

TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

**GERENCIA DE COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO
DE MATERIAL RODANTE**

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EMU CSR

SOLPEDS: 10009133-10009131-10007077

PE.21.068.SCYGT.GCM.V2

	GERENCIA DE COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE MMRR	
	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EMU CSR	PE.21.068.SCYGT.GCM.V2
		Fecha última versión: 4/3/2022
		Página 2 de 19

1 GENERALIDADES

1.1 Introducción

La presente documentación define las condiciones a cumplir para la provisión de materiales y repuestos para las líneas Mitre, Roca y Sarmiento contemplados para las intervenciones programadas y accidentales del año 2022/23.

1.2 Visita a dependencias de material rodante

En caso de que resulte necesario, o el Oferente así lo requiera, podrá efectuar una visita a las dependencias de Material Rodante a fin de tomar vista del material a proveer y el sistema en donde será instalado, con el fin de adquirir cualquier información adicional que se considere pertinente disponer. A los efectos de coordinar la misma, deberá contactarse con la Gerencia de Compras.

2 INFORMACIÓN DEL MATERIAL A PROVEER

2.1 Material Rodante que utilizan los Repuestos

En este caso los bienes solicitados son repuestos pertenecientes a las formaciones eléctricas EMU CSR que operan en las líneas Mitre, Roca y Sarmiento.

2.2 Función de los Repuestos

Se trata de materiales y repuestos necesarios para la operación y mantenimiento (preventivo o correctivo) del material rodante, requiriéndose el reemplazo por desgaste o deterioro según previsiones efectuadas en las cartillas de mantenimiento presentadas a la CNRT.

En este caso, los bienes solicitados corresponden repuestos del sistema eléctrico de distintos conjuntos que equipan a las EMU CSR. La adquisición de estos bienes es esencial para garantizar la seguridad en la operación, como así también, asegurar la disponibilidad y confiabilidad de dicho material rodante

2.3 Características principales para cumplir

Los oferentes deberán presentar documentación respaldatoria que avale la legitimidad de estos repuestos al momento de presentar las propuestas, salvo en los casos que el oferente sea el propio OEM (Original Equipment Manufacturer) o el fabricante del material rodante. La documentación

	GERENCIA DE COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE MMRR	
	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EMU CSR	PE.21.068.SCYGT.GCM.V2
		Fecha última versión: 4/3/2022
		Página 3 de 19

previamente solicitada deberá presentarse con la cotización respectiva, de manera de evaluar en el dictamen técnico, la viabilidad de la misma.

En los Renglones en que además de la RF, se indique también un Plano y/o Especificación Técnica (ET), los Oferentes podrán optar entre cotizar por RF o cotizar de acuerdo con los Planos y/o ET mencionadas. En este segundo caso, los elementos deberán dar estricto cumplimiento a los Planos y/o ET, en los cuales se incluyen los parámetros y normas de calidad de los bienes y/o servicios a adquirir. Los oferentes deberán indicar explícitamente su forma de provisión, ya sea de acuerdo con RF o de acuerdo a Plano y/o ET.

En todos los casos los materiales a suministrar deberán ser nuevos, sin uso y cumplir con las siguientes características principales:

SOLPED	POSICION	CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN SAP	RF	PLANO / ET	CANTIDAD
10009133	20	1000020115	SENS P/AIRE ACONDICIONADO HVAC TEMP AIRE	CSR: 19010045715 CSR: 19010045716 CSR: wdcgq-gx	--	12
10009133	30	1000024163	RELE INSTANT 4000OHM; 115VDC P/EMU CSR	Relé instantáneo 4000 OHM - 115 Vdc. Cuádruple inversor. Modelo BG 400 115 EG SVFe. // RF19010040892 CSR	--	50
10009133	40	1000019312	OPTICA AD17-35MC ,19020019078 P/EMU CSR	TAYEE: AD17-35MC CSR: 19020019078	--	186
10009133	50	1000019162	COMP INT MY560AW14L-3000 2 P/EMU CSR LM	CRRC: MY560AW14L-30002 CSR: 0902018383	--	39
10009133	60	1000019996	MOD P/CTROL PPAL SIST UN CAB MVR-4100F/M	BLW: MVR-4100F/MVP-4100F CSR: 19010044151	--	5
10009133	70	1000020008	MOD P/CTROL PPAL SIST PIDS RACK COMP D/P	BLW: MVR-4200F / MVP-4200F CSR: 19010044153	--	6
10009133	80	1000020109	LLAVE SELEC P/ARMARIO DE AIRE ACONDICION	CSR: 19010045701 APT: LW39-16B-4FD-1223112JX/2P-HX	--	3
10009133	90	1000020020	LLAVE SELEC P/LUZ SALON LW39-16A-B2-101A	APT: LW39-16A-B2-101A/1P-TKS CSR: 19010045009 CSR: SACEL	--	14
10009133	100	1000020117	CONTAC P/VENTILADOR Y VENTILADOR DE COND	CSR: JCQ3-GX CSR: 19010045694	--	29
10009133	110	1000019914	REJILLA VENT P/MOT TRAC H7F1970G01 / H35	mitsubishi: H7F1970G01 / H35K163001	--	40

	GERENCIA DE COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE MMRR	
	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EMU CSR	
	PE.21.068.SCYGT.GCM.V2 Fecha última versión: 4/3/2022 Página 4 de 19	

SOLPED	POSICION	CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN SAP	RF	PLANO / ET	CANTIDAD
10009133	120	1000019955	CONTAC P/ACCIONAMIENTO DEL HB DE LA UNID	mitsubishi: H6F1386002 SD-N21RL	--	3
10009133	130	1000019952	FUENTE DE ALIMENTACION P/CONVERT PPAL VV	mitsubishi: H37P539001 NJD-7789 (PS1/PS2)	--	5
10009133	150	1000019963	DEDO CONTAC P/INT IVK (SG), LB Y BLB SG2	SECHERON: SG201177R00002 MELCO: H8P4370001	--	24
10009133	160	1000030937	CONTACTO SUP FIJO P/INTERRUP EXTRARRAP	MELCO H8H6119001	--	17
10009133	170	1000019895	KIT 34154150017 P/EMU CSR LM-LS	CSR: 34154150017 MODELO: XSP21-XSP22	--	10
10009133	180	1000019897	KIT 34154150020 P/EMU CSR LM-LS	CSR: 34154150020 XSP82-XSP81	--	10
10009133	190	1000019815	CONJUNTO BATERIAS PLOMO ACIDO 110VCC DCX	ALTERNATIVA 1: CSR: DCX1-02-00	ALTERNATIVA 2: ET-DNT-1064-V1.1 ET-DNT-1065-V1.2 PLANO: 4.40.6.05.9000	3
10009133	200	1000020026	ART P/ILUM P/SALON COMP 2615MM ESP 2 TUB	CSR: 34179120030 CSR: SFM22M1-912-00200(1)	--	3
10009133	210	1000020027	ART P/ILUM P/SALON 34159120050 P/EMU CSR	CSR: 34159120050 CSR: SFM22TC1-912-00100(1)	--	5
10009133	220	1000019962	APAGA CHISPA P/INT LB, BLB, IVK (SG) H2R	MELCO: H2R0325011 / MODELO: BMS08.08 SECHERON: HBTA108591R00004	--	9
10009133	230	1000019313	LUZ INT 19020019077 ,AD17-35MC P/EMU CSR	CSR: 19020019077 TAYEE: AD17-35MC	--	186
10009133	240	1000020211	INTERRUP ELEC P/BOT HABILIT GUARDA 704.3	Alternativa 1: 704.341.0 (EAO)	--	5
10009133	250	1000019900	KIT 34154150021 P/EMU CSR LM-LS	CSR: 34154150021 MODELO: XSP61-XSP62	--	10
10009133	260	1000019894	KIT 34154150016 P/EMU CSR LM-LS	CSR: 34154150016 MODELO: XSP51-XSP52	--	10
10009133	270	1000020080	CONTROLADOR P/PUERT EDCU 19020019071 P/E	CSR: 19020019071	--	3
10009133	280	1000019824	RELE P/CAJON BAT 19010048315 ,UMD-81-KC8	CSR: 19010048315 MORS SMITT: UMD-81-KC8/94VDC+V23BR	--	2
10009133	290	1000024151	LLAVE SELEC P/ENC LUCES PODER SAEH 1901	CSR: 19010045178 SCHALTBAU: SMEC-C1/C2/C1/C2/C2	PLANO: 433702DTMR0132 A	19
10009133	300	1000024105	LLAVE SELEC P/ENC CALEF CAB SAEHC 190100	CRRC: 19010045162 SCHALTBAU: SMDC-3/1 CSR: SAEHC	--	7
10009133	310	1000024107	LLAVE SELEC P/ENC DESEMP SAEG 1901004516	CRRC: 19010045161 SCHALTBAU: SMDC-D1/D1 CSR: SAEG	--	7

	GERENCIA DE COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE MMRR	
	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EMU CSR	PE.21.068.SCYGT.GCM.V2
		Fecha última versión: 4/3/2022
Página 5 de 19		

SOLPED	POSICION	CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN SAP	RF	PLANO / ET	CANTIDAD
10009133	320	1000024104	LLAVE SELEC P/ENC LIMPIAPARAB SAWW 19010	CRRC: 19010045160 SCHALTBAU: SMCB-C4/C2/C1/C8 CSR: SAWW	--	7
10009133	330	1000024148	CJTO CUB LAMP P/BURLETE SELLADO PLACA DE	CSR: 19010044997 CSR: LPQZD7 6-00-00-00 R	--	22
10009133	350	1000024106	LLAVE SELEC P/ENCE LUCES CA SASEL/ACCION	CRRC: 19010039942 SCHALTBAU: SMCC-1/1 CSR: SABLBC	--	5
10009133	360	1000019314	LUZ EXT 19010037644 ,SHXH304-08-DC110V P	SHENZHEN HENGZHIYUAN ELECTRIC: SHXH304-08-DC110V CSR: 19010037644	--	10
10009133	370	1000020133	MOD P/REG EVENT ERME SIST CTROL E INFO P	CSR: 19010034430 CSR: ZS826E-113-000	--	1
10009133	380	1000030938	CONTAC MOVIL P/INTERRUP EXTRARRAP	MELCO H8H6118001	--	11
10009133	410	1000019870	CONTAC P/CAJA ALIMENT TRIFAS EXP AUXI ME	CSR: MELCO SR-N4	--	2
10009133	420	1000019923	ALEMITE MELCO H8M0150001 P/EMU CSR LM-LS	CSR: MELCO H8M0150001	--	20
10009133	430	1000024123	PULSAD 19010048274 ,704.012.018/704.900.	CRRC: 19010048274 EAO: 704.012.018/704.900.3 CSR: SBWB	--	5
10009133	440	1000020210	LLAVE SELEC T251 704.989.251 P/EMU CSR L	RF: 704.989.251 - MODELO: T251 (EAO)	--	20
10009133	450	1000020188	JOYSTICK H10P994G01 P/EMU CSR LM-LS	MELCO: H10P994G01	--	6
10009131	10	1000018609	MOD P/SIST CTROL TCMS ZS826E-412-000 P/E	CSR :ZS826E-412-000	--	2
10009131	20	1000018611	MOD P/SIST CTROL TCMS ZS826E-400-000 P/E	CSR :ZS826E-400-000	--	6
10009131	30	1000018606	MOD P/SIST CTROL TCMS ZS826E-311-000 P/E	CSR :ZS826E-311-000	--	6
10009131	40	1000018603	MOD P/SISTEMA DE CONTROL ZS826E-262-000	CSR:ZS826E-262-000	--	3
10009131	50	1000018605	MOD P/SIST CTROL TCMS ZS826E-216-000 P/E	CSR:ZS826E-216-000	--	5
10009131	60	1000018604	MOD P/SIST CTROL TCMS ZS826E-215-000 P/E	CSR:ZS826E-215-000	--	10
10009131	70	1000018607	MOD P/SIST CTROL TCMS ZS826E-113-000 P/E	CSR :ZS826E-113-000	--	2

	GERENCIA DE COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE MMRR	
	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EMU CSR	
	PE.21.068.SCYGT.GCM.V2	Fecha última versión: 4/3/2022
		Página 6 de 19

SOLPED	POSICION	CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN SAP	RF	PLANO / ET	CANTIDAD
10009131	90	1000018264	MOD P/CONVERT PPAL VVVF COMPL TE82360000	CSR:TE8236000000	--	1
10009131	100	1000018610	MOD P/SIST CTROL TCMS TE486-400000 P/EMU	CSR :TE486-400000	--	3
10009131	110	1000018393	INTERRUP DIF VAC VCB TDJ2 P/EMU CSR LGR	Alternativa 1: TDJ2 - DJ2-00-00-00 (ZHUZHOU QINGYUN)	--	3
10009131	120	1000020115	SENS P/AIRE ACONDICIONADO HVAC TEMP AIRE	CSR: 19010045715 CSR: 19010045716 CSR: wdcgq-gx	--	13
10009131	130	1000018486	SENS P/BAT TEMP 19010016913 ,PT100 P/EMU	HUNAN FENGRI:PT100 CSR:19010016913	--	19
10009131	140	1000018662	PULSAD SBOFF LA39- C1-20/R-RWS ,190100482	Alternativa 1: BOUCHEN: LA39-C1- 20/R-RWS Alternativa 2: CSR: 19010045011 Alternativa 3: CSR: SABOFF	--	44
10009131	150	1000024163	RELE INSTANT 4000OHM; 115VDC P/EMU CSR	Relé instantáneo 4000 OHM - 115 Vdc. Cuádruple inversor. Modelo BG 400 115 EG SVFe. // RF19010040892 CSR	--	173
10009131	160	1000018696	RELE RB4P- G40DC/D110 19010054114 P/EMU C	CSR:RB4P-G40DC/D110 19010054114	--	1
10009131	170	1000019312	OPTICA AD17-35MC ,19020019078 P/EMU CSR	TAYEE: AD17-35MC CSR: 19020019078	--	381
10009131	180	1000018381	INT P/PANTO SIST ELEC 2,8Ñ0,1 BAR PRES D	Alternativa 1: CSR: 19010056449 Alternativa 2: DANFOSS: MBC5100	--	10
10009131	190	1000018685	INT P/APLIC FRENO ESTAC/LAMP SALON APT L	Alternativa 1: CSR 19010045008 Alternativa 2: SIEMENS APT: LW39- 16A-4AB-02/1P-TKS Alternativa 3: CSR: SAPB Alternativa 4: CSR: SACEL	--	44
10009131	200	1000018686	LLAVE SELEC P/AIRE ACOND 19010047085 ,LW	Alternativa 1: CSR: 19010047085 Alternativa 2: SIEMENS APT: LW39- 16A-4OB-111X/2P-TKS Alternativa 3: CSR: SAAC	--	30
10009131	210	1000018684	INT P/CABINA COND DERI LA39-C1-40X/K- QF-	Alternativa 1: CSR: 19010054849 Alternativa 2: SIEMENS APT: LA39- C1-40X/K-QF-RWS	--	1
10009131	220	1000018654	INTERRUP ROT P/HABIL PUERT IZQ/DER LA39-	Alternativa 1: CSR: 19010054850 Alternativa 2: SIEMENS APT: LA39- C1-22X/K-QF-RWS	--	1
10009131	230	1000018689	PULSAD P/FUNCIONAM FORZ BAT LA39-C1-20/Y	Alternativa 1: CSR: 19010045012 Alternativa 2: SIEMENS APT: LA39- C1-20/Y-RWS Alternativa 3: CSR: SBGB	--	25
10009131	240	1000018687	PULSAD LA39-C1- 20/G-RWS ,19010045010 P/E	Alternativa 1: SIEMENS APT: LA39- C1-20/G-RWS Alternativa 2: CSR: 19010045010	--	22

	GERENCIA DE COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE MMRR	
	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EMU CSR	PE.21.068.SCYGT.GCM.V2
		Fecha última versión: 4/3/2022
		Página 7 de 19

SOLPED	POSICION	CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN SAP	RF	PLANO / ET	CANTIDAD
10009131	250	1000018244	UN ELEC P/GABIN CTROL KPC-1T2-P17 P/EMU	CSR:KPC-1T2-P17	--	3
10009131	260	1000020117	CONTAC P/VENTILADOR Y VENTILADOR DE COND	CSR: JQC3-GX CSR: 19010045694	--	56
10009131	270	1000018395	LAMINA CONT P/INT D/PROT T VCB HJB-01- 00	CSR:HJB-01-00-01B 19010058788	--	39
10009131	280	1000018399	CONTAC P/INT D/PROT T VCB ELECT ESTAT HJ	CSR:HJB-00-00-01B 19010058792	--	18
10009131	290	1000018394	INT PROTECC A TIE HJB-00-00-00B 19010058	Alternativa 1: CSR: 19010058785 Alternativa 2: CSR: HJB-00-00-00B	--	3
10009131	300	1000018400	INTERRUP DIF VAC TDVC-660/25B DVC- 00-00-	Alternativa 1: CSR: 19010058786 Alternativa 2: CSR: DVC-00-00-00B	--	2
10009131	310	1000019896	KIT 34154150019 P/EMU CSR LM-LS	CSR:34154150019	--	5
10009131	320	1000018358	CONJ PANTOGRAFO DSA200DS ,19010056443 P/	CED RAILWAY ELECTRIC TECH:DSA200DS CSR: 19010056443	--	6
10009131	330	1000018378	CABLE CONEX 19010056448 ,DSA200-14-00-00	NITTAN :DSA200-14-00-000 CSR:19010056448	--	41
10009131	340	1000018377	CABLE CONEX 19010056447 ,DSA200-13-00-00	CSR:19010056447 NITTAN:DSA200-13-00-000	--	41
10009131	350	1000018376	CABLE CONEX 19010056446 ,DSA200-12-00-00	CSR:19010056446 NITTAN:DSA200-12-00-000	--	34
10009131	360	1000018375	CABLE CONEX 19010056445 ,DSA200-09-00-00	NITTAN:DSA200-09-00-000 CSR:19010056445	--	41
10009131	370	1000018382	INT P/SIST ELEC AISLA D/ALT TENS BT25.04	Alternativa 1: ZHUZHOU QINGYUN: BT25.04	--	3
10009131	380	1000019313	LUZ INT 19020019077 ,AD17-35MC P/EMU CSR	CSR: 19020019077 TAYEE: AD17-35MC	--	405
10009131	390	1000030265	ABSORBEDOR DE SOBRETENSIONES P/CONMUT	CSR:800069604902 CSR:19010058749	--	10
10009131	400	1000020211	INTERRUP ELEC P/BOT HABILIT GUARDA 704.3	Alternativa 1: 704.341.0 (EAO)	--	15
10009131	410	1000020070	CONJ INTER FINAL D/CARRERA P/MAQ PUER	CRRC 19020019076 / XCKD2116PM1601-B2 ITEM 2 (NANJING KANGNI MECHANICAL & ELECTRICAL)	--	390
10009131	420	1000018489	PLACA AISL P/CAJA D/BAT 19010059286 ,FRJ	CSR :19010059286 HUNAN FENGRI:FRIYGB	--	20
10009131	430	1000018415	INT P/ACC RAP 19010058812 ,S826AL P/EMU	CSR: 19010058812 S826AL	--	7

	GERENCIA DE COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE MMRR	
	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EMU CSR	
	PE.21.068.SCYGT.GCM.V2	Fecha última versión: 4/3/2022
		Página 8 de 19

SOLPED	POSICION	CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN SAP	RF	PLANO / ET	CANTIDAD
10009131	440	1000018406	RELE 19010058800 ,PEV-1/4-B P/EMU CSR LG	CSR: 19010058800 PLANO: PEV-1/4-B	--	12
10009131	450	1000018431	CAJA P/TRANSF CTE LMKT4-25 D/CABLEADO DA	NITTAN: LMKTW4-25-00-00-004 CSR:19010058779	--	7
10009131	460	1000018426	CAJA P/TRANSF CTE D/CABLEADO DATOS VERIF	BEIJING CED CSR :19010058772 NITTAN:LMZT6-25-00-00-001	--	2
10009131	470	1000018387	INT P/AUX CONMUT AISL ALTA TENS ENCLAV 1	Alternativa 1: CSR: 19010058747 Alternativa 2: CSR ZHUZHOU: 800069604925	--	21
10009131	480	1000018661	PULSAD 19010058142 ,704.012.618/704.900.	CSR: 19010058142 EAO: 704.012.618	--	1
10009131	490	1000018384	CONTAC P/INTERRUP BT25.04 19010057584 P/	CSR:19010057584	--	18
10009131	500	1000018385	LAMINA CONT P/INTERRUP BT25.04 190100575	CSR:19010057583	--	48
10009131	510	1000018291	MOD P/CARG BAT SIST ELEC TRAC 110VCC 190	CSR:19010057313	--	1
10009131	520	1000018267	UN CTROL P/ACCIONAM/TRAC MOD VVVF 190100	CSR:19010056690	--	1
10009131	530	1000018333	RESIS P/TPOWER-TI4 D/CHOPPER CONTAC Y RE	CSR:19010056644	--	3
10009131	540	1000018360	CJTO CAJA CTROLAD P/PANTOGRAFO 190100564	NITTAN:DSA200DS-O 1-16-000 CSR:19010056450	--	5
10009131	550	1000018374	CJTO CABLES ALAMB P/PANTOGRAFO 190100564	CSR:19010056444 NITTAN:DSA200-03-00-000	--	4
10009131	560	1000018289	MOD P/CONVERT AUX VVVF SIST TRAC 1901005	CSR:19010056218	--	1
10009131	570	1000018265	MOD P/SIST ELEC TRAC 19010056217 P/EMU C	CSR:19010056217	--	2
10009131	580	1000018492	RELE 19010056157 ,TDE4-U204-C/6-60S+V23B	MORS SMITT :TDE4-U204-C/6-60s+V23BR CSR:19010056157	--	1
10009131	590	1000018663	PULSAD P/APERT PUERT 19010048277 ,704.03	CSR: 19010048277 EAO: 704.032.518 / 704.900.3/10-2524.3049 CSR: SBOR1	--	43
10009131	600	1000018660	PULSAD P/ELEV PANTO SBPU/CONEX VCB 8COD	CSR: 19010048276 EAO: 704.012.518/704.900.3	--	15
10009131	610	1000018659	PULSAD P/CIERRE PUERT 19010048275 ,704.0	CSR: 19010048275 EAO: 704.012.218/704.900.3 CSR: SBCR1	--	15

	GERENCIA DE COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE MMRR	
	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EMU CSR	PE.21.068.SCYGT.GCM.V2
		Fecha última versión: 4/3/2022
		Página 9 de 19

SOLPED	POSICION	CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN SAP	RF	PLANO / ET	CANTIDAD
10009131	620	1000024151	LLAVE SELEC P/ENC LUCES PODER SAEHLH 1901	CSR: 19010045178 SCHALTBAU: SMEC-C1/C2/C1/C2/C2	PLANO: 433702DTMR0132 A	30
10009131	630	1000024105	LLAVE SELEC P/ENC CALEF CAB SAEHC 190100	CRRC: 19010045162 SCHALTBAU: SMDC-3/1 CSR: SAEHC	--	30
10009131	640	1000024107	LLAVE SELEC P/ENC DESEMP SAEG 1901004516	CRRC: 19010045161 SCHALTBAU: SMDC-D1/D1 CSR: SAEG	--	30
10009131	650	1000024104	LLAVE SELEC P/ENC LIMPIAPARAB SAWW 19010	CRRC: 19010045160 SCHALTBAU: SMCB-C4/C2/C1/C8 CSR: SAWW	--	30
10009131	660	1000024148	CJTO CUB LAMP P/BURLETE SELLADO PLACA DE	CSR: 19010044997 CSR: LQZD7 6-00-00-00 I R	--	15
10009131	680	1000018482	BAT 19010042223 ,6-GFM-120 P/EMU CSR LGR	CSR:19010042223 HUNAN FENGRI: 6-GFM-120	--	180
10009131	690	1000019314	LUZ EXT 19010037644 ,SHXH304-08-DC110V P	SHENZHEN HENGZHIYUAN ELECTRIC: SHXH304-08-DC110V CSR: 19010037644	--	16
10009131	700	1000018655	LLAVE SELEC P/PANTOGRAFO MOD ATS 1901001	CSR: 19010014560 SCHALTBAU: SMCC-2/1/2/1	--	1
10009131	720	1000018146	MICROINTERRUP P/PUERTA AL EXT CAB 090901	CSR: 0909011025 NANJING KANGNI MECHANICAL & ELECTRICAL: S804B CSR: 0909011025	--	384
10009131	730	1000018522	MICROINTERRUP AISLAM 0902018459 ,MY140DW	CSR: 0902018459 NANJING KANGNI MECHANICAL & ELECTRICAL: MY140DW01-2-30002 CSR: 19010046098	--	12
10007077	10	1000019841	CAJA PORTAFUS P/COLEC CORR COMP LINEA SA	CSR: SL-08/07-XT-01RY CSR: SL-08/07-XT-01RZ	--	4
10007077	30	1000020115	SENS P/AIRE ACONDICIONADO HVAC TEMP AIRE	CSR: 19010045715 CSR: 19010045716 CSR: wdcgq-gx	--	9
10007077	40	1000018662	PULSAD SBOFF LA39-C1-20/R-RWS ,190100482	Alternativa 1: BOUCHEN: LA39-C1-20/R-RWS Alternativa 2: CSR: 19010045011 Alternativa 3: CSR: SABOFF	--	3
10007077	50	1000024163	RELE INSTANT 4000OHM; 115VDC P/EMU CSR	Relé instantáneo 4000 OHM - 115 Vdc. Cuádruple inversor. Modelo BG 400 115 EG SVFe. // RF19010040892 CSR	--	44
10007077	60	1000019312	OPTICA AD17-35MC ,19020019078 P/EMU CSR	TAYEE: AD17-35MC CSR: 19020019078	--	246
10007077	70	1000019162	COMP INT MY560AW14L-3000 2 P/EMU CSR LM	CRRC: MY560AW14L-30002 CSR: 0902018383	--	20

	GERENCIA DE COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE MMRR	
	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EMU CSR	
	PE.21.068.SCYGT.GCM.V2 Fecha última versión: 4/3/2022 Página 10 de 19	

SOLPED	POSICION	CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN SAP	RF	PLANO / ET	CANTIDAD
10007077	80	1000019996	MOD P/CTROL PPAL SIST UN CAB MVR-4100F/M	BLW: MVR-4100F/MVP-4100F CSR: 19010044151	--	5
10007077	90	1000020008	MOD P/CTROL PPAL SIST PIDS RACK COMP D/P	BLW: MVR-4200F / MVP-4200F CSR: 19010044153	--	6
10007077	100	1000020109	LLAVE SELEC P/ARMARIO DE AIRE ACONDICION	CSR: 19010045701 APT: LW39-16B-4FD-1223112JX/2P-HX	--	5
10007077	110	1000020020	LLAVE SELEC P/LUZ SALON LW39-16A-B2-101A	APT: LW39-16A-B2-101A/1P-TKS CSR: 19010045009 CSR: SACEL	--	29
10007077	120	1000020117	CONTAC P/VENTILADOR Y VENTILADOR DE COND	CSR: JCQ3-GX CSR: 19010045694	--	36
10007077	130	1000019914	REJILLA VENT P/MOT TRAC H7F1970G01 / H35	mitsubishi: H7F1970G01 / H35K163001	--	54
10007077	140	1000019955	CONTAC P/ACCIONAMIENTO DEL HB DE LA UNID	mitsubishi: H6F1386002 SD-N21RL	--	12
10007077	150	1000019952	FUENTE DE ALIMENTACION P/CONVERT PPAL VV	mitsubishi: H37P539001 NJD-7789 (PS1/PS2)	--	5
10007077	160	1000019953	FUENTE DE ALIMENTACION P/CONVERT PPAL VV	mitsubishi: H30U400001	--	12
10007077	180	1000019963	DEDO CONTAC P/INT IVK (SG), LB Y BLB SG2	SECHERON: SG201177R00002 MELCO: H8P4370001	--	22
10007077	190	1000030937	CONTACTO SUP FIJO P/INTERRUP EXTRARRAP	MELCO H8H6119001	--	2
10007077	200	1000019895	KIT 34154150017 P/EMU CSR LM-LS	CSR: 34154150017 MODELO: XSP21-XSP22	--	10
10007077	210	1000019897	KIT 34154150020 P/EMU CSR LM-LS	CSR: 34154150020 XSP82-XSP81	--	10
10007077	220	1000019815	CONJUNTO BATERIAS PLOMO ACIDO 110VCC DCX	ALTERNATIVA 1: CSR: DCX1-02-00	ALTERNATIVA 2: ET-DNT-1064-V1.1 ET-DNT-1065-V1.2 PLANO: 4.40.6.05.9000	3
10007077	230	1000020026	ART P/ILUM P/SALON COMP 2615MM ESP 2 TUB	CSR: 34179120030 CSR: SFM22M1-912-00200(1)	--	3
10007077	240	1000020027	ART P/ILUM P/SALON 34159120050 P/EMU CSR	CSR: 34159120050 CSR: SFM22TC1-912-00100(1)	--	5
10007077	250	1000019962	APAGA CHISPA P/INT LB, BLB, IVK (SG) H2R	MELCO: H2R0325011 / MODELO: BMS08.08 SECHERON: HBTA108591R00004	--	11
10007077	260	1000019313	LUZ INT 19020019077 ,AD17-35MC P/EMU CSR	CSR: 19020019077 TAYEE: AD17-35MC	--	254
10007077	270	1000019900	KIT 34154150021 P/EMU CSR LM-LS	CSR: 34154150021 MODELO: XSP61-XSP62	--	10

	GERENCIA DE COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE MMRR	
	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EMU CSR	PE.21.068.SCYGT.GCM.V2
		Fecha última versión: 4/3/2022
		Página 11 de 19

SOLPED	POSICION	CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN SAP	RF	PLANO / ET	CANTIDAD
10007077	280	1000019894	KIT 34154150016 P/EMU CSR LM-LS	CSR: 34154150016 MODELO: XSP51-XSP52	--	10
10007077	290	1000020080	CONTROLADOR P/PUERT EDCU 19020019071 P/E	CSR: 19020019071	--	2
10007077	300	1000018415	INT P/ACC RAP 19010058812 ,S826AL P/EMU	CSR: 19010058812 S826AL	--	2
10007077	310	1000018406	RELE 19010058800 ,PEV-1/4-B P/EMU CSR LG	CSR: 19010058800 PLANO: PEV-1/4-B	--	3
10007077	320	1000019824	RELE P/CAJON BAT 19010048315 ,UMD-81-KC8	CSR: 19010048315 MORS SMITT: UMD-81-KC8/94VDC+V23BR	--	2
10007077	330	1000018663	PULSAD P/APERT PUERT 19010048277 ,704.03	CSR: 19010048277 EAO: 704.032.518 / 704.900.3/10-2524.3049 CSR: SBOR1	--	3
10007077	340	1000024151	LLAVE SELEC P/ENC LUCES PODER SAEHLH 1901	CSR: 19010045178 SCHALTBAU: SMEC-C1/C2/C1/C2/C2	PLANO: 433702DTMR0132 A	15
10007077	350	1000024105	LLAVE SELEC P/ENC CALEF CAB SAEHC 190100	CRRC: 19010045162 SCHALTBAU: SMDC-3/1 CSR: SAEHC	--	4
10007077	360	1000024107	LLAVE SELEC P/ENC DESEMP SAEG 1901004516	CRRC: 19010045161 SCHALTBAU: SMDC-D1/D1 CSR: SAEG	--	4
10007077	370	1000024104	LLAVE SELEC P/ENC LIMPIAPARAB SAWW 19010	CRRC: 19010045160 SCHALTBAU: SMCB-C4/C2/C1/C8 CSR: SAWW	--	4
10007077	380	1000024148	CJTO CUB LAMP P/BURLETE SELLADO PLACA DE	CSR: 19010044997 CSR: LPQZD7 6-00-00-00 R	--	33
10007077	400	1000024106	LLAVE SELEC P/ENCE LUCES CA SASEL/ACCION	CRRC: 19010039942 SCHALTBAU: SMCC-1/1 CSR: SABLBC	--	2
10007077	410	1000019314	LUZ EXT 19010037644 ,SHXH304-08-DC110V P	SHENZHEN HENGZHUYUAN ELECTRIC: SHXH304-08-DC110V CSR: 19010037644	--	10
10007077	420	1000020133	MOD P/REG EVENT ERME SIST CTROL E INFO P	CSR: 19010034430 CSR: ZS826E-113-000	--	1
10007077	430	1000030938	CONTAC MOVIL P/INTERRUP EXTRARRAP	MELCO H8H6118001	--	1
10007077	460	1000019870	CONTAC P/CAJA ALIMENT TRIFAS EXP AUXI ME	CSR: MELCO SR-N4	--	2
10007077	470	1000019923	ALEMITE MELCO H8M0150001 P/EMU CSR LM-LS	CSR: MELCO H8M0150001	--	23

NOTA 1: aquellos oferentes que coticen a los materiales SAP 1000019815 (CONJUNTO BATERIAS PLOMO ACIDO 110VCC) , a los efectos de garantizar la seguridad y confiabilidad en la

	GERENCIA DE COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE MMRR	
	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EMU CSR	PE.21.068.SCYGT.GCM.V2
		Fecha última versión: 4/3/2022
		Página 12 de 19

operación del material rodante en cuestión, considerando las características especiales de los materiales de los bienes solicitados, así como también, la importancia y criticidad del sistema en donde serán instalados, se aceptaran únicamente repuestos legítimos o alternativas que al momento de presentar las ofertas, hayan sido previamente homologadas por la Subgerencias de Desarrollo y Normas Técnicas de esta Operadora Ferroviaria, y por tanto, tratados como sustitutos convenientes.

NOTA 2: aquellos oferentes que coticen según plano al material SAP 1000024151 (LLAVE SELEC P/ENC LUCES PODER SAELH 1901), sobre los elementos a entregar se realizarán controles de calidad a efectos de verificar que se ajustan a lo especificado en el plano constructivo.

2.4 Forma de cotización

Los oferentes deberán formular sus propuestas cotizando la totalidad de las cantidades requeridas por renglón. En consecuencia, quedan prohibidas las cotizaciones por parte de renglón. A los efectos del presente pliego, por parte de renglón deberá entenderse como aquella cotización que no abarque la totalidad de las cantidades requeridas en el renglón respectivo.

Por otra parte, se indica que se aceptarán ofertas que coticen la totalidad de los renglones o bien una cantidad menor. Consecuentemente los renglones podrán ser adjudicados a diferentes proveedores.

3 CONDICIONES DE ENTREGA Y RECEPCION DE LOS MATERIALES

3.1 Plazo de Entrega de los Materiales

El plazo de entrega se establece en hasta 240 (DOS CIENTO CUARENTA) días corridos, a computarse en la forma establecida en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P).

En caso de que SOFSE reciba ofertas formal y técnicamente admisibles que NO se ajusten a los plazos y/o cronogramas de entrega establecidos en el presente artículo, SOFSE podrá aceptar la propuesta de otro plazo y/o cronogramas de entrega por parte del oferente, siempre que el plazo máximo no sea superior a 360 (TRESCIENTOS SESENTA) días corridos, a computarse en la forma establecida en el párrafo precedente.

Las ofertas presentadas con un plazo de entrega mayor a 360 (TRESCIENTOS SESENTA) días corridos, serán desestimadas.

	GERENCIA DE COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE MMRR	
	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EMU CSR	PE.21.068.SCYGT.GCM.V2
		Fecha última versión: 4/3/2022
		Página 13 de 19

3.2 Cronograma de entrega de los Materiales

Se definen los lotes de entrega de acuerdo con el siguiente detalle:

RENGLON	CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN SAP	CANTIDAD
1	1000018146	MICROINTERRUP P/PUERTA AL EXT CAB 090901	384
2	1000018244	UN ELEC P/GABIN CTROL KPC-1T2-P17 P/EMU	3
3	1000018264	MOD P/CONVERT PPAL VVVF COMPL TE82360000	1
4	1000018265	MOD P/SIST ELEC TRAC 19010056217 P/EMU C	2
5	1000018267	UN CTROL P/ACCIONAM/TRAC MOD VVVF 190100	1
6	1000018289	MOD P/CONVERT AUX VVVF SIST TRAC 1901005	1
7	1000018291	MOD P/CARG BAT SIST ELEC TRAC 110VCC 190	1
8	1000018333	RESIS P/TPOWER-TI4 D/CHOPPER CONTAC Y RE	3
9	1000018358	CONJ PANTOGRAFO DSA200DS ,19010056443 P/	6
10	1000018360	CJTO CAJA CTROLAD P/PANTOGRAFO 190100564	5
11	1000018374	CJTO CABLES ALAMB P/PANTOGRAFO 190100564	4
12	1000018375	CABLE CONEX 19010056445 ,DSA200-09-00-00	41
13	1000018376	CABLE CONEX 19010056446 ,DSA200-12-00-00	34
14	1000018377	CABLE CONEX 19010056447 ,DSA200-13-00-00	41
15	1000018378	CABLE CONEX 19010056448 ,DSA200-14-00-00	41
16	1000018381	INT P/PANTO SIST ELEC 2,8Ñ0,1 BAR PRES D	10
17	1000018382	INT P/SIST ELEC AISLA D/ALT TENS BT25.04	3
18	1000018384	CONTAC P/INTERRUP BT25.04 19010057584 P/	18
19	1000018385	LAMINA CONT P/INTERRUP BT25.04 190100575	48
20	1000018387	INT P/AUX CONMUT AISL ALTA TENS ENCLAV 1	21
21	1000018393	INTERRUP DIF VAC VCB TDJ2 P/EMU CSR LGR	3

	GERENCIA DE COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE MMRR	
	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EMU CSR	PE.21.068.SCYGT.GCM.V2
		Fecha última versión: 4/3/2022
		Página 14 de 19

REGLON	CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN SAP	CANTIDAD
22	1000018394	INT PROTECC A TIE HJB-00-00-00B 19010058	3
23	1000018395	LAMINA CONT P/INT D/PROT T VCB HJB-01-00	39
24	1000018399	CONTAC P/INT D/PROT T VCB ELECT ESTAT HJ	18
25	1000018400	INTERRUP DIF VAC TDVC-660/25B DVC-00-00-	2
26	1000018406	RELE 19010058800 ,PEV-1/4-B P/EMU CSR LG	15
27	1000018415	INT P/ACC RAP 19010058812 ,S826AL P/EMU	9
28	1000018426	CAJA P/TRANSF CTE D/CABLEADO DATOS VERIF	2
29	1000018431	CAJA P/TRANSF CTE LMKT4-25 D/CABLEADO DA	7
30	1000018482	BAT 19010042223 ,6-GFM-120 P/EMU CSR LGR	180
31	1000018486	SENS P/BAT TEMP 19010016913 ,PT100 P/EMU	19
32	1000018489	PLACA AISL P/CAJA D/BAT 19010059286 ,FRJ	20
33	1000018492	RELE 19010056157 ,TDE4-U204-C/6-60S+V23B	1
34	1000018522	MICROINTERRUP AISLAM 0902018459 ,MY140DW	12
35	1000018603	MOD P/SISTEMA DE CONTROL ZS826E-262-000	3
36	1000018604	MOD P/SIST CTROL TCMS ZS826E-215-000 P/E	10
37	1000018605	MOD P/SIST CTROL TCMS ZS826E-216-000 P/E	5
38	1000018606	MOD P/SIST CTROL TCMS ZS826E-311-000 P/E	6
39	1000018607	MOD P/SIST CTROL TCMS ZS826E-113-000 P/E	2
40	1000018609	MOD P/SIST CTROL TCMS ZS826E-412-000 P/E	2
41	1000018610	MOD P/SIST CTROL TCMS TE486-400000 P/EMU	3
42	1000018611	MOD P/SIST CTROL TCMS ZS826E-400-000 P/E	6
43	1000018654	INTERRUP ROT P/HABIL PUERT IZQ/DER LA39-	1
44	1000018655	LLAVE SELEC P/PANTOGRAFO MOD ATS 1901001	1
45	1000018659	PULSAD P/CIERRE PUERT 19010048275 ,704.0	15
46	1000018660	PULSAD P/ELEV PANTO SBPU/CONEX VCB 8COD	15
47	1000018661	PULSAD 19010058142 ,704.012.618/704.900.	1
48	1000018662	PULSAD SBOFF LA39-C1-20/R-RWS ,190100482	47

REGLON	CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN SAP	CANTIDAD
49	1000018663	PULSAD P/APERT PUERT 19010048277 ,704.03	46
50	1000018684	INT P/CABINA COND DERI LA39-C1-40X/K-QF-	1
51	1000018685	INT P/APLIC FRENO ESTAC/LAMP SALON APT L	44
52	1000018686	LLAVE SELEC P/AIRE ACOND 19010047085 ,LW	30
53	1000018687	PULSAD LA39-C1-20/G-RWS ,19010045010 P/E	22
54	1000018689	PULSAD P/FUNCIONAM FORZ BAT LA39-C1-20/Y	25
55	1000018696	RELE RB4P-G40DC/D110 19010054114 P/EMU C	1
56	1000019162	COMP INT MY560AW14L-3000 2 P/EMU CSR LM	59
57	1000019312	OPTICA AD17-35MC ,19020019078 P/EMU CSR	813
58	1000019313	LUZ INT 19020019077 ,AD17-35MC P/EMU CSR	845
59	1000019314	LUZ EXT 19010037644 ,SHXH304-08-DC110V P	36
60	1000019815	CONJUNTO BATERIAS PLOMO ACIDO 110VCC DCX	6
61	1000019824	RELE P/CAJON BAT 19010048315 ,UMD-81-KC8	4
62	1000019841	CAJA PORTAFUS P/COLEC CORR COMP LINEA SA	4
63	1000019870	CONTAC P/CAJA ALIMENT TRIFAS EXP AUXI ME	4
64	1000019894	KIT 34154150016 P/EMU CSR LM-LS	20
65	1000019895	KIT 34154150017 P/EMU CSR LM-LS	20
66	1000019896	KIT 34154150019 P/EMU CSR LM-LS	5
67	1000019897	KIT 34154150020 P/EMU CSR LM-LS	20
68	1000019900	KIT 34154150021 P/EMU CSR LM-LS	20
69	1000019914	REJILLA VENT P/MOT TRAC H7F1970G01 / H35	94
70	1000019923	ALEMITE MELCO H8M0150001 P/EMU CSR LM-LS	43

	GERENCIA DE COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE MMRR	
	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EMU CSR	PE.21.068.SCYGT.GCM.V2
		Fecha última versión: 4/3/2022
		Página 16 de 19

REGLON	CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN SAP	CANTIDAD
71	1000019952	FUENTE DE ALIMENTACION P/CONVERT PPAL VV	10
72	1000019953	FUENTE DE ALIMENTACION P/CONVERT PPAL VV	12
73	1000019955	CONTAC P/ACCIONAMIENTO DEL HB DE LA UNID	15
74	1000019962	APAGA CHISPA P/INT LB, BLB, IVK (SG) H2R	20
75	1000019963	DEDO CONTAC P/INT IVK (SG), LB Y BLB SG2	46
76	1000019996	MOD P/CTROL PPAL SIST UN CAB MVR-4100F/M	10
77	1000020008	MOD P/CTROL PPAL SIST PIDS RACK COMP D/P	12
78	1000020020	LLAVE SELEC P/LUZ SALON LW39-16A-B2-101A	43
79	1000020026	ART P/ILUM P/SALON COMP 2615MM ESP 2 TUB	6
80	1000020027	ART P/ILUM P/SALON 34159120050 P/EMU CSR	10
81	1000020070	CONJ INTER FINAL D/CARRERA P/MAQ PUER	390
82	1000020080	CONTROLADOR P/PUERT EDCU 19020019071 P/E	5
83	1000020109	LLAVE SELEC P/ARMARIO DE AIRE ACONDICION	8
84	1000020115	SENS P/AIRE ACONDICIONADO HVAC TEMP AIRE	34
85	1000020117	CONTAC P/VENTILADOR Y VENTILADOR DE COND	121
86	1000020133	MOD P/REG EVENT ERME SIST CTROL E INFO P	2
87	1000020188	JOYSTICK H10P994G01 P/EMU CSR LM-LS	6
88	1000020210	LLAVE SELEC T251 704.989.251 P/EMU CSR L	20
89	1000020211	INTERRUP ELEC P/BOT HABILIT GUARDA 704.3	20
90	1000024104	LLAVE SELEC P/ENC LIMPIAPARAB SAWW 19010	41
91	1000024105	LLAVE SELEC P/ENC CALEF CAB SAEHC 190100	41
92	1000024106	LLAVE SELEC P/ENCE LUCES CA SASEL/ACCION	7
93	1000024107	LLAVE SELEC P/ENC DESEMP SAEG 1901004516	41
94	1000024123	PULSAD 19010048274 ,704.012.018/704.900.	5
95	1000024148	CJTO CUB LAMP P/BURLETE SELLADO PLACA DE	70
96	1000024151	LLAVE SELEC P/ENC LUCES PODER SAEHL 1901	64
97	1000024163	RELE INSTANT 4000OHM; 115VDC P/EMU CSR	267

	GERENCIA DE COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE MMRR	
	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EMU CSR	PE.21.068.SCYGT.GCM.V2
		Fecha última versión: 4/3/2022
		Página 17 de 19

REGLON	CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN SAP	CANTIDAD
98	1000030265	ABSORBEDOR DE SOBRETENSIONES P/CONMUT	10
99	1000030937	CONTACTO SUP FIJO P/INTERRUP EXTRARRAP	19
100	1000030938	CONTAC MOVIL P/INTERRUP EXTRARRAP	12

El oferente podrá proponer otro cronograma de entrega siempre que se ajuste a los requisitos del apartado 3.1.

3.3 Rotulado y Embalaje de los Materiales

En cada bulto se deberá indicar la siguiente información:

- Número de Orden de Compra (OC).
- Código de Material (SAP).
- Descripción del Producto.
- Cantidad Total
- Proveedor
- Fecha de vencimiento del material (de corresponder)

El embalaje será aquel que garantice la seguridad de los materiales durante el transporte desde las instalaciones del proveedor hasta los destinos enumerados en el presente.

Todo el material solicitado, en caso de corresponder, debe ser entregado en pallets de 4 entradas, tipo ARLOG, normalizado, de madera pino, para manipulación con auto elevador o zorra manual.

Todo material a entregar debe venir embalado con film stretch para ser estibado en altura evitando desprendimientos dentro de las instalaciones.

3.4 Documentación adjunta a la entrega:

La mercadería objeto de la contratación deberá ser entregada con Remito original, sin enmiendo, conteniendo la OC que se está entregando, referencia de los ítems numerados, códigos de material, con la descripción y la unidad de medida, de acuerdo con cómo esta explícito en la OC, además de lo anteriormente expresado.

	GERENCIA DE COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE MMRR	
	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EMU CSR	PE.21.068.SCYGT.GCM.V2
		Fecha última versión: 4/3/2022
		Página 18 de 19

Cualquiera de las condiciones expuestas en los apartados 3.3 y 3.4, que no se cumpla por el proveedor, puede ser motivo de rechazo, quedando bajo exclusiva responsabilidad de este, asumir los costos adicionales que esto ocasione, no quedando eximido de cumplir con los plazos originales de entregas especificados en la contratación y en los lugares indicados.

3.5 Dirección de entrega

Se establece como destino final de la mercadería los siguientes destinos:

Línea Mitre:

Los materiales solicitados bajo la **SOLPED 10009133**, deberán entregarse en el siguiente destino:

Dirección	Simón de Iriondo, N.º 1608
Ciudad	Victoria
Provincia	Buenos Aires
Horarios de entrega	Lunes a Viernes de 08:00 a 15:30 horas.

Línea Roca:

Los materiales solicitados bajo la **SOLPED 10009131**, deberán entregarse en el siguiente destino:

Dirección	29 de Septiembre 3501
Ciudad	Remedios de Escalada, Lanús
Provincia	Buenos Aires
Horarios de entrega	Lunes a Viernes de 08:00 - 12:00 y de 13:00-16:00 horas.

Línea Sarmiento:

Los materiales solicitados bajo la **SOLPED 10007077**, deberán entregarse en el siguiente destino:

Dirección	Reservistas Argentinos 101
Ciudad	Liniers, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Provincia	Buenos Aires
Horarios de entrega	Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 Hs.

En caso de tratarse de material de origen importado, la condición de entrega será la establecida en la documentación que compone la presente contratación. El proveedor podrá proponer otra condición de entrega, la cual quedará a consideración de SOFSE.

3.6 Controles a realizar

Los materiales y repuestos solicitado ameritan un Control de Calidad de Recepción, como condición excluyente para su recepción final por parte del área usuaria.

	GERENCIA DE COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE MMRR	
	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EMU CSR	PE.21.068.SCYGT.GCM.V2
		Fecha última versión: 4/3/2022
		Página 19 de 19

Se realizarán los controles de calidad según los planos y/o especificaciones técnicas, cuando éstos se incluyan en el requerimiento en trato.


4 GARANTÍA DE LOS MATERIALES

El proveedor garantizará que los repuestos entregados en virtud de esta licitación serán nuevos y que se encontrarán libres de defectos respecto de sus materiales, diseño o fabricación. El período de garantía será de, al menos, 12 (doce) meses contados a partir de la fecha de recepción del material en el destino final (Almacén SOFSE).

El proveedor deberá corregir, reparar, enmendar, reconstruir o reemplazar, bajo su propio costo y a satisfacción del comitente, cualquier defecto y/o desperfecto que se detecte durante el período de garantía y sea atribuible a un motivo de falla en la calidad del repuesto

IMPORTANTE: EL PROVEEDOR DEBERÁ SUMINISTRAR UNA MUESTRA, LA CUAL DEBE SER APROBADA POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE REMEDIOS DE ESCALADA ANTES DE LA ENTREGA DEL PRIMER LOTE



SIMBOLO DE LABRADO
 IRAM 4517



COMPORTAMIENTO LAS CONECCIONES ELECTIRACAS EN CADA POSICION



CERRAR	LUZ ALTA	LUZ BAJA
2 — / — 1	2 — / — 1	2 — / — 1
4 — / — 3	4 — / — 3	4 — / — 3
6 — / — 5	6 — / — 5	6 — / — 5
8 — / — 7	8 — / — 7	8 — / — 7
10 — / — 9	10 — / — 9	10 — / — 9

ORDEN DE LAS POSICIONES

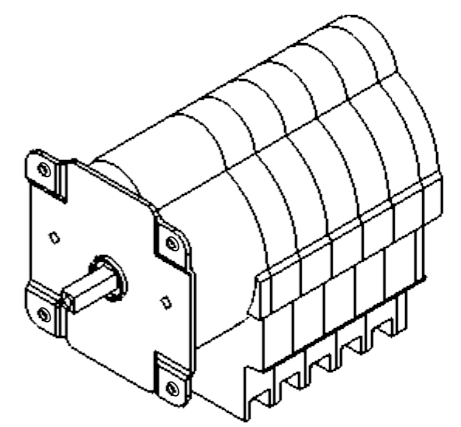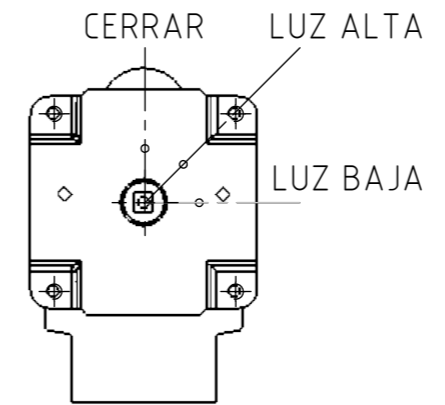

NOTA: EL MOVIMIENTO DE LA PERILLA DEBE ESTAR LIMITADO ENTRE LA POSICION CERRAR Y LA POSICION LUZ BAJA

NOTA: LAS PIEZAS DEBEN PROVEERSE CORRECTAMENTE EMBALADAS PARA PREVENIR DAÑOS MECANICOS Y AMBIENTALES. EN CASO QUE LA PIEZA SEA SUSCEPTIBLE A DETERIORO POR HERRUMBRE, EL PROVEEDOR DEBE EMBALARLAS DE TAL MANERA QUE ESTEN PROTEGIDAS (CERA, ACEITE Y KEROSENE, ETC) CADA PAQUETE /CAJA/CONJUNTO DEBE IDENTIFICARSE CON EL Nº DE ORDEN DE COMPRA

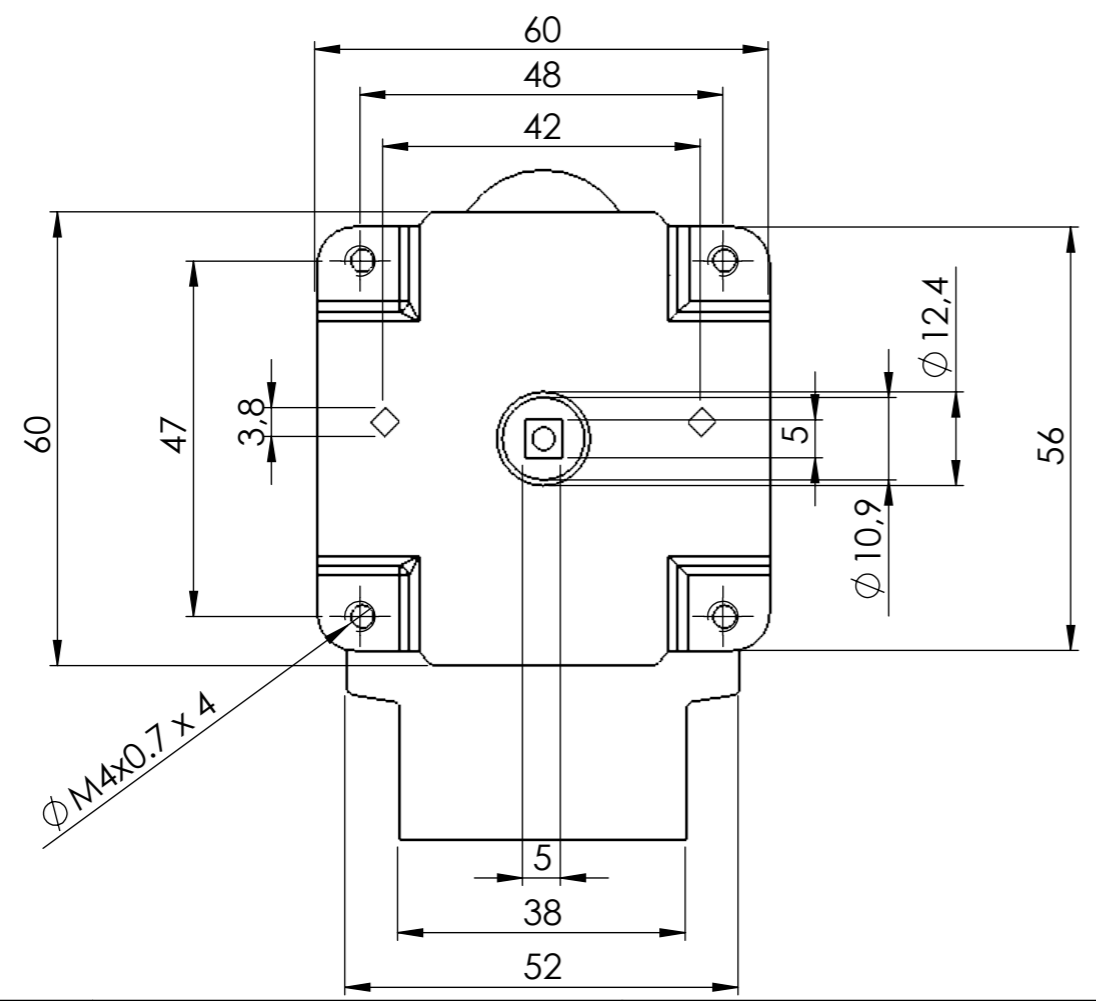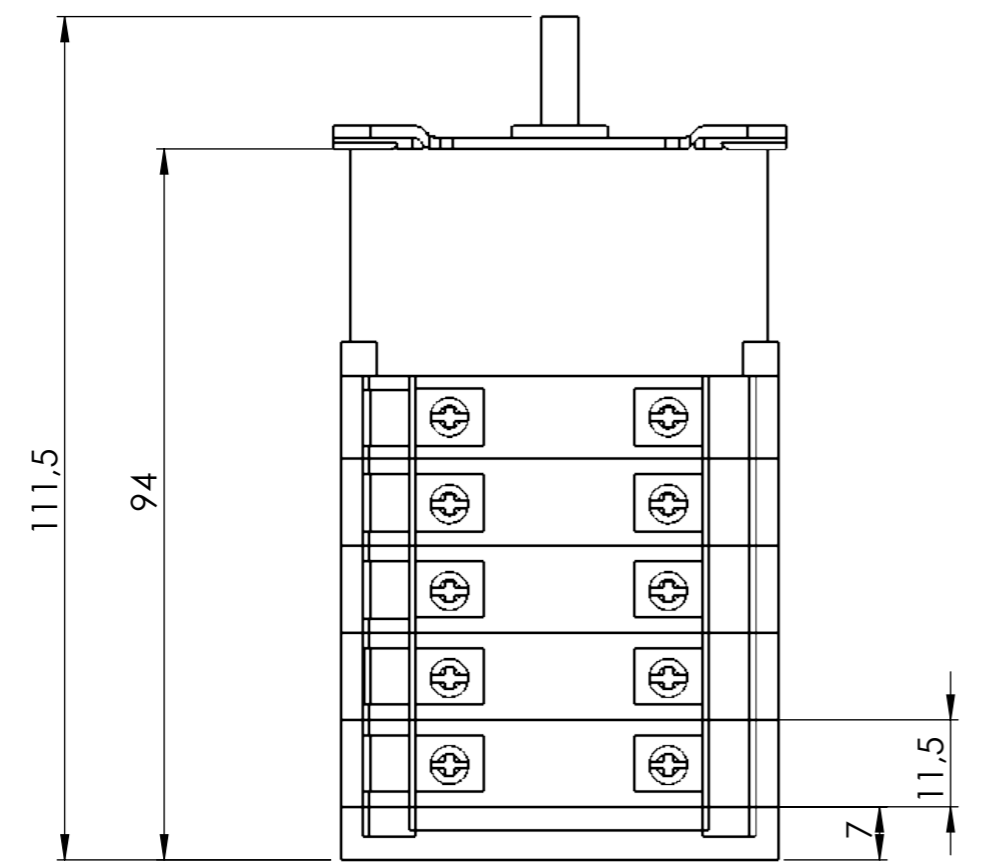






MATERIAL: -		LLAVE SECTORA DE LUCES DE CABECERA			
TRENES ARGENTINOS OPERACIONES		CABINA DE CONDUCCION			
SUBGERENCIA DE MATERIAL RODANTE LINEA GENERAL ROCA		CC.EE.CSR			
COORDINACIÓN GENERAL TÉCNICA	RELEVÓ: RAMOS NICOLAS	27/05/19	PLANO Nº:	REV	
DEPARTAMENTO INGENIERIA REMEDIOS DE ESCALADA	DIBUJÓ: RAMOS NICOLAS	27/05/19	433702DTMR0132	A	
Representación cotas y símbolos: IRAM Tolerancias no indicadas según IRAM 2768-1 Clase m y 2768-2 Clase K	REVISÓ: ING. H. BAIGORRIA		SE COMPLETA CON :		
	APROBÓ: ING. C. VALDES LAZO				
	ESCALA	FORMATO	HOJA	CATALOGO:	
	--	A3	1/1	NUM9690000100N	

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

ET-DNT-1064-V1.1

Baterías de plomo ácido para alimentación eléctrica auxiliar instaladas a bordo

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE	Damián López	Nuria Landeira	Martín Harris
FIRMA			 Ing. Martín Harris Subgerencia de Desarrollo y Normas Técnicas Trenes Argentinos Operadora Ferroviaria S.E.
FECHA	28/06/2018	24/07/2019	24/07/2019



 	GERENCIA DE INGENIERÍA SUBGERENCIA DE DESARROLLO Y NORMAS TÉCNICAS	
	BATERÍAS DE PLOMO ÁCIDO PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA AUXILIAR INSTALADAS A BORDO	
	<i>Revisión 1.1</i> ET-DNT-1064-V1.1 Fecha: 24/07/2019	
	<i>Página 2 de 18</i>	

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA



Baterías de plomo ácido para alimentación eléctrica auxiliar instaladas a bordo

Índice

1.	INTRODUCCIÓN	4
2.	ALCANCE	4
3.	DEFINICIONES	4
3.1	Elemento / Vaso / Celda:.....	4
3.2	Batería monobloque:	4
3.3	Batería de plomo ácido:	4
4.	NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA	5
5.	TIPOS.....	5
5.1	Tipos de batería.....	5
5.1.1	Batería de plomo ácido de tipo abierto	5
5.1.2	Baterías de plomo ácido reguladas por válvulas	6
6.	CONDICIONES	6
6.1	Condiciones ambientales	6
6.2	Dimensiones	6
6.3	Requisitos de carga	6
6.4	Perfil de carga.....	7
6.5	Curva de carga.....	8
6.6	Conservación de la carga (autodescarga).....	9
6.7	Requisitos de diseño de la capacidad de la batería.....	9
6.8	Descarga profunda	9
6.9	Conexiones eléctricas	10
6.10	Montaje	10
6.11	Marcado	11
6.12	Almacenamiento de las baterías	12
6.13	Condiciones de entrega.....	12
7.	ENSAYOS	12
7.1	Ensayos generales	12
7.1.1	Baterías de plomo de tipo abierto (EN 60896-11)	12

 	GERENCIA DE INGENIERÍA SUBGERENCIA DE DESARROLLO Y NORMAS TÉCNICAS	
	BATERÍAS DE PLOMO ÁCIDO PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA AUXILIAR INSTALADAS A BORDO	
	<i>Revisión 1.1</i> ET-DNT-1064-V1.1 Fecha: 24/07/2019	
	<i>Página 3 de 18</i>	

7.1.2	Baterías reguladas por válvula (EN 60896-21)	13
7.2	Ensayo de choque y vibración	16
7.3	Ensayos de homologación	16
7.3.1	Ensayo funcional en planta de proveedor	16
7.4	Ensayos de lote.....	17
7.4.1	Criterio de aprobación:	17
8.	INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO	17
8.1.1	Identificación.....	17
8.1.2	Características	17
9.	LISTA DE MODIFICACIONES	18

 	GERENCIA DE INGENIERÍA SUBGERENCIA DE DESARROLLO Y NORMAS TÉCNICAS	
	BATERÍAS DE PLOMO ÁCIDO PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA AUXILIAR INSTALADAS A BORDO	
	<i>Revisión 1.1</i> ET-DNT-1064-V1.1 Fecha: 24/07/2019	
	<i>Página 4 de 18</i>	

1. INTRODUCCIÓN

La presente especificación técnica establece los requisitos mínimos que deberán analizarse sobre las baterías en tecnología plomo ácido, durante el proceso de homologación y el control de calidad de recepción.

Este documento se basa principalmente en las normas EN 50547, EN 60896-21 y EN 60896-22.

2. ALCANCE

Esta especificación general puede utilizarse para el proceso de compra de baterías de plomo ácido, las cuales son utilizadas para la alimentación eléctrica auxiliar de la formación. En el presente documento se exponen los ensayos generales para ésta tecnología. Es aplicable a las líneas ferroviarias que requieran reemplazar las baterías del material rodante que operan.

Este documento deberá encontrarse acompañado por la Especificación Técnica particular de la batería solicitada para un tipo de Material Rodante, donde se detallan las características técnicas específicas para el suministro de las baterías.

El presente documento incluye información técnica elaborada por Trenes Argentinos Operaciones, y está destinado para su uso interno. Trenes Argentinos se reserva el derecho de modificar total o parcialmente su contenido sin previo aviso u obligación de su parte.

3. DEFINICIONES

3.1 Elemento / Vaso / Celda:



Unidad funcional básica, consistente en un conjunto de electrodos, un electrolito, el contenedor, los bornes y generalmente los separadores. Es una fuente de energía eléctrica obtenida por la transformación directa de la energía química.

3.2 Batería monobloque:

Batería que lleva varios compartimentos de elementos separados pero unidos eléctricamente, cada uno de los cuales se diseña para cerrar un conjunto de electrodos, el electrolito, los bornes o las interconexiones y eventualmente los separadores.

3.3 Batería de plomo ácido:

Batería de acumuladores con un electrolito acuoso a base de ácido sulfúrico diluido, un electrodo positivo de dióxido de plomo y un electrodo negativo de plomo.

 	GERENCIA DE INGENIERÍA SUBGERENCIA DE DESARROLLO Y NORMAS TÉCNICAS	
	BATERÍAS DE PLOMO ÁCIDO PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA AUXILIAR INSTALADAS A BORDO	
	<i>Revisión 1.1</i> ET-DNT-1064-V1.1 Fecha: 24/07/2019	
	<i>Página 5 de 18</i>	

4. NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- EN 50155 Aplicaciones ferroviarias. Equipos electrónicos utilizados sobre material rodante.
- EN 50547 Aplicaciones ferroviarias. Baterías para los sistemas de alimentación eléctrica auxiliar.
- EN 50467 Aplicaciones ferroviarias. Material rodante. Conectores eléctricos, requisitos y métodos de ensayo.
- EN 60896-21 Baterías estacionarias de plomo. Parte 21: Baterías reguladas por válvula. Métodos de ensayo.
- EN 60896-22 Baterías estacionarias de plomo. Parte 22: Baterías reguladas por válvula. Requisitos
- EN 61373 Aplicaciones ferroviarias. Material rodante. Ensayos de choque y vibración.
- EN 50272-2 Requisitos de seguridad para las baterías e instalaciones de baterías. Parte 2: Baterías estacionarias.
- EN 50121-1 Aplicaciones ferroviarias. Condiciones ambientales para el equipo. Parte 1: Material rodante y equipos embarcados.
- EN 60077-1 Aplicaciones ferroviarias. Equipos eléctricos para el material rodante. Parte 1: Condiciones generales de servicio y reglas generales.

Se deberá utilizar la última versión de las normas aquí mencionadas.

5. TIPOS



5.1 Tipos de batería

El tipo de batería que utilizará el Material Rodante, deberá encontrarse definido de forma clara y precisa en el campo de observaciones del Requerimiento de Compra. Se deberá seleccionar el tipo de batería para la aplicación requerida.

5.1.1 Batería de plomo ácido de tipo abierto

Baterías de electrolito líquido, denominadas de tipo A.1, con dos subtipos:

- A.11 – Placas de rejilla (abiertas)
- A.12 – Placas positivas tubulares (abierto)

 	GERENCIA DE INGENIERÍA SUBGERENCIA DE DESARROLLO Y NORMAS TÉCNICAS	
	BATERÍAS DE PLOMO ÁCIDO PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA AUXILIAR INSTALADAS A BORDO	
	<i>Revisión 1.1</i> ET-DNT-1064-V1.1 Fecha: 24/07/2019	
	<i>Página 6 de 18</i>	

5.1.2 Baterías de plomo ácido reguladas por válvulas

Baterías de electrolito líquido absorbido y electrolito líquido no absorbido respectivamente.

Denominadas como de tipo A.2, con estos subtipos:

- A.21 – Placas de rejilla GEL (reguladas por válvulas)
- A.22 – Placas positivas tubulares de GEL (reguladas por válvulas)
- A.23 – Placas de rejilla AGM (reguladas por válvula)

6. CONDICIONES

6.1 Condiciones ambientales

La batería deberá funcionar de manera apropiada conforme a los siguientes requisitos ambientales:

- Temperatura ambiente: Clase T3¹ (según EN 50125-1)
- Transporte y almacenamiento: -30 °C a 70 °C
- Humedad: Entre 75% y 95% de humedad relativa (durante 30 días seguidos a lo largo del año)

6.2 Dimensiones

Las dimensiones generales de las celdas deberán estar conformes a la especificación técnica particular de la batería que utilice el material rodante.

Deberán respetar los tamaños especificados en las partes 5.2 (tamaños de las baterías de tipo abierto), 5.3 (Tamaño de las baterías de gel) y 5.4 (Tamaño de las baterías de tipo AGM) de la norma EN 50547.

6.3 Requisitos de carga²

Condición normal	Carga flotante por medio de un cargador de baterías con compensación de la temperatura
Método de carga	Según indicación del fabricante
Precisión del control del estado estacionario de la tensión del cargador de la batería	Con compensación de temperatura: ± 1,5 % Sin compensación de temperatura: ± 1 %
Ondulación de la tensión de carga	5 % con batería desconectada (según EN 60077-1)
Ondulación de la corriente de carga	Corriente continua (Ver 4.7.6 de EN 50547)
Compensación de la temperatura	-0,004 V/K por elemento
Detección de la señal de temperatura por parte del sensor	Dentro del cargador

¹ Este valor podrá estar previamente acordado entre cliente y proveedor.

² Los requisitos de las características de carga se encuentran especificados en la norma EN 50547.


6.4 Perfil de carga

El área requirente (SOFSE) deberá suministrar los perfiles de carga según la información disponible por parte del fabricante del Material Rodante. En el caso de que no se disponga de esta información, se deberá efectuar un proceso de registro de carga utilizando un cargador de baterías original. Se deberá emular como condición inicial una tensión de batería cercana al valor de descarga según diseño, como por ejemplo para una celda unitaria de Pb Gel VRLA su tensión nominal es de 2 Vcc y su tensión de descarga final ronda los 1,75 Vcc. Como parámetros mínimos se deberán registrar los valores de tensión y corriente cada 30 minutos (indicando hora y temperatura al momento del registro).


A modo de ejemplo se adjuntan dos modelos típicos de funcionamiento (provisto por fabricantes de Material Rodante):

- Funcionamiento de emergencia

Ejemplo de perfil de carga en funcionamiento de emergencia:

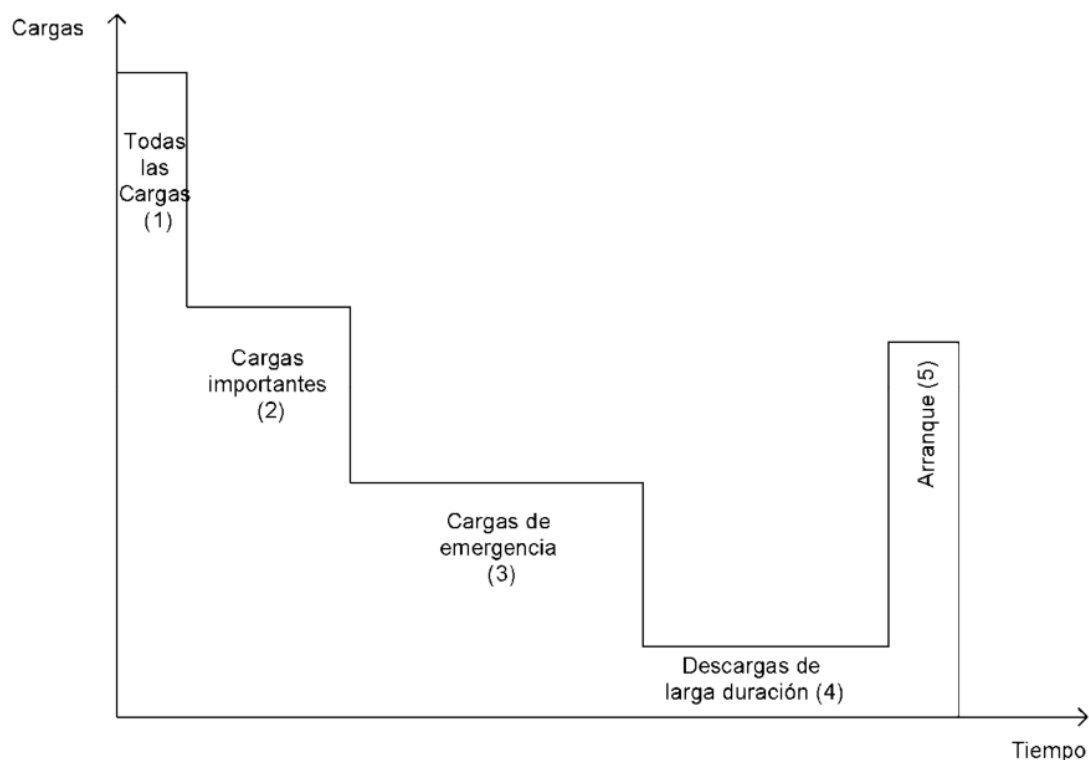

- Funcionamiento en servicio (modo conducción)
Ejemplo de perfil de carga en funcionamiento en modo conducción:

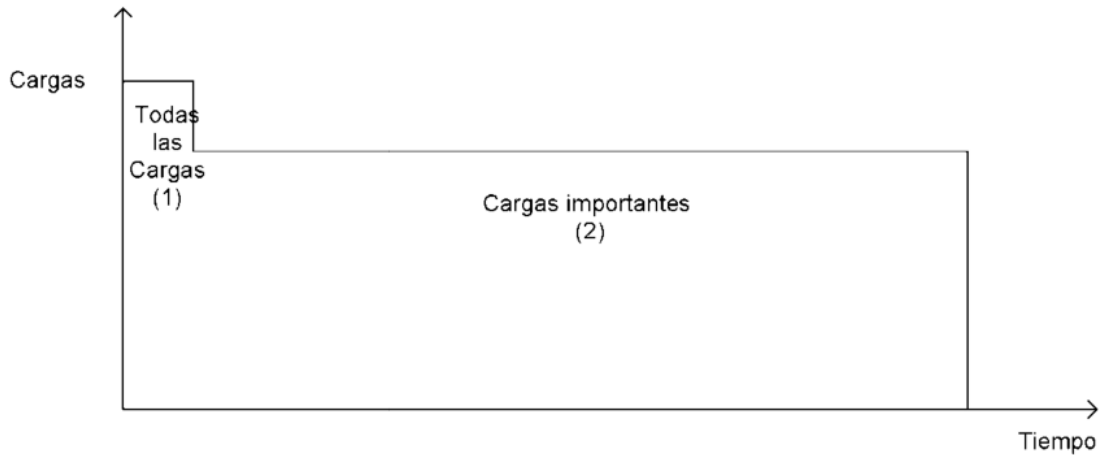

6.5 Curva de carga

Características de carga típicas con compensación de la temperatura para baterías de plomo ácido
carga a tensión constante (1 ó 2 niveles) con límite de corriente

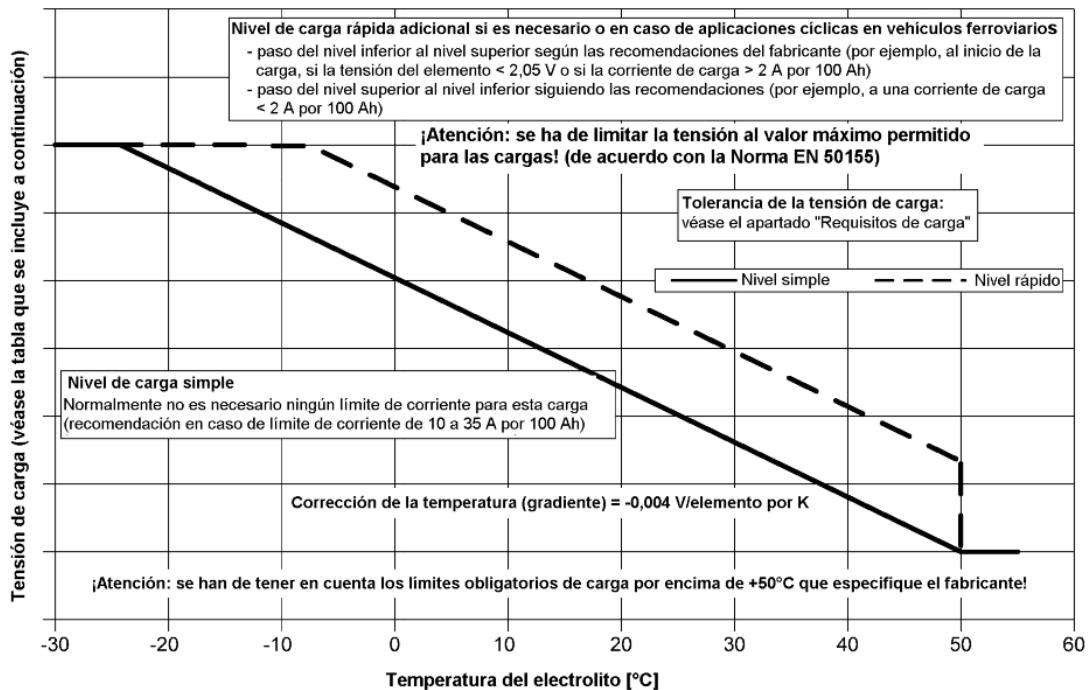


FIGURA 1. Curvas de carga típicas de las baterías de plomo ácido en vehículos ferroviarios, en función de la temperatura.

Tabla 1. Tensiones de carga típicas para las baterías de plomo ácido en los vehículos ferroviarios

Tecnología de plomo ácido	Tipo abierto	VRLA		Observaciones
		Gel	AGM	
Carga con nivel simple				
Tensión de carga a +20 °C	2,32 - 2,38 V/elemento	2,32 - 2,38 V/elemento	2,27 - 2,32 V/elemento	Ver línea continua en la FIGURA 1
	Corrección de la temperatura -0,004 V/K			
En caso de nivel rápido adicional				
Tensión de carga a +20 °C	2,39 V/elemento	2,39 V/elemento	2,35 V/elemento	Ver línea discontinua en la FIGURA 1
	Corrección de la temperatura -0,004 V/K			

6.6 Conservación de la carga (autodescarga)

La pérdida de capacidad reversible debe ser como máximo del 3% de la capacidad asignada después de 30 días de almacenamiento a 20 °C para baterías de plomo ácido de tipo Gel y AGM. La pérdida de capacidad reversible debe ser como máximo del 5% de la capacidad asignada después de 30 días de almacenamiento a 20 °C para baterías de plomo ácido de tipo abierto.

6.7 Requisitos de diseño de la capacidad de la batería

El área requirente (SOFSE) deberá definir los siguientes parámetros:

- Estado de carga en situación de emergencia
- Temperatura ambiente en situación de emergencia
- Perfil de carga incluyendo el rendimiento energético
- Tensión mínima al nivel de la batería para todo el perfil de carga

El fabricante de las baterías deberá definir los siguientes parámetros:



- Pruebas de comportamiento esperado de la batería
- Factor de envejecimiento
- Vida útil prevista de la batería en condiciones específicas

6.8 Descarga profunda

La descarga profunda de la batería de plomo ácido quiere decir que la capacidad (energía eléctrica) descargada al exterior de la batería es superior a la capacidad autorizada o a la capacidad definida en las curvas de descarga del fabricante, respectivamente. Esto puede conducir a una recarga insuficiente.

Se sugiere utilizar parámetros como Tensión, Corriente, Temperatura y Tiempo como criterios de protección contra la descarga profunda.

En caso de descarga profunda, se deben seguir las instrucciones de funcionamiento del fabricante de la batería.

 	GERENCIA DE INGENIERÍA SUBGERENCIA DE DESARROLLO Y NORMAS TÉCNICAS	
	BATERÍAS DE PLOMO ÁCIDO PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA AUXILIAR INSTALADAS A BORDO	
	<i>Revisión 1.1</i> ET-DNT-1064-V1.1 Fecha: 24/07/2019	
	<i>Página 10 de 18</i>	

6.9 Conexiones eléctricas

La batería debe estar diseñada de forma que no se puedan confundir los bornes principales positivos y negativos de la batería.

El tamaño de los terminales y puentes de conexión del borne depende de las solicitudes del material rodante, con lo cual se deberá realizar el cálculo dimensional y eléctrico teniendo en cuenta este requisito.

Los bornes deberán asegurar un perfecto contacto con los terminales y puentes. Se proveerán todas las tuercas y puentes para efectuar el conexionado. Los bornes de entrada y salida de cada chasis estarán debidamente identificados y serán colocados en el primero y último elemento respectivamente.

Tanto bornes como puentes estarán confeccionados de un material que asegure duración y buena conductibilidad eléctrica y no serán dañados por el electrolito, gases, agentes atmosféricos, etc. (por ejemplo de acero o cobre).

6.10 Montaje³


- No se deberán conectar entre sí, baterías nuevas y viejas, de distintas capacidades, fabricantes, aplicaciones/funciones o tecnologías.
- Se deberá asegurar un correcto ajuste de las fijaciones con el fin de evitar desperfectos.
- Se recomienda que el torque de la fijación sea aproximadamente de 15 Nm, o según indicación del fabricante.
- Se deberá medir la tensión del conjunto y verificar los resultados obtenidos con las características que se exponen en la ET particular, antes de conectar el banco de baterías al sistema de energía de la formación.
- Una vez fijadas las conexiones, se deberá colocar el protector de bornes azul en el polo negativo y el protector de bornes rojo en el polo positivo.
- Verificar que la tensión de carga sea la recomendada por el fabricante.

³ El proveedor deberá entregar un instructivo de instalación de la batería en la formación, de forma de asegurar un correcto funcionamiento.

6.11 Marcado

El cajón contenedor de celdas deberá contener en su cara frontal exterior, de forma visible y clara las siguientes señales de seguridad:

- Señales de advertencia (según EN ISO 7010)

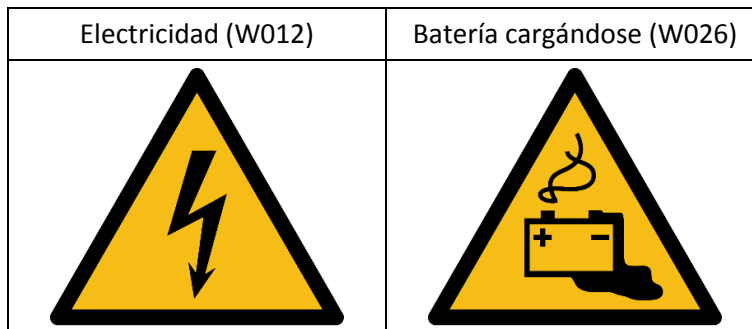



- Señal de prohibición (según EN ISO 7010)



Identificación del cajón:

Nombre del fabricante/proveedor:
Modelo:
Capacidad (Ah):
Mes y año de fabricación:
Nro. de Serie:
País de origen:
Peso:
Vencimiento de la garantía:

 	GERENCIA DE INGENIERÍA SUBGERENCIA DE DESARROLLO Y NORMAS TÉCNICAS	
	BATERÍAS DE PLOMO ÁCIDO PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA AUXILIAR INSTALADAS A BORDO	
	<i>Revisión 1.1</i> ET-DNT-1064-V1.1 Fecha: 24/07/2019	
	<i>Página 12 de 18</i>	

El cajón será identificado por medio de una chapa grabada o etiqueta autoadhesiva que asegure la permanencia del texto (indeleble).

Se deberá tener en cuenta que el marcado de la celda, batería y/o cajón será ensayado según la parte 6.6: *Contenido y duración del marcado requerido* de la norma EN 60896-21.

6.12 Almacenamiento de las baterías

Para su almacenamiento, las baterías deben colocarse en un lugar seco, no expuestas a heladas. Las baterías no deben exponerse a la luz directa del sol.

Para proteger las baterías, éstas deben recargarse a intervalos regulares. Para las baterías VRLA, este intervalo puede ser de 12 (doce) meses. El fabricante de la batería debe especificar los métodos de carga y los intervalos que se han de aplicar.

El fabricante deberá especificar el método de almacenamiento en el manual de la batería.

6.13 Condiciones de entrega

Las condiciones de entrega deberán estar expuestas en la Especificación Técnica particular de cada batería, ya que dependen del diseño, cantidades, presentación y solicitud de la línea. El proveedor deberá entregar junto al lote de baterías contratado la documentación técnica del producto: Tres (3) ejemplares de los manuales de puesta en servicio, operación y mantenimiento de las baterías.

7. ENSAYOS

7.1 Ensayos generales

7.1.1 Baterías de plomo de tipo abierto (EN 60896-11)

7.1.1.1 Ensayo de capacidad:

Método de ensayo: Según parte 14 de la norma EN 60896-11

Requisitos: Según parte 7 de la norma EN 60896-11

Unidades: Según parte 14.2 de la norma EN 60896-11

7.1.1.2 Ensayo de aptitud para el funcionamiento de la batería flotante

Método de ensayo: Según parte 15 de la norma EN 60896-11

Requisitos: Según parte 8 de la norma EN 60896-11



Unidades: Según parte 15.1 de la norma EN 60896-11

7.1.1.3 Ensayo de endurancia en ciclos de carga/descarga

Método de ensayo: Según parte 16 de la norma EN 60896-11

Requisitos: Según parte 9.1 de la norma EN 60896-11

Unidades: Según parte 16.1 de la norma EN 60896-11

 	GERENCIA DE INGENIERÍA SUBGERENCIA DE DESARROLLO Y NORMAS TÉCNICAS	
	BATERÍAS DE PLOMO ÁCIDO PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA AUXILIAR INSTALADAS A BORDO	
	<i>Revisión 1.1</i> ET-DNT-1064-V1.1 Fecha: 24/07/2019	
	<i>Página 13 de 18</i>	

7.1.1.4 Ensayo de durancia en la sobrecarga

Método de ensayo: Según parte 17 de la norma EN 60896-11

Requisitos: Según parte 9.2 de la norma EN 60896-11

Unidades: Según parte 17.1 de la norma EN 60896-11

7.1.1.5 Ensayo de conservación de la carga

Método de ensayo: Según parte 18 de la norma EN 60896-11

Requisitos: Según parte 10 de la norma EN 60896-11

Unidades: Según parte 18.1 de la norma EN 60896-11

7.1.1.6 Ensayo de la intensidad de corriente de cortocircuito y resistencia interna

Método de ensayo: Según parte 19 de la norma EN 60896-11

Requisitos: Según parte 11 de la norma EN 60896-11

Unidades: Según parte 19.1 de la norma EN 60896-11

7.1.2 Baterías reguladas por válvula (EN 60896-21)

7.1.2.1 Emisión de gas

Método de ensayo: Según parte 6.1 de la norma EN 60896-21

Requisitos: Según parte 6.1 (Tabla 4) de la norma EN 60896-22

Unidades de ensayo: 6 elementos o 3 baterías monobloque

7.1.2.2 Tolerancia a las corrientes elevadas

Método de ensayo: Según parte 6.2 de la norma EN 60896-21

Requisitos: Según parte 6.2 (Tabla 5) de la norma EN 60896-22

Unidades de ensayo: 3 elementos o 3 baterías monobloque

7.1.2.3 Corriente de cortocircuito y resistencia interna en corriente continua

Método de ensayo: Según parte 6.3 de la norma EN 60896-21

Requisitos: Según parte 6.3 (Tabla 6) de la norma EN 60896-22



Unidades de ensayo: 3 elementos o 3 baterías monobloque

7.1.2.4 Protección contra la propensión a las corrientes de fuga a tierra

Método de ensayo: Según parte 6.5 de la norma EN 60896-21

Requisitos: Según parte 6.5 (Tabla 8) de la norma EN 60896-22

Unidades de ensayo: 1 elemento o 1 batería monobloque

 	GERENCIA DE INGENIERÍA SUBGERENCIA DE DESARROLLO Y NORMAS TÉCNICAS	
	BATERÍAS DE PLOMO ÁCIDO PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA AUXILIAR INSTALADAS A BORDO	<i>Revisión 1.1</i>
		<i>ET-DNT-1064-V1.1</i>
		<i>Fecha: 24/07/2019</i>
		<i>Página 14 de 18</i>

7.1.2.5 Contenido y duración del marcado requerido

Método de ensayo: Según parte 6.6 de la norma EN 60896-21
Requisitos: Según parte 6.6 (Tabla 9 y 10) de la norma EN 60896-22
Unidades de ensayo: N/D

7.1.2.6 Identificación de los materiales

Método de ensayo: Según parte 6.7 de la norma EN 60896-21
Requisitos: Según parte 6.7 (Tabla 11) de la norma EN 60896-22
Unidades de ensayo: 1 elemento o 1 batería monobloque

7.1.2.7 Funcionamiento de la válvula

Método de ensayo: Según parte 6.8 de la norma EN 60896-21
Requisitos: Según parte 6.8 (Tabla 12) de la norma EN 60896-22
Unidades de ensayo: 3 elementos o 3 baterías monobloque

7.1.2.8 Características de la inflamabilidad de los materiales

Método de ensayo: Según parte 6.9 de la norma EN 60896-21
Requisitos: Según parte 6.9 (Tabla 13) de la norma EN 60896-22
Unidades de ensayo: Según norma de aplicación

7.1.2.9 Características de las conexiones externas

Método de ensayo: Según parte 6.10 de la norma EN 60896-21
Requisitos: Según parte 6.10 (Tabla 14) de la norma EN 60896-22
Unidades de ensayo: 6 elementos o 6 baterías monobloque

7.1.2.10 Capacidad de descarga



Método de ensayo: Según parte 6.11 de la norma EN 60896-21
Requisitos: Según parte 6.11 (Tabla 15) de la norma EN 60896-22
Unidades de ensayo: 6 elementos o 6 baterías monobloque

7.1.2.11 Conservación de la carga durante el almacenamiento

Método de ensayo: Según parte 6.12 de la norma EN 60896-21
Requisitos: Según parte 6.12 (Tabla 16) de la norma EN 60896-22
Unidades de ensayo: 6 elementos o 6 baterías monobloque

7.1.2.12 Servicio en modo flotante con descargas diarias

Método de ensayo: Según parte 6.13 de la norma EN 60896-21
Requisitos: Según parte 6.13 (Tabla 17) de la norma EN 60896-22
Unidades de ensayo: 6 elementos o 6 baterías monobloque

 	GERENCIA DE INGENIERÍA SUBGERENCIA DE DESARROLLO Y NORMAS TÉCNICAS	
	BATERÍAS DE PLOMO ÁCIDO PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA AUXILIAR INSTALADAS A BORDO	
	<i>Revisión 1.1</i> ET-DNT-1064-V1.1 Fecha: 24/07/2019	
	<i>Página 15 de 18</i>	

7.1.2.13 Comportamiento de la recarga

Método de ensayo: Según parte 6.14 de la norma EN 60896-21
Requisitos: Según parte 6.14 (Tabla 18) de la norma EN 60896-22
Unidades de ensayo: 3 elementos o 3 baterías monobloque

7.1.2.14 Duración de la vida útil a una temperatura de funcionamiento de 40 °C

Método de ensayo: Según parte 6.15 de la norma EN 60896-21
Requisitos: Según parte 6.15 (Tabla 19) de la norma EN 60896-22
Unidades de ensayo: 3 elementos o 3 baterías monobloque

7.1.2.15 Efecto del calentamiento a 55 °C o 60 °C

Método de ensayo: Según parte 6.16 de la norma EN 60896-21
Requisitos: Según parte 6.16 (Tabla 20) de la norma EN 60896-22
Unidades de ensayo: 3 elementos o 3 baterías monobloque

7.1.2.16 Sobredescarga extrema

Método de ensayo: Según parte 6.17 de la norma EN 60896-21
Requisitos: Según parte 6.17 (Tabla 21) de la norma EN 60896-22
Unidades de ensayo: 4 elementos o 4 baterías monobloque

7.1.2.17 Sensibilidad al calentamiento

Método de ensayo: Según parte 6.18 de la norma EN 60896-21
Requisitos: Según parte 6.18 (Tabla 22) de la norma EN 60896-22
Unidades de ensayo: 6 elementos o 6 baterías monobloque

7.1.2.18 Sensibilidad a las bajas temperaturas



Método de ensayo: Según parte 6.19 de la norma EN 60896-21
Requisitos: Según parte 6.19 (Tabla 23) de la norma EN 60896-22
Unidades de ensayo: 3 elementos o 3 baterías monobloque

7.1.2.19 Estabilidad dimensional a presiones internas y temperaturas elevadas

Método de ensayo: Según parte 6.20 de la norma EN 60896-21
Requisitos: Según parte 6.20 (Tabla 24) de la norma EN 60896-22
Unidades de ensayo: 1 elemento o 1 batería monobloque

7.1.2.20 Estabilidad contra el abuso mecánico de las unidades durante la instalación

Método de ensayo: Según parte 6.21 de la norma EN 60896-21
Requisitos: Según parte 6.21 (Tabla 25) de la norma EN 60896-22
Unidades de ensayo: 2 elementos o 2 baterías monobloque

 	GERENCIA DE INGENIERÍA SUBGERENCIA DE DESARROLLO Y NORMAS TÉCNICAS	
	BATERÍAS DE PLOMO ÁCIDO PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA AUXILIAR INSTALADAS A BORDO	
	<i>Revisión 1.1</i> ET-DNT-1064-V1.1 Fecha: 24/07/2019	
	<i>Página 16 de 18</i>	

7.2 Ensayo de choque y vibración

Cuando la batería se encuentre sujeta por sus fijaciones previstas, debe poder resistir los ensayos de vibraciones y choques definidos en la Norma EN 61373.

El objeto más pequeño que será sometido a ensayo es un elemento de la batería o un monobloque. Se debe someter a ensayo de acuerdo con la Norma EN 61373, categoría 1, clase B, en sus condiciones de fijación normales y en su orientación de funcionamiento habitual.

En caso de que no se someta al ensayo de choque y vibración al conjunto completo de la batería, el fabricante debe proporcionar un cálculo de estabilidad según el método de los elementos finitos.

Este proceso se deberá realizar con un total de 5 baterías.

En caso de que los ensayos se hubieran realizado ya en elementos, monobloques o baterías completas similares de la misma tecnología, del mismo fabricante y del mismo tipo de ensamblaje, no será necesario realizar el ensayo de nuevo.

Fabricante y cliente pueden acordar también el uso de elementos y monobloques conocidos y contrastados sin necesidad de realizar ensayos.

7.3 Ensayos de homologación

La homologación será otorgada al producto entregado por el proveedor habiendo superado los ensayos generales, de choque y vibración y la prueba funcional en planta de proveedor.

En el caso que el proveedor tenga certificación vigente de un ente no vinculado a su empresa que demuestre el cumplimiento de las normas citadas en los ítems 7.1.1 y 7.1.2 (dependiendo del tipo de batería seleccionado) y 7.2 de la presente Especificación Técnica, deberá entregar la documentación respaldatoria a fin de ser evaluada por la Subgerencia de Desarrollo y Normas Técnicas. Dicha documentación podrá ser entregada en un período fuera o durante una contratación. En el caso de entregarla durante la misma, se pondrá como fecha límite el día de cierre de recepción de ofertas.

7.3.1 Ensayo funcional en planta de proveedor

Esta prueba se realiza únicamente durante un proceso de homologación. Una vez superado éste no es exigible al proveedor en futuras contrataciones. El control de calidad del producto entregado se realizará en base a los ensayos del ítem 7.4 de la presente Especificación Técnica. Se deberá realizar una emulación de las condiciones de funcionamiento del cargador instalado en las formaciones correspondientes.

El comportamiento durante la carga en términos de tensión y corriente aplicados se encontrará en la Especificación Técnica particular de las baterías del Material Rodante en cuestión.

El proveedor deberá armar un banco de baterías acorde a su propuesta, incluyendo puentes y cables de interconexión entre celdas. No es condición necesaria la inclusión del cajón contenedor, pero si deberá estar verificado mediante plano el posicionamiento de las celdas en éste.

Se deberá citar mediante un informe el equipamiento utilizado y el registro de las variables de tensión, corriente, tiempo y temperatura aplicados a la prueba.

7.4 Ensayos de lote

7.4.1 Criterio de aprobación:

El procedimiento de muestreo debe establecerse de acuerdo a la norma IRAM 15-1.

Inspección/Ensayo	Recomendaciones	
	Nivel de inspección	AQL %
Inspección visual	II	4
Dimensiones	S3	1
Peso	S3	1
Marcado	S3	1
Descarga a 20 °C	S3	1
Carga a 20 °C	S3	1

Nota: Si una celda tiene dos o más fallas, éstas no son acumulativas. Sólo se toma en consideración la falla correspondiente al AQL más bajo.

En el caso de una sustitución de marca, modelo y/o tecnología, una vez superadas las Inspecciones y Ensayos solicitados, se deberá realizar una prueba por única vez en servicio. Esta consiste en colocar un banco de baterías completo en una formación y registrar un seguimiento no menor a una semana en condiciones normales de servicio, documentando cualquier novedad.

Una vez superado el plazo establecido y no habiendo encontrado ninguna anomalía, se dará por aprobado el lote contratado.

8. INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO



El proveedor deberá dar la siguiente información sobre el producto que ofrece:

8.1.1 Identificación

- Nombre o marca registrada del fabricante
- Designación de tipo o número de serie
- Estado de modificación
- Referencia a la norma de producto relevante, si el fabricante declara la conformidad del producto

8.1.2 Características

- Tensión(es) de funcionamiento asignada(s)
- Corriente(s) de funcionamiento asignada(s) a la(s) tensión(es) de funcionamiento asignada(s)
- Dimensiones exteriores
- Tamaño del cajón contenedor
- Peso

 	GERENCIA DE INGENIERÍA SUBGERENCIA DE DESARROLLO Y NORMAS TÉCNICAS	
	BATERÍAS DE PLOMO ÁCIDO PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA AUXILIAR INSTALADAS A BORDO	<i>Revisión 1.1</i>
		<i>ET-DNT-1064-V1.1</i>
		<i>Fecha: 24/07/2019</i>
		<i>Página 18 de 18</i>

9. LISTA DE MODIFICACIONES



VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES
1.0	28/06/2018	Emisión original
1.1	24/07/2019	Se modifican condiciones técnicas, de homologación y recepción.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

ET-DNT-1065-V1.2

Baterías de Plomo ácido para coches EMU CSR. Línea Mitre / Sarmiento


	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE	D. López	N. Landeira	M. Harris
FIRMA			
FECHA	14/06/2018	30/07/2018	19/07/2019

 TRENES ARGENTINOS OPERACIONES  Ministerio de Transporte Presidencia de la Nación	GERENCIA DE INGENIERÍA SUBGERENCIA DE DESARROLLO Y NORMAS TÉCNICAS	
	BATERÍAS DE PLOMO ÁCIDO PARA COCHES EMU CSR. LÍNEA MITRE / SARMIENTO	<i>Revisión 1.2</i>
		<i>ET-DNT-1065-V1.2</i>
		<i>Fecha: 22/05/2020</i>
<i>Página 2 de 14</i>		

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
 Baterías de Plomo ácido para coches EMU CSR. Línea Mitre / Sarmiento

ÍNDICE

1.	OBJETO	3
2.	DOCUMENTOS DE REFERENCIA.....	3
3.	CATÁLOGO.....	3
4.	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	4
5.	CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CARGA	8
6.	VIGENCIA Y LISTA DE MODIFICACIONES.....	12
7.	ANEXO I - COMPORTAMIENTO DURANTE LA CARGA.....	13

 <p>TRENES ARGENTINOS OPERACIONES Ministerio de Transporte Presidencia de la Nación</p>	GERENCIA DE INGENIERÍA SUBGERENCIA DE DESARROLLO Y NORMAS TÉCNICAS	
	BATERÍAS DE PLOMO ÁCIDO PARA COCHES EMU CSR. LÍNEA MITRE / SARMIENTO	Revisión 1.2
		ET-DNT-1065-V1.2
		Fecha: 22/05/2020
		<i>Página 3 de 14</i>

1. OBJETO

Determinar las condiciones técnicas que deben reunir el conjunto de celdas (en adelante, denominado batería) para el sistema de alimentación eléctrica auxiliar de los coches eléctricos (EMU) CSR, que prestan servicio urbano de transporte en las líneas Mitre y Sarmiento.

2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Este documento se complementa con las siguientes especificaciones (en su última versión publicada):

- ET-DNT-1064 - Baterías de plomo ácido para alimentación eléctrica auxiliar instaladas a bordo
- 4.40.6.05.9000 - Cajón contenedor de baterías de Plomo ácido. Coches EMU CSR
- ET-LM-MR-4406059230-15-V1.0


3. CATÁLOGO

PLOMO ÁCIDO	
A.23 – PLACAS DE REJILLA AGM (REGULADAS POR VÁLVULA VRLA)	
NUM	Descripción
NUM44060500000N	Conjunto completo de baterías Plomo ácido 110 Vcc
NUM44060510000N	Batería monobloque de Plomo ácido.
NUM44060511000N	Celda unitaria de batería de Plomo ácido.
NUM44060512100N	Puente entre celdas batería Plomo ácido.
NUM44060512200N	Cable corto celdas cajón de baterías.
NUM44060512300N	Cable largo celdas batería Plomo ácido.
NUM44060592300N	Ficha hembra. Cajón de baterías.
NUM44060590000N	Cajón contenedor batería Plomo ácido
NUM44060590010N	Rueda cajón batería Plomo ácido

NUM44060500000N - Conjunto completo de baterías Plomo ácido 110 Vcc

El conjunto completo de baterías para el suministrar 110 V_{cc} a una capacidad nominal ≥ 120 Ah. Alimentación para todos los sistemas eléctricos auxiliares a bordo de las formaciones EMU CSR de las Líneas Sarmiento y Mitre.

Composición: Dos bandejas contendoras de baterías, según condiciones establecidas en ET-DNT-1064, ET-DNT-1065 y plano N° 4.40.6.05.9000. Cada bandeja deberá contener las celdas o monobloques necesarios para que ambas, en su conjunto, cumpla con las condiciones de alimentación, montaje y conexión eléctrica de las formaciones EMU CSR.

 <p>TRENES ARGENTINOS OPERACIONES Ministerio de Transporte Presidencia de la Nación</p>	GERENCIA DE INGENIERÍA	
	SUBGERENCIA DE DESARROLLO Y NORMAS TÉCNICAS	
	BATERÍAS DE PLOMO ÁCIDO PARA COCHES EMU CSR. LÍNEA MITRE / SARMIENTO	<i>Revisión 1.2</i>
		<i>ET-DNT-1065-V1.2</i>
<i>Fecha: 22/05/2020</i>		
		<i>Página 4 de 14</i>

NUM44060510000N- Batería monobloque de Plomo ácido 12 Vcc

Batería que lleva varios compartimentos de elementos (celdas) separados pero unidos eléctricamente, cada uno de los cuales se diseña para cerrar un conjunto de electrodos, el electrolito, los bornes o las interconexiones y eventualmente los separadores.

Composición: Unidad de monobloque de 12 Vcc con una capacidad nominal ≥ 120 Ah. Los elementos ofertados deberán estar previamente homologados, de forma que se haya evaluado y aprobado el diseño individual y en conjunto según NUM44060500000N.

NUM44060511000N - Celda unitaria de batería de Plomo ácido

Elemento / Vaso / Celda: Unidad funcional básica, consistente en un conjunto de electrodos, un electrolito, el contenedor, los bornes y generalmente los separadores. Es una fuente de energía eléctrica obtenida por la transformación directa de la energía química.

Composición: Unidad de celda unitaria de 2 Vcc con una capacidad nominal ≥ 120 Ah. Los elementos ofertados deberán estar previamente homologados, de forma que se haya evaluado y aprobado el diseño individual y en conjunto según NUM44060500000N.

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Las baterías deberán cumplir con las siguientes características:

Generales

- | | |
|---|---|
| - Tipo: | Plomo ácido |
| - Subtipo: | A.23 – Placas de rejilla AGM (reguladas por válvula VRLA) |
| - Temperatura ambiente ¹ : | -25 °C a +40 °C |
| - Refrigeración del sistema: | Natural, no forzada (sobre gabinete bastidor) |
| - Tensión del sistema: | 110 V _{CC} |
| - Tensión nominal/celda: | 2 V |
| - Tensión mínima de servicio ² : | 87,5 V |
| - Capacidad nominal: | ≥ 120 Ah |
| - Perfil de carga / descarga: | ET-DNT-1064 (Baterías de plomo ácido) |
| - Vida útil (aproximada): | ET-DNT-1064 (Baterías de plomo ácido) |
| - Torque de conexión: | A especificar por el proveedor |
| - Material de la caja (sugerido): | PC/ABS |
| - Plan de Mantenimiento en stock | A especificar por el proveedor |
| - Plan de Mantenimiento en servicio | A especificar por el proveedor |

¹ El proyecto de fabricación de las EMU CSR de las líneas Mitre/Sarmiento establece para el diseño un rango de temperatura ambiental de -4 °C a +40 °C

² Por debajo de este valor de tensión, se considera condición de emergencia. Ante esta situación, actuará un relé de protección, desconectando la alimentación de la batería a los servicios auxiliares del tren. Esta situación se considera de estado de bajo voltaje, pudiendo forzar la alimentación de las baterías mediante un pulsador en cabina de conducción.

 Ministerio de Transporte Presidencia de la Nación	GERENCIA DE INGENIERÍA SUBGERENCIA DE DESARROLLO Y NORMAS TÉCNICAS	
	BATERÍAS DE PLOMO ÁCIDO PARA COCHES EMU CSR. LÍNEA MITRE / SARMIENTO	<i>Revisión 1.2</i>
		<i>ET-DNT-1065-V1.2</i>
		<i>Fecha: 22/05/2020</i>
		<i>Página 5 de 14</i>

Dimensionales


El proveedor deberá presentar, en conjunto con la cotización, un croquis dimensional de la celda unitaria y de su conjunto (baterías) que muestre la correcta colocación en el cajón contenedor. En el mismo se deberá incluir los esquemas de conexionado.


Asimismo, deberá presentar su propio diseño de cajón contenedor adaptado al espacio disponible en las formaciones. Deberá disponer de todos los elementos necesarios que aseguren la correcta fijación del conjunto de celdas a lo largo de su vida útil. Además, las ruedas del cajón deberán ser fabricadas con un material aislante que soporte el peso del conjunto. A modo de referencia el proveedor puede solicitar los planos de fabricación del cajón original según el plano N° 4.40.6.05.9000. Se deberá respetar todas las dimensiones externas para asegurar su correcta funcionalidad, como por ejemplo las distancias entre ruedas, no colisionar en ningún punto con el gabinete de batería, respetar los puntos de fijación del carro/cajón a la estructura fija del gabinete, etc. En cuanto a las dimensiones internas, se deben asegurar la estabilidad del conjunto bajo condiciones de servicio ferroviario, tomando en cuenta condiciones estructurales, calidad de materiales y sus revestimientos. Las mismas quedarán a cargo del proveedor y sujeto a aprobación de las áreas de ingeniería de Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE).


Los diseños y propuestas por parte del proveedor deberán encontrarse de acuerdo a las reglas del buen arte y conforme a los detalles técnicos presentes en las especificaciones citadas.

A continuación se muestra un esquema de referencia del cajón de batería completo y **espacio disponible** dentro del gabinete que contiene los conjuntos. Éste último se encuentra representado con un cubo azul.

Las dimensiones aquí expresadas se encuentran en milímetros.

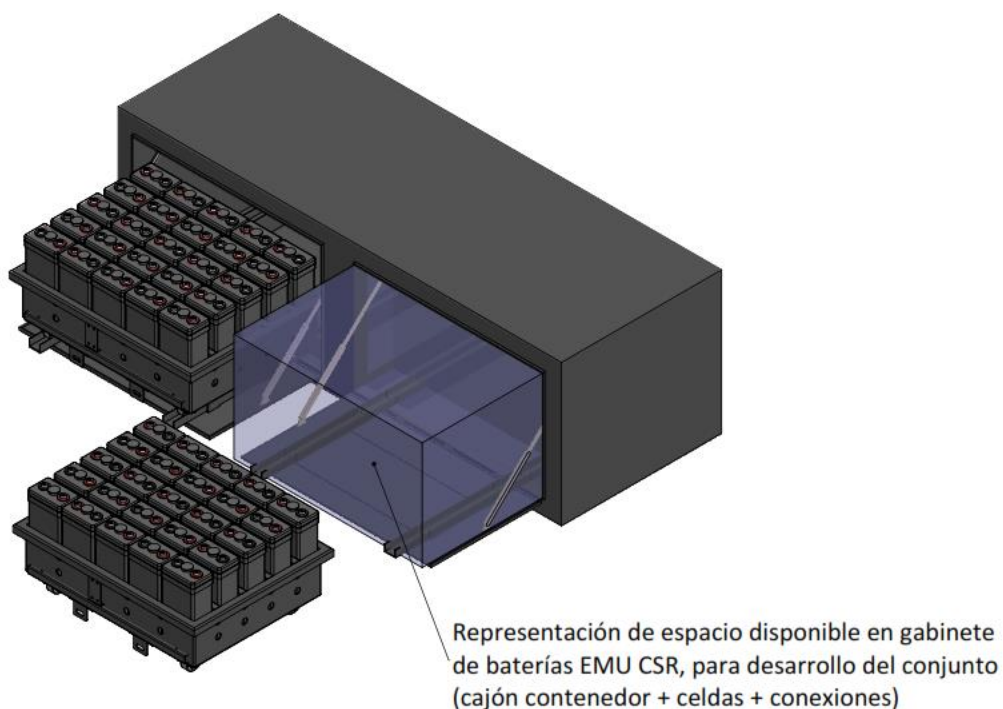

 <p>TRENES ARGENTINOS OPERACIONES</p> <p>Ministerio de Transporte Presidencia de la Nación</p>	GERENCIA DE INGENIERÍA SUBGERENCIA DE DESARROLLO Y NORMAS TÉCNICAS	
	BATERÍAS DE PLOMO ÁCIDO PARA COCHES EMU CSR. LÍNEA MITRE / SARMIENTO	Revisión 1.2
		ET-DNT-1065-V1.2
		Fecha: 22/05/2020
		<i>Página 6 de 14</i>

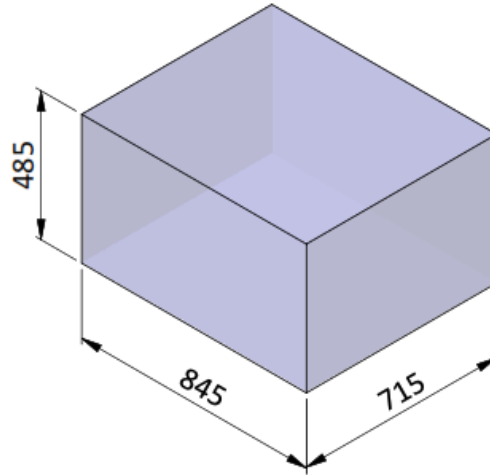

Eléctricas

Cuando se requiera el “Conjunto completo de baterías Plomo ácido 110 Vcc” (NUM44060500000N), deberá ser provisto con todos sus elementos de conexión eléctrica que asegure el suministro de energía solicitado. Estos conductores deberán encontrarse dimensionados acordes a los niveles máximos admisibles de diseño del cajón de baterías, tomando en cuenta un factor de seguridad.

Estos elementos comprenden los puentes entre celdas de una batería y entre conjuntos.


Los diseños y propuestas por parte del proveedor deberán encontrarse de acuerdo a las reglas del buen arte y conforme a los detalles técnicos presentes en las especificaciones citadas.

A su vez, se deberá suministrar el receptáculo de conexión eléctrica que brinde el suministro de energía al coche. Este tipo de conexionado deberá estar correctamente aislado para el uso.

Datos a tener en cuenta sobre el receptáculo de conexión a coche:


- Según especificación: ET-LM-MR-4406059230-15-V1.0 (Ficha hembra de conexión cajón de baterías)
- Marca: Schaltbau
- Modelo: LV 320/400 G-SP
- NUM del receptáculo completo (conjunto armado): NUM44060592300N
- Cantidad de contactos: 2
- Diámetro: 10 mm
- Tensión nominal: 150 V_{DC}
- Corriente nominal: 320 A
- Corriente límite: 380 A
- Dimensiones exteriores (ancho x alto x profundidad): (127 x 83 x 41,7) mm
- Grado de protección IP: IP23

Imágenes del receptáculo:

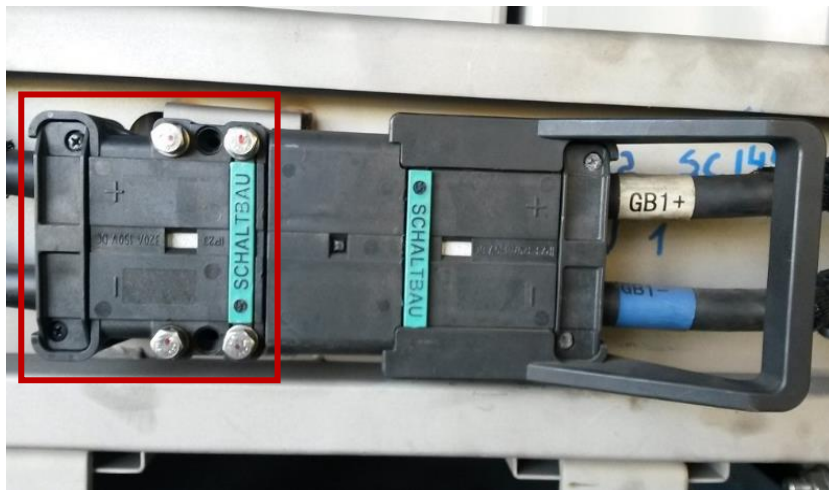

Perfil de carga

A fin de poder cumplimentar los requisitos expuestos en la parte 7.3.1 del documento ET-DNT-1064, en el Anexo I del presente documento se encuentra el comportamiento de la carga

 <p>TRENES ARGENTINOS OPERACIONES Ministerio de Transporte Presidencia de la Nación</p>	GERENCIA DE INGENIERÍA SUBGERENCIA DE DESARROLLO Y NORMAS TÉCNICAS	
	BATERÍAS DE PLOMO ÁCIDO PARA COCHES EMU CSR. LÍNEA MITRE / SARMIENTO	Revisión 1.2
		ET-DNT-1065-V1.2
		Fecha: 22/05/2020
<i>Página 8 de 14</i>		

ensayado en dos bancos distintos de baterías instalados en dos coches cabinas de la Línea Sarmiento.

5. CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CARGA

Las formaciones de las Líneas Sarmiento y Mitre se encuentran compuestas por 9 o 6 coches. Ambas poseen dos bancos de baterías de 120 Ah. Cada banco se encuentra en los coches cabina (extremos de las formaciones). Estos bancos deberán satisfacer las necesidades de suministro de energía eléctrica de emergencia durante un lapso no menor a los 45 minutos.

La capacidad de carga de la batería debe ser suficiente para brindar suministro a la iluminación interior, iluminación exterior, equipos de seguridad a bordo, sistema de transmisión y sistema de comunicación durante 45 minutos, y garantizar la apertura/cierre de las puertas de evacuación por al menos una vez, superados los primeros 45 minutos. Cuando se recupere el suministro eléctrico, la tensión de la batería debe encender el inversor estático para la alimentación auxiliar.

En la oferta técnica que presente el proveedor deberá respetar la condición de capacidad del banco de baterías citada en el punto "4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS". Adicionalmente deberá presentar los cálculos para la capacidad de batería propuesto, basado en el perfil de carga que presenta las formaciones EMU CSR. Estos cálculos deberán estar basados en los lineamientos de una norma o recomendación, como por ejemplo IEEE 485, incluyendo correcciones por factores como por ejemplo de carga flotante, coeficiente de envejecimiento, coeficiente de temperatura, etc.

A continuación, se muestra el cálculo de la capacidad de carga de la batería, entregado por la empresa CSR. Este cálculo fue realizado tomando como referencia una configuración de 9 coches, ya que se trata del peor escenario posible.

<<Espacio en blanco dejado intencionalmente>>

Tabla 1

Durante los primeros 45 minutos bajo condiciones de emergencia, ambos grupos de baterías que se encuentran en los coches TC1 y TC2, deberán suministrar la energía necesaria acorde al consumo de la formación.

Equipo	Potencia (W)	Configuración del tren					
		Coche cabeza (TC)		Coches M/M/T3/M/M/M/M		Coche cabeza (TC)	
		Cantidad	Potencia (W)	Cantidad	Potencia (W)	Cantidad	Potencia (W)
Luz de cabina	30	2	60	-	-	2	60
Luz de emergencia en salón de pasajeros	40	4	160	4	160	4	160
Luz de indicación int./ext. en coche de pasajeros	8	8	64	8	64	8	64
Sistema de control auxiliar	200	1	200	1	200	1	200
Unidad de control de frenos	300	1	300	1	300	1	300
Unidad de monitoreo del tren	400/200	1	400	1	200	1	400
Sistema de control de puertas	10	3	30	3	30	3	30
Equipo de comunicación tren-tierra	100	1	100	-	-	1	100
Equipo ATP a bordo	1000	1	1000	-	-	1	1000
Control de aire acondicionado	100	1	100	1	100	1	100
Sistema de transmisión	550/250	1	550	1	250	1	550
Otros	50	1	50	1	50	1	50
Consumo de cada coche (W)		3014		1354		3014	
Consumo total (W)		15506					

Tabla 2

Luego de los 45 minutos en condición de emergencia, ambos grupos de baterías deberán garantizar como mínimo la apertura/cierre de puertas de toda la formación por una vez. Por motivos del cálculo de carga, se debe insumir que esta operación demanda 10 segundos.

Equipo	Potencia (W)	Configuración del tren					
		Coche cabeza (TC)		Coches M/M/T3/M/M/M/M		Coche cabeza (TC)	
		Cantidad	Potencia (W)	Cantidad	Potencia (W)	Cantidad	Potencia (W)
Luz de cabina	30	2	60	-	-	2	60
Luz de emergencia en salón de pasajeros	40	4	160	4	160	4	160
Luz de indicación int./ext. en coche de pasajeros	8	8	64	8	64	8	64
Sistema de control auxiliar	200	1	200	1	200	1	200
Unidad de control de frenos	300	1	300	1	300	1	300
Unidad de monitoreo del tren	400/200	1	400	1	200	1	400
Sistema de control de puertas	150	3	450	3	450	3	450
Equipo de comunicación tren-tierra	100	1	100	-	-	1	100
Equipo ATP a bordo	1000	1	1000	-	-	1	1000
Control de aire acondicionado	100	1	100	1	100	1	100
Sistema de transmisión	550/250	1	550	1	250	1	550
Otros	50	1	50	1	50	1	50
Consumo de cada coche (W)		3434		1774		3434	
Consumo total (W)		19286					

Tabla 3

Cuando se recupere el suministro eléctrico, ambos grupos de baterías deberán suministrar la energía necesaria para encender el inversor estático (SIV). Por motivos del cálculo de carga, se debe insumir que esta operación demanda 1 minuto.

Equipo	Potencia (W)	Configuración del tren					
		Coche cabeza (TC)		Coches M/M/T3/M/M/M/M (solo T3 tiene SIV)		Coche cabeza (TC)	
		Cantidad	Potencia (W)	Cantidad	Potencia (W)	Cantidad	Potencia (W)
Luz de cabina	30	2	60	-	-	2	60
Luz de emergencia en salón de pasajeros	40	4	160	4	160	4	160
Luz de indicación int./ext. en coche de pasajeros	8	8	64	8	64	8	64
Sistema de control auxiliar	200	1	200	1	200	1	200
Unidad de control de frenos	300	1	300	1	300	1	300
Unidad de monitoreo del tren	400/200	1	400	1	200	1	400
Sistema de control de puertas	10	3	30	3	30	3	30
Equipo ATP a bordo	1000	1	1000	-	-	1	1000
Control de aire acondicionado	100	1	100	1	100	1	100
Sistema de transmisión	550/250	1	550	1	250	1	550
Carga del cargador	1000	1	1000	-	-	1	1000
Otros	50	1	50	1	50	1	50
Consumo de cada coche (W)		3914		1354		3914	
Consumo total (W)		17306					

Tabla 4

Detalle de consumos de equipos que funcionan con 24 Vcc bajo condiciones de emergencia.

N°	Descripción	Potencia (W)		
		Coche cabeza (TC)	Coches M/M/T3/M/M/M/M	Coche cabeza (TC)
1	Faro delantero (solo coche delantero)	70	0	0
2	Luz de medidor	50	0	50
3	Luz trasera (solo coche trasero)	0	0	30
4	Otros	20	0	20
Consumo de cada coche (W)		140	0	100
Consumo total (W)		240		

La eficiencia de la conversión DC/DC para la transformación de 110 Vcc a 24 Vcc es de $\eta = 0,9$, que equivale a una carga máxima para la línea de alimentación de 110 Vcc de:

$$\frac{240 W}{0,9} = 266,7 W$$

Debido a que los sistemas de identificación del tren deben encontrarse operativos en todo momento, este valor se lo debe incluir en cada una de las etapas de carga para el cálculo.

6. VIGENCIA Y LISTA DE MODIFICACIONES

Para consultar la vigencia de este documento técnico, pónganse en contacto con documentación.dnt@sofse.gob.ar.

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES
1.0	30/07/2018	Emisión original
1.1	19/07/2019	Se dividieron las tecnologías en ET distintas
1.2	22/05/2020	Se modifica punto 5. IEEE 485

7. ANEXO I - COMPORTAMIENTO DURANTE LA CARGA

En el presente anexo se exponen los resultados obtenidos en las mediciones de los valores de carga (tensión y corriente) del cajón de baterías ubicado en el coche TC2 de la formación RC 01 y RC 19 de la Línea Sarmiento. Las mediciones han sido realizadas por el Laboratorio de Electrónica de dicha Línea.

RC 01

TC2	HORA	VOLT	AMPERE	OBSERVACIONES
	08:00	90V	28A	APAGADO DE FORMACION SIN 800V
	08:25	113V	23A	FORMACION CON 800V CARGADOR FUNCIONANDO
	08:45	111V	21,6A	FORMACION CON 800V CARGADOR FUNCIONANDO
	09:15	115V	20,8A	FORMACION CON 800V CARGADOR FUNCIONANDO
	09:45	115V	15,4A	FORMACION CON 800V CARGADOR FUNCIONANDO
	10:15	115V	8,6A	FORMACION CON 800V CARGADOR FUNCIONANDO
	10:45	115v	6,4A	FORMACION CON 800V CARGADOR FUNCIONANDO
	11:15	115v	5,4A	FORMACION CON 800V CARGADOR FUNCIONANDO
	11:45	115V	4,4	FORMACION CON 800V CARGADOR FUNCIONANDO
	12:15	115V	3,8A	FORMACION CON 800V CARGADOR FUNCIONANDO
	-	-	-	-
	-	-	-	-

Nota 1³: La prueba comenzó midiendo la tensión y corriente en el momento de producirse el apagado de la formación por baja tensión, con los siguientes valores:

COCHE	VOLT	AMPERE
TC1	90V	28A
TC2	89V	31A

³ Extraído de la tabla de mediciones realizado en la formación RC 01 por el Laboratorio de Electrónica de la Línea Sarmiento.

RC 19

TC2	HORA	VOLT	AMPERE	OBSERVACIONES
	10:40	78V	30A	APAGADO DE FORMACION SIN 800V
	10:42	107V	24,4A	FORMACION CON 800V CARGADOR FUNCIONANDO
	11:00	109V	21,3A	FORMACION CON 800V CARGADOR FUNCIONANDO
	11:30	110V	19,9A	FORMACION CON 800V CARGADOR FUNCIONANDO
	12:00	111V	12,8A	FORMACION CON 800V CARGADOR FUNCIONANDO
	12:30	112V	6,5A	FORMACION CON 800V CARGADOR FUNCIONANDO
	13:00	115V	14,5A	FORMACION CON 800V CARGADOR FUNCIONANDO
	13:30	115V	8,5A	FORMACION CON 800V CARGADOR FUNCIONANDO
	14:00	115V	5,5A	FORMACION CON 800V CARGADOR FUNCIONANDO
	15:00	115,5V	1,5A	FORMACION CON 800V CARGADOR FUNCIONANDO
	16:00	115,5V	0,6A	FORMACION CON 800V CARGADOR FUNCIONANDO
	-	-	-	-
-	-	-	-	
-	-	-	-	


Nota 2⁴: Se descargó la batería hasta 67V 70A al momento de encender recuperó hasta 80V 32A y se dejó encendida hasta que se apagó (comienza medición de tabla):

COCHE	VOLT	AMPERE
TC1	90V	28A
TC2	70V	60A

Nota 3²: Con 70V la formación se encendió desde el pulsador de forzar encendido. El SIV enciende normalmente pero el circuito de comando del cargador no cierra por lo tanto no carga.

⁴ Extraído de la tabla de mediciones realizado en la formación RC 19 por el Laboratorio de Electrónica de la Línea Sarmiento

IMPORTANTE: EL PROVEEDOR DEBERA SUMINISTRAR UNA MUESTRA, LA CUAL DEBE SER APROBADA POR LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO Y NORMAS TÉCNICAS ANTES DE LA ENTREGA DEL PRIMER LOTE

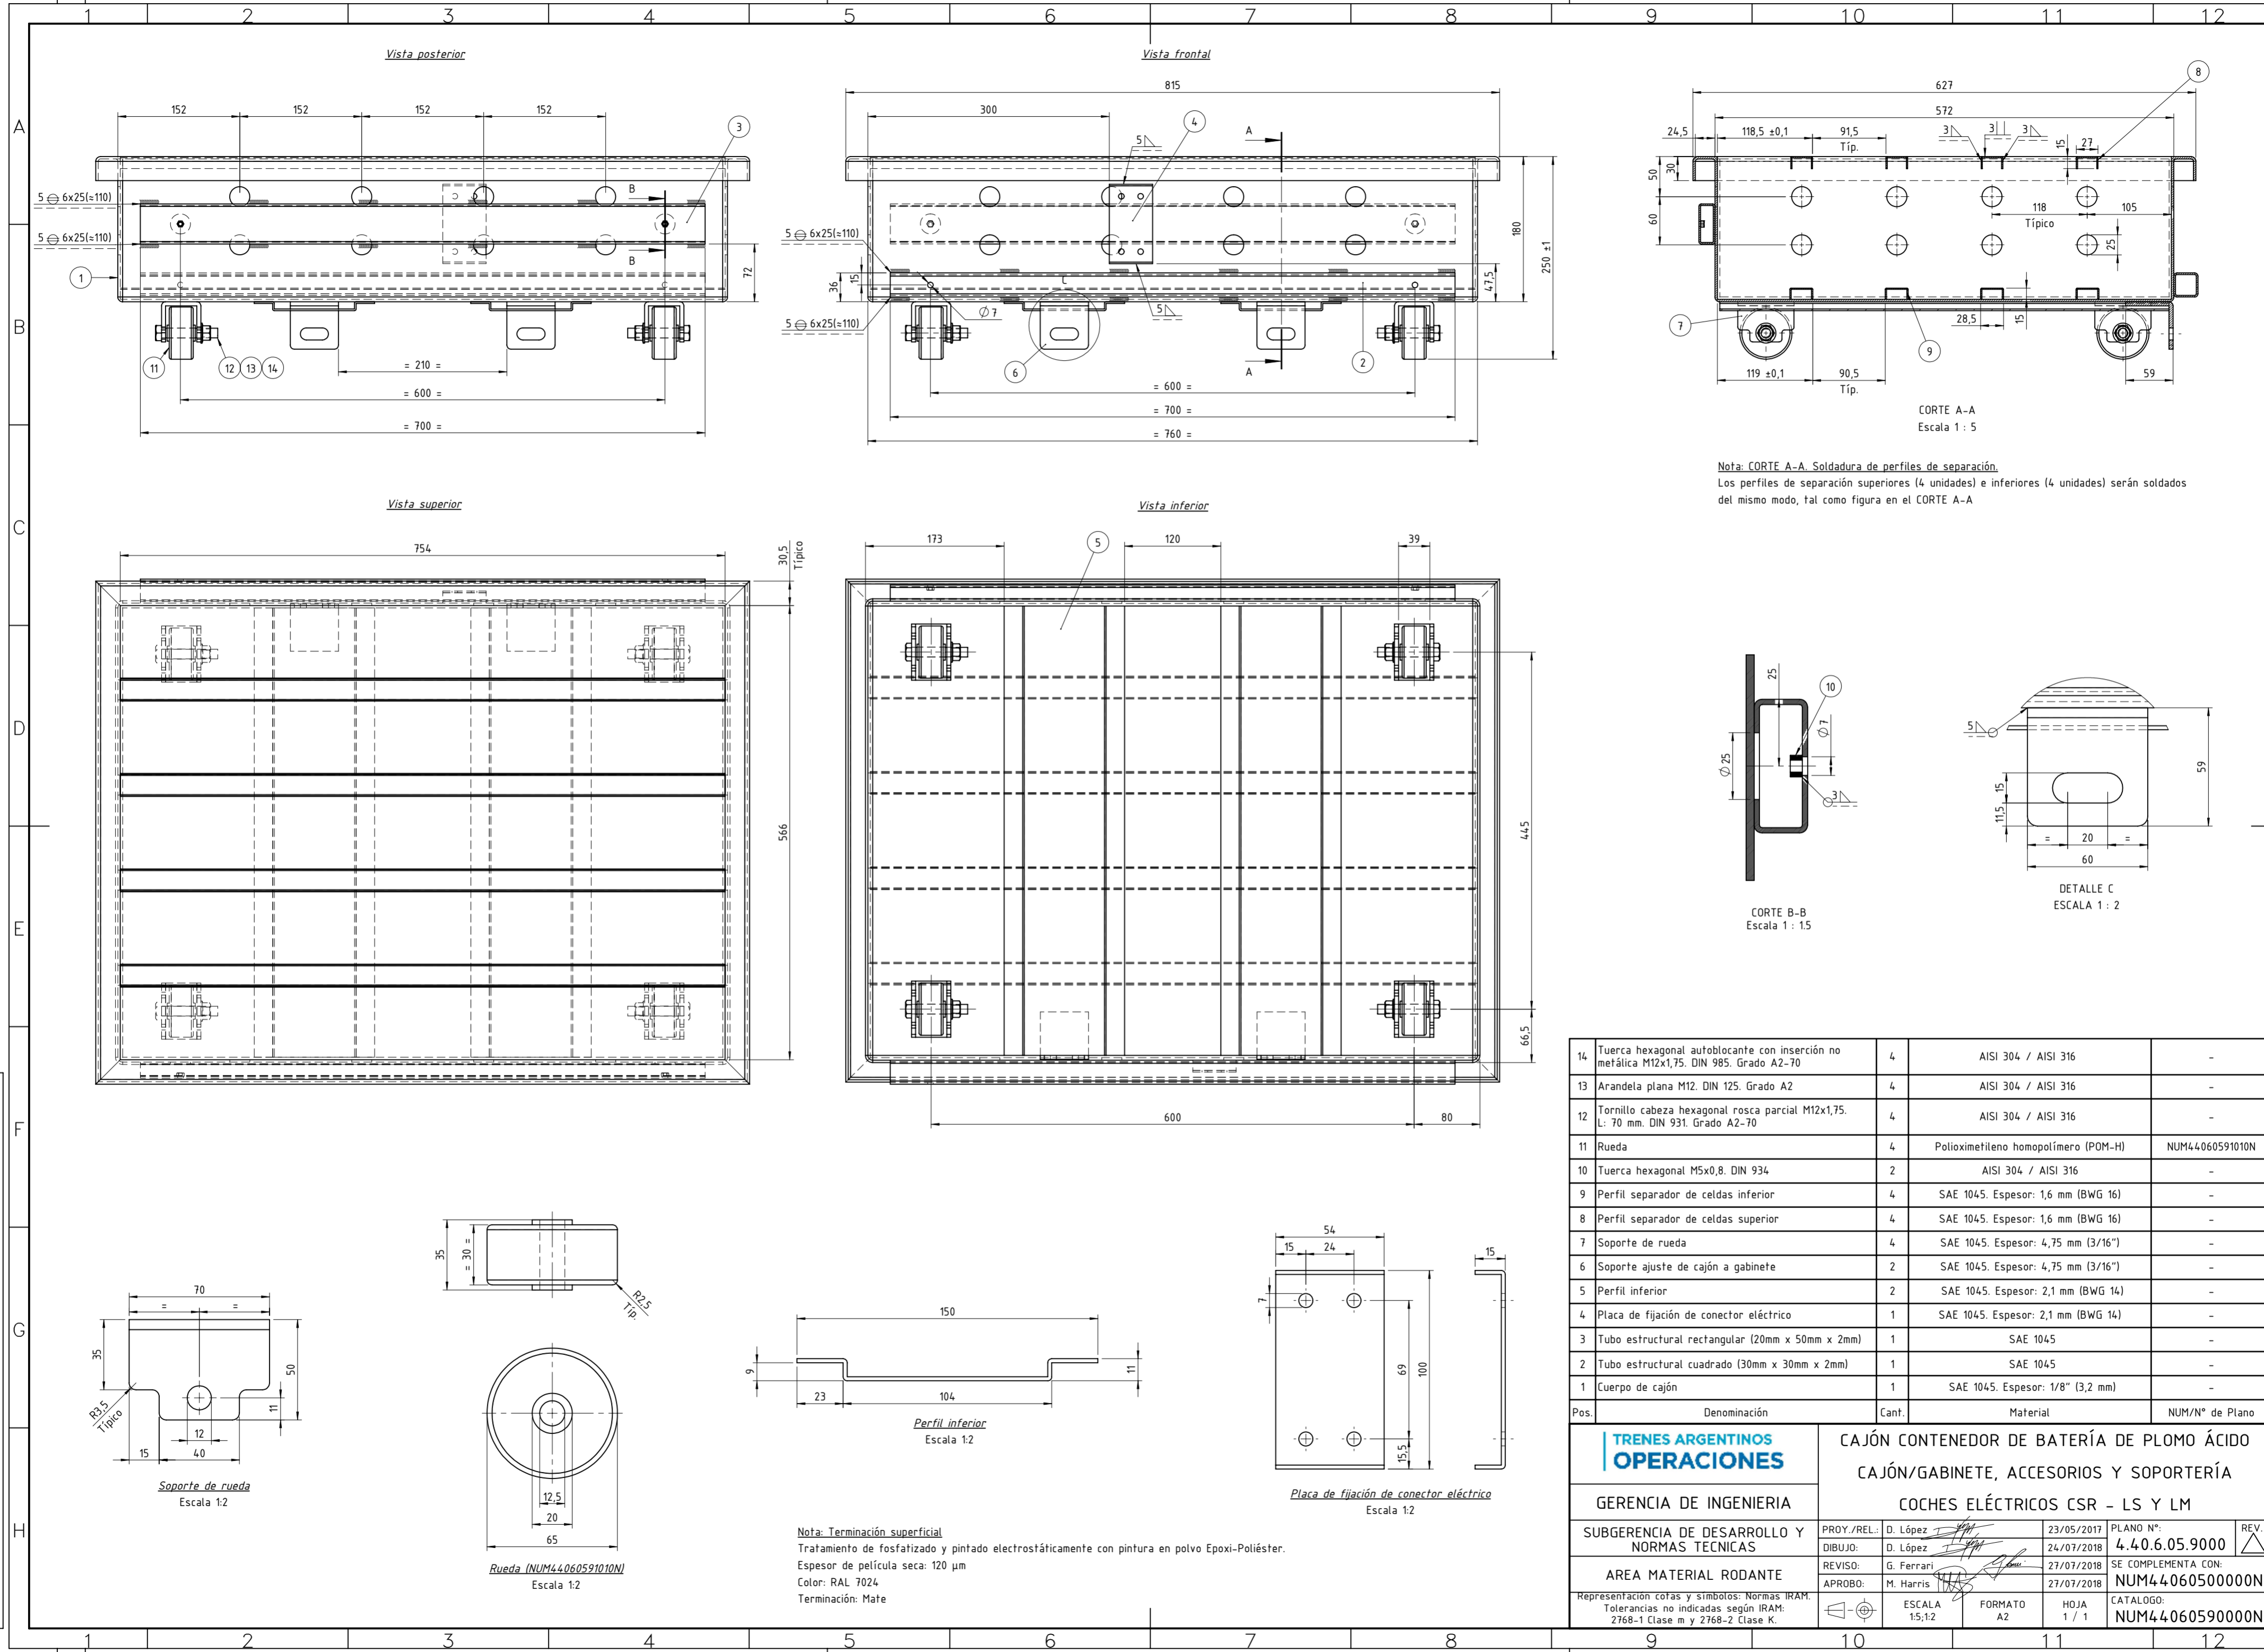

Nota: CORTE A-A. Soldadura de perfiles de separación.
 Los perfiles de separación superiores (4 unidades) e inferiores (4 unidades) serán soldados del mismo modo, tal como figura en el CORTE A-A

14	Tuerca hexagonal autoblocante con inserción no metálica M12x1,75. DIN 985. Grado A2-70	4	AISI 304 / AISI 316	-
13	Arandela plana M12. DIN 125. Grado A2	4	AISI 304 / AISI 316	-
12	Tornillo cabeza hexagonal rosca parcial M12x1,75. L: 70 mm. DIN 931. Grado A2-70	4	AISI 304 / AISI 316	-
11	Rueda	4	Polioximetileno homopolímero (POM-H)	NUM44060591010N
10	Tuerca hexagonal M5x0,8. DIN 934	2	AISI 304 / AISI 316	-
9	Perfil separador de celdas inferior	4	SAE 1045. Espesor: 1,6 mm (BWG 16)	-
8	Perfil separador de celdas superior	4	SAE 1045. Espesor: 1,6 mm (BWG 16)	-
7	Soporte de rueda	4	SAE 1045. Espesor: 4,75 mm (3/16")	-
6	Soporte ajuste de cajón a gabinete	2	SAE 1045. Espesor: 4,75 mm (3/16")	-
5	Perfil inferior	2	SAE 1045. Espesor: 2,1 mm (BWG 14)	-
4	Placa de fijación de conector eléctrico	1	SAE 1045. Espesor: 2,1 mm (BWG 14)	-
3	Tubo estructural rectangular (20mm x 50mm x 2mm)	1	SAE 1045	-
2	Tubo estructural cuadrado (30mm x 30mm x 2mm)	1	SAE 1045	-
1	Cuerpo de cajón	1	SAE 1045. Espesor: 1/8" (3,2 mm)	-
Pos.	Denominación	Cant.	Material	NUM/N° de Plano

TRENES ARGENTINOS OPERACIONES GERENCIA DE INGENIERIA		CAJÓN CONTENEDOR DE BATERÍA DE PLOMO ÁCIDO CAJÓN/GABINETE, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA COCHES ELÉCTRICOS CSR - LS Y LM			
		SUBGERENCIA DE DESARROLLO Y NORMAS TÉCNICAS	PROY./REL.: D. López DIBUJO: D. López REVISO: G. Ferrari APROBO: M. Harris	23/05/2017 24/07/2018 27/07/2018 27/07/2018	PLANO N°: 4.40.6.05.9000 SE COMPLEMENTA CON: NUM4406050000N
AREA MATERIAL RODANTE		ESCALA 1:5,1:2	FORMATO A2	HOJA 1 / 1	CATALOGO: NUM4406059000N



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número:

Referencia: SOLPED 10009133-10009131-10007077 PLANIFICADAS - APROBACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 55 pagina/s.

