




Trenes Argentinos <i>Operadora Ferroviaria</i>	Subgerencia de Infraestructura	
	ADQUISICIÓN DE BATERIAS DE NIQUEL - CADMIO, SERVICIOS URBANOS RETIRO – DR. D. CABRED	<i>SM-SÑ-ET-001</i>
		<i>Revisión 00</i>
		<i>Fecha: 12/07/2016</i>
	<i>Página 1 de 4</i>	

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ADQUISICIÓN DE BATERIAS DE NIQUEL - CADMIO SERVICIOS URBANOS RETIRO – DR. DOMINGO CABRED.

LINEA SAN MARTIN.


Carlos Héctor Leguizamón
Jefe de Señalamiento
Infraestructura


Ing. Roberto Medina
Sub Gerente de Infraestructura
Línea San Martín



Cr. MATIAS GALPARSORI
GERENTE LINEA SAN MARTIN
**NUEVOS
FERROVIARIOS
- ARGENTINOS**
OPERADORA FERROVIARIA S.E.




Trenes Argentinos <i>Operadora Ferroviaria</i>	Subgerencia de Infraestructura	
	ADQUISICIÓN DE BATERIAS DE NIQUEL - CADMIO, SERVICIOS URBANOS RETIRO – DR. D. CABRED	SM-SÑ-ET-001
		Revisión 00
		<i>Fecha: 12/07/2016</i>
		<i>Página 2 de 4</i>


INDICE DE CONTENIDOS

Artículo 1°.	- Objeto	3
Artículo 2°.	- Elementos a Suministrar	3
Artículo 3°.	- Detalle del Elemento a suministrar.....	3
Artículo 4°.	- Lugar de Entrega	3
Artículo 5°.	- Entregas	4
Artículo 6°.	- Normas y Especificaciones a Considerar.....	4
Artículo 7°.	- Inspecciones	4
Artículo 8°.	- Garantía Técnica.	4


 Carlos Héctor Leguizamón
 Jefe de Señalamiento
 Infraestructura


 Ing. Roberto Medina
 Sub Gerente de Infraestructura
 Línea San Martín

MATIAS CALZADORSO
 GERENTE LINEA SAN MARTIN
BUENOS
AIRES
ARGENTINO
 OPERADORA FERROVIARIA S.L.



Trenes Argentinos <i>Operadora Ferroviaria</i>	Subgerencia de Infraestructura	
	ADQUISICIÓN DE BATERIAS DE NIQUEL - CADMIO, SERVICIOS URBANOS RETIRO – DR. D. CABRED	SM-SÑ-ET-001
		Revisión 00
		<i>Fecha: 12/07/2016</i>
		<i>Página 3 de 4</i>

Artículo 1°. - Objeto

La presente documentación define las especificaciones técnicas y el alcance de la provisión de baterías de Niquel - Cadmio destinadas al mantenimiento de los Servicios Urbanos de Pasajeros entre Retiro y Dr. D. Cabred, operados por Trenes Argentinos.

La mencionada provisión comprende materiales y transporte al lugar de acopio.

Artículo 2°. – Elementos a Suministrar

El OFERENTE debe cotizar elemento nuevo y en todo conforme a las especificaciones del presente PETP.

Corre por cuenta y responsabilidad del proveedor la gestión y la obtención de la totalidad de los permisos correspondientes por parte de las autoridades ambientales.

Artículo 3°. – Detalle del Elemento a suministrar

Las descripciones que se indican a continuación dan adecuada información sobre los elementos solicitados. Dicha información es necesaria y suficiente sobre las características del OBJETO.

ITEM	DENOMINACION	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	Bateria de Niquel – Cadmio para señalamiento.	Bateria de 9 celdas de 1,2 volt por celda-150 A-H Medidas de la celda mm.Largo 70 Ancho164 Alto 364.	50
2	Bateria de Niquel – Cadmio para señalamiento.	Bateria de 5 celdas de 1,2 volt por celda-150 A-H Medidas de la celda mm.Largo 70 Ancho164 Alto 364.	50

Artículo 4°. – Lugar de Entrega

Las entregas se deberán realizar en los siguientes lugares.


Ítem	Almacén	Ubicación
1	Alianza	Calle Urquiza 4200 y Suiza, Caseros Provincia de Buenos Aires.

El PROVEEDOR deberá avisar la entrega de los materiales con 48hs de anticipación.


 Carlos Héctor Leguizamón
 Jefe de Señalamiento
 Infraestructura

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES


 Cr. MATIAS GALPARSORO
 GERENTE LINEA SAN MARTIN
**NUEVOS
 FERROCARRILES
 ARGENTINOS**
 OPERADORA FERROVIARIA S.E.

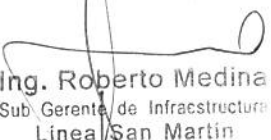
 Ing. Roberto Medina
 Sub Gerente de Infraestructura
 Línea San Martín



Trenes Argentinos <i>Operadora Ferroviaria</i>	Subgerencia de Infraestructura	
	ADQUISICIÓN DE BATERIAS DE NIQUEL - CADMIO, SERVICIOS URBANOS RETIRO - DR. D. CABRED	SM-SÑ-ET-001
		Revisión 00
		Fecha: 12/07/2016
	Página 4 de 4	

Todas las entregas serán recibidas por el REPRESENTANTE de TRENES ARGENTINOS facultado a rubricar los remitos correspondientes. Se deja expresa constancia que los precios cotizados incluyen el flete hasta los destinos indicados.

Artículo 5°. - Entregas

Se realizará una única entrega para los dos Items.

ITEM	ALMACEN	1ª Entrega
1	Alianza	50
2	Alianza	50

Artículo 6°. - Normas y Especificaciones a Considerar

Se adjunta catálogo de especificaciones técnicas.


Artículo 7°. - Inspecciones


Los elementos entregados serán inspeccionados por el REPRESENTANTE de TRENES ARGENTINOS antes y durante la descarga para verificar si cumple con las características especificadas, pudiendo rechazarlos.

Los materiales rechazados deberán ser retirados del lugar al mismo momento, concluida la descarga, sin poder percibir reconocimiento económico alguno por el flete o el material rechazado.

Artículo 8°- Garantía Técnica.

Una vez recepcionado el producto solicitado, se establece un plazo de garantía técnica de 180 días corridos, dentro del cual el proveedor está obligado a subsanar por su cuenta y cargo cualquier defecto atribuible a la fabricación del mismo.


Carlos Héctor Leguizamón
Jefe de Señalamiento
Infraestructura


Ing. Roberto Medina
Sub Gerente de Infraestructura
Linea San Martín

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REVISADO


Cr. MATIAS GALPARRONES
GERENTE LINEA SAN MARTIN

**NUEVOS
FERROVIARIOS
ARGENTINOS**
OPERADORA FERROVIARIA S.E.



VARTA®
RL

RANGE SUMMARY

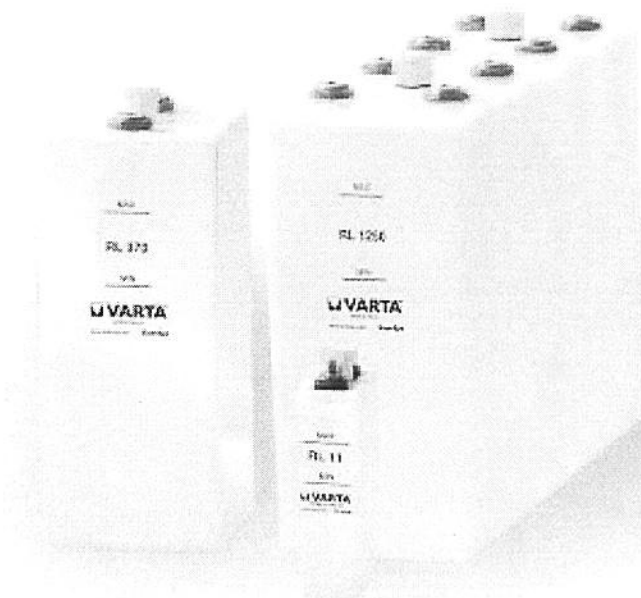

EnerSys™


Power/Full Solutions


Carlos Héctor Leguizamón
Jefe de Señalamiento
INFRAESTRUCTURA

Cr. MARCELO GALPARSORO
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA SAN MARTIN

**NUEVOS
FERROCARRILES
ARGENTINOS**
OPERADORA FERROVIARIA S.E.

Publication No: EN-RL-RS-001 - January 2006

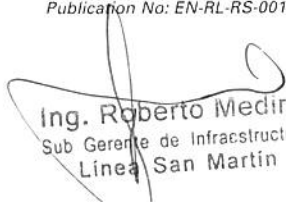
Ing. Roberto Medina
Sub Gerente de Infraestructura
Línea San Martín

Introduction to . . . The VARTA RL Range

VARTA[®] RL

VARTA[®] pocket plate NiCd cells are suitable for industrial applications requiring proven reliability and the highest safety integrity. The RL range is optimised for applications covering discharges of 1 hour to 100 hours or more.

Typical RL battery applications include emergency lighting, railway, telecommunications, photovoltaic, marine and alarm systems.

With over 100 years of experience in the design and manufacture of NiCd batteries, supported by an ethos of continuous improvement and technical development, EnerSys[™] offers a world-leading range of solutions to suit varying applications.

Cost effectiveness, safety and durability make the VARTA RL range NiCd battery one of the most reliable and powerful systems on the market.

Features & Benefits


- Capacity Range: 11Ah - 1500Ah
- Recommended discharge time: 1 hr to 100 hr
- Excellent resistance against electrical and mechanical stress
- No risks of terminal decomposition or sudden death due to the plate construction
- Proven long service life: 20 years in stationary cycling operations
- Operational temperature: - 40°C to + 50°C
- Long storage life
- Robust construction - hard-wearing and insensitive to faults in maintenance
- Generous electrolyte reserve - long maintenance interval
- Translucent plastic cases for visible electrolyte level
- Conforms to IEC60623/KL...P

General Specifications

Type*	Capacity (Ah) as per IEC60623 cl. 1.3.3.	Nominal Dimensions						Weight				Terminal		
		Length		Width		Height		Without electrolyte		Total weight				
		mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	kg	lbs	kg	lbs	
RL 11	11	46	1.8	85	3.3	237	9.3	257	10.1	0.75	1.7	1.30	2.9	M10 M
RL 18	18	46	1.8	85	3.3	237	9.3	257	10.1	0.92	2.0	1.41	3.1	M10 M
RL 24	24	46	1.8	85	3.3	237	9.3	257	10.1	1.12	2.5	1.51	3.3	M10 M
RL 30	30	46	1.8	85	3.3	237	9.3	257	10.1	1.27	2.8	1.64	3.6	M10 M
RL 40	40	85	3.3	85	3.3	237	9.3	257	10.1	1.80	4.0	2.68	5.9	M10 M
RL 45	45	85	3.3	85	3.3	237	9.3	257	10.1	1.92	4.2	2.80	6.2	M10 M
RL 55	55	85	3.3	85	3.3	237	9.3	257	10.1	2.05	4.5	2.82	6.2	M10 M
RL 65	65	85	3.3	85	3.3	237	9.3	257	10.1	2.30	5.1	2.97	6.5	M10 M
RL 80	80	69	2.7	134	5.3	364	14.3	394	15.5	3.37	7.4	5.32	11.7	M16 M
RL 100	100	69	2.7	134	5.3	364	14.3	394	15.5	3.78	8.3	5.61	12.4	M16 M
RL 120	120	69	2.7	134	5.3	364	14.3	394	15.5	3.96	8.7	5.74	12.7	M16 M
RL 140	140	69	2.7	134	5.3	364	14.3	394	15.5	4.47	9.9	6.07	13.4	M16 M
RL 150	150	70	2.8	164	6.6	364	14.3	394	15.5	4.90	10.8	7.10	15.7	M16 M
RL 160	160	108	4.3	164	6.6	364	14.3	394	15.5	5.70	12.6	9.80	21.6	M16 M
RL 185	185	108	4.3	164	6.6	364	14.3	394	15.5	6.33	14.0	9.99	22.0	M16 M
RL 200	200	108	4.3	164	6.6	364	14.3	394	15.5	6.69	14.7	10.35	22.8	M16 M
RL 230	230	108	4.3	164	6.6	364	14.3	394	15.5	7.50	16.5	10.80	23.8	M16 M
RL 270	270	108	4.3	164	6.6	364	14.3	394	15.5	8.32	18.3	11.26	24.8	M16 M
RL 300	300	108	4.3	164	6.6	364	14.3	394	15.5	9.14	20.1	11.72	25.8	M16 M
RL 340	340	158	6.2	164	6.6	364	14.3	392	15.5	11.40	25.1	16.60	36.6	M10 F
RL 370	370	158	6.2	164	6.6	364	14.3	392	15.5	12.20	26.9	17.10	37.7	M10 F
RL 400	400	158	6.2	164	6.6	364	14.3	392	15.5	13.00	28.7	17.70	39.0	M10 F
RL 435	435	158	6.2	164	6.6	364	14.3	392	15.5	13.80	30.4	18.20	40.1	M10 F
RL 470	470	158	6.2	164	6.6	364	14.3	392	15.5	14.60	32.2	18.80	41.4	M10 F
RL 520	520	176	6.9	246	9.7	382	15.0	408	16.1	18.30	40.3	26.70	58.9	M10 F
RL 560	560	176	6.9	246	9.7	382	15.0	408	16.1	18.80	41.4	27.20	60.0	M10 F
RL 625	625	176	6.9	246	9.7	382	15.0	408	16.1	20.40	45.0	28.30	62.4	M10 F
RL 650	650	176	6.9	368	14.5	382	15.0	408	16.1	23.70	52.2	37.00	81.6	M10 F
RL 740	740	176	6.9	368	14.5	382	15.0	408	16.1	25.90	57.1	38.60	85.1	M10 F
RL 840	840	176	6.9	368	14.5	382	15.0	408	16.1	28.10	61.9	40.60	89.5	M10 F
RL 1000	1000	176	6.9	448	17.6	382	15.0	408	16.1	39.30	86.6	52.50	115.7	M10 F
RL 1250	1250	176	6.9	558	22.0	382	15.0	408	16.1	42.50	93.7	62.00	136.7	M10 F
RL 1500	1500	176	6.9	558	22.0	382	15.0	408	16.1	48.90	107.8	65.40	146.4	M10 F

* Includes height over terminals

Battery Layout

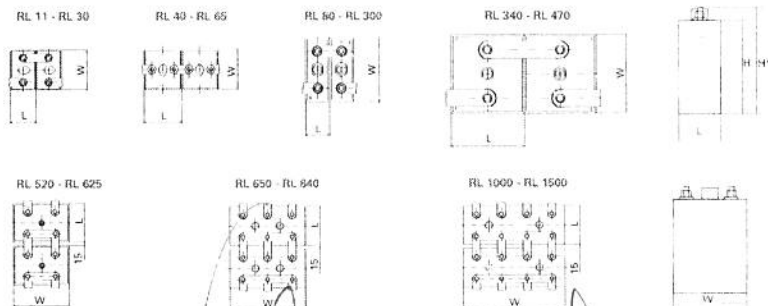

Publication No: EN-RL-RS-001 - January 2006



Current (Amps) to 1.15V @ 20°C (68°F)

Type	Minutes										
	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RL 11	5.95	4.93	3.45	2.66	2.29	2.05	1.78	1.54	1.36	1.22	1.10
RL 18	9.78	8.07	5.64	4.35	3.75	3.36	2.91	2.57	2.25	2.00	1.80
RL 24	13.04	10.76	7.52	5.80	5.00	4.48	3.88	3.42	3.00	2.66	2.40
RL 30	16.30	13.45	9.40	7.25	6.25	5.60	4.85	4.28	3.75	3.33	3.00
RL 40	20.00	17.20	12.90	9.80	8.40	7.40	6.30	5.50	4.80	4.30	3.90
RL 45	22.50	19.40	14.60	11.00	9.40	8.30	7.10	6.10	5.40	4.80	4.40
RL 55	27.50	23.70	17.80	13.50	11.50	10.20	8.70	7.50	6.60	5.90	5.30
RL 65	32.50	28.00	21.00	16.00	13.60	12.00	10.30	8.90	7.80	7.00	6.30
RL 80	38.40	33.60	25.80	20.30	16.80	14.20	12.00	10.40	9.40	8.40	7.50
RL 100	48.00	42.00	32.30	25.40	21.00	17.70	15.00	13.00	11.70	10.50	9.40
RL 120	57.60	50.40	38.80	30.50	25.20	21.20	18.00	15.60	14.00	12.60	11.30
RL 140	67.20	58.80	45.20	35.60	29.40	24.80	21.00	18.20	16.40	14.70	13.20
RL 150	69.95	61.10	47.50	37.70	31.35	26.60	22.65	19.60	17.45	15.60	14.05
RL 160	72.70	63.40	49.80	39.80	33.30	28.40	24.30	21.00	18.50	16.50	14.90
RL 185	73.70	64.30	52.60	43.60	37.30	32.60	28.50	25.00	21.70	18.80	16.70
RL 200	79.70	69.50	56.80	47.20	40.30	35.20	30.80	26.70	23.30	20.80	18.70
RL 230	91.60	80.00	65.30	54.30	46.40	40.50	35.40	30.70	26.80	23.90	21.50
RL 270	107.60	93.90	76.70	63.70	54.40	47.60	41.60	36.00	31.50	28.00	25.20
RL 300	119.50	104.30	85.20	70.80	60.50	52.90	46.20	40.00	34.90	31.10	28.00
RL 340	141.00	118.00	94.00	80.00	69.00	60.00	50.30	43.50	38.30	34.30	31.10
RL 370	154.00	128.00	102.00	87.00	75.00	65.00	54.80	47.30	41.70	37.30	33.90
RL 400	166.00	139.00	111.00	94.00	81.00	71.00	59.20	51.10	45.10	40.30	36.30
RL 435	180.00	151.00	120.00	103.00	88.00	77.00	64.40	55.60	49.10	43.90	39.80
RL 470	195.00	163.00	130.00	111.00	95.00	83.00	69.60	60.10	53.00	47.40	43.00
RL 520	215.00	180.00	143.00	122.00	105.00	91.00	76.00	66.00	58.00	52.00	47.00
RL 560	232.00	194.00	154.00	131.00	113.00	98.00	82.00	71.00	62.00	56.00	51.00
RL 625	258.00	216.00	172.00	147.00	126.00	109.00	91.00	79.00	70.00	63.00	56.00
RL 650	269.00	225.00	179.00	153.00	131.00	114.00	95.00	83.00	73.00	65.00	59.00
RL 740	306.00	256.00	204.00	174.00	149.00	130.00	108.00	94.00	83.00	74.00	67.00
RL 840	347.00	291.00	231.00	197.00	170.00	147.00	123.00	107.00	94.00	84.00	76.00
RL 1000	415.00	347.00	277.00	235.00	202.00	177.00	147.00	127.00	112.00	100.00	90.00
RL 1250	519.00	434.00	346.00	294.00	253.00	221.00	184.00	159.00	140.00	125.00	113.00
RL 1500	623.00	521.00	416.00	353.00	303.00	266.00	221.00	191.00	168.00	150.00	135.00

Current (Amps) to 1.10V @ 20°C (68°F)

Type	Minutes										
	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RL 11	7.46	6.22	4.25	3.10	2.42	2.15	1.82	1.60	1.41	1.25	1.13
RL 18	12.21	10.17	6.96	5.07	3.96	3.51	2.97	2.63	2.30	2.05	1.84
RL 24	16.28	13.56	9.28	6.76	5.28	4.68	3.96	3.51	3.07	2.73	2.46
RL 30	20.35	16.95	11.60	8.45	6.60	5.85	4.95	4.39	3.84	3.41	3.07
RL 40	26.10	21.50	15.70	11.70	9.20	7.70	6.50	5.60	4.90	4.40	3.90
RL 45	29.50	24.20	17.70	13.20	10.30	8.60	7.30	6.40	5.60	4.90	4.40
RL 55	36.00	29.60	21.60	16.10	12.60	10.60	8.90	7.80	6.80	6.00	5.40
RL 65	42.50	35.00	25.50	19.00	14.90	12.50	10.50	9.10	8.00	7.10	6.40
RL 80	49.20	41.60	31.40	24.40	19.20	15.60	13.20	11.30	9.90	8.80	8.00
RL 100	61.50	52.00	39.20	30.50	24.00	19.50	16.50	14.10	12.30	11.00	10.00
RL 120	73.80	62.40	47.00	36.60	28.80	23.40	19.40	17.00	14.80	13.20	12.00
RL 140	86.10	72.80	54.90	42.70	33.60	27.30	23.10	19.80	17.30	15.40	14.00
RL 150	89.50	75.65	57.65	45.35	35.85	29.10	24.70	21.25	18.60	16.55	15.00
RL 160	92.90	78.50	60.40	48.00	38.10	30.90	26.30	22.70	19.90	17.70	16.00
RL 185	94.30	79.60	64.20	53.00	42.90	34.70	30.10	26.40	23.10	20.60	18.50
RL 200	101.90	86.00	69.40	57.30	46.30	37.50	32.60	28.60	25.00	22.20	20.00
RL 230	117.20	98.90	79.80	65.90	53.30	43.10	37.50	32.90	28.80	25.60	23.00
RL 270	137.60	116.10	93.70	77.40	62.60	50.60	44.00	38.60	33.80	30.00	27.00
RL 300	152.80	129.00	104.10	86.00	69.50	56.20	48.80	42.80	37.50	33.30	30.00
RL 340	188.00	163.00	120.00	95.00	80.00	67.00	55.80	48.10	42.40	37.90	34.30
RL 370	204.00	177.00	131.00	103.00	87.00	72.00	60.70	52.40	46.10	41.30	37.30
RL 400	221.00	191.00	141.00	111.00	94.00	78.00	65.60	56.60	49.90	44.60	40.30
RL 435	240.00	208.00	154.00	121.00	102.00	85.00	71.40	61.50	54.20	48.50	43.90
RL 470	260.00	225.00	166.00	131.00	110.00	92.00	77.10	66.50	58.60	52.40	47.40
RL 520	287.00	248.00	183.00	144.00	121.00	101.00	85.00	73.00	64.00	57.00	52.00
RL 560	309.00	267.00	197.00	155.00	130.00	109.00	92.00	79.00	69.00	61.00	56.00
RL 625	345.00	298.00	220.00	173.00	145.00	121.00	102.00	88.00	77.00	69.00	63.00
RL 650	359.00	310.00	229.00	180.00	151.00	126.00	106.00	91.00	80.00	71.00	65.00
RL 740	408.00	353.00	260.00	205.00	172.00	144.00	121.00	104.00	91.00	81.00	74.00
RL 840	464.00	401.00	296.00	233.00	195.00	163.00	137.00	118.00	103.00	92.00	84.00
RL 1000	552.00	477.00	352.00	277.00	235.00	195.00	162.00	140.00	122.00	110.00	100.00
RL 1250	690.00	596.00	440.00	346.00	294.00	244.00	203.00	175.00	153.00	138.00	125.00
RL 1500	828.00	716.00	528.00	416.00	353.00	293.00	243.00	210.00	183.00	165.00	150.00


www.enersys.com

Carlos Hector Leguizamón
Jefe de Señalamiento
Infraestructura

Cr. MATIAS GALPARSORO
GERENTE LINEA SAN MARTIN
NUEVOS
FERROCARRILES
ARGENTINOS
OPERADORA FERROVIARIA S.E.

Publication No: EN-RL-RS-001 - January 2006

Ing. Roberto Medina
Sub Gerente de Infraestructura
Linea San Martin



Current (Amps) to 1.05V @ 20°C (68°F)

Type	Minutes			Hours							
	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RL 11	9.53	7.37	4.84	3.34	2.62	2.18	1.84	1.61	1.42	1.26	1.14
RL 18	15.60	12.06	7.92	5.46	4.29	3.57	3.02	2.66	2.33	2.06	1.86
RL 24	20.80	16.08	10.96	7.28	5.72	4.76	4.02	3.54	3.11	2.75	2.48
RL 30	26.00	20.10	13.20	9.10	7.15	5.95	5.03	4.43	3.89	3.44	3.10
RL 40	32.00	25.20	16.90	12.30	9.50	7.90	6.60	5.70	5.00	4.50	4.10
RL 45	36.00	28.40	19.10	13.80	10.60	8.80	7.40	6.50	5.60	5.10	4.60
RL 55	44.00	34.70	23.30	16.90	13.00	10.80	9.10	7.90	6.90	6.20	5.60
RL 65	52.00	41.00	27.50	20.00	15.40	12.80	10.70	9.30	8.20	7.30	6.60
RL 80	62.00	50.80	35.60	25.70	19.50	15.80	13.30	11.40	9.90	9.00	8.10
RL 100	77.50	63.50	44.50	32.10	24.40	19.80	16.60	14.30	12.40	11.20	10.10
RL 120	93.00	76.20	53.40	38.50	29.20	23.80	19.90	17.10	14.90	13.40	12.10
RL 140	108.50	88.90	62.30	44.90	34.10	27.70	23.20	20.00	17.40	15.70	14.10
RL 150	112.75	92.30	65.40	47.95	37.00	29.70	24.90	21.50	18.80	16.85	15.15
RL 160	117.00	95.70	68.50	51.00	39.30	31.70	26.60	23.00	20.20	18.00	16.20
RL 185	115.10	96.60	72.50	57.70	45.20	36.40	30.50	26.70	23.40	20.70	18.70
RL 200	124.40	102.20	78.40	62.40	48.90	39.40	33.00	28.90	25.30	22.40	20.20
RL 230	143.10	117.60	90.20	71.80	56.20	45.30	38.00	33.20	29.10	25.80	23.20
RL 270	168.00	138.00	105.90	84.30	66.00	53.10	44.60	39.00	34.10	30.30	27.30
RL 300	186.00	153.30	117.60	93.60	73.30	59.00	49.50	42.90	37.70	33.60	30.30
RL 340	224.00	188.00	140.00	104.00	82.00	67.30	56.40	48.60	42.80	38.30	34.70
RL 370	244.00	205.00	153.00	113.00	90.00	73.00	61.40	52.90	46.60	41.70	37.70
RL 400	264.00	221.00	165.00	123.00	97.00	79.00	66.40	57.20	50.40	45.10	40.80
RL 435	287.00	241.00	180.00	133.00	105.50	86.00	72.20	62.20	54.80	49.10	44.30
RL 470	310.00	260.00	194.00	144.00	114.00	93.00	78.00	67.20	59.20	53.00	47.90
RL 520	342.00	287.00	214.00	159.00	126.00	102.00	86.00	74.00	65.00	58.00	53.00
RL 560	368.00	309.00	230.00	171.00	136.00	110.00	93.00	80.00	70.00	62.00	57.00
RL 625	411.00	345.00	257.00	191.00	151.00	123.00	103.00	89.00	78.00	70.00	64.00
RL 650	428.00	359.00	268.00	199.00	158.00	128.00	108.00	93.00	81.00	73.00	66.00
RL 740	487.00	408.00	305.00	226.00	179.00	145.00	122.00	105.00	93.00	83.00	75.00
RL 840	552.00	464.00	346.00	257.00	204.00	165.00	139.00	120.00	105.00	94.00	86.00
RL 1000	660.00	552.00	412.00	307.00	242.00	197.00	165.00	142.00	125.00	112.00	102.00
RL 1250	825.00	690.00	515.00	384.00	303.00	246.00	206.00	178.00	156.00	140.00	128.00
RL 1500	990.00	828.00	618.00	461.00	363.00	296.00	248.00	213.00	188.00	168.00	153.00

Current (Amps) to 1.00V @ 20°C (68°F)

Type	Minutes			Hours							
	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RL 11	11.33	8.58	5.21	3.65	2.74	2.20	1.86	1.64	1.44	1.28	1.15
RL 18	18.54	14.04	8.52	5.97	4.48	3.60	3.04	2.69	2.35	2.09	1.88
RL 24	24.72	18.72	11.36	7.96	5.98	4.80	4.06	3.58	3.14	2.79	2.51
RL 30	30.90	23.40	14.20	9.95	7.47	6.00	5.07	4.48	3.92	3.49	3.14
RL 40	37.20	28.30	17.50	12.60	9.70	8.00	6.70	5.80	5.20	4.60	4.20
RL 45	41.90	31.80	19.70	14.10	10.90	9.00	7.50	6.50	5.80	5.20	4.70
RL 55	51.20	38.90	24.10	17.30	13.30	11.00	9.20	8.00	7.10	6.30	5.80
RL 65	60.50	46.00	28.50	20.50	15.70	13.00	10.90	9.50	8.40	7.50	6.80
RL 80	74.80	59.20	37.60	26.00	19.70	16.00	13.40	11.60	10.10	9.10	8.20
RL 100	93.50	74.00	47.00	32.50	24.60	20.00	16.80	14.50	12.70	11.30	10.20
RL 120	112.20	88.80	56.40	39.00	29.60	24.00	20.20	17.40	15.20	13.60	12.20
RL 140	130.90	103.60	65.80	45.50	34.60	28.00	23.50	20.30	17.70	15.90	14.30
RL 150	132.95	105.80	69.25	48.90	37.10	30.00	25.25	21.80	19.05	17.05	15.35
RL 160	135.00	108.00	72.70	52.30	39.60	32.00	27.00	23.30	20.40	18.20	16.40
RL 185	135.40	108.70	77.70	60.30	46.00	37.00	30.80	26.80	23.50	20.80	18.80
RL 200	146.30	117.50	84.00	65.10	49.70	40.00	33.30	29.00	25.40	22.50	20.30
RL 230	168.30	135.10	96.60	74.90	57.20	46.00	38.30	33.40	29.20	25.90	23.40
RL 270	197.60	158.60	113.40	87.90	67.10	54.00	45.00	39.20	34.30	30.40	27.40
RL 300	219.50	176.10	126.00	97.70	74.50	60.00	50.20	43.20	38.00	33.80	30.50
RL 340	260.00	217.00	152.00	106.00	83.00	68.00	57.00	49.20	43.30	38.70	35.10
RL 370	283.00	236.00	165.00	115.00	90.50	74.00	62.00	53.50	47.10	42.10	38.20
RL 400	306.00	255.00	179.00	124.00	98.00	80.00	67.10	57.90	50.90	45.50	41.30
RL 435	333.00	278.00	194.00	135.00	106.00	87.00	72.90	62.90	55.30	49.50	44.90
RL 470	360.00	300.00	210.00	146.00	115.00	94.00	78.80	68.00	59.80	53.50	48.50
RL 520	398.00	331.00	232.00	161.00	127.00	104.00	87.00	75.00	66.00	59.00	54.00
RL 560	429.00	356.00	250.00	173.00	137.00	112.00	94.00	81.00	71.00	64.00	58.00
RL 625	478.00	398.00	279.00	194.00	153.00	125.00	105.00	90.00	79.00	71.00	65.00
RL 650	498.00	414.00	290.00	201.00	159.00	130.00	109.00	94.00	83.00	74.00	68.00
RL 740	566.00	471.00	330.00	229.00	181.00	148.00	124.00	107.00	94.00	84.00	77.00
RL 840	643.00	535.00	375.00	260.00	205.00	168.00	141.00	121.00	107.00	95.00	87.00
RL 1000	765.00	637.00	447.00	310.00	245.00	200.00	167.00	144.00	127.00	114.00	103.00
RL 1250	956.00	796.00	559.00	388.00	306.00	250.00	209.00	180.00	159.00	143.00	129.00
RL 1500	1148.00	956.00	671.00	465.00	368.00	300.00	251.00	216.00	191.00	171.00	155.00

EnerSys
Power/Full Solutions
www.enersys.com

EnerSys
P.O. Box 14145
Reading, PA 19612-4145
USA
Tel: +1-610-208-1991
+1-800-538-3627
Fax: +1-610-372-8613

EnerSys EMEA
Brussels, Belgium
Tel: +32 (0)2 247 94 47

EnerSys Asia
Guangdong, China
Tel: +86-755-2689 3639

EnerSys Limited
Rake Lane,
Clifton Junction,
Swinton, Manchester
M27 8LR, UK
Tel: +44 (0)161 794 4611
Fax: +44 (0)161 727 3809

Contact:

© 2006 EnerSys. All rights reserved.

Trademarks and logos are the property of EnerSys and its affiliates unless otherwise noted. MATA S.A. and Ferrocarril Argentino used under license.

Carlos Hector Leguizamón
Jefe de Señalamiento
Infraestructura

MATA S.A. CALPASCORO
GERENTE LINEAS SAN MARTIN
NUEVOS
FERROCARRILES
ARGENTINOS
OPERADORA FERROVIARIA S.E.

Ing. Roberto Medina
Sub Gerente de Infraestructura
Linea San Martin

Publication No: EN-RL-RS-001 - January 2006. Subject to revisions without prior notice. E.&O.E.