




CORTE AAA

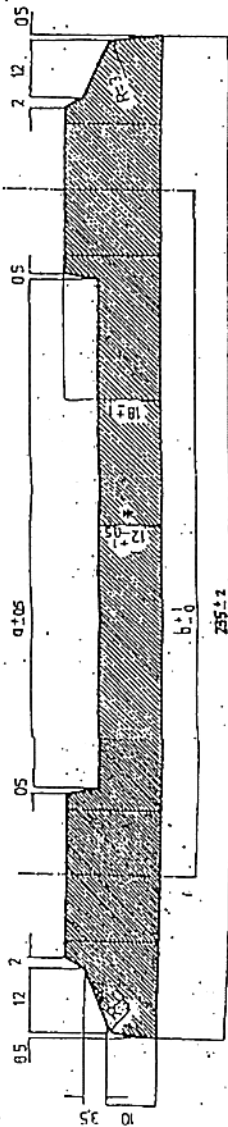


RIEL TPO	DIMENSIONES		CATALOGO NOMENCLADOR	
	a	b	LAMINADA	FORJADA
100 lbs BSR (4951 Kg/m)	148	175	7-0-846-21-11-0-0	7-0-847-15-05-0-0
50 Kg (U36 SACEF)	142	169	7-0-846-24-09-0-0	7-0-847-17-05-0-0
60 Kg (UIC 60)	152	179	7-0-846-27-07-0-0	7-0-847-19-05-0-0
85 lbs SSA (4210 Kg/m)	124	151	7-0-846-13-05-0-0	7-0-847-11-07-0-0

NOTA: * Debido a su relacion con la altura de las losas esta medida debe mantenerse estrictamente.
 Para las silletas de fundion nodular rige la norma ASIM A-536 grado 60-40-18.
 Para silletas laminadas y forjadas las caracteristicas complementarias responden a la especificacion F.A. 7036.

FISCALIZADO

SILLETA PARA FIJACION RIGIDA
 USO EN P.A.N. CONSTRUIDO CON
 LOSA DE HORMIGON LAMINADA O
 FORJADA.

FABRICANTES ARGENTINOS



AREA VIA Y OBRA

TODAS TODAS VIA

GVC 1009

Ing. ROBERTO E. MEDINA
 Subgerente Infraestructura
 Linea San Martin

8041

180 : 2