
Especificaciones Técnicas para adquisición de modulo oficina acoplado 6 mts

Subgerencia: Coordinación de Áreas Complementarias.

FECHA: 29 de Enero de 2019

Especificaciones técnicas para la adquisición de modulo acoplado

Las Especificaciones Técnicas que a continuación se detallan, se refieren a la provisión de 1 (una) oficina modular acoplada de 6 mts.

Deberán fabricaciones y terminaciones deberán ser de óptima calidad y cumplir con las normas nacionales e internacionales aplicables y que aseguren una máxima vida útil.

Todas las consultas de carácter técnico y verificación de las condiciones y alcances de la contratación a realizar se podrán formular, antes de cotizar, sin que esto implique aceptación de las condiciones propuestas.

La necesidad surge a raíz de que es imprescindible darle al personal del lavadero y alistamiento del turno noche de un mejor confort.

Las características de este tipo de módulos a adquirir, resultan sumamente convenientes a causa de las siguientes razones:

Costo: El costo de dichos módulos resulta menor que el de una obra civil.

Tiempo: Sosteniendo la comparación con la obra civil y la necesidad de renovar los puestos de trabajo del personal, resulta más eficiente y rápida la provisión e instalación de los módulos en cuestión que la ejecución de una obra.

Dimensiones aproximadas y peso:

- ✓ Largo: 6m
- ✓ Ancho: 4,6m
- ✓ Altura: 2,3m
- ✓ 1000 kgs.

Especificaciones técnicas:

- ✓ La estructura del piso deberá ser compuesta por un emparrillado metálico de tubos estructurales de 1,6 o 2m de espesor.
 - ✓ El piso deberá ser de multilaminado fenólico de 18mm., pintado con pintura especial para pisos de alto tránsito.
 - ✓ Aislación térmica – acústica en cielorraso y paredes laterales con poliestireno expandido.
- Terminación interior en chapadur plus o similar.

Color:

Chapa galvanizada

Equipamiento:

Equipo de AA frio – Calor de 3000 frig. / cal.

Instalación eléctrica

- ✓ Instalación eléctrica completa
- ✓ Iluminaria interna con doble tubo fluorescente de 36 W
- ✓ Tablero con una llave termo magnética.
- ✓ Bandeja para aire acondicionado con llave térmica.

Aberturas

- ✓ 2 Ventanas guillotina 1 x 1 línea con marco de aluminio y vidrio de 3 mm.
- ✓ 1 Puerta de 0.82 x 2.1 mts. Cerradura de buena calidad.

Garantía

Los oferentes garantizará el contenedor adjudicado por lo menos por el término de doce (12) meses a partir de la entrega, responsabilizándose por cualquier vicio oculto, aún cuando se hubiera prestado conformidad formal en el acto de recepción, siendo su obligación el reemplazo del material defectuoso. La atención de la garantía se deberá brindar en el sitio designado como lugar de entrega en el presente documento.

Forma de cotizar

El precio a cotizar deberá incluir, todos los gastos que se generen por traslados y montaje, como fletes, viáticos, gastos emanados del cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales correspondientes y los derivados de los seguros.

Para obtener una correcta valorización será imprescindible que la oferta incluya: características, especificaciones técnicas y todo otro detalle de relevancia, a los efectos del posterior estudio, que para la adjudicación será tenido en cuenta.

Plazo de entrega

Plazo de entrega 30 días.

Dirección de entrega




Este contenedor deberá ser entregado en Los Nogales 1305 de Tapiales. En fecha y horario previamente acordados.

Contacto

Para solicitar aclaraciones comunicarse: Dr. Pablo G. Moroni (Coordinador General de Área Limpieza de LBS)

Tel. 1169172158

e-mail: pablo.moroni@trenesargentinos.gob.ar

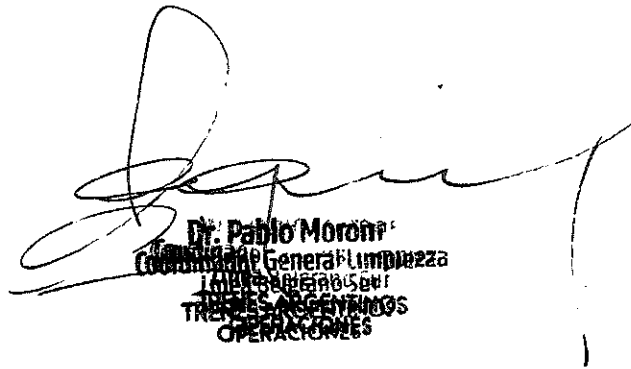

Dr. Pablo Moroni
Coordinador General Limpieza
LBS
TRENES ARGENTINOS
OPERACIONES



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

**Hoja Adicional de Firmas
Pliego Especificaciones Tecnicas**

Número: IF-2019-07229016-APN-GLBS#SOFSE

TAPIALES, BUENOS AIRES
Miércoles 6 de Febrero de 2019

Referencia: ESP. TECNICAS - MODULO OFICINA

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2019.02.06 12:08:45 -03'00'

Pablo Guillermo Moroni
Jefe II
Gerencia Línea Belgrano Sur
Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2019.02.06 12:08:46 -03'00'