

**PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS  
PARTICULARES**

**ADQUISICIÓN DE TUBOS DE DRENAJE RANURADOS  
DE PVC CON ACCESORIOS**

**LINEA GENERAL ROCA**

**Fundamentos**

El sistema de desagüe en zona de vía es sumamente importante para el mantenimiento de la misma, el estancamiento de agua de lluvia puede ocasionar colmatación del balasto o problemas en el circuito de vía. El presente concurso es para adquirir caños ranurados y accesorios para confeccionar sistemas de desagües en puntos críticos de la Línea.

**Artículo N° 1. - Objeto**

La presente documentación define las especificaciones técnicas y el alcance de la provisión de Caños ranurados y accesorios destinados al mantenimiento de las vías operadas por la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado - Línea Roca.

La mencionada provisión comprende materiales, transporte al lugar de entrega y acopio.

**Artículo N° 2. - Materiales a Suministrar**

El OFERENTE debe cotizar material nuevo y en todo conforme a las especificaciones del presente PETP.

Corre por cuenta y responsabilidad del proveedor la gestión y la obtención de la totalidad de los permisos por parte de las autoridades correspondientes.

**Artículo N° 3. - Forma de Cotización**

El oferente deberá cotizar un valor TOTAL en un único renglón.

Los oferentes deberán formular sus propuestas económicas según la “Planilla de Cotización” incorporada como Anexo Planilla de Cotización al Pliego.

No se aceptan Ofertas variables.

**Artículo N° 4. - Detalle del Material a suministrar**

Las descripciones que se indican a continuación dan adecuada información sobre los elementos solicitados. Dicha información es necesaria y suficiente sobre las características del OBJETO.

Renglón	DENOMINACION	OBSERVACIONES	UNIDAD	CANTIDAD
1	CAÑO DE DRENAJE -DE PVC	RANURADO EN 2 CUADRANTES Diam. 315mm, espesor 15 mm y 6 mts de largo con oring.	C/U	50
2	TAPON PARA DRENAJE -	PVC para caño de 315 mm con oring	C/U	12
3	RAMAL 45°	PVC 315 X 315 MM HEMBRA - HEMBRA CON ARO DE GOMA	C/U	12

**Artículo N° 5. - Lugar de Entrega**

Almacén Infraestructura 4107 - Calles 528 y 115 – Tolosa

El PROVEEDOR deberá avisar la entrega de los materiales con 48hs de anticipación.

Todas las entregas serán recibidas por el REPRESENTANTE del FERROCARRIL facultado a rubricar los remitos correspondientes. Se deja expresa constancia que los precios cotizados incluyen el flete hasta los destinos indicados.

**Artículo N° 6. - Plazo y condición de entrega**

El OFERENTE deberá entregar la totalidad de los materiales en un plazo máximo de 60 días corridos desde notificada la orden de compra.

La condición de entrega puede ser realizada en su totalidad o de formas parciales siempre y cuando la totalidad de las mismas sea provista dentro del plazo máximo.

En caso de que el proveedor opte por la segunda opción deberá presentar un cronograma de entrega para poder ser considerada.

**Artículo N° 7. - Normas y Especificaciones a Considerar**

Los reglamentos, planos y normas que regirán para la presente documentación son los que a continuación se detallan:

**Renglón N° 1:** Tubo de PVC con uniones por junta elástica, diámetro de 315 mm con un espesor de 15 mm en tiras de 6 mts máximo. Ranurado perpendicular al tubo en 2 cuadrantes considerando que la tubería se divide en 4. En conjuntos de entre 10 y 15 ranuras de 1 a 1,5 mm de espesor como se muestra en la Figura 1.

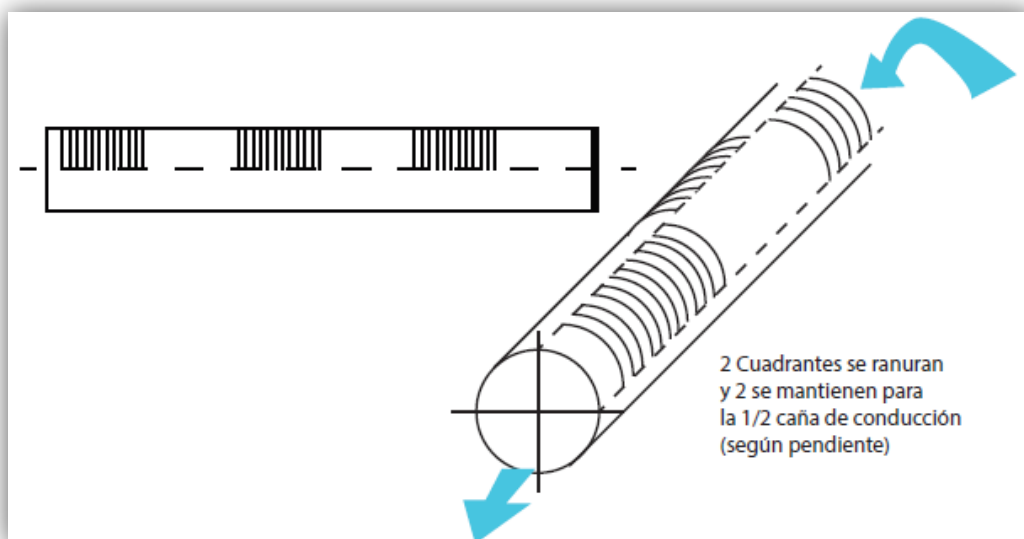


Fig. 1 Esquema de Ranuras.

**Renglones 2 y 3:** Los mismos deberán ser accesorios compatibles con el tubo ranurado del Renglón N° 1 utilizando también juntas elásticas en las uniones.

En la eventualidad de un conflicto entre los requerimientos de esta especificación, deberá considerarse la interpretación más exigente. A todos los efectos, las normas y plano citados se consideran como formando parte del presente Pliego y de conocimiento de los oferentes. Su cumplimiento será exigido al momento de la Recepción.

## Artículo N° 8. - Inspecciones

Los materiales entregados serán inspeccionados por el REPRESENTANTE de la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado - Línea Roca antes y durante la descarga para verificar si cumple con las características especificadas, pudiendo rechazarlos, en caso de no cumplir con las mismas.

Los materiales rechazados deberán ser retirados del lugar al mismo momento de concluida la descarga, sin poder percibir reconocimiento económico alguno por el flete o el material rechazado.

Anexo Planilla de Cotización

Renglón	DENOMINACIÓN	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario sin IVA	Precio TOTAL sin IVA
1	CAÑO DE DRENAJE	C/U	50		
2	TAPON PARA DRENAJE	C/U	12		
3	RAMAL 45° DE PVC 315 X 315 MM HEMBRA - HEMBRA CON ARO DE GOMA	C/U	12		
SUBTOTAL SIN IVA					
Alícuota IVA			TOTAL IVA		
TOTAL OFERTA					
Importe total en letras					



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

**Hoja Adicional de Firmas  
Pliego Especificaciones Tecnicas**

**Número:**

**Referencia:** PET RC 31619 Materiales para drenajes

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.