


IMPORTANTE: EL PROVEEDOR DEBERA SUMINISTRAR UNA MUESTRA, LA CUAL DEBE SER APROBADA POR LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO Y NORMAS TECNICAS ANTES DE LA ENTREGA DEL PRIMER LOTE

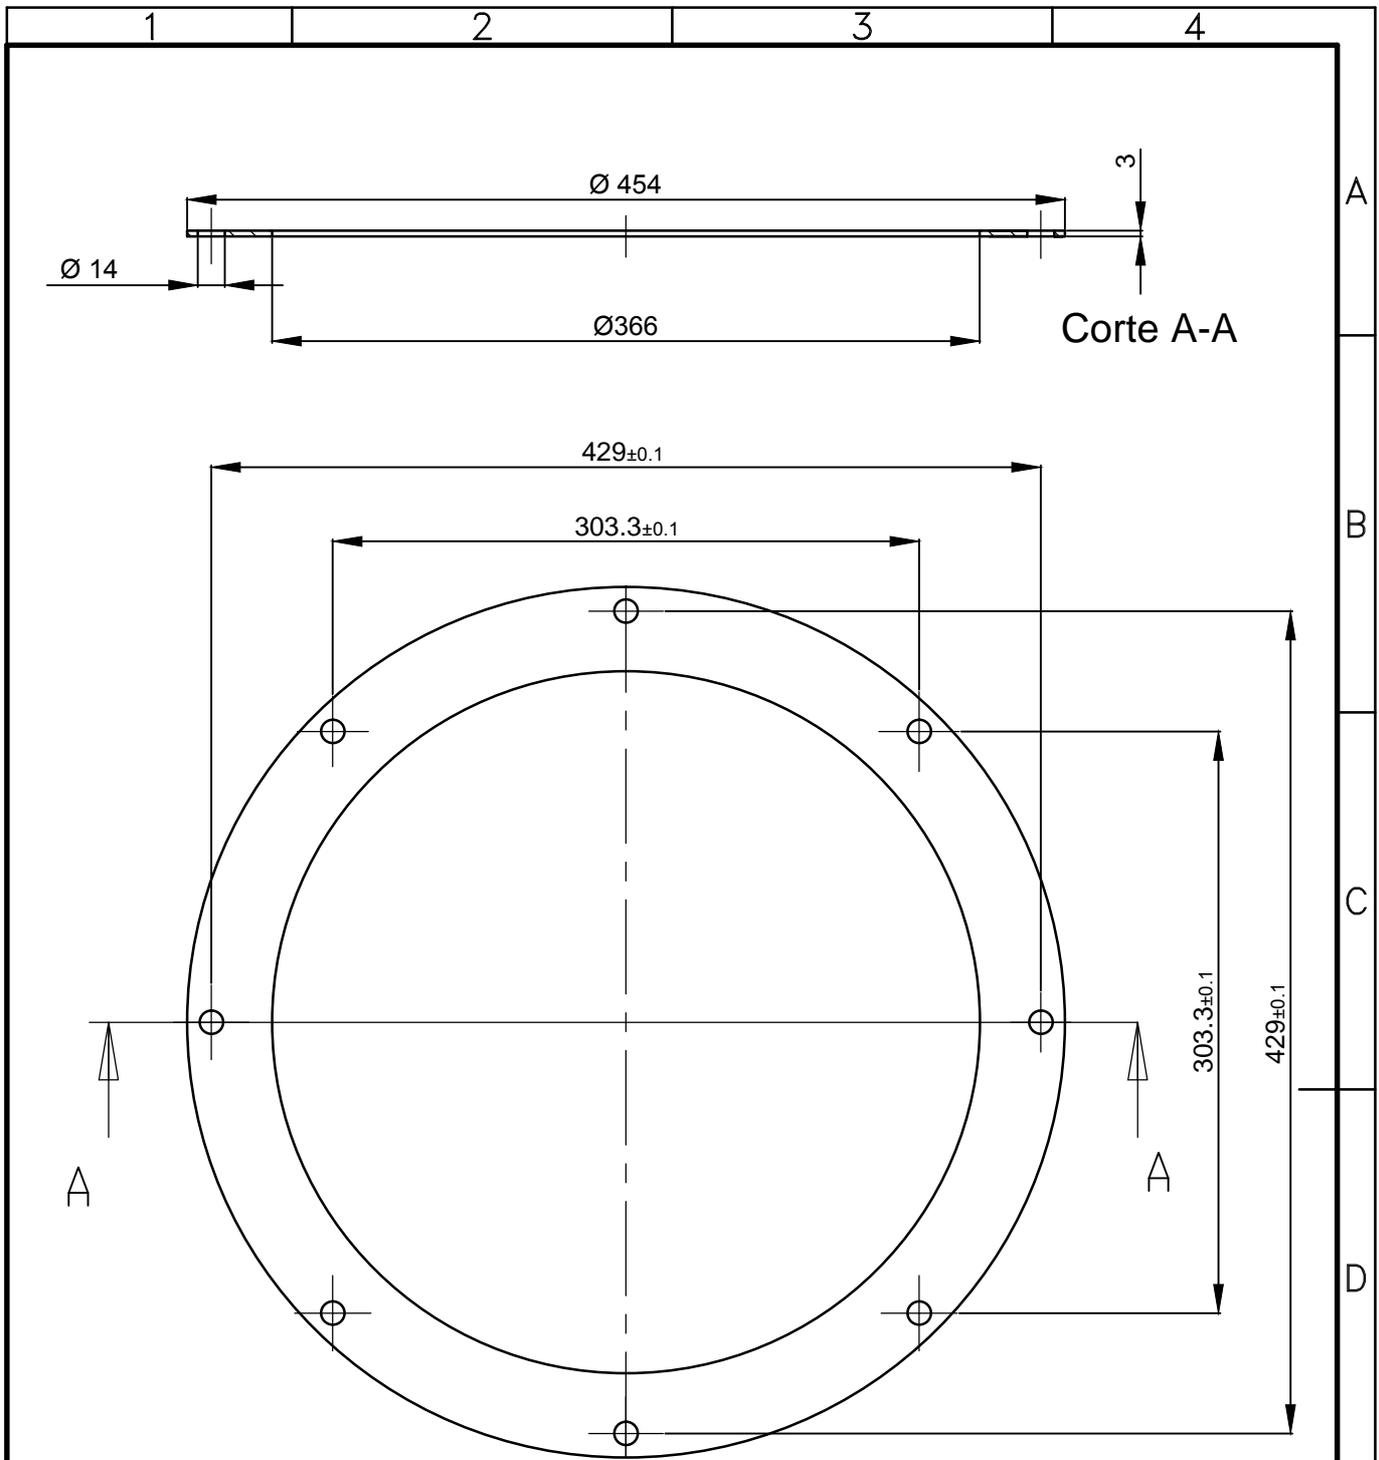

Material: Grafito flexible puro con insercion de làmina perforada de acero inoxidable AISI 316 de espesor 0.1mm

	JUNTA DE TUBO DE ACOPLER TOBERA ESCAPE MOTOR CARTERPILAR LOCOMOTORA SDD7					
	GERENCIA DE INGENIERIA					
SUBGERENCIA DE DESARROLLO Y NORMAS TECNICAS	RELEVO:	E. PELOSO	22/11/16	PLANO N°: 0.32.3.05.2201	REV. 	
	DIBUJO:	E. PELOSO	22/11/16			
AREA MATERIAL RODANTE	REVISO:	M. COMINOTTI	23/11/16	SE COMPLEMENTA CON: 0.32.3.05.2200		
	APROBO:	M. COMINOTTI				
Representación cotas y símbolos: Normas IRAM. Tolerancias no indicadas según IRAM: 2768-1 Clase m y 2768-2 Clase K.			ESCALA 1:5	FORMATO A4	HOJA 1 / 1	CATALOGO: NUM 03230522010N