



TRENES ARGENTINOS OPERACIONES Gerencia Recursos Humanos Higiene, Seguridad y Medio Ambiente	ESPECIFICACION TECNICA N° 813	Emisión: 08/16
		Vigencia: 08/16
	"CARTELERIA: ATENCION RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO"	Actualización:
		Página 1 de 1

CARTELERIA: ATENCION RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO (ADHESIVO)

CARACTERISTICAS:

Carteleria de advertencia/atención con la leyenda "ATENCION RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO"

Color del cartel: Fondo Amarillo.

Señal de Advertencia: Amarillo.

Simbolos y Textos: Negro.

El mismo debe estar confeccionado en vinilo autoadhesivo.

Dimensiones: 100 mm x 125 mm

CERTIFICACIONES:

No aplica

MUESTRA PATRON:

Cuando los proveedores ofertantes ofrezcan carteleria diferente a la detallada en la presente (pequeñas diferencias de tamaño, pequeñas diferencias en el texto, pequeñas diferencias en el pictograma) deberán aclararlo, adjuntando imagen y especificación técnica a los efectos de poder realizar apropiadamente el dictamen técnico.



Lic. Juan Pablo Petit
Coord. Higiene y Seguridad
Línea San Martín

Dr. SANTIAGO J. FRUTOS
SUBGERENTE RRHH
LINEA SAN MARTIN

Guantes de cuero descarnado para uso general

- MODELO:** A; según norma I.R.A.M. 3.600
- CLASE:** Mediano, según norma I.R.A.M. 3.600.
- CONFECCION:** En cuero descarnado vacuno de primera calidad, espesor de 1.4mm + ó - 0.1 mm, curtido al cromo.
- COSTURA:** Interior de acuerdo a norma I.R.A.M. 7.601.
- PUÑO:** Largo de 10cm. unido con doble costura (como mínimo) a la mano, construido con material de idénticas características.
- REFUERZO:** En palma, tipo pistola y palmar enterizo.
- TAMAÑO:** Según pedido.
- ENVASE:** En paquetes de a 10 pares.
- MUESTRA PATRON:** Junto con la oferta, el proveedor entregará una muestra, la que una vez aprobada por HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, quedará como patrón total de la entrega.

NUM: NUM82762061200-N

Lic. Juan Pablo Petit
Coord. Higiene y Seguridad
Línea San Martín

Dr. SANTIAGO J. FRUTOS
SUBGERENTE RRHH
LINEA SAN MARTIN

OBSERVACIONES:

CONFECCIONO: Vega Bruno

APROBO: Edmundo Moccia

"Guantes de cuero descarnado
para uso general"



Lic. Juan Pablo Petit
Coord. Higiene y Seguridad
Línea San Martín

Dr. SANTIAGO J. FRUTOS
SUBGERENTE RRHH
LINEA SAN MARTIN

OBSERVACIONES:

CONFECCIONO: Vega Bruno

APROBO: Edmundo Moccia

“guante de uso eléctrico”

Guantes de uso eléctrico

Tipo II: Apto para intervenciones directas sobre instalaciones con tensiones hasta 1.000 V.

Tipo IV: Apto para trabajos de maniobra para media tensión, en instalaciones de hasta 33.000 V.

II y IV: Deberá respetar y presentar certificado de ensayo bajo norma I.R.A.M. 3.604, Normas I.S.O. o equivalente; la fecha de fabricación no excederá en ningún caso los seis meses y estará sellada en el guante y se corresponderá con el certificado de ensayo.

**Guante de cuero
De protección:**

Guante de protección de cuero, vaqueta o similares, extra flexibles, con terminación prolija. Ajuste en puño regulable con cierre tipo Velcro. El puño puede ser de cuero o plástico entelado.

TAMAÑO: Según pedido.

ENVASE: Por pares en caja cerrada individual, marcado y rotulado.

MUESTRA PATRON: Junto con la oferta, el proveedor entregará una muestra, la que una vez aprobada por HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, quedará como patrón total de la entrega.

Código

Según tipo	Talle	Código especificación
II	10	82762030100N
II	11	82762030110N
IV	10	82762033300N
IV	11	82762033310N
Cuero de protección	A pedido	82762031000N

Lic. Juan Pablo Petit
Coord. Higiene y Seguridad
Línea San Martín

Dr. SANTIAGO J. FRUTOS
SUBGERENTE RRHH
LINEA SAN MARTIN

OBSERVACIONES:

CONFECCIONO: Vega Bruno

APROBO: Edmundo Moccia

ESPECIFICACION TECNICA

CODIGO:
SGHSMA-EPP- 9
6.6-16

REVISION: 0

FECHA:
Marzo de 2016

Pág. 2 de 4




“guante de uso eléctrico”



Guantes dieléctricos de 1000 V.


Lic. Juan Pablo Petit
Coord. Higiene y Seguridad
Línea San Martín

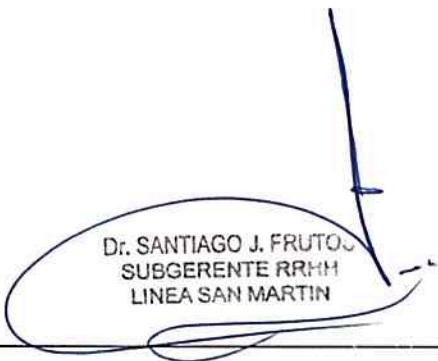
Dr. SANTIAGO J. FRUTOS
SUBGERENTE RRHH
LINEA SAN MARTIN

OBSERVACIONES:


CONFECCIONO: Vega Bruno


APROBO: Edmundo Moccia

"guante de uso eléctrico"



Guantes de vaqueta cobertores de los dieléctricos de 1000 V.


Lic. Juan Pablo Pett
Coord. Higiene y Seguridad
Línea San Martín

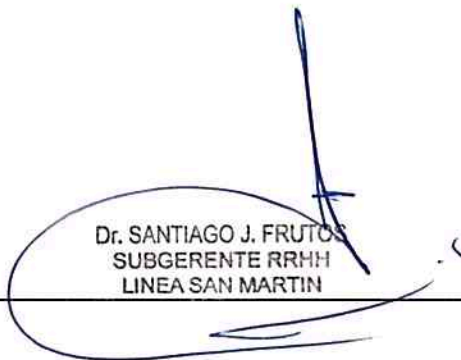
Dr. SANTIAGO J. FRUTOS
SUBGERENTE RRHH
LINEA SAN MARTIN

OBSERVACIONES:

CONFECCIONO: Vega Bruno

APROBO: Edmundo Moccia

ESPECIFICACION TECNICA

CODIGO:
SGHSMA-EPP-
6.6-16


REVISION: 0

FECHA:
Marzo de 2016

Pág. 4 de 4



“guante de uso eléctrico”

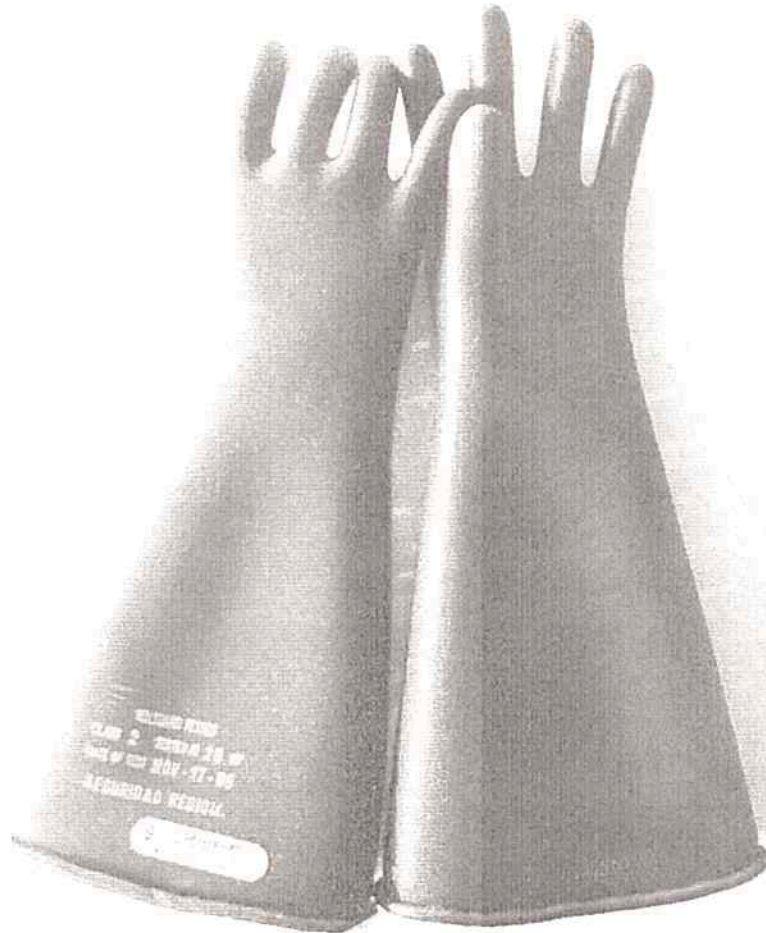

Guantes dieléctricos de 33000 V.


Lic. Juan Pablo Pettit
Coord. Higiene y Seguridad
Línea San Martín


Dr. SANTIAGO J. FRUTOS
SUBGERENTE RRHH
LINEA SAN MARTIN

OBSERVACIONES:

CONFECCIONO: Vega Bruno

APROBO: Edmundo Moccia

PROTECTOR AUDITIVO DE COPA

CARACTERISTICAS:

Debe suministrar protección de manera no invasiva, aislando el oído de la fuente de ruido. Debe poseer diseño ergonómico y adaptable a la mayoría de los usuarios.

Modelo Vincha Compuesto básicamente por 2 orejeras vinculadas por una vincha:

- Copa con orejera acolchada; confortable aún en jornadas prolongadas.
- Tamaño único adaptable a cualquier usuario.
- Vincha con banda soft para un agradable calce a la cabeza.
- Sistema de anclaje lateral doble a la copa que equilibre la presión sobre la oreja y permita una regulación precisa de la altura, rotación y ángulo.
- Regulación de altura multipunto.
- Orejera lavable.
- Debe Incluir soporte para cinturón. Debe permitir llevar el protector en la cintura mientras no se utiliza.

ESPECIFICACIONES:

NRR 22 dB (ANSI S3.19 - 1974)									
Frecuencia [Hz]	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Atenúación media [dB]	12.8	16.2	25.2	34.0	36.6	39.0	41.1	40.8	41.5
Deflexión Estándar [dB]	2.8	2.1	3.3	3.0	3.6	3.8	3.7	3.7	4.2

Conforme ANSI S3.19 - 1974 / NRR (Noise Reduction Rating): Tasa de Reducción de Ruido.

CERTIFICACIONES:

Debe poseer necesariamente licencia que otorga IRAM para el uso de la marca IRAM de conformidad con un documento normativo y la marca de seguridad de la S.I.C. y M.

MUESTRA PATRON:

Junto con la oferta, el proveedor entregará una muestra, la que una vez aprobada por HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, quedará como patrón total de la entrega.

OBSERVACIONES:	D. SANTIAGO J. FRUTOS SUBGERENTE RRHH
CONFECCIONO: Vega Bruno	APROBO Edmundo Moccia



NUM: NUM82760891420-N



Lic. Juan Pablo Petit
Coord. Higiene y Seguridad
Línea San Martín

OBSERVACIONES:

CONFECCIONO: Vega Bruno

Dr. SANTIAGO J. FRUTOS

APROBO! **Edmundo Moccia**
LINEA SAN MARTIN




FERROCARRILES ARGENTINOS Gerencia Recursos Humanos Higiene, Seguridad y Medio Ambiente	ESPECIFICACION TECNICA	CODIGO: 14 SGHSMÁ-EPP- 8.1-16
	"Protector auditivo endoaural auto expansible"	REVISION: 0 FECHA: Marzo de 2016 Pág. 1 de 1

Protector auditivo endoaural auto expansible

- CONFECCION:** En espuma de poliuretano, de forma cilíndrica u octogonal.
- ENVASE:** De plástico transparente, por pares.
- ATENUACION:** Mayor a 30 dB (A) en las frecuencias de 1.000, 2.000 y 4.000 Hz.
- CERTIFICADO:** Se deberá acompañar un certificado de atenuación expedido por el I.N.T.I., con una antigüedad no mayor a un año. En el caso de productos de origen extranjero se aceptará un certificado expedido por algún organismo similar al I.N.T.I.
- MUESTRA PATRON:** Junto con la oferta, el proveedor entregará una muestra, la que una vez aprobada por HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, quedará como patrón total de la entrega.


NUM: NUM82760891250-N

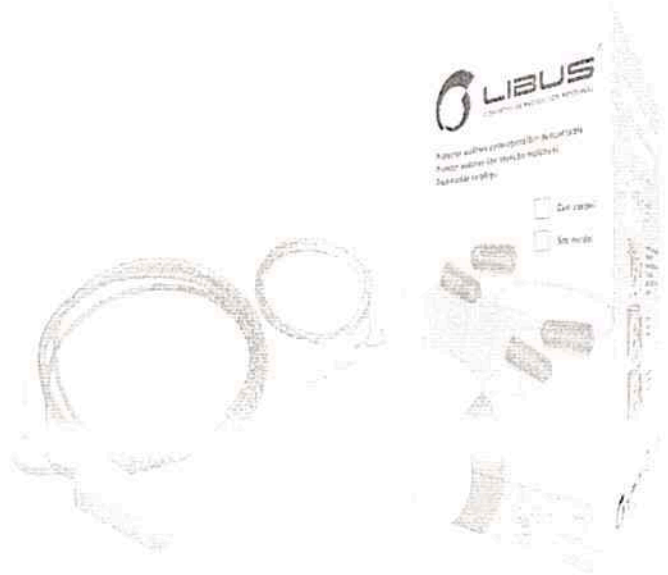

Lto. Juan Pablo Petit
 Coord. Higiene y Seguridad
 Línea San Martín

Dr. SANTIAGO J. ...
 SUBGERENTE RG
 LINEA SAN MARTIN

OBSERVACIONES:
CONFECCIONO: Vega Bruno APROBO: Edmundo Moccia

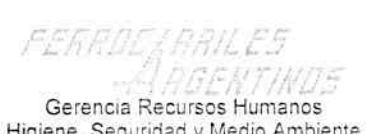 <p>Gerencia Recursos Humanos Higiene, Seguridad y Medio Ambiente</p>	ESPECIFICACION TECNICA	CODIGO: SGHSMA-EPP- 9.7-16 REVISION: 0
	"semimascara (bifiltro) "	FECHA: Marzo de 2016
		Pág. 1 de 3

Semimascara (bifiltro)

- MODELO:** Tipo 3M - 7200 S o compatible.
- MONTURA:** Armazón de material plástico siliconado, flexible, que se ajuste perfectamente al rostro, tomando boca y nariz para dos filtros.
- SUJECION:** Por medio de dos cintas elásticas con sistema de regulación de primera calidad. La superior con arnés de ajuste a la nuca de plástico flexible, la inferior con cierre a broche en parte posterior.
- PORTAFILTROS:** Cantidad: 2 (dos) ubicados a ambos lados con retenedor de cartucho.
- VALVULAS:** 2 de inhalación ubicadas a ambos lados en el Portafiltros.
1 de exhalación ubicada en la parte inferior de la máscara.

Códigos 3M de las partes

Montura	7200 S
Arnés de sujeción	7281
Válvula inhalación	7282
Válvula exhalación	7283
Portafiltros	7286
Retenedor de filtros	7287

MUESTRA PATRON: Junto con la oferta, el proveedor entregará una muestra, la que una vez aprobada por HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, quedará como patrón total de la entrega.

NUM: NUM82761291600-N

Lic. Juan Pablo Petit
Coord. Higiene y Seguridad
Línea San Martín

Dr. SANTIAGO J. FRUTOS
SUBGERENTE RRHH
LINEA SAN MARTIN


OBSERVACIONES:

CONFECCIONO: Vega Bruno

APROBO: Edmundo Moccia

ESPECIFICACION TECNICA

CODIGO: SGHSMA-EPP-16
9.7-16
REVISION: 0




“semimascara (bifiltro) ”

FECHA:
Marzo de 2016

Partes por separado

Detalle	Código especificación
Semimascara	82761291500N
Montura	82761291510N
Arnés de sujeción	82761291520N
Válvula inhalación	82761291530N
Válvula exhalación	82761291540N
Portafiltros	82761291550N
Retenedor de filtros	82761291560N

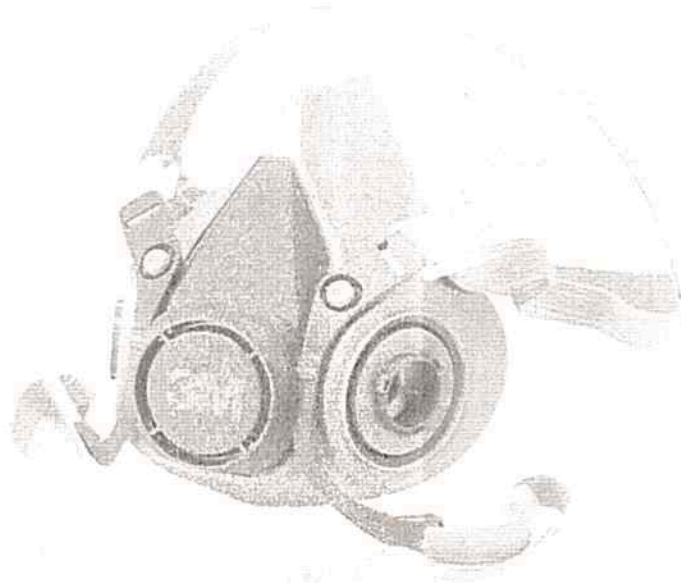

Lic. Juan Pablo Petit
Coord. Higiene y Seguridad
Línea San Martín

Dr. SANTIAGO J. FRUTOS
SUBGERENTE RRHH
LINEA SAN MARTIN

OBSERVACIONES:

CONFECCIONO: Vega Bruno

APROBO: Edmundo Moccia


ESPECIFICACION TECNICA

CODIGO: SGHSMA-EPP-12
9.7-16
REVISION: 0



“semimascara (bifiltro) ”

FECHA:
Marzo de 2016

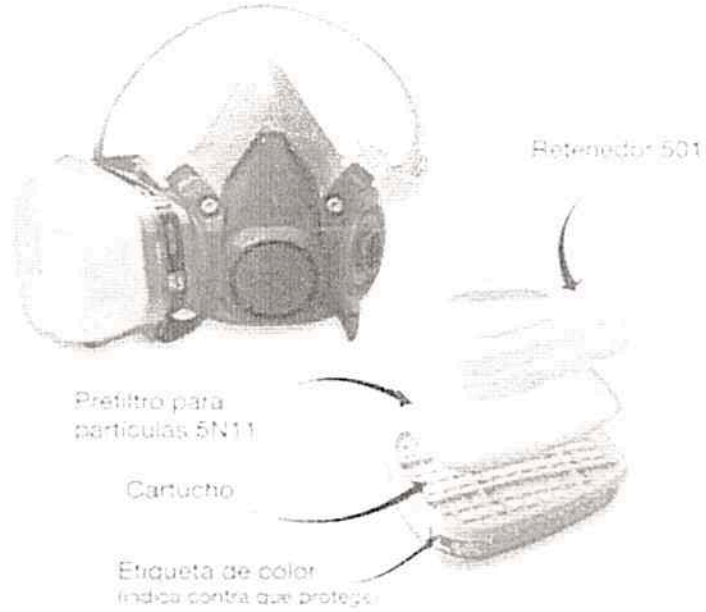

Lic. Juan Pablo Petit
Coord. Higiene y Seguridad
Línea San Martín

Dr. SANTIAGO J. FRUTOS
SUBGERENTE RRHH
LINEA SAN MARTIN

OBSERVACIONES:

CONFECCIONO: Vega Bruno

APROBO: Edmundo Moccia



FERROCARRILES ARGENTINOS Gerencia Recursos Humanos Higiene, Seguridad y Medio Ambiente	ESPECIFICACION TECNICA	CODIGO: SGHSMÁ-EPP- 9.22-16
		REVISION: 0
	“PreFiltro Retenedor de Partículas 3M 5N11”	FECHA: Marzo de 2016
		Pág. 1 de 1

PreFILTRO 3M 5N11

Descripción: Compatibles con la pieza facial Serie 6000 o 7000. Para ser usados en conjunto con el Retenedor 3M 501. Aprobado para protección respiratoria contra polvos (incluyendo carbón, algodón, aluminio, trigo, hierro y sílice libre producidos principalmente por la desintegración de sólidos durante procesos industriales tales como: esmerilado, lijado, trituración y procesamiento de minerales y otros materiales) y neblinas a base de líquidos no aceitosos.

No usar en atmósferas que contengan vapores y gases tóxicos, asbestos o polvo proveniente de lavado con chorro de arena

- Aplicaciones:**
- Triturado
 - Lijado
 - Aserrado
 - Carpintería
 - Empacado
 - Cementos
 - Construcción
 - Minería
 - Alimenticia
 - Pintura en spray



- Empaque:**
- Piezas / Estuche 10
 - Estuche / Caja 10
 - Piezas / Caja 100


Muestra patrón: junto con la oferta, el proveedor entregará una muestra, la que, una vez aprobada por higiene y seguridad en el trabajo, quedará como patrón del total de la entrega.

El producto debe cumplimentar lo Especificado en la Resolución 299/11

Lic. Juan Pablo Pettit
 Coord. Higiene y Seguridad
 Línea San Martín

Dr. SANTIAGO J. FRUTIN
 SUBGERENTE RRHH
 LINEA SAN MARTIN

OBSERVACIONES:	
CONFECCIONO: Ing. Damián Tulic	APROBO: Lic. Edmundo Moccia

FERROCARRILES ARGENTINOS Gerencia Recursos Humanos Higiene, Seguridad y Medio Ambiente	ESPECIFICACION TECNICA	CODIGO: SGHSMA-EPP- 10.10-16	
		REVISION: 0	
<u>"Cinta demarcatoria con leyenda "PELIGRO"</u>		FECHA: Marzo de 2016	Pág. 1 de 1

Cinta demarcatoria con leyenda "PELIGRO"

CONSTRUCCION: Rollos de polietileno de 200 mts. de largo y 10 cm. de ancho. Estará impresa con la leyenda "Peligro" y franjas de color rojo y blanco.

MUESTRA PATRON: Junto con la oferta, el proveedor entregará una muestra, la que una vez aprobada por HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, quedará como patrón total de la entrega.

NUM: NUM82769400100-N



Lic. Juan Pablo Petit
 Coord. Higiene y Seguridad
 Línea San Martín

Dr. SANTIAGO J. FRUTOS
 SUBGERENTE RRHH
 LINEA SAN MARTIN

OBSERVACIONES:	
CONFECCIONO: Vega Bruno	APROBO: Edmundo Moccia

FERROCARRILES ARGENTINOS Gerencia Recursos Humanos Higiene, Seguridad y Medio Ambiente	ESPECIFICACION TECNICA	CODIGO: SGHSMA-EPP-0 10.17.-16
	"Cadena plástica"	REVISION: 0 <i>20</i> FECHA: Marzo de 2016 Pág. 1 de 1

Cadena plástica.

DESCRIPCIÓN: Cadena plástica para señalización


MEDIDAS:
Espesor = 08 mm
Ancho = 29 mm
Largo = 49 mm

COLORES: Combinación de eslabones alternados= Rojo y Blanco
Amarillo y negro

Monocolor = Rojo
Negro
Amarillo
Blanco

MUESTRA PATRON: Junto con la oferta, el proveedor entregará una muestra, la que una vez aprobada por HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, quedará como patrón total de la entrega.

NUM: NUM82769402000-N TIPO: CADENA PLASTICA ROJA Y BLANCA
NUM: NUM82769401000-N TIPO: CADENA PLASTICA AMARILLA Y NEGRA

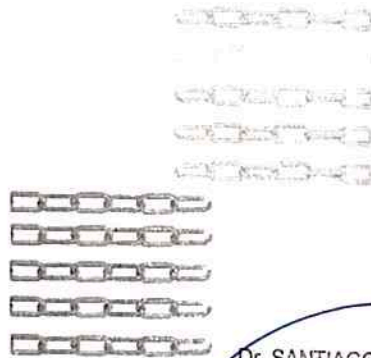

Lic. Juan Pablo Pett
Coord. Higiene y Seguridad
Línea San Martín

Dr. SANTIAGO J. FRUTOS
SUBGERENTE RRHH
LINEA SAN MARTIN

OBSERVACIONES:

CONFECCIONO: Vega Bruno

APROBO: Edmundo Moccia



Recipientes de seguridad metálicos para líquidos inflamables

Según Norma IRAM 2651 de Agosto 1988, CFA8120.

TIPO:

I

TAMAÑO:


4 dm³, 11 dm³ y 20 dm³

CONSTRUCCION:

En acero inoxidable, monel, latón o chapa cincada según Norma IRAM 60712, no menor a 380gr./m²

PINTURA EXTERIOR:

Íntegramente rojo, 2 pictografías de inflamable en caras opuestas de fondo rojo y color blanco y negro.
Capacidad máxima en litros en color negro.

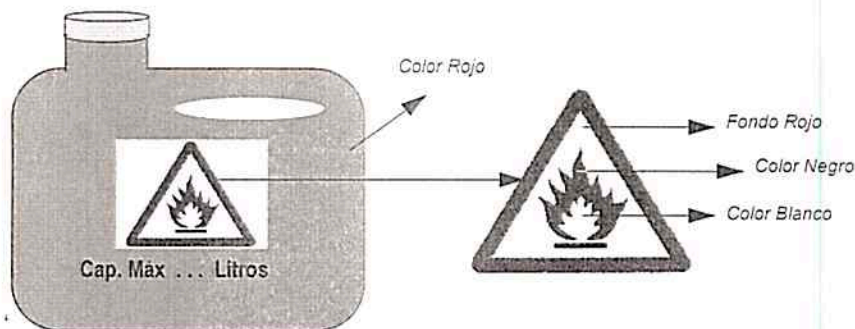

MUESTRA PATRÓN:

El proveedor entregará una muestra, la que una vez aprobada por HIGIENE Y SEGURIDAD, quedará como patrón del total de la entrega.

Código

Tono	Código especificación
4 dm ³	81973510040
11 dm ³	81973510110
20 dm ³	81973510200

Lic. Juan Pablo Petit
Coord. Higiene y Seguridad
Línea San Martín

Dr. SANTIAGO J. FRUTOS
SUBGERENTE RRHH
LINEA SAN MARTIN

OBSERVACIONES:

CONFECCIONO: Vega Bruno

APROBO: Edmundo Moccia



UGOFE S.A.

ESPECIFICACIÓN DE MATERIALES

NUM: 82763120280N

UNIDAD: PAR

DESCRIPCIÓN: HYS – RETENEDORES DE PREFILTRO 501 TIPO 3M

Referencia: 3M Retenedor para prefiltro 5N11.

Especificación: EL RETENEDOR 501 DE 3M SE USA PARA SUJETAR LOS FILTROS 5N11 Y 5P71 DE 3M EN LOS RESPIRADORES DE LA SERIE 6000 Y 7000.

ACOPLE: A PRESION SOBRE EL FILTRO

USOS EN CONJUNTO CON PREFILTRO 3M 5N11


MUESTRA PATRON, JUNTO CON LA OFERTA, EL PROVEEDOR ENTREGARA UNA MUESTRA, LA QUE, UNA VEZ APROBADA POR HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. QUEDARA COMO PATRON DEL TOTAL DE LA ENTREGA.

El producto debe cumplimentar lo Especificado en la Resolución 299/11

ING. D. TULIC

03/12/2007

Dr. SANTIAGO J. FRUJO
SUBGERENTE RRHH
LINEA SAN MARTIN


Lic. Juan Pablo Petit
Coord. Higiene y Seguridad
Línea San Martín

"Faja lumbar"

Faja lumbar

CONFECCIÓN: Banda de cuerpo central elástico ribeteado con vivo de color vial (verde, naranja u otro), con ballenas flexibles y cierre abrojo. Elástico de ajuste de tensión color vial calado para ventilación ajustable con cierre abrojo. Tiradores con hebillas regulables color vial, con aplicaciones de reflectivo.

ELASTICOS: 60 % poliéster, 40 % elastómero.

BALLENAS: En espalda, mínimo 4. Con antideslizante

TIRADORES: Elásticos regulables.

TALLES (+/- 3 cm):
S - 87 cm
M - 98 cm
L - 108 cm
XL - 114 cm
XXL - 122 cm

Talle	Código especificación	Talle	Código especificación
S	NUM82761920010-N	L	NUM82761920030-N
M	NUM82761920020-N	XL	NUM82761920040-N
XXL	NUM82761920050-N	XXL	NUM82761920060-N

Lic. Juan Pablo Pettit
Coord. Higiene y Seguridad
Línea San Martín

Dr. SANTIAGO J. FROSTO
SUBGERENTE RRHH
LINEA SAN MARTIN

OBSERVACIONES:

CONFECCIONO: Vega Bruno

APROBO: Edmundo Moccia

ESPECIFICACION TECNICA

CODIGO:
 SGHSMA-EPP-425
 16

REVISION: 0

FECHA:
 Marzo de 2016

"Faja lumbar"



Lic. Juan Pablo Petit
 Coord. Higiene y Seguridad
 Línea San Martín

Dr. SANTIAGO J. FRUTOS
 SUBGERENTE RRMH
 LINEA SAN MARTIN

OBSERVACIONES:

CONFECCIONO: Vega Bruno

APROBO: Edmundo Moccia



FERROVIARIOS ARGENTINOS Gerencia Recursos Humanos Higiene, Seguridad y Medio Ambiente	ESPECIFICACION TECNICA	CODIGO: SGHSMA-EPP- 5.2-16
	“Delantal de PVC”	REVISION: 0 FECHA: Marzo de 2016
		Pág. 1 de 2

Delantal de PVC

- CONSTRUCCION:** En P.V.C. enterizo con trama incorporada
- MEDIDAS:** Largo total 120 cm., ancho 90 cm., disminuyendo desde la cintura hasta 30cm. en la parte superior.
- REFUERZOS:** En todo el borde superior de 5 cm. de ancho y en los bordes a nivel de cintura, para fijación de tiras.
- TIRAS DE AJUSTE:-** Cuello; en igual material de 2 cm. de ancho, con regulación por hebilla de aros en altura, cosido reforzado.
- Cintura; idem anterior, con regulación por hebilla de aros de ancho, cosida reforzada.
- MUESTRA PATRON:** Junto con la oferta el proveedor entregará una muestra, la que una vez aprobada por HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, quedará como patrón total de la entrega.

NUM: NUM82762451000-N

Lic. Juan Pablo Pett
 Coord. Higiene y Seguridad
 Línea San Martín

Dr. SANTIAGO J. FRUTOS
 SUBGERENTE RRHH
 LINEA SAN MARTIN

OBSERVACIONES:	
CONFECCIONO: Vega Bruno	APROBO: Edmundo Moccia



FERROCARRILES ARGENTINOS Gerencia Recursos Humanos Higiene, Seguridad y Medio Ambiente	ESPECIFICACION TECNICA	CODIGO: SGHSMA-EPP- 5.2-16
	"Delantal de PVC"	REVISION: 0
		FECHA: Marzo de 2016
		Pág. 2 de 2



Lic. Juan Pablo Pett
 Coord. Higiene y Seguridad
 Línea San Martín

Dr. SANTIAGO J. FRUTOS
 SUBGERENTE RRHH
 LINEA SAN MARTIN

OBSERVACIONES:	
CONFECCIONO: Vega Bruno	APROBO: Edmundo Moccia

FERROCARRILES ARGENTINOS Gerencia Recursos Humanos Higiene, Seguridad y Medio Ambiente	ESPECIFICACION TECNICA	CODIGO: SGHSMA-EPP-5.4-16
		REVISION: 0 28
	"Polaina para soldador"	FECHA: Marzo de 2016
		Pág. 1 de 2

Polaina para soldador

CONFECCION: En cuero descarnado vacuno de primera calidad, curtido al cromo, espesor de 2 mm. ± 0,1 mm. en no más de dos piezas.

AJUSTE: Mediante 4 tiras de cuero descarnado, unidas a la polaina por remaches de acero inoxidable, de 20 cm. de largo. Una de las tiras será fija (remachada en ambos extremos) ésta se ubicará a la altura del empeine. Los tres restantes se ajustarán por intermedio de una hebilla metálica remachada al otro extremo de la polaina.

MEDIDAS:

Largo de pierna:	30 cm. ± 0,5 cm.
Largo total:	40 cm. ± 0,5 cm.
Ancho de pierna:	30 cm. ± 1 cm.
Largo de pié:	25 cm. ± 0,5 cm.

MUESTRA PATRON: Junto con la oferta, el proveedor entregará una muestra, la que una vez aprobada por HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, quedará como patrón total de la entrega.

NUM: NUM82762460020-N

Lic. Juan Pablo Patti
 Coord. Higiene y Seguridad
 Línea San Martín

Dr. SANTIAGO J. FRUTOS
 SUBGERENTE RRHH
 LINEA SAN MARTIN

OBSERVACIONES:

CONFECCIONO: Vega Bruno


APROBO: Edmundo Moccia




Lic. Juan Pablo Pett
Coord. Higiene y Seguridad
Linea San Martín


Dr. SANTIAGO J. FRUTOS
SUBGERENTE RRHH
LINEA SAN MARTIN

OBSERVACIONES:	
CONFECCIONO: Vega Bruno	APROBO: Edmundo Moccia

 Gerencia Recursos Humanos Higiene, Seguridad y Medio Ambiente	ESPECIFICACION TECNICA	CODIGO: SGHSMA-EPP-6.12-16 REVISION: 0
	"Guante tejido de terrycloth con palma moteada en P.V.C"	FECHA: Marzo de 2016 Pág. 1 de 2

Guante Tejido de Terrycloth con palma moteada en P.V.C.

CARACTERÍSTICAS:

- 1- Alta resistencia al corte - Abrasión
- 2- Deben poseer gran adherencia, aun aceitados
- 3- Maleables
- 4- Lavables
- 5- Anatomicos y Ambidiestros

- Los mismos deberán ser de prolija terminación y aspecto uniforme.
- Deberán absorber y/o ventilar la transpiración, aumentando así el confort en su uso.

CONFECCIÓN: Guante tejido Terrycloth reforzado en poliéster, sin costura. La palma deberá estar revestida en MOTAS de P.V.C.

PUÑO y PALMA: Elastizada.

TAMAÑO: Según pedido. (puede solicitarse en los tamaños chico 28 cm, mediano 35cm o largo 40 cm)


MUESTRA PATRÓN: Junto con la oferta, el proveedor entregará una muestra, la que una vez aprobada por HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, quedará como patrón total de la entrega.

USOS: Para utilizar en el Manipuleo de objetos con riesgo al corte en palma, dorso y muñecas, que pueda obtener mejor sensibilidad al tacto y mayor maleabilidad que el guante de descarné de uso general. En trabajos que se necesite un guante antideslizante por excelencia, de manera de poder otorgar mayor adherencia, flexibilidad y seguridad

Códigos

Tamaño	Centímetros	Código especificación
CHICO	28	82762073280N
MEDIANO	35	82762073350N
GRANDE	40	82762073400N


Lic. Juan Pablo Pett
Coord. Higiene y Seguridad
Línea San Martín


Dr. SANTIAGO J. FRUTOS
SUBGERENTE RRHH
LINEA SAN MARTIN



OBSERVACIONES:

CONFECCIONO: Vega Bruno

APROBO: Edmundo Moccia

FERRUCARRILES ARGENTINOS Gerencia Recursos Humanos Higiene, Seguridad y Medio Ambiente	ESPECIFICACION TECNICA	CODIGO: SGHSMA-EPP-6.12-16
		REVISION: 0 30
"Guante tejido de terrycloth con palma moteada en P.V.C"		FECHA: Marzo de 2016
		Pág. 2 de 2



 Lic. Juan Pablo Vega Bruno Coord. Higiene y Seguridad Línea San Martín	 Dr. SANTIAGO J. FRUTOS SUBGERENTE RRHH LINEA SAN MARTIN
OBSERVACIONES:	
CONFECCIONO: Vega Bruno	APROBO: Edmundo Moccia



Cinturón de seguridad (tipo paracaidista)

CONSTRUCCION: Bandas de hilado de nylon de 5 cm. de ancho, de alta tenacidad, tipo 66 de DUCILO, de color negro, costura en hilo de nylon reforzados y con anclajes. Deberá respetar la norma I.R.A.M. 3.622.

HERRAJES: MOSQUETON; de acero reforzado, con doble traba de seguridad.

HEBILLAS; de acero templado, sinterizadas.

BANDAS ACCESORIAS; de hombros y piernas con regulación.

ARGOLLAS; de toma en cintura en número de dos y en cruce de bandas de espalda en número de uno.

CABO DE AMARRE; en igual material, con mosquetones en los extremos de 1.5 metros de largo, con hebilla de regulación.

MUESTRA PATRON: Junto con la oferta, el proveedor entregará una muestra, la que una vez aprobada por HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, quedará como patrón total de la entrega.

NUM: NUM82763670050-N

Lic: Juan Pablo Petit
Coord. Higiene y Seguridad
Linea San Martín

Dr. SANTIAGO J. FRUTO
SUBGERENTE RRHH
LINEA SAN MARTIN

OBSERVACIONES:

CONFECCIONO: Vega Bruno

APROBO: Edmundo Moccia


ESPECIFICACION TECNICA

CODIGO:
SGHSMA-EPP-
11.8-16


REVISION: 0

FECHA:
Marzo de 2016

Pág. 2 de 2



**“Cinturón de seguridad (tipo
paracaidista)”**

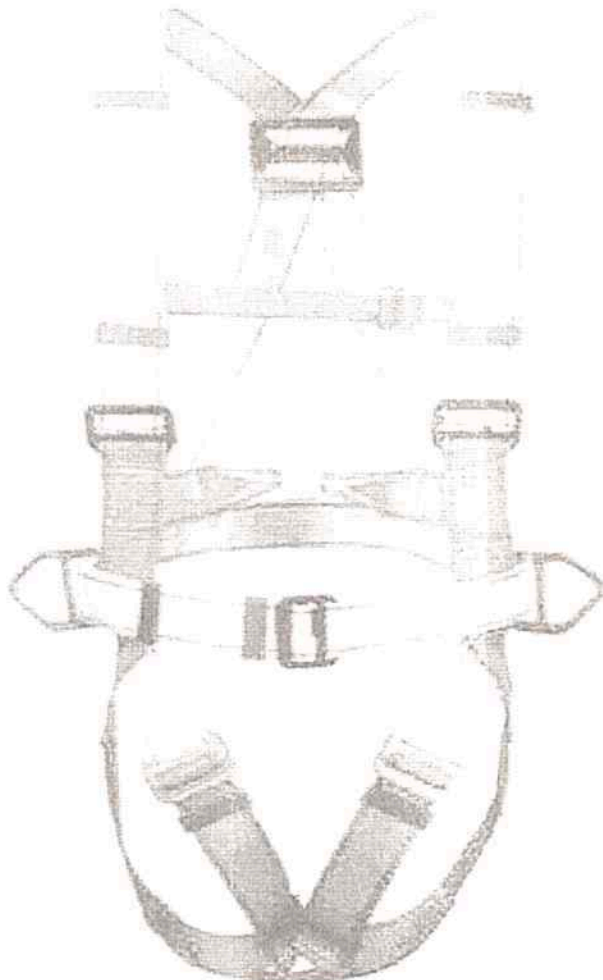

Lic. Juan Pablo Petit
Coord. Higiene y Seguridad
Línea San Martín

OBSERVACIONES:

CONFECCIONO: Vega Bruno

APROBO: Edmundo Moccia


FERROCARRILES ARGENTINOS Gerencia Recursos Humanos Higiene, Seguridad y Medio Ambiente	ESPECIFICACION TECNICA	CODIGO: SGHSMA-EPP- 11.10-16
		REVISION: 0
	"Cinturón de seguridad tipo liniero"	FECHA: Marzo de 2016



Cinturón de seguridad Tipo Liniero

- CONSTRUCCION:** Confeccionado con bandas de hilado sintético de nylon de alta tenacidad, tipo 66 de Ducilo, de 5 cm. de ancho, costuras de nylon reforzado con atraques en los extremos según Norma IRAM 3622 (Tipo CR16 - Caran).
- REFUERZO LUMBAR:** En cinta de 7 cm, de ancho, con respaldo de 14 cm. en suela plástica acolchada forrada en PVC.
- PORTA HERRAMIENTAS:** En cinta de 3 cm. de ancho, ondulada, de igual material, cosida al cinto con dos costuras de hilo de nylon y atraques.
- HERRAJES:**
- Hebillas:** De acero templado sinterizado, regulables.
 - Argollas:** De acero reforzado (en numero de 2, a cada lado de la cintura).
 - Mosquetón:** De acero reforzado con doble traba de seguridad.
- CABO DE AMARRE:** En igual material que el cinto, de 1.5 m. de largo con hebillas de regulación y mosquetones en cada extremo.
- MUESTRA PATRÓN:** El proveedor entregará una muestra, la que una vez aprobada por HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, quedará como patrón del total de la entrega.

NUM: NUM82763690050-N

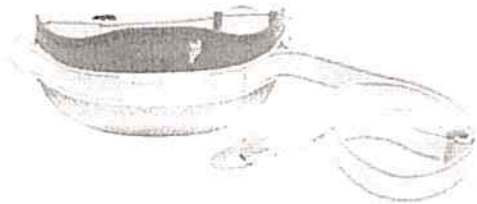

Lic. Juan Pablo Petit
 Coord. Higiene y Seguridad
 Línea San Martín

OBSERVACIONES:	
CONFECCIONO: Vega Bruno	APROBO: Edmundo Moccia