


**PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS  
PARTICULARES**

**ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MOTOSOLDADORES**

**LINEA GENERAL ROCA**



Ing. ARTURO FRENCIA  
SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
LINEA ROCA



RAÚL A. VITTOLA  
Coordinador Gral. O. Civiles  
Operadora Ferroviaria S.E.  
LINEA ROCA

Especificación Técnica: Placas de presión	1 de 4	AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA COORDINACIÓN GENERAL DE OBRAS CIVILES
---	--------	--

Índice

Objeto ..... 3

Materiales a Suministrar ..... 3

Detalle del Material a suministrar ..... 3

Lugar de Entrega ..... 3

Plazo de Entrega ..... 3

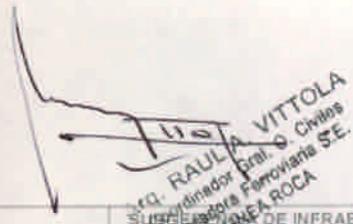
Plazo de Garantía ..... 3

Especificaciones a Considerar ..... 4

Inspecciones ..... 4



  
ING. ARTURO FRENCIA  
SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
LINEA ROCA

  
ING. RAULA VITTOLA  
Subordinador Civil  
Operadora Ferroviaria S.E.  
LINEA ROCA

Fundamentos

**Objeto**

La presente documentación define las especificaciones técnicas y el alcance de la provisión de 6 Motosoldadoras, destinadas al mantenimiento de la traza en general del ferrocarril Roca, operados por la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado - Línea Roca.

La mencionada provisión comprende equipos, accesorios y transporte al lugar de entrega.

**Materiales a Suministrar**

El OFERENTE debe cotizar material nuevo y en todo conforme a las especificaciones del presente PETP.

**Detalle del Material a suministrar**

Las descripciones que se indican a continuación dan adecuada información sobre los elementos solicitados. Dicha información es necesaria y suficiente sobre las características del OBJETO.

ITEM	DENOMINACION	OBSERVACIONES	UNIDAD	CANTIDAD
1	MOTOSOLDADORA	Naftera. 13 hp.	u.	6

**Lugar de Entrega**

Talleres Remedios de Escalada

Av. 29 de Setiembre 3501, Remedios de Escalada, Lanús, Provincia de Buenos Aires.

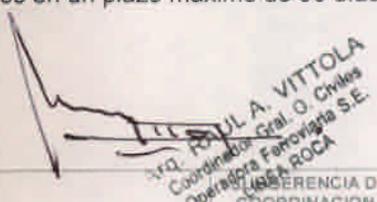
El PROVEEDOR deberá avisar la entrega de los materiales con 48hs de anticipación.

Todas las entregas serán recibidas por el REPRESENTANTE de la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado - Línea Roca facultado a rubricar los remitos correspondientes. Se deja expresa constancia que los precios cotizados incluyen el flete hasta los destinos indicados.

**Plazo de Entrega**

El OFERENTE deberá entregar la totalidad de los materiales en un plazo máximo de 30 días corridos de comunicada la adjudicación.

**Plazo de Garantía**

Especificación Técnica Placas de presión	3 de 4	 <p>Ing. ARTURO A. VITTOLA Coordinador Gral. O Cíviles Operadora Ferroviaria S.E. LINEA ROCA</p> <p>COMISERENCIA DE INFRAESTRUCTURA COORDINACION GENERAL DE OBRAS CIVILES</p>
--	--------	---

Ing. ARTURO FRENCIA  
SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
LINEA ROCA

Los equipos que constituyen el objeto del presente llamado, contarán con una garantía de fabrica (o de su representante en el país), por un periodo de un año a partir de la fecha de recepción, por todo desperfecto técnico, falla de material, etc. y que no sea adjudicable a un mal uso del mismo. Para ser efectiva esta garantía el proveedor deberá entregar con cada uno de los equipos el correspondiente Certificado de Garantía, donde indicará claramente las características principales del equipo, su número de serie y todo otro dato que lo identifique, como así también las fechas de validez, todo debidamente firmado y acreditado por la firma responsable.

### Especificaciones a Considerar

Los equipos estarán equipados con Motor de 13 HP. Nafterps. Alternador de corriente continua para soldadura de todo tipo de electrodos hasta 220Amp. Corriente del generador 220v y 380 V. Equipado con ruedas de goma y materiales para su transporte. Cables de soldadura 2 tomas de enchufe interruptor térmico monofásico certificado CE.

El equipo debe venir provisto con sus 2 respectivas pinzas (masa y portaelectrodo) y cada una, con 20 mts de cable. Equipo sugerido: HERCULES 210 CC. (Disponible en el mercado actual)

Los equipos deberán entregarse con todos los accesorios y/o elementos adicionales necesarios para su puesta en marcha y a su vez, para su normal utilización. En este caso, cables, pinzas y cualquier otro elemento que no esté siendo mencionado pero que sea vital para el funcionamiento del equipo.

### Inspecciones

Los materiales entregados serán inspeccionados por el REPRESENTANTE de la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado - Línea Roca antes y durante la descarga para verificar si cumple con las características especificadas, pudiendo rechazarlos, en caso de no cumplir con las mismas.

Los materiales rechazados deberán ser retirados del lugar al mismo momento de concluida la descarga, sin poder percibir reconocimiento económico alguno por el flete o el material rechazado.

  
Ing. ARTURO FRENCIA  
SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
LINEA ROCA

  
Arq. RAUL A. VITTOLA  
Coordinador Gral. O. Civiles  
Operadora Ferroviaria S.E.  
LINEA ROCA

Especificación Técnica: Placas de presión	4 de 4	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA COORDINACION GENERAL DE OBRAS CIVILES
---	--------	--