

Buenos Aires, 12 de Junio de 2018.-

**CIRCULAR N° 3**

**LICITACION ABREVIADA N° 32/2018 - EXPTE. TRE-SOF-0000744/2018**

**“LICITACIÓN ABREVIADA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA  
PERSONAL DE VÍAS ESTACIÓN GUTIERREZ – LÍNEA ROCA”**

**ACLARATORIA CON CONSULTA**

Información emitida por la Operadora en razón del llamado a Licitación Abreviada por medio autorizado por el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en los términos de su Artículo 6°, Apartado "CONSULTA Y ACLARACIONES".

**CONSULTA N° 1:**

*“...El pedido de medidor de agua corre por nuestra cuenta o queda a cargo de SOFSE?...”*

**RESPUESTA N° 1:**

Corre por cuenta de la contratista.

**CONSULTA N° 2:**

*“...El pedido de medidor de luz corre por nuestra cuenta o queda a cargo de SOFSE?...”*

**RESPUESTA N° 2:**

Corre por cuenta de la contratista.

**CONSULTA N° 3:**

*“...Cuál es el acabado que se solicita para la cara exterior de los muros exteriores: bloques de hormigón a la vista o se deberá revocar?...”*

**RESPUESTA N° 3:**

Ver ítem 9.8.2.1. del PET.

**CONSULTA N° 4:**

*“...En la planilla de cotización se menciona ítem solado de taller, ¿Cuál es el taller?...”*

**RESPUESTA N° 4:**


Se refiere al piso de Hormigón ferro-cementado que se colocará en los depósitos de Herramientas, de Equipos y de Inflamables.

**CONSULTA N° 5:**

“...En qué sector va la vereda perimetral?...”

**RESPUESTA N° 5:**

La vereda perimetral se ubicará en los accesos. Ver imagen (resaltado en celeste).

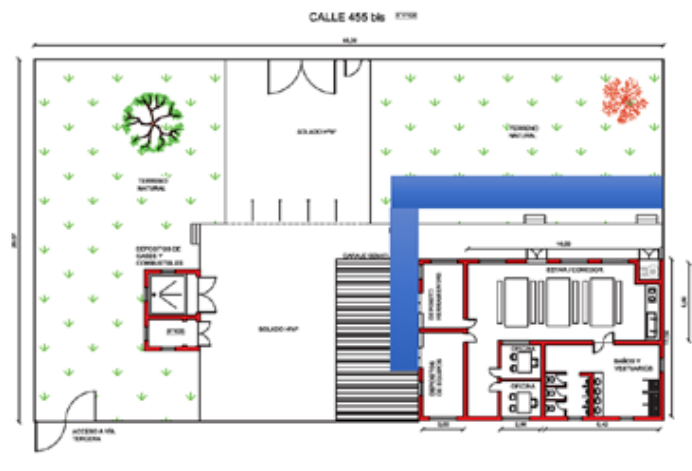


**CONSULTA N° 6:**

“...Iluminación exterior: se requiere aclarar la ubicación, cantidad y características (altura, largo del brazo, diámetro, etc) de las columnas de iluminación exterior...”

**RESPUESTA N° 6:**

Serán tres (3) columnas de iluminación, metálicas, de 6 metros de altura con artefactos LED. Largo de brazo 0,5 mts. La ubicación se detalla en la imagen a continuación.

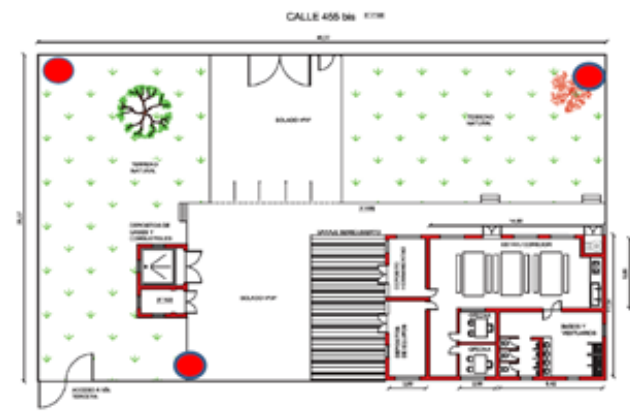

**CONSULTA N° 7:**

*"...Vereda perimetral: Podría aclararse el recorrido de esta vereda respecto al edificio o sea la vereda de 1mt de ancho está ubicada entre el edificio y la línea de edificación o sea el edificio está retirado 1mt hacia dentro de la línea de edificación o de ese lado no va vereda..."*

**RESPUESTA N° 7:**

La vereda perimetral se ubicará en los accesos. Ver imagen (resaltado en celeste).



**CONSULTA N° 8:**

*"...En el garaje semi-cubierto deberá colocarse canaleta con bajadas a piso y conectarse al desagüe pluvial o es caída libre hacia el patio?..."*

**RESPUESTA N° 8:**

Ver Art 9°, ítem "Cubierta para Garaje"

**CONSULTA N° 9:**

*"...Teniendo en cuenta el último párrafo del punto 9.5.15.4 "Artefactos y accesorios para las salas" del PET, a que se refiere el ítem 8.3 "Prov. Grales. (Aire acondicionado, anafes, termotanques, microondas, etc.) de la planilla de cotización? Es decir, ¿se debe proveer estos elementos o solo instalarlos?..."*

**RESPUESTA N° 9:**

Los elementos serán provistos por SOFSE, la contratista solo deberá prever la instalación de los mismos.

**CONSULTA N° 10:**

*"...Solicitamos las especificaciones técnicas del transformador eléctrico que se debe proveer e instalar ya que se lo mencionó en la visita de obra..."*

**RESPUESTA N° 10:**

Se gestionará la colocación de un pilar con la empresa de energía de la zona. No es necesario el cálculo de transformador.

**CONSULTA N° 11:**

*"...Solicitamos ampliación del plazo para la presentación de la oferta..."*

**RESPUESTA N° 11:**

Atento a la necesidad de la pronta ejecución del objeto de la presente convocatoria, se informa que no se concede la prórroga solicitada.