

Los cables irán prensados en la parte inferior del terminal y luego estañados

La pieza terminal será de chapa de hierro o cobre estañado esp.0,5 mm. doblada en dos en la parte interior


Un cable conductor flexible de $\phi 2$ mm. y 2 mm^2 de sección neta mínima, compuesto por alambres de cobre electrolítico, para ítem (b)

El cable conductor llevará una protección de goma siliconada ó PVC (VAINA).

2 orificios pasantes de $\phi 1$ mm.

HAY QUE TRATAR DE HACER EL GANCHO C/ ALAMBRE DE INOXIDABLE P/ RESORTES (DE EXISTENCIA) Ó COMPRAR ALAMBRE GALVANIZADO DE $\phi 1$, mm

DETALLE GANCHO INTERNO escala 2:1 - material: alambre de acero

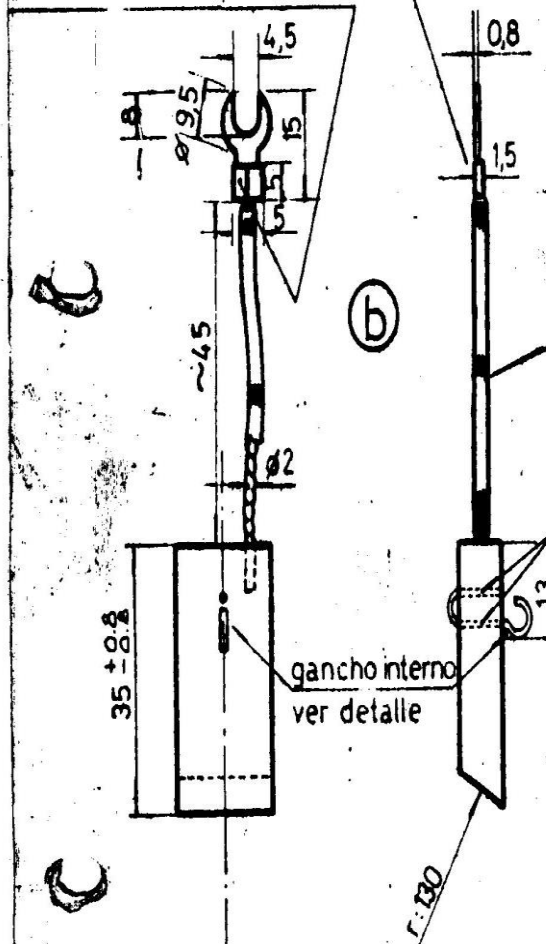

b	Escobilla motor bomba de combustible (Loc todas)		cat. fab. 8078.488		0/08/7/12/00890
a	de cor.				
item	descripcion	cant	escudria, plano y/o especificac.	kg.	catalogo, nomenc.
ESCOBILLAS para motor bomba de combustible.					FERROCALI ARGENTINOS
LOC. DE. GENERAL MOTORS					área MECANICA
escala:	trocha:	linea:	Utilización:	emisión	
1:1 2:1	todas	todas	Loc. General. Motores: G12-GR12-GA 8-G22CU-G22CW-GT 22 CU	<input checked="" type="checkbox"/> 2	
fecha y firma:	Ino. Anas. para E.M. GEN. MECANICA		Nº de plano	NEFA 1532 Pos. B	

requiere según	16/5/86	Robles
fecha y firma	15-2-86	Div. Est. y Proyectos
		Depto. Técnica