


IMPORTANTE: EL PROVEEDOR DEBERA SUMINISTRAR UNA MUESTRA, LA CUAL DEBE SER APROBADA POR LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO Y NORMAS TECNICAS ANTES DE LA ENTREGA DEL PRIMER LOTE

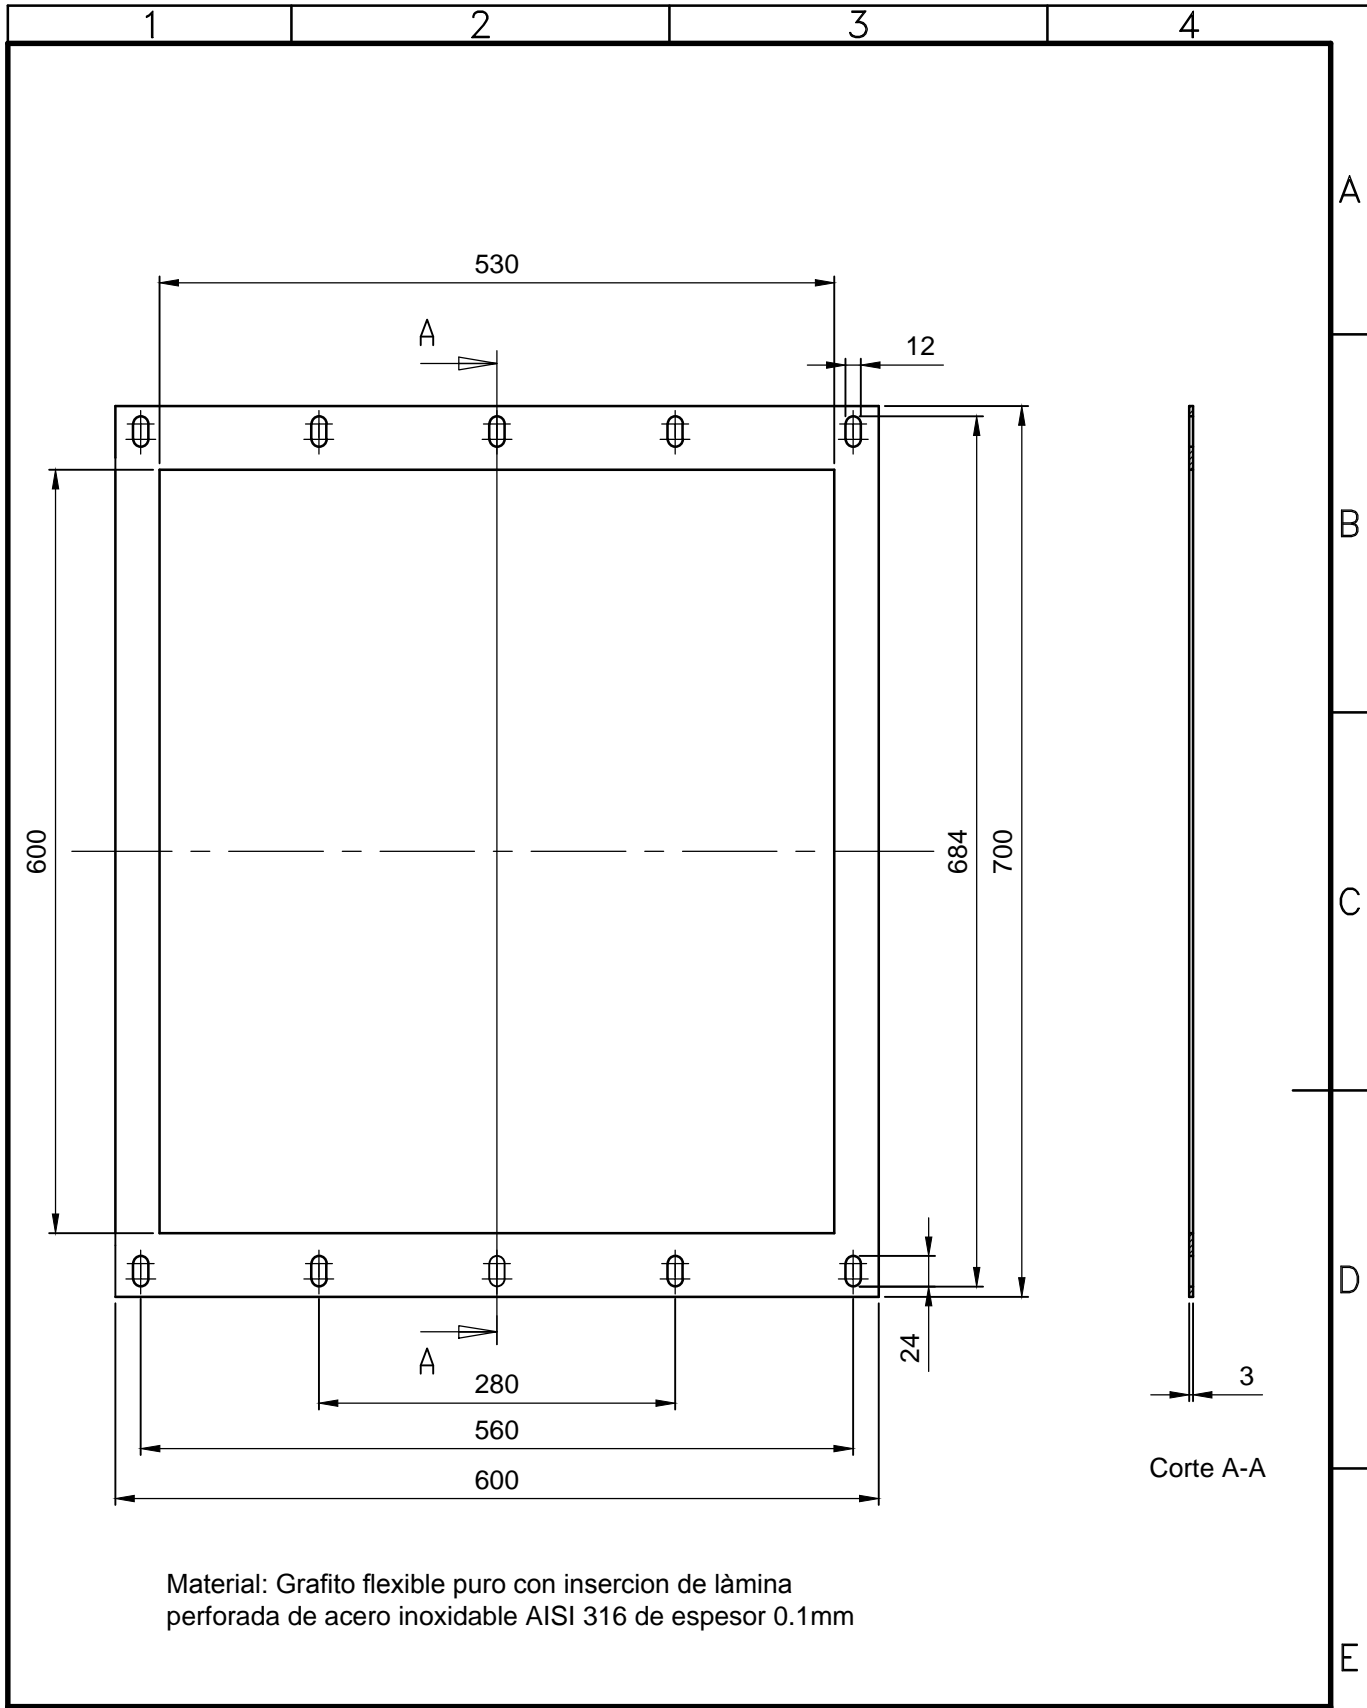

Material: Grafito flexible puro con insercion de lamina perforada de acero inoxidable AISI 316 de espesor 0.1mm

MATERIAL: KLINGERIT						
		JUNTA DE TOBERA ESCAPE FIJACION A CHASIS MOTOR CARTERPILAR LOCOMOTORA SDD7				
		GERENCIA DE INGENIERIA				
SUBGERENCIA DE DESARROLLO Y NORMAS TECNICAS		RELEVO:	E. PELOSO	22/11/16	PLANO N°: 0.32.3.05.2202	
		DIBUJO:	E. PELOSO	22/11/16		
AREA MATERIAL RODANTE		REVISO:	M. COMINOTTI	23/11/16	SE COMPLEMENTA CON: 0.32.3.05.2200	
		APROBO:	M. COMINOTTI	23/11/16		
Representación cotas y símbolos: Normas IRAM. Tolerancias no indicadas según IRAM: 2768-1 Clase m y 2768-2 Clase K.			ESCALA 1:5	FORMATO A4	HOJA 1 / 1	CATALOGO: NUM 03230522020N