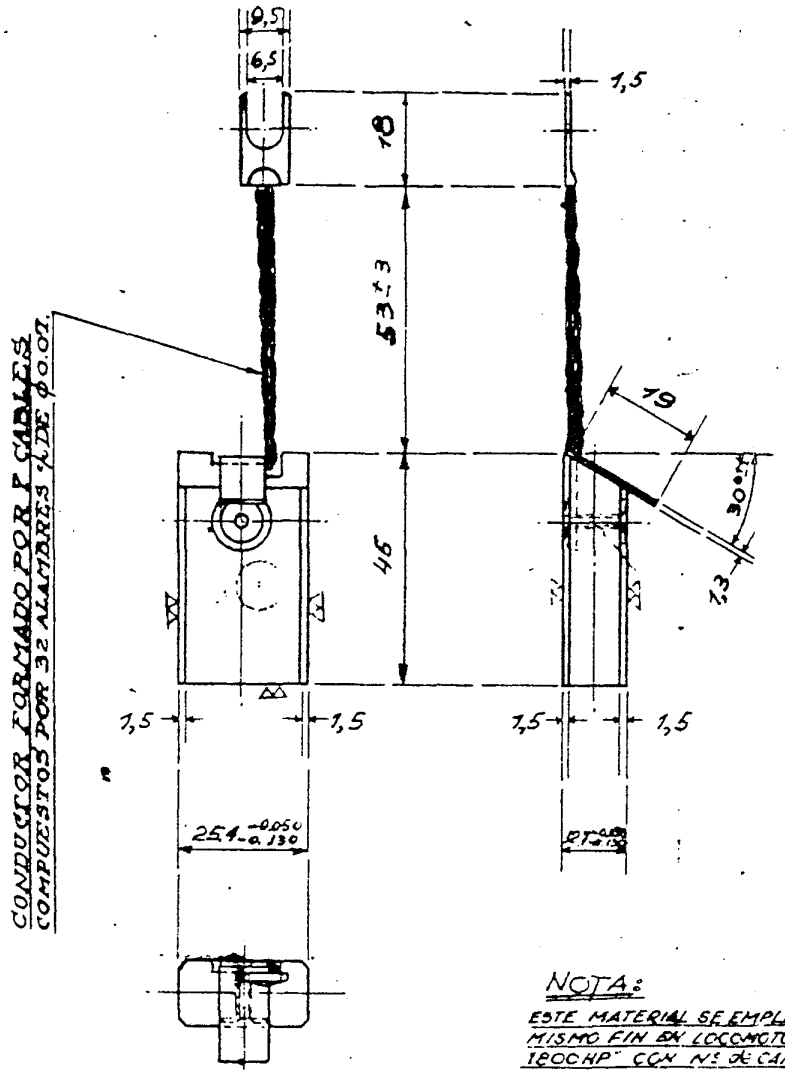

DATOS DE LA MAQUINA		DATOS DEL COLECTOR	
CORRIENTE	CONTINUA	DIAMETRO	203,2
EXCITACION	SHUNT	ANCHO	99
FASES		MATERIAL	
VOLTIOS	125 A 250	CANTIDAD DE RANURAS	
AMPERES	160 A 204	PROFUNDIDAD DE RANURAS	
POTENCIA	32 A 51 KW	AISLANTE	MICA
R. P. M.	850-3.400	ESPESOR DEL AISLANTE	0,55
POLOS PRINCIPALES	4	PRESION DE LAS ESCOBILLAS	1,400 A 1,446 kg
" AUXILIARES	4	VELOCIDAD PERIFERICA	25,6 m/seg
FABRICANTE	G.E.		

DETALLES DE LA ESCOBILLA



CANTIDAD TOTAL	
CANTIDAD DE LINEA	
ESCOBILLAS POR LINEA	

ESPECIFICACION

CARBON ELECTROGRAFITICO DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS

RESISTENCIA ESPECIFICA
COEFICIENTE DE FRICCION
CAIDA DE TENSION POR CONTACTO P/INTENSIDAD NORMAL
VELOCIDAD MAXIMA
DENSIDAD DE CORRIENTE PARA COLECTORES
DUREZA SHORE

NOTA:

ESTE MATERIAL SE EMPLEA CON EL MISMO FIN EN LOCOMOTORAS "ALCO 180 CHP" CON Nº DE CATALOGO AL. 1167.-

ESTA ESCOBILLA SE USA TAMBIEN EN LA EXCITATRIZ TIPO 5 GY 3C A1

Nº PREFER. DE FABRICA ET 27520

Nº DE PIEZA NUEVA CLASIF. JANCO 0003455

	ESCOBILLA	VER		1	

EMPRESAS FERROCARRILES ESTADO ARGENTINO

ESCOBILLA GENERADOR AUXILIAR

TIPO 5 GY 2943 G.E.

1:1

5062