


NUEVOS FERROCARRILES ARGENTINOS Gerencia Recursos Humanos Higiene, Seguridad y Medio Ambiente	ESPECIFICACION TECNICA	CODIGO: SGHSMA-EPE-7.1-164 REVISION: 0
	"Antiparras cerradas"	FECHA: Marzo de 2016 Pág. 1 de 1



Antiparras cerradas

- CONSTRUCCION:** Armazón de material plástico siliconado, flexible, con visor desmontable y buen ajuste facial.
- VISOR:** Panorámico, de una sola pieza, conformado de acetato flexible o material similar, con proceso de endurecimiento y antiempañante, ópticamente neutro.
- SUJECION:** Por cinta elástica regulable, de primera calidad de un ancho mínimo de 10mm.
- VENTILACION:** De tipo indirecta, en un número de cuatro de válvulas como mínimo.
- MUESTRA PATRON:** Junto con la oferta, el proveedor entregará una muestra, la que una vez aprobada por HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, quedará como patrón total de la entrega.

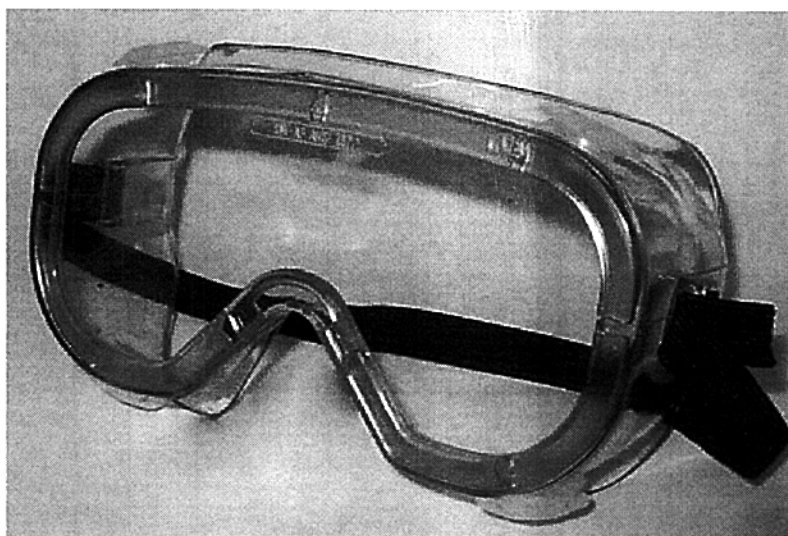

Lic. RICARDO G. MARCHETTI
 JEFE DE HIGIENE, SEGURIDAD
 Y MEDIO AMBIENTE
 RRHH - LINEA MITRE

ANDREA FERNANDEZ
 Subgerente de RRHH
 Línea Mitre

OBSERVACIONES:	
CONFECCIONO: Vega Bruno	APROBO: Edmundo Moccia

TRENES ARGENTINOS OPERACIONES



Página 1 de 1*

Especificación TRENES ARGENTINOS N° HYS:

Fecha Emisión: Febrero 2014

Descripción: LUZ DE EMERGENCIA AUTONOMO A LEDs.

DESARROLLO

- 12 hs de autonomía.
- Luminaria autónoma No-Permanente.
- Encendido automático ante un corte de energía.
- Fuente de luz: 60 Leds de alto brillo.
- Pulsador "TEST" para prueba de encendido.
- Batería recargable libre de mantenimiento.
- Cargador interno autorregulado. Mantiene la batería totalmente cargada y protegida de sobrecargas.
- LED Rojo indicador de Carga.
- Sistema de corte por fin de autonomía.
- Protege la batería de sobre descarga.
- Orificios para colgar a la pared o amurar.

Lic. RICARDO G. LORENZO
JEFE DE HIGIENE, SEGURIDAD
Y MEDIO AMBIENTE
RRHH - LINEA MITRE

ANDREA FERNANDEZ
Subgerente de RRHH
Línea Mitre


TRENES ARGENTINOS OPERACIONES



Página 2 de 1

ESPECIFICACIONES		
Modelo	2020LED	
Tensión y frecuencia de alimentación	220 V ~ 50Hz / 60Hz	
Intensidad de corriente de alimentación (cargando baterías)	40mA	
Factor de potencia	0,9	
Flujo luminoso nominal	90 Lm	
Fuente de luz	60 LEDs blancos de alto brillo	
Batería sellada de plomo-ácido de electrolito absorbido	6V 4.2AH	
Tiempo aproximado de autonomía (con batería plenamente cargada)	12 horas	
Tiempo de recarga de la batería con 220 VCA de alimentación	24 horas	
Dimensiones del equipo (en mm)	Ancho	85
	Alto	100
	Largo	700
Peso neto del equipo	1.75 Kg.	
Tipo de superficie de montaje	Apto para superficie normalmente inflamable	
Temperatura ambiente nominal máxima "ta"	40°C	
Aislación de protección	Clase II	
Pantalla de protección	Translúcida de poliestireno	
Tipo de uso	Interior únicamente	

Curva Fotométrica

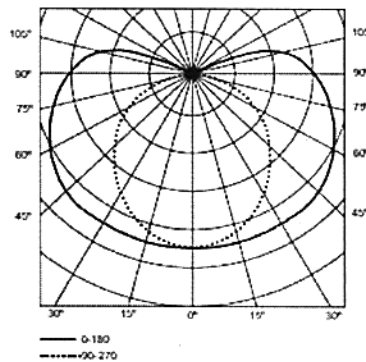

PATRÓN:

Junto con la oferta, el proveedor entregará una muestra, la que una vez aprobada por HIGIENE Y SEGURIDAD, quedará como patrón total de la entrega.

Lic. RICARDO G. LORENZO
JEFE DE HIGIENE, SEGURIDAD
Y MEDIO AMBIENTE
RRHH - LINEA MITRE

ANDREA FERNANDEZ
Subgerente de RRHH
Linea Mitre



Especificación SOFSE N° HYS: 37

Fecha Emisión: Marzo 2014

Descripción: Impermeable amarillo

Código: Ver cuadro al final

DESARROLLO

- TELA:** de P.V.C. con trama de apoyo de nylon.
- CONFECCION:** costura y soldado.
- CIERRE:** doble solapa con seis broches plásticos a presión.
- CAPUCHA:** fija, amplia que permita el uso del casco, con cordón de ajuste.
- VENTILACION:** en axilas y espalda.
- BOLSILLOS:** laterales, pegados y cosidos.
- TAMAÑO:**
- | | | |
|--------------------------|------|-------------------------|
| CHICO | S | SMALL |
| MEDIANO | M | MEDIUM |
| GRANDE | L | LARGE |
| EXTRA GRANDE | XL | EXTRA LARGE |
| EXTRA EXTRA GRANDE | XXL | EXTRA EXTRA LARGE |
| EXTRA EXTRA EXTAR GRANDE | XXXL | EXTRA EXTRA EXTRA LARGE |
- COLOR:** amarillo.
- MUESTRA PATRON:** Junto con la oferta, el proveedor entregará una muestra, la que una vez aprobada por HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, quedará como patrón total de la entrega.

Código

Talle	Código	Talle	Código
Chico (S)		Extra grande (XL)	
Mediano (M)		Extra extra grande (XXL)	
Grande (L)		Extra extra extra grande (XXXL)	


OBSERVACIONES:

CONFECCIONO:

APROBO:

Lic. RICARDO G. LOPEZ
JEFE DE HIGIENE, SEGURIDAD
Y MEDIO AMBIENTE
RRHH - LINEA MITRE

HEA FERNANDEZ
Subgerente de RRHH
Linea Mitre

NUEVOS FERROCARRILES ARGENTINOS Gerencia Recursos Humanos Higiene, Seguridad y Medio Ambiente	ESPECIFICACION TECNICA	CODIGO: SGH SMA-EPP- 9.14-16 REVISION: 0	
	“mascara para soldar fotosensible”	FECHA: Marzo de 2016 Pág. 1 de 2	

Máscara para soldar fotosensible.

Especificación:

CARETA Y FILTRO AUTO-OSCURESCENTE PARA SOLDADURA POR ARCO.


CON CINCO NIVELES DE SENSIBILIDAD, SELECCIONABLES PARA TODAS LAS SOLDADURAS POR ARCO.

- CAMBIO INTELIGENTE DE TONALIDAD DURANTE EL PROCESO DE SOLDADURA
- RETARDO SELECCIONABLE DEL OSCURECIMIENTO (AJUSTE DEL TIEMPO QUET TARDA EL FILTRO EN PASAR DE OSCURA A CLARO Y VICEVERSA)
- NIVELES DE TONALIDAD SELECCIONABLES DE DIN 9, 10, 11, 12, 13
- TONALIDAD CLARA: DIN 3

USO INDICADO EN PROCESOS DE SOLDADURA POR ARCO. PARA TAREAS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MATERIAL RODANTE.

MUESTRA PATRON, JUNTO CON SU OFERTA. EL OFERENTE ENTREGARA UNA MUESTRA. LA QUE UNA VEZ APROBADA POR HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. QUEDARA COMO PATRON DEL TOTAL DE LA ENTREGA.


El producto debe cumplimentar lo Especificado en la Resolución 299/11


 Lic. RICARDO G. LORENZO
 JEFE DE HIGIENE, SEGURIDAD
 Y MEDIO AMBIENTE
 RAILER LINEA MITRE


OBSERVACIONES:

CONFECCIONO: Vega Bruno

APROBO: Edmundo Moccia

NUEVOS FERROCARRILES ARGENTINOS Gerencia Recursos Humanos Higiene, Seguridad y Medio Ambiente	ESPECIFICACION TECNICA	CODIGO: SGHSMa-EPP- 9.14-16	
	"mascara para soldar fotosensible"	REVISION: 0	
		Pág. 2 de 2	




Lic. RICARDO G. LORENZO
 JEFE DE HIGIENE, SEGURIDAD
 Y MEDIO AMBIENTE
 RRHH - LINEA MITRE

OBSERVACIONES:

CONFECCIONO: Vega Bruno

APROBO: Edmundo Moccia