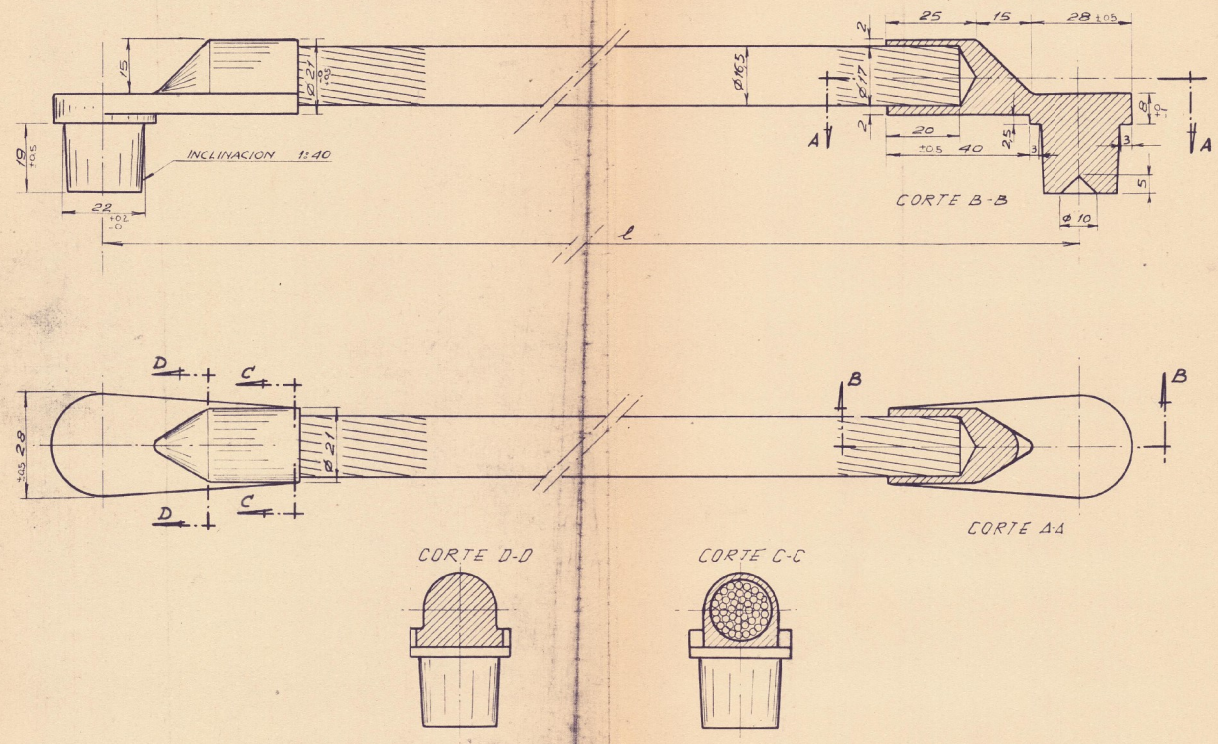

Nº N.U.M.	PREFIJO	ℓ	PESO (1)	CAIDA MAXIMA DE TENSION ENTRE CENTROS DE TERMINALES (2)	RESISTENCIAS OHMICAS
	-	mm	Grs.	mV	Ω
7/0/940/30/43/0	Se 20/36	600	839	16,3	0,000082
7/0/940/30/48/06	Se 20/42	1200	1433	32,1	0,0001610
7/0/940/30/43/09	Se 20/30	460	702	12,0	0,000060

(1) TOLERANCIA: ±3%
(2) PARA UNA CARGA DE 200 AMP.

ESTE PLANO ANULA Y REEMPLAZA A LOS:
Nº T 25824 Y Nº T 27701

1	SE HIZO PLANO NUEVO	30/7/69
MODIFICACIONES	DESCRIPCION	FECHA

S. DE T. FERROCARRIL DEL SUD. LIMITADA

LIGA DE CABLE DE COBRE CON TERMINALES COMUNES

ESCALA NATURAL
MEDIDAS EN MILIMETROS (TOLERANCIA: ±1,5%)

E 12.118 25-1-67 100/54

J.M.O.-A.W. 4161

MATERIAL: COBRE ELECTROLITICO DE 99,9% DE PUREZA
CABLE COMPUESTO POR 91 ALAMBRES Nº 17 SWG DE Ø 1,42 mm
SECCION TOTAL DEL CABLE: 143,78 mm²

LA ESPECIFICACION FA 8609 COMPLEMENTA ESTE PLANO

5953

T.27.982

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.