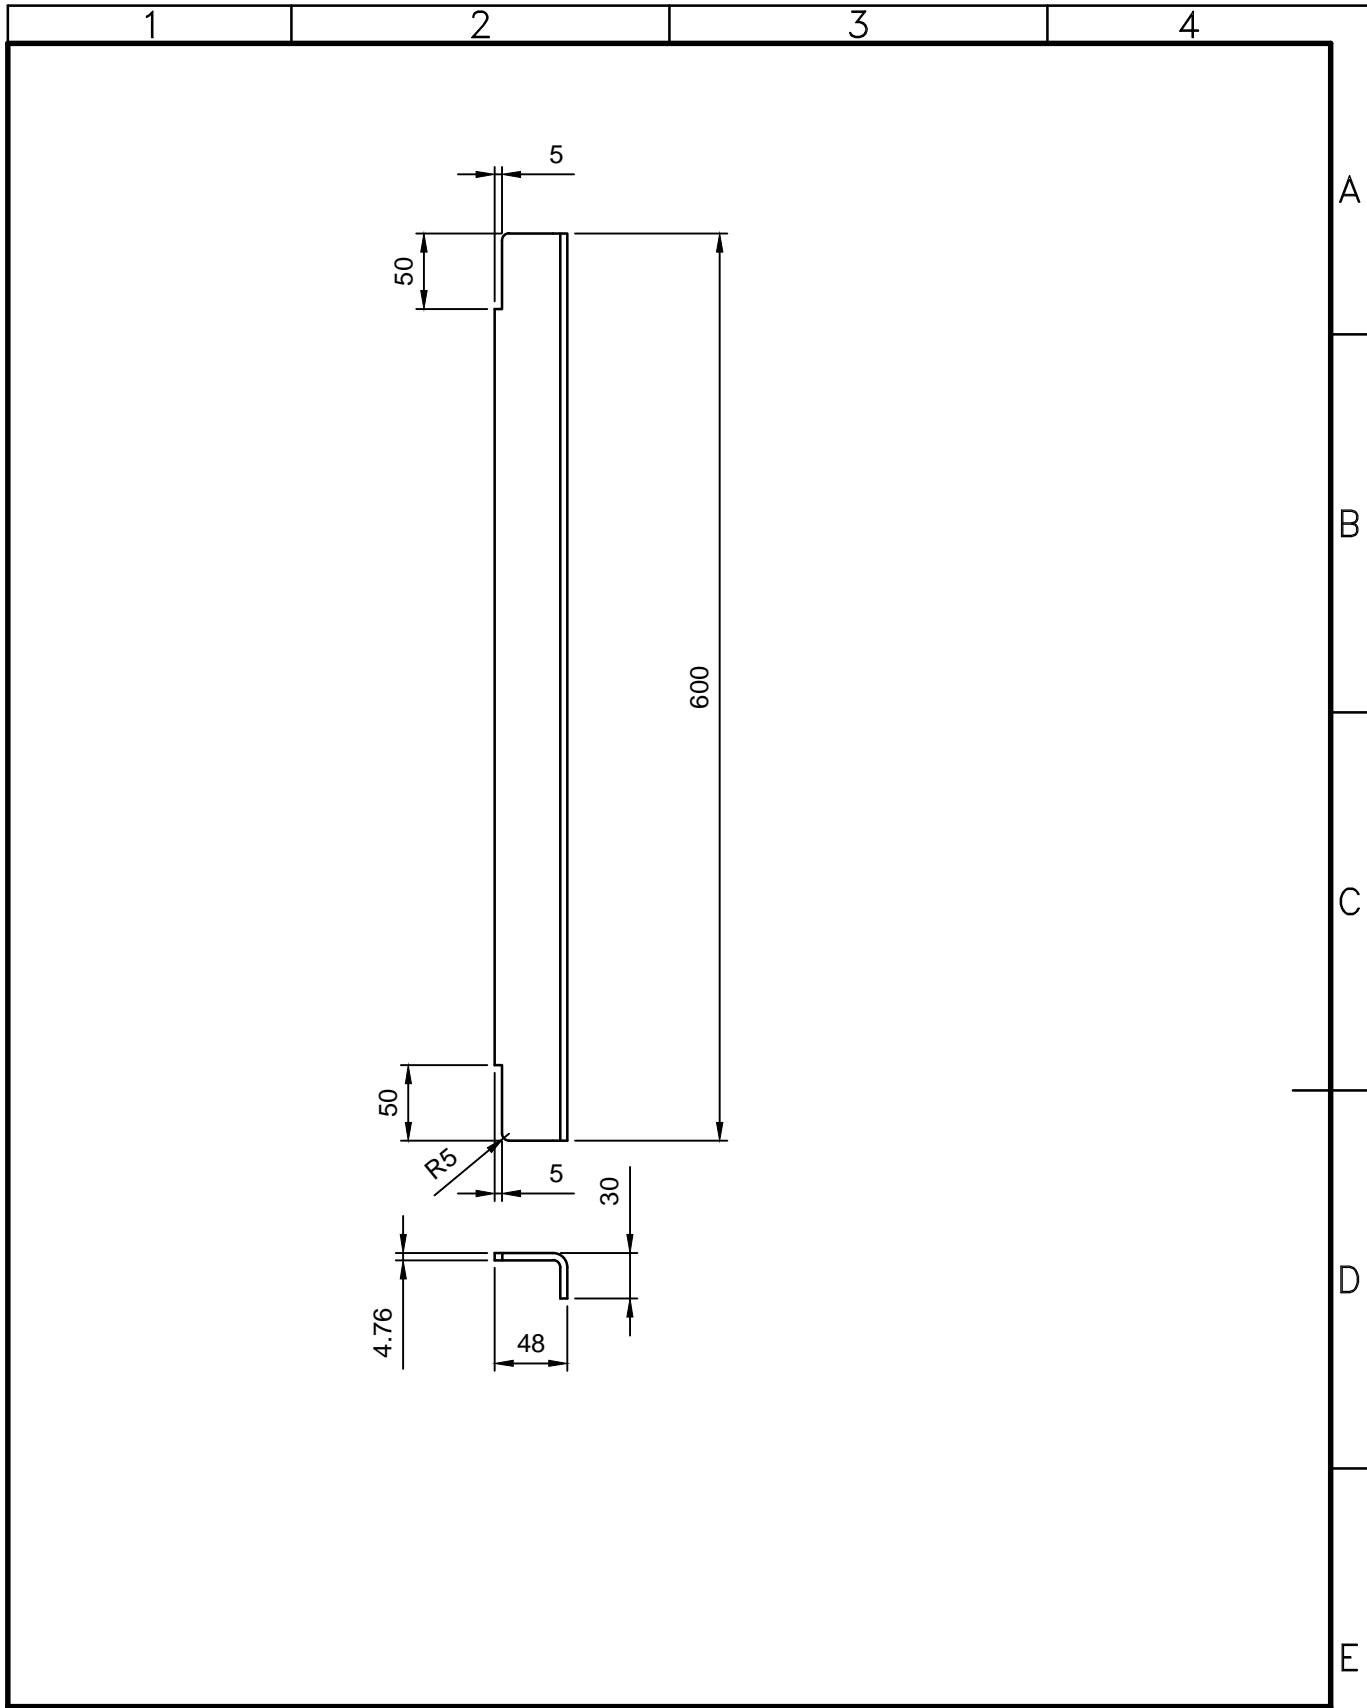





IMPORTANTE: EL PROVEEDOR DEBERA SUMINISTRAR UNA MUESTRA, LA CUAL DEBE SER APROBADA POR LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO Y NORMAS TECNICAS ANTES DE LA ENTREGA DEL PRIMER LOTE



MATERIAL: AISI 310

| | | | | | |
|---|---|---------------|---------------|--|---|
|  | REFUERZO FIJACION BASE TOBERA ESCAPE MOTOR CARTERPILAR LOCOMOTORA SDD7 | | | | |
| | GERENCIA DE INGENIERIA | | | | |
| SUBGERENCIA DE DESARROLLO Y NORMAS TECNICAS | RELEVO: | E. PELOSO | 22/11/16 | PLANO N°: 0.32.3.05.2221 | REV.  |
| | DIBUJO: | E. PELOSO | 22/11/16 | | |
| AREA MATERIAL RODANTE | REVISO: | M. COMINOTTI | 23/11/16 | SE COMPLEMENTA CON: 0.32.3.05.2210 | |
| | APROBO: | M. COMINOTTI | 23/11/16 | | |
| Representación cotas y símbolos: Normas IRAM. Tolerancias no indicadas según IRAM: 2768-1 Clase m y 2768-2 Clase K. |  | ESCALA 1:5 | FORMATO A4 | HOJA 1 / 1 | CATALOGO: NUM 03230522210N |