

CODIGO: SGHSMA-EPP-4.-

16

**REVISION: 0** 

FECHA:

Marzo de 2016

Pág. 1 de 2

### "Faja lumbar"

### Faja lumbar

CONFECCIÓN: Banda de cuerpo central elástico ribeteado con vivo de color vial (verde, naranja u

otro), con ballenas flexibles y cierre abrojo. Elástico de ajuste de tensión color vial calado para ventilación ajustable con cierre abrojo. Tiradores con hebillas regulables

color vial, con aplicaciones de reflectivo.

**ELASTICOS:** 

60 % poliéster, 40 % elastómero.

BALLENAS:

En espalda, mínimo 4. Con antideslizante

TIRADORES: Elásticos regulables.

TALLES (+/- 3 cm):

S - 87 cm

M - 98 cm L - 108 cm XL - 114 cm XXL - 122 cm

Talle	Código especificación	Talle	Código especificación
Chico		Grande	
Mediano		Extragrande	

LIC. RICARDO G. LORENZO
JEFFOE HIGIENE, SEGURIDAD
Y MEDIJ AMBIENTE

LINEA MITRE

ANDREA FERNANDEZ ь вянн namente d

Linea Mitte

**OBSERVACIONES:** 

CONFECCIONO: Vega Bruno



CODIGO:

SGHSMA-EPP-4.-

16


REVISION: 0

7

"Faja lumbar"

FECHA: Marzo de 2016

Pág. 2 de 2

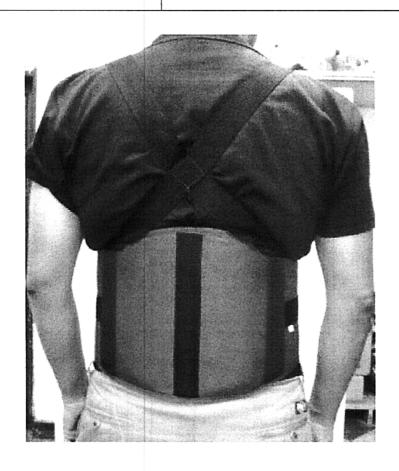

Ele. RICARDO S. LORENZO

JEFE DE HIGIENE, SECURIDAD

Y MEDIÓ AMBIENTE

RRHH - LINEA MITTE

ANDREA FERNANDEZ Subgerenke de RRHH Linea Mitre

**OBSERVACIONES:** 

CONFECCIONO: Vega Bruno



CODIGO:

SGHSMA-EPP-5.4-16

**REVISION: 0** 

FECHA:

Marzo de 2016

Pág. 1 de 2

"Polaina para soldador"

### Polaina para soldador

CONFECCION:

En cuero descarne vacuna de primera calidad, curtido al cromo, espesor

de 2 mm. ± 0,1 mm. en no más de dos piezas.

AJUSTE:

Mediante 4 tiras de cuero descarne, unidas a la polaina por remaches de acero inoxidable, de 20 cm. de largo. Una de las tiras será fija (remachada en ambos extremos) ésta se ubicará a la altura del empeine. Los tres restantes se ajustarán por intermedio de una hebilla metálica

remachada al otro extremo de la polaina.

**MEDIDAS:** 

Largo de pierna:

30 cm. ± 0,5 cm.

Largo total:

 $40 \text{ cm.} \pm 0,5 \text{ cm.}$ 

Ancho de pierna: Largo de pié: 30 cm. ± 1 cm. 25 cm. ± 0,5 cm.

**MUESTRA PATRON:** 

Junto con la oferta, el proveedor entregará una muestra, la que una vez aprobada por HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, quedará como

patrón total de la entrega.

LIC. RICARDO G. LORENZO
JETÉ DE HIGIENE SEGURIDAD
Y MEDIO AMBIENTE
RIGHT - LINEA MITTE

ANDREA FERNANDEZ
Subgerente de RRHH
Linea Mitre

**OBSERVACIONES:** 

APROBO: Edmundo Moccia

CONFECCIONO: Vega Bruno



CODIGO: SGHSMA-EPP-5.4-16


REVISION: 0

FECHA:

Marzo de 2016

"Polaina para soldador"

Pág. 2 de 2

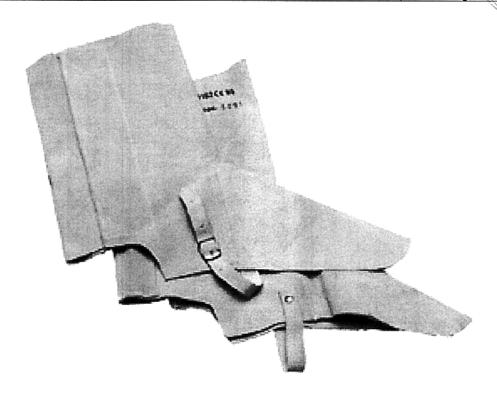

LICARDO GLORENZO

ANDREA FERNANDEZ Subgerente de RRHH Linea Mitre

**OBSERVACIONES:** 

CONFECCIONO: Vega Bruno



CODIGO: SGHSMA-EPP

6.6-16

FECHA:

REVISION: 0

10

"guante de uso eléctrico"

Marzo de 2016 Pág. 1 de 4

### Guantes de uso eléctrico

Tipo II:

Apto para intervenciones directas sobre instalaciones con tensiones hasta

1.000 V.

Tipo IV:

Apto para trabajos de maniobra para media tensión, en instalaciones de

hasta 33.000 V.

II y IV:

Deberá respetar y presentar certificado de ensayo bajo norma I.R.A.M. 3.604, Normas I.S.O. o equivalente; la fecha de fabricación no excederá en ningún caso los seis meses y estará sellada en el guante y se corresponderá con el

certificado de ensayo.

Guante de cuero De protección:

Guante de protección de cuero, vaqueta o similares, extra flexibles, con terminación prolija. Ajuste en puño regulable con cierre tipo Velcro. El puño

puede ser de cuero o plástico entelado.

TAMAÑO:

Según pedido.

ENVASE:

Por pares en caja cerrada individual, marcado y rotulado.

**MUESTRA PATRON:** 

Junto con la oferta, el proveedor entregará una muestra, la que una vez aprobada por HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, quedará como

patrón total de la entrega.

#### Código

Según tipo	Talle	Código especificación
11	10	82762030100N
	11	82762030110N
IV	10	82762033300N
IV	11	82762033310N
Cuero de protección	A pedido	82762031000N

ELE RICARDO G. LOBENZO

JEFE DE HIGIENE, SEGUNIDAD

Y MEDIS AMBIENTE

RRHH - KINEK MITRE

ANDREA FERNANDEZ Subgerente de RRHH Linea Mitre

**OBSERVACIONES:** 

CONFECCIONO: Vega Bruno



CODIGO: SGHSMA-EPP-6.6-16

REVISION: 0

FECHA: Marzo de 2016

"guante de uso eléctrico"

Pág. 2 de 4



Guantes dieléctricos de 1000 V.

RICARDO G. LORENZO

ANDRE ANDREA HERNANDEZ Subgenente de RRHH Linea Mitre

**OBSERVACIONES:** 

**CONFECCIONO: Vega Bruno** 



<b>ESPECIFICACI</b>	ON 1	ΓECNICA
---------------------	------	---------

CODIGO:

SGHSMA-EPP-

6.6-16

REVISION: 0

12

"guante de uso eléctrico"

Pág. 3 de 4



Guantes de vaqueta cobertores de los dieléctricos de 1000 V.

LIL. RICARDO G. LORENZO
LIEFE DE HIGIENE ZEGURILLAD
Y MEDIO AMPLENTE
ARHIELLINEA MITRE

ANDREA PERNANDEZ Subgerente de RRHH

**OBSERVACIONES:** 

CONFECCIONO: Vega Bruno



ESPECIFICACION TECN
---------------------

CODIGO: SGHSMA-EPP-FOLIC

6.6-16

REVISION: 0

"guante de uso eléctrico"

FECHA: Marzo de 2016

Pág. 4 de 4



Guantes dieléctricos de 33000 V.

E DE HIGIENE, SEGURIJATO Y MEDIC AMBIBUTE HH WHILEAMITHE

ANDREA FERNANDEZ Subgerente de RRHH Linea Mitre

**OBSERVACIONES:** 

CONFECCIONO: Vega Bruno



"Guante de P.V.C"

CODIGO: SGHSMA-EPP 6.8-16

REVISION: 00

FECHA:

Marzo de 2016

Pág. 1 de 2

Guantes de P.V.C.

TIPO:

Liviano, según norma I.R.A.M. 13.301.

CONFECCION:

Interior entelado de algodón, con palma y dedos con dibujos anti-deslizante.

LARGO:

Largo total de 700mm. + o - 5%.

COLOR:

Rojo.

TAMAÑO:

Según pedido.

ENVASE:

Por pares en bolsas de polietileno individual.

MUESTRA PATRON: Junto con la oferta, el proveedor entregará una muestra, la que una vez aprobada por HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, quedará como

patrón total de la entrega.

#### Código

Largo	Código especificación			
400 mm.	82762051040N			
700 mm.	82762051070N			

EFE DE HIGIENE, SÉGURIDAD RRHH LINEA MITT

ANDREA FERNANDEZ Subgerente de RRHH Linea Mitre

**OBSERVACIONES:** 

**CONFECCIONO: Vega Bruno** 



"Guante de P.V.C"

CODIGO: SGHSMA-EPP-

6.8-16

(N. 15

REVISION: 0

FECHA:

Marzo de 2016

Pág. 2 de 2



The Michigan & Sommers

JEFE DE HIGHENE SEGURAND

Y MENICIAMBIEN EE

REHIS LINES WITHE

ANDREA FERNANDEZ Subgenante de RRHH Linea Mitre

**OBSERVACIONES:** 

**CONFECCIONO: Vega Bruno** 



"Protector auditivo de copa"

CODIGO: SGHSMA-EPP-8.-16

**REVISION: 0** 

FECHA:

Marzo de 2016

Pág. 1 de 2

### PROTECTOR AUDITIVO DE COPA

#### **CARACTERISTICAS:**

Debe suministrar protección de manera no invasiva, aislando el oído de la fuente de ruido.Debe poseer diseño ergonómico y adaptable a la mayoría de los usuarios.

Modelo Vincha Compuesto básicamente por 2 orejeras vinculadas por una vincha:

- Copa con orejera acolchada; confortable aún en jornadas prolongadas.
- Tamaño único adaptable a cualquier usuario.
- Vincha con banda soft para un agradable calce a la cabeza.
- Sistema de anclaje lateral doble a la copa que equilibre la presión sobre la oreja y permita una regulación precisa de la altura, rotación y ángulo.
- Regulación de altura multipunto.
- Orejera lavable.
- Debe Incluir soporte para cinturón. Debe permitir llevar el protector en la cintura mientras no se utiliza.

#### **ESPECIFICACIONES:**

NRR 22 dB (ANSI 53.19 – 1974)									
Frecuencia [Hz]	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Atenuación media (dB)	12.9	16.2	25.2	36.0	36.6	39.0	41.1	40.9	41.5
Desviación Estándar (db)	2.9	2.1	2.3	3.0	3.6	3.8	3.7	3.7	4.2

Conforme ANSI S3.19 - 1974 / NRR (Noise Reduction Rating): Tasa de Reducción de Ruido.

#### **CERTIFICACIONES:**

Debe poseer necesariamente licencia que otorga IRAM para el uso de la marca IRAM de conformidad con un documento normativo y la marca de seguridad de la S.I.C. y M.

#### **MUESTRA PATRON:**

Junto con la oferta, el proveedor entregará una muestra, la que una vez aprobada por HIGIENE. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, quedará como patrón total de la entrega.

**OBSERVACIONES:** 

CONFECCIONO: Vega Bruno

APROBO: Edmundo Moccia

Lic. RICARDO G. LORENZO JESE DE LIGIENE SEGURIDAD VAMEDIO AMBRENTE RAHIE-LINEA MITRE

Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado - Sub Gerencia de Recursos Humanos – Departamento de Higiene, Seguridad y Mediones FERNANDEZ Subgerente de RRHH Ambiente

Linea Mitre



"Protector auditivo de copa"

SGHSMA-EPP-8,-16

REVISION: 0/

FECHA:

CODIGO:

Marzo de 2016

Pág. 2 de 2



**OBSERVACIONES:** 

CONFECCIONO: Vega Bruno

APROBO: Edmundo Moccia

LIC. RICARDO G. LORENZO
JEFE DE HIBIENE, SEGURIDAD
Y MEDIO AMBIENTE
RRHH- LINEA MITTE

Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado - Sub Gerencia de Recursos Humanos – Departamento de Higiene, Seguridad y Mediadre Fernandez

Ambiente

Linea Mittre



CODIGO: SGHSMA-EPP

9.2-16

**REVISION: 0** 

FECHA:

Marzo de 2016

Pág. 1 de 2

"Cristal filtrante para caretas de soldador"

### Cristal filtrante para caretas de soldador

**CONSTRUCCION:** 

Cristal filtrante de luz visible, infrarrojos y ultravioletas. Cristales filtrantes

planos y ópticamente neutros, sin burbujas, defectos, halos o luz parásita de

acuerdo a norma DIN 4.646/7.

TAMAÑO:

105 x 50 mm.

ESPESOR:

3 mm. + 10%.

TONO:

Según necesidad oscilará en 12 ó 13, deberá estar marcado en un costado del

cristal.

NOTA: NO SE ACEPTARAN PARA SU USO, CRISTALES AZUL COBALTO

MUESTRA PATRON: Junto con la oferta, el proveedor entregará una muestra, la que una vez aprobada por HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, quedará como

patrón total de la entrega.

OBSERVACIONES:

**CONFECCIONO: Vega Bruno** 

APROBO: Edmundo Moccia FE DE HIGENE SEGURIDAD MEDIO AMBIENTE

Ne. RICARDO G. LORENZO MBIENTE RRHH JUNEA MITRE

> Subgerente de RRHH Linea Mitre



ESPECIFICACION TECN
---------------------

CODIGO:

SGHSMA-EPP-

9.2-16 REVISION: 0

"Cristal filtrante para caretas de soldador"

FECHA:

Marzo de 2016 Pág. 2 de 2

#### Código

Tono	Código especificación
Nro. 6	82760603060N
Nro. 12	82760603120N
Nro. 13	82760603130N
Nro. 11	_



**OBSERVACIONES:** 

CONFECCIONO: Vega Bruno

LIC. RICARDO G. LORENZO LEFE DE HIGJÉNE, SEGURICAD Y MEDIO AMBIENTE RRICH - LINEA MITRE

ANDREA FERNANDEZ Subgerente de RRHH

APROBO: Edmundo Moccia

Linea Mitre



Higiene, Seguridad y Medio Ambiente

#### **ESPECIFICACION TECNICA**

CODIGO: SGHSMA-EPP-9,5-16,

**REVISION: 0** 

"Respirador para partículas" ( tareas de demolición, pulido y tareas donde se genere polvo

FECHA: Marzo de 2016

Pág. 1 de 1

# Respirador para partículas (tareas de lijado, demolición, Pulido, y tareas donde se genere polvo)

DISEÑO:

Tipo copa, deberá poseer sistema de avance electrostático sistema anti

taponamiento y válvula de exhalación.

SUJECION:

Mediante dos sujetadores regulables.

AJUSTE:

Ajuste interior sobre nariz y boca.

VALVULA:

De expiración y membrana con cierre perfecto.

MUESTRA PATRON:

Junto con la oferta, el proveedor entregará una muestra, la que una vez

aprobada por HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, quedará

como patrón total de la entrega.



**OBSERVACIONES:** 

CONFECCIONO:

Vega Bruno

APROBO: Edmundo Mocciá

LIC. RICANDO S. LORENZO
JEFE DE HIGIENE, SEGURIDAD
Y MACDIO AMBIENTE

KRAH - LINEA MITTE

ANDREA FERNANDEZ Subgerente de RRHH Linea Mi

Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado - Sub Gerencia de Recursos Humanos - Departamento de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente



CODIGO: SGHSMA-EPP 9.14-16

REVISION: 0

FECHA:

Marzo de 2016

Pág. 1 de 2

### "mascara para soldar fotosensible"

### Máscara para soldar fotosensible.

Especificación:

CARETA Y FILTRO AUTO-OSCURESCENTE PARA SOLDADURA POR ARCO.

CON CINCO NIVELES DE SENSIBILIDAD, SELECCIONABLES PARA TODAS LAS SOLDADURAS POR ARCO.

- CAMBIO INTELIGENTE DE TONALIDAD DURANTE EL PROCESO DE SOLDADURA
- RETARDO SELECCIONABLE DEL OSCURECIMIENTO (AJUSTE DEL TIEMPO QUET TARDA EL FILTRO EN PASAR DE OSCURA A CLARO Y VICEVERSA)
- NIVELES DE TONALIDAD SELECCIONABLES DE DIN 9, 10, 11, 12, 13
- TONALIDAD CLARA: DIN 3

<u>USO</u> INDICADO EN PROCESOS DE SOLDADURA POR ARCO. PARA TAREAS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MATERIAL RODANTE.

MUESTRA PATRON, JUNTO CON SU OFERTA. EL OFERENTE ENTREGARA UNA MUESTRA. LA QUE UNA VEZ APROBADA POR HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. QUEDARA COMO PATRON DEL TOTAL DE LA ENTREGA.

El producto debe cumplimentar lo Especificado en la Resolución 299/11

LIC. RICARDO G. LORENZA:
JEFE DE HIGIENE SEGURILAD
Y MEDIO AMBIENTE
RAFHH - UNEA MATTE

**OBSERVACIONES:** 

CONFECCIONO: Vega Bruno

APROBO: Edmundo Moccia

Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado - Sub Gerencia de Recursos Humanos – Departamento de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente

ANDREAFERNANDEZ Subgerente de RRHH Linea Mitre




CODIGO: SGHSMA-EPP-9.14-16

**REVISION: 0** 

FECHA:

Marzo de 2016

Pág. 2 de 2





LIC. BICARDO G. KORPYZO
JEJE DE HIGIENE SEGURIZAD
Y MEDIO AMBULIYE

ANDREA FERNANDEZ Subgerente de RRHH

**OBSERVACIONES:** 

**CONFECCIONO: Vega Bruno** 



ESPEC	IFIC	ACION	<b>TECNICA</b>
-------	------	-------	----------------

"Cinta demarcatoria con leyenda

"PELIGRO"

CODIGO: SGHSMA-EPP-10.10-16

REVISION:\0

FECHA:

Marzo de 2016

Pág. 1 de 1

## Cinta demarcatoria con leyenda "PELIGRO"

**CONSTRUCCION:** 

Rollos de polietileno de 200 mts. de largo y 10 cm. de ancho. Estará impresa con la leyenda "Peligro" y franjas de color rojo y blanco.

MUESTRA PATRON:

Junto con la oferta, el proveedor entregará una muestra, la que una vez aprobada por HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, quedará como patrón total de la entrega.



LOBENZO MCARDO G, FE DE HIGIENE SEGURIUAD Y MEDIO ANABIENTE

ANDREA FERNANDEZ Subgerente de RRHH Linga Mitre

**OBSERVACIONES:** 

**CONFECCIONO: Vega Bruno APROBO: Edmundo Moccia** 



CODIGO: SGHSMA-EPP

10.11-16

REVISION: 0

FECHA: Marzo de 2016

Pág. 1 de 1

"Cinta demarcatoria con leyenda "PRECAUCION"

### Cinta demarcatoria con leyenda "PRECAUCION"

CONSTRUCCION: Rollos de polietileno de 200 mts. de largo y 10 cm. de ancho. Estará

impresa con la leyenda "Precaución" y franjas de color negro y amarillo.

MUESTRA PATRON: Junto con la oferta, el proveedor entregará una muestra, la que una vez

aprobada por HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, quedará como

patrón total de la entrega.



ET. MEARDO S. LORENZO

EFE DE HISINE, SEGURIDAD

Y MEDIÇAMBIENTE

ARHIF LINEA MITTE

ANDREA FERNANDEZ Subgerente de RRHH Linea Mitre

**OBSERVACIONES:** 

CONFECCIONO: Vega Bruno APROBO: Edmundo Moccia



CODIGO: SGHSMA-EPP-

10.17.-16

**REVISION: 0** 

FECHA:

"Cadena plástica"

Marzo de 2016 Pág. 1 de 1

### Cadena plástica.

DESCRIPCIÓN:

Cadena plástica para señalización

**MEDIDAS:** 

Espesor = 08 mm Ancho = 29 mm Largo = 49 mm


COLORES: Combinación de eslabones alternados= Rojo y Blanco

Amarillo y negro

Monocolor = Rojo

Negro Amarillo Blanco

MUESTRA PATRON: Junto con la oferta, el proveedor entregará una muestra, la que una vez aprobada por HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, quedará como patrón total de la entrega.



LIO. RICARDO G. LORENZO LEFE DE HIGHENE, SEGURIDAD Y MADIO AMBIENTE RRAH - UNEA MITTE

ANDREA FERNANDEZ Subgerente de RRHH Linea Mitre

**OBSERVACIONES:** 

CONFECCIONO: Vega Bruno



CODIGO: SGHSMA-EPI

10.19-16

REVISION: 0

FECHA:

Marzo de 2016

Pág. 1 de 2

"Baliza destellante 1000hs a pilas"

### Baliza destellante 1000 hs a pilas

CONSTRUCCIÓN: Balizas a led una faz, con sensor solar. Con base o para ser instalada sobre

vallas u otro elemento con un orificio mayor a 5 mm. Una vez accionado el botón de encendido, el sensor solar debe hacer funcionar la luz cuando no detecta luz

ALIMENTACIÓN: A pilas A o AA.

INTENSIDAD DE LUZ: 10 Candelas

AUTONOMIA: 1000 HORAS

DIAMETRO DE LUMINARIA 180 mm

MUESTRA PATRÓN:

Junto con la oferta, el proveedor entregará una muestra, la que una vez

aprobada por HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, quedará como

patrón total de la entrega.

ANDREA FERNANDEZ Subgerente de RRHH Linea Mitre

**OBSERVACIONES:** 

CONFECCIONO: Vega Bruno



CODIGO:

SGHSMA-EPP-


10.19-16

REVISION: 05 77

"Baliza destellante 1000hs a pilas"

FECHA: Marzo de 2016

Pág. 2 de 2

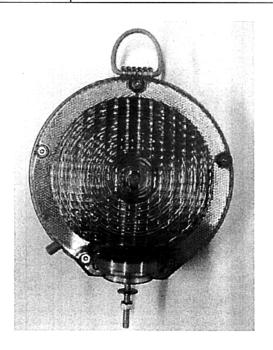

UE. RICARDO G. LORENZO
JEFE DE HIGHENE, SEGURIDAD
V MEDIO AMBIENTE
BRITH LEMEN MITTE

ANDREAFERNANDEZ Subgerente de RRHH Linea Mitre

**OBSERVACIONES:** 

**CONFECCIONO: Vega Bruno** 



"Cola de amarre dos ramas,

con dos argollas "

CODIGO: SGHSMA-EPP-

11.2-16

**REVISION: 0** 

FECHA:

Marzo de 2016

Pág. 1 de 2

### Cola de amarre dos ramas, con dos argollas

TIPO:

elemento de amarre anticaida, según norma IRAM 3622

**DESCRIPCION:** 

elemento de amarre anti caída apto para formar parte de

un sistema anticaidas

**CONSTRUCCION:** 

incluye una argolla en cada rama- banda "elastizada" de alta tenacidad- ancho nominal 35 mm. Longitud efectiva: 1500 mm. Conectores con protección antiabrasiva 1 de 19 mm de apertura 2 de 50 mm de apertura- costuras automáticas con atraque- amortiguador de energía con

banda de seguridad

MUESTRA PATRÓN:

El proveedor entregará una muestra, la que una vez aprobada por HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, quedará como patrón del total de la entrega.

Hr. BICARDO G

ANDREA RNANDEZ Subgerente de RRHH Mitre

**OBSERVACIONES:** 

CONFECCIONO: Vega Bruno



Gerencia Recursos Humanos Higiene, Seguridad y Medio Ambiente **ESPECIFICACION TECNICA** 

"Cola de amarre dos ramas,

con dos argollas "

CODIGO: SGHSMA-EPP-

11.2-16

**REVISION: 0** 

FECHA:

Marzo de 2016

Pág. 2 de 2



RICARDO G. LORENZO

EFE HIGHER SEGURIDAD

Y MEDIO ALBIENTE

RIGHT - LINEA MITRE

ANDREA FERNANDEZ Subgerente de RRHH Linea Mitre

**OBSERVACIONES:** 

**CONFECCIONO: Vega Bruno** 



CODIGO: SGHSMA-EPP-11.8-16

REVISION: 0

FECHA:

Marzo de 2016

Pág. 1 de 2

## "Cinturón de seguridad ( tipo paracaidista)"

## Cinturón de seguridad (tipo paracaidista)

CONSTRUCCION: Bandas de hilado de nylon de 5 cm. de ancho, de alta tenacidad, tipo 66

de DUCILO, de color negro, costura en hilo de nylon reforzados y con

anclajes. Deberá respetar la norma I.R.A.M. 3.622.

HERRAJES: MOSQUETON; de acero reforzado, con doble traba de seguridad.

HEBILLAS; de acero templado, sinterizadas.

BANDAS ACCESORIAS; de hombros y piernas con regulación.

ARGOLLAS; de toma en cintura en número de dos y en cruce de bandas

de espalda en número de uno.

CABO DE AMARRE; en igual material, con mosquetones en los extremos

de 1.5 metros de largo, con hebilla de regulación.

MUESTRA PATRON: Junto con la oferta, el proveedor entregará una muestra, la que una vez

aprobada por HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, quedará

como patrón total de la entrega.

LIC. RICARDO G. LORENZ.

JEFE DE HIGHENE, SEGURIU-AD

Y MEDIO AMBRENTE
RICHHI LINEA MITRE

ANDREA FERNANDEZ Subgerente de RRHH Linea Altre

OBSERVACIONES:

CONFECCIONO: Vega Bruno



Gerencia Recursos Humanos Higiene, Seguridad y Medio Ambiente

#### **ESPECIFICACION TECNICA**

"Cinturón de seguridad ( tipo

paracaidista)"

CODIGO: SGHSMA-EPP-


11.8-16 REVISION: 0

FECHA:

Marzo de 2016

Pág. 2 de 2



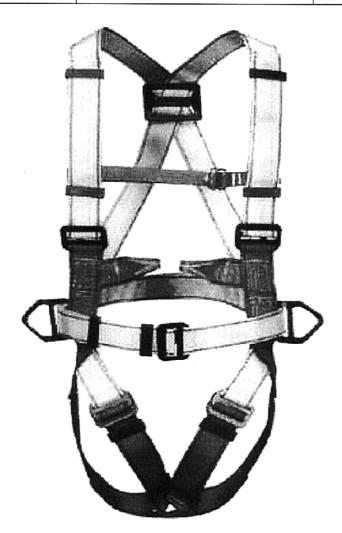

THE DE MIGHENE SEGURIOAD

THE DE MIGHENE SEGURIOAD

WHE DE MANGREME

WHEN LINEA MITTER

ANDREA FERNANDEZ Subgerente de RRHH Linea Mitre

**OBSERVACIONES:** 

CONFECCIONO: Vega Bruno



CODIGO: SGHSMA-EPP-11.10-16

REVISION: 0

FECHA:

Marzo de 2016

Pág. 1 de 1

#### "Cinturón de seguridad tipo liniero"

### Cinturón de seguridad Tipo Liniero

CONSTRUCCION:

Confeccionado con bandas de hilado sintético de nylon de alta tenacidad, tipo 66 de Ducilo, de 5 cm. de ancho, costuras de nylon reforzado con atraques en los extremos según Norma IRAM 3622 (Tipo

CR16 - Caran).

REFUERZO LUMBAR:

En cinta de 7 cm, de ancho, con respaldo de 14 cm. en suela plástica

acolchada forrada en PVC.

PORTA HERRAMIENTAS: En cinta de 3 cm. de ancho, ondulada, de igual material, cosida al cinto

con dos costuras de hilo de nylon y atraques.

**HERRAJES:** 

Hebillas:

De acero templado sinterizado, regulables.

Argollas:

De acero reforzado (en numero de 2, a cada lado de la

cintura).

Mosquetón: De acero reforzado con doble traba de seguridad.

CABO DE AMARRE:

En igual material que el cinto, de 1.5 m. de largo con hebillas de

regulación y mosquetones en cada extremo.

MUESTRA PATRÓN:

El proveedor entregará una muestra, la que una vez aprobada por HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, quedará como patrón

del total de la entrega.



ERNANDEZ ANDRE Subgerente de RRHH Lines Mitre

**OBSERVACIONES:** 

CONFECCIONO: Vega Bruno

## **Trenes** Argentinos

### Operadora Ferroviaria

Página 1 de 2

#### Especificación SOFSE Nº HYS: 46

Fecha Emisión

Marzo 2014

Descripción

Traje de agua color amarillo

Código

Ver cuadro al final

#### <u>DESARROLLO</u>

TELA:

De P.V.C. con trama de apoyo de nylon.

**CONFECCION:** 

Costura y soldado.

**PANTALON:** 

Con fuelle, cintura autoajustable y tiradores.

SACO:

Con capucha incorporada (amplia que permita el uso del casco), con cordón de ajuste, dos bolsillos laterales, cierre doble solapa con cinco broches

plásticos a presión, puño elástico ajustable. Ventilación en axilas y espalda.

TAMAÑO:

CHICO

46/48

**MEDIANO** 

52/54

**GRANDE** 

56/58

EXTRA GRANDE

62/64

#### MEDIDAS SOBRE PRENDA TERMINADA:

#### <u>PANTALÓN</u>

TALLES	S	М	L	XL
ANCHO 1/2 DE CINTURA	50	54	58	62
LARGO ENTREPIERNA	76	76	77	77
ANCHO 1/2 BOTA	23	23	24	24

#### SACO

TALLES	S	М	L	XL
ANCHO 1/2 PECHO	60	64	68	72
LARGO DE MANGA	80	81	81	82
LARGO DE ESPALDA	78	79	79	80

**OBSERVACIONES:** 

Lic. RICARDO G LORENZONDRE FEE DE HIGHENE SEGUNDADSUDGE Y MEDIO AMBIENTE RRHH - LINEA MITRE te de RRHH

da Mitre

**CONFECCIONO:** 

APROBO:

## **Trenes** Argentinos

### Operadora Ferroviaria



### Especificación SOFSE Nº HYS: 46

Fecha Emisión

Marzo 2014

Descripción

Traje de agua color amarillo

Código

Ver cuadro al final

COLOR:

amarillo.

**MUESTRA PATRON:** 

Junto con la oferta, el proveedor entregará una muestra, la que una vez aprobada por HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, quedará

como patrón total de la entrega.

#### Código

Talle	Código especificación	Talle	Código especificación
Chico		Grande	
Mediano		Extragrande	

OBSERVACIONES:	Mc. RICARDO G AORENZO
CONFECCIONO:	APROBO:  JEFE DE HIGHENE, SEGURIDAD  V MEDIO AMBIENTE  ANDREA FERNANDE  REUH - LINEA MITTE  SUBGETETTE DE RENANDE  LINEA MITTE