


SECCIÓN A-A

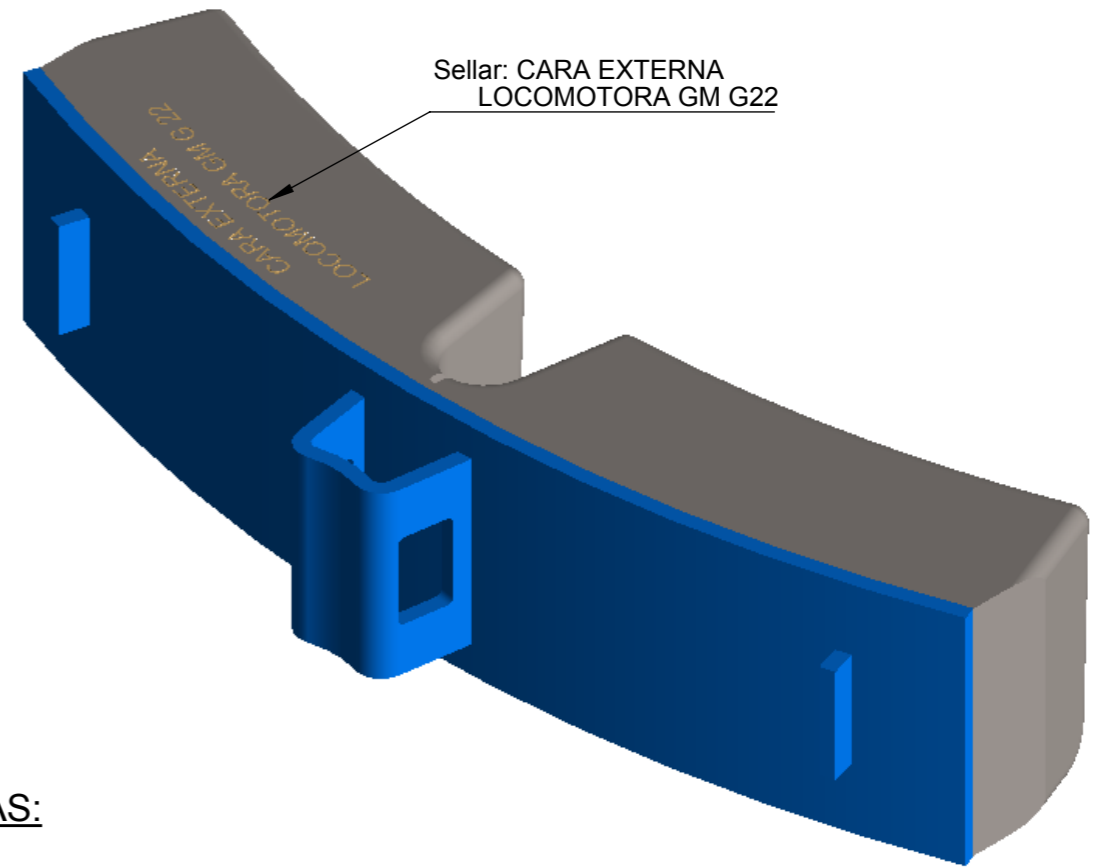

**NOTAS:**

Quedará a criterio del proveedor las perforaciones y/o estampado a efectuar en la chapa de respaldo y anclaje a efectos de cumplir con los requisitos de la NORMA IRAM FA L134-90/79 (adherencia del material de composición). El resto de la geometría no acotado deberá ser libre con el objeto de que el fabricante asegure el cumplimiento de las NORMAS FAT : CV-2018 y FA 8021.

El Proveedor deberá estar homologado por la CNRT.

**Terminación:** La pieza estará libre de rebabas; tener grabado la OE, Marca del Proveedor, utilización en tipo de Locomotora, entregar protocolos de calidad y estar debidamente protegida para su conservación del material.

4	Oreja	SAE 1010	
3	Respaldo de acero	SAE 1010	
2	Topes	SAE 1010	
1	Cuerpo de Composición	FA 8021	Bajo coeficiente de fricción
POS.	DENOMINACION	MATERIAL	OBSERVACION

SÍMBOLO DE LABRADO NO ESPECIFICADO ▽▽

TOLERANCIAS NO INDICADAS JS10 - js10 IRAM 5002; ANGULAR + - 0° 30'

NUM:	Denominación:	Cant	Material:	Ref. Fábrica
00810110420N	Zapata 15R		Ver Tabla	
Dibujó:	Pelaez Jhonny	26 / 01 / 17	Tratamiento térmico	
Revisó:	Kysilka Juan Manuel	27 / 01 / 17		
Aprobó:			Tolerancia general	Escala: 1 : 2

**Línea Belgrano Sur**  
**Trenes Argentinos**  
 Operadora Ferroviaria  
 MATERIAL RODANTE

ZAPATA DE COMPOSICION TIPO  
 15R PARA LOCOMOTORA GM G22

Plano N°  
 BSMR 415  
 Emision 1

Sustituye a:  
 Sustituido por:



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2019 - Año de la Exportación

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico firma conjunta**

**Número:**

**Referencia:** RC 32770 – JUSTIFICACION

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.