



FIJACION DEL APARATO ①

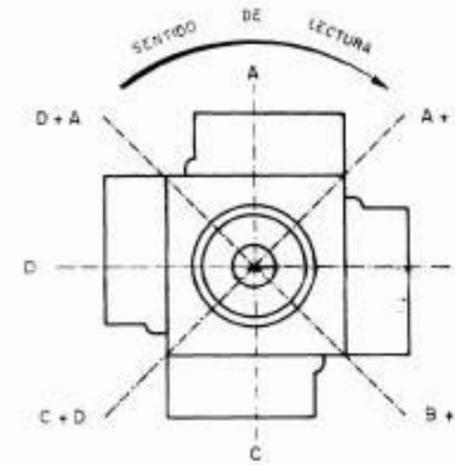

VISTA DE PLANTA

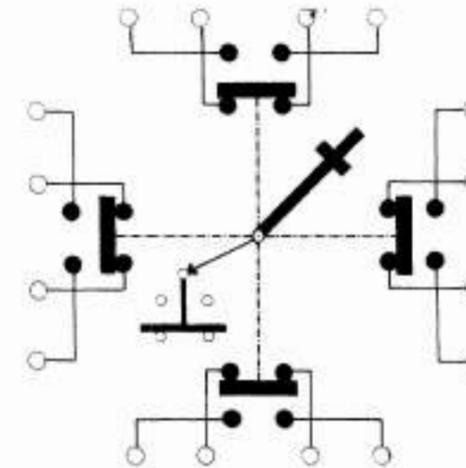

LA DIRECCION DE MANIOBRA DE LA PALANCA Y EL CONTACTO ATACADO SON DIAMETRALMENTE OPUESTOS

CARACTERISTICAS

- TIPO = XD2 - CL - 1010
- 4 CONTACTOS
- ATAQUE DE 2 CONTACTOS
- SIN ENCLAVAMIENTO
- 0 - PARA POSICION CONDENADA
- 1 - PARA POSICION VUELTA A CERO
- TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO - 20°C a + 70°C
- TENSION MAXIMA DE UTILIZACION = 500V ~ (a.c.)
600 V_m (d.c.)
- PESO = 0,320 Kg.

| | | | |
|----------------------|--------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| 4 | | | |
| 3 | | | |
| 2 | | | |
| 1 | 15-779 | APROBADO DIBUJO SOBRE-FIJACION DEL APARATO | |
| Material | | | Fecha: 11-4-79 |
| Escala | | | PROCEDENCIA |
| Kg. por pieza | | | Plano alm. |
| Bruto | | | WE-24052 |
| Termin. | | | N.º de ORIGEN: XD2 - CL |
| | | | Núm. de piezas por aparato |
| | | | |
| DIMETAL, S.A. | | | WABCC |



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

**Hoja Adicional de Firmas
Pliego Especificaciones Tecnicas**

Número:

Referencia: Plano WE-24052

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.