
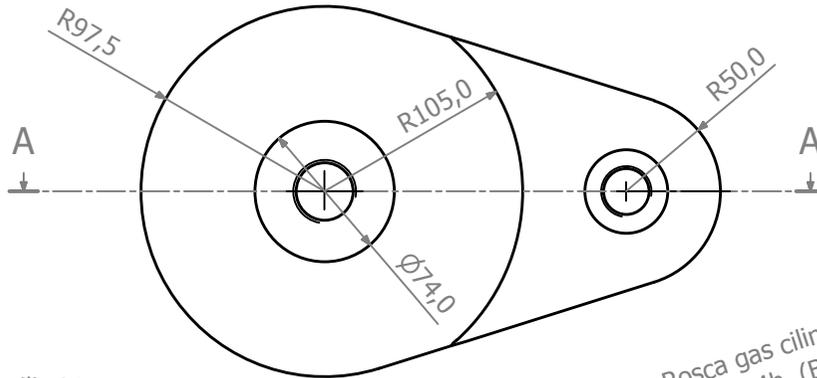




Tolerancias salvo especificación
JS 13 =js 13 IRAM 5002

Símbolos de Labrado
IRAM 4517

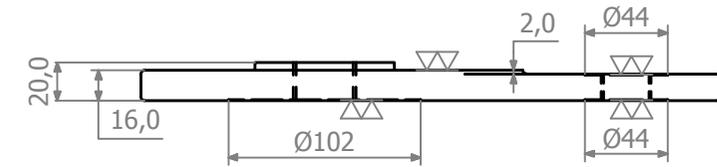

Rosca gas cilíndrica DIN 259
1" - 11h. (BSP)

Rosca gas cilíndrica DIN 259
3/4" - 14h. (BSP)

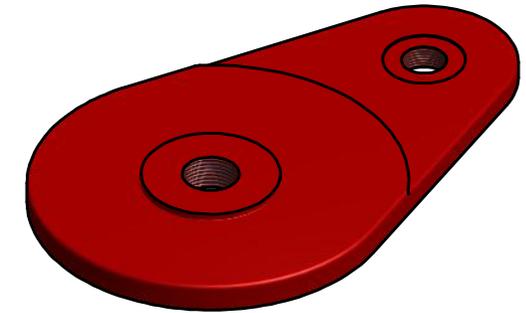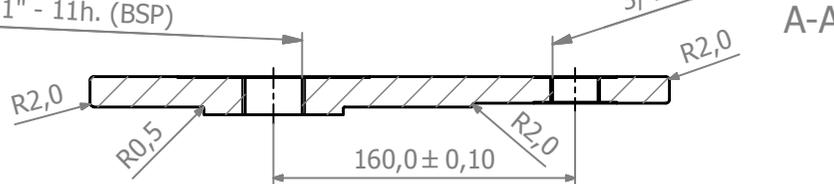


Las medidas están expresadas en milímetros.

Nota N° 1.

Chapa de acero bajo o medio manganeso comercial
uso en construcciones mecánicas,
designación 1020/1030 según normas IRAM-IAS 500-600,
última edición, normalizada y cortada a pantógrafo
mediante plasma. Eliminar cantos vivos.

Protección Superficial:
Tres manos de pintura sintética diluible
aguarrás mineral, con el agregado de
pigmentos anticorrosivos y cromatos de zinc.
Redondear bordes y aristas con radios de 2 mm.

		Ver nota N°1		2.58.170 443951	27010209600
Item	Descripción	Cant.	Material	Ref. Fab.	Num.
FECHA	21/03/2014		 LÍNEA GRAL. ROCA ARGENTREN S.A.		Plano
Diseño	Quarchioni, Mariano				270102DTMR0306
Revisado					Utiliz.
Aprobado	Ing. Iglesias, Daniel				Coche Remolcado
Emisión	Escala s/esc.	Título			
a	b			Leva de Reacción	
c	d				
e	f				
				A4	

OFICINA TÉCNICA
MATERIAL RODANTE