
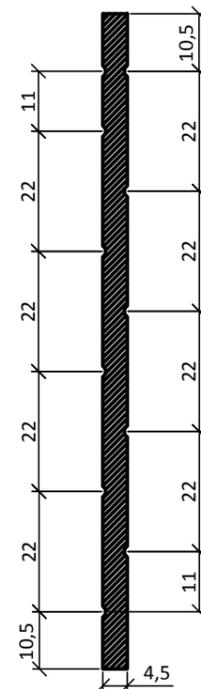


Es copia del G.V.O. 457

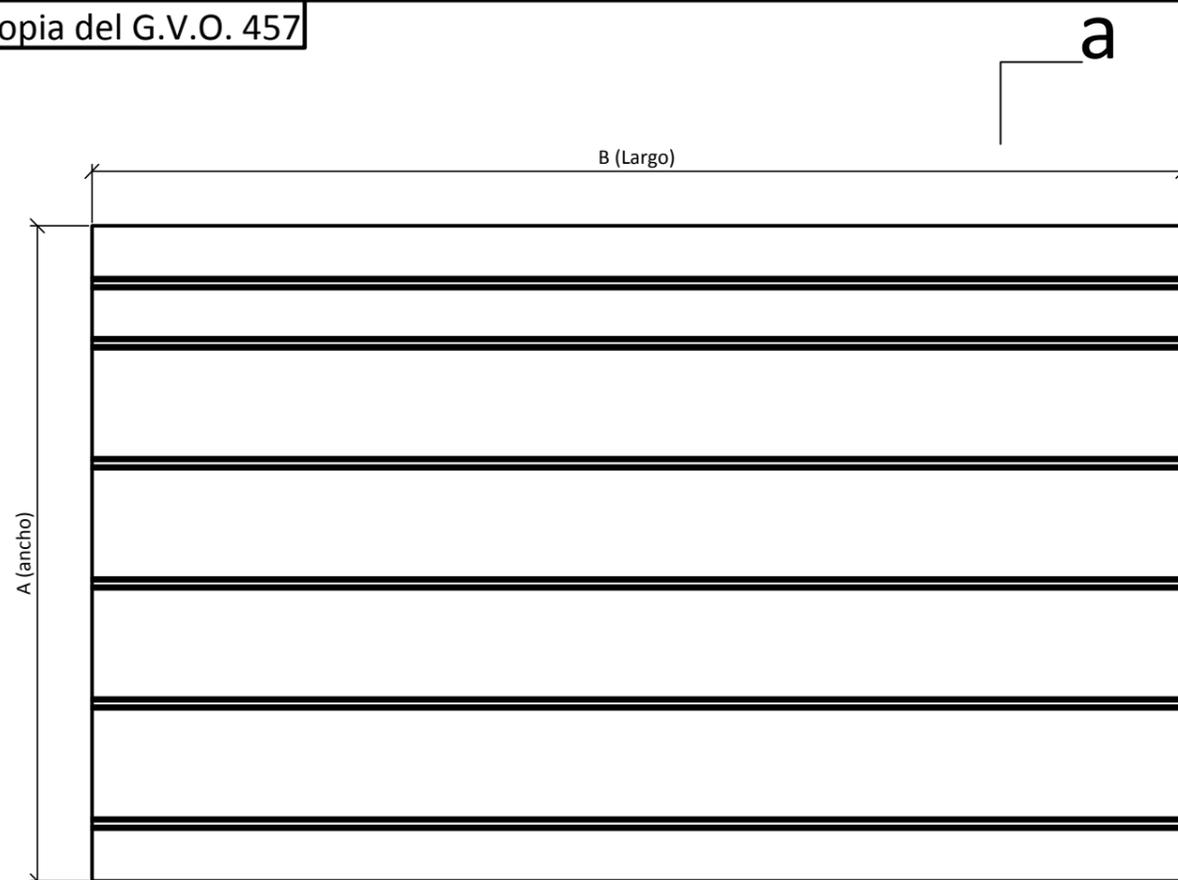

UTILIZACIÓN	N° de plano
RIEL U50 ó U36	
VIA Y APARATOS DE VIA U50-UIC60	
TROCHA ANCHA MEDIA Y ANGOSTA	

**Notas:**

Para placas aislantes únicamente llevara sobre una de sus caras una banda pintada con caucho roja.

La calidad será de acuerdo a la especificación F.A. 7007 de Septiembre de 1975

**Tolerancias de medida:**

Espesor y dimensiones de hendiduras +0.5

-0

Longitud \_\_\_\_\_ ±5mm

Ancho \_\_\_\_\_ +0  
-2mm

a

	10	RIEL 50Kg/m - U 36 o U 50	200	138		7/0/005/01/05/0/0
	9	RIEL 50Kg/m - U 36 o U 50	200	138		" 07/0/0
	6	RIEL 50Kg/m Perfil U36 S.N.C.F	180	138		" 15/0/0
	5	RIEL 50Kg/m Perfil U36 S.N.C.E	180	138		" 18/0/0
	4	RIEL 49,61 Kg/m Perfil 100 B.S.R	200	144		" 33/0/0
	3	RIEL 49,61 Kg/m Perfil 100 B.S.R	200	144		" 36/0/0
	2	RIEL 60Kg/m Perfil UIC 60	200	148		" 39/0/0
	1	RIEL 60Kg/m Perfil UIC 60	200	148		" 42/0/0
Calidad no aislante	Calidad aislante	DESCRIPCIÓN	B	A	PESO en Kg	PREFIJO o NOMENCLADOR
Referencia			Cotas			

	AREA		Fecha	Nombre	
	VIA Y OBRA		Dibujo	16/08/2017	Marchese.N
			Reviso	----	----
		Aprobó	----	----	
Almohadilla para asiento de riel (acanalada recta) de goma		Escala	Fecha	Fecha	
		.....	14/08/2017	----	
<b>G.V.O. 457</b>					



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2019 - Año de la Exportación

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

**Referencia:** Plano RC 34355 Almohadillas

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.