

Para conjunto armado ver plano N° 9-09-379 y 9-09-413

FORMATO A 3 NORMA IRAM 4504

MIEMBROS DE LA SUB-COMISION TECNICA ASESORA



F.C.C.B.	F.C.C.U.	F.C.C.F.S.	F.C.C.S.M.	F.C.C.B.M.	F.C.C.R.	F.F.E.A.
----------	----------	------------	------------	------------	----------	----------

JEFES DE DEPARTAMENTO TECNICOS Y ELECTRICOS - FECHA

ESTOS ELEMENTOS SERAN ENTREGADOS CONVENIENTEMENTE EMBALADOS LAS CAJAS O SOBRES LLEVARAN UN ROTULO CON EL NUMERO DE FABRICANTE Y EL CODIGO CORRESPONDIENTE.

TOLERANCIAS SALVO ESPECIFICACION  
Js 14=js 14 (IRAM 5002)

N.U.M. 0/09/6/06/0020/0  
N.U.M.: 0/09/6/06/0099/0

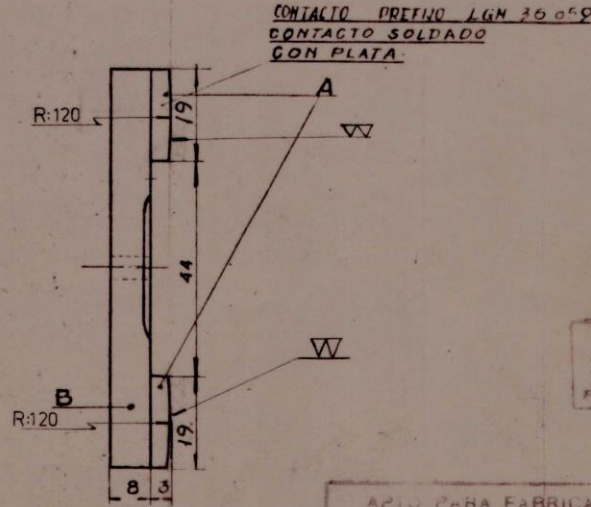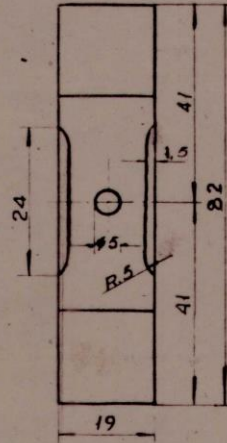

CONTACTO PREFINO LGN 26 0°0  
CONTACTO SOLDADO  
CON PLATA

ACTA N° 5.  
APROBADO  
S.C.E.D.T.  
FECHA: 19/9/80

APIO PARA FABRICACION  
\* probado por: GENERAL MOTORS  
Orden de Compra N° 115.343  
Fecha O.C. 29-1-85 Fecha: 5-9-90  
Firma: [Signature] [Signature]

CATALOGO DE FABRICA N: 8209971

MATERIAL

A. ALEACION PLATA-CADMIO (HB: 120±10)  
A PLATA 90±1%  
CADMIO 10±1%  
H.R.F. 40-45  
(DUREZA ROCKWELL F)

B  
COBRE ELECTROLITICO  
ESTANADO  
COBRE ELECTROLITICO Y 0.01%  
ESTANADO

EMISION 6: SE ELIMINA SELLO CONTROL DIMENSIONES Y PRUEBA DE MONTAJE Y SE ADEBE SELLO APTO Y FAB. 5-9-90  
EMISION 5: SE REEMPLAZO MATERIAL ITEM A (26-2-86)

EMISION 4: 2-11-83  
SE MODIFICO SUPERFICIE DE CONTACTO Y SE ADEBE

FECHA	10-4-64
DIBUJO	CASTELLETI
REVISADO	[Signature]
MAT. TOL. LAB.	[Signature]

COBRE SIN FOSFORO - CONMUNIC. Cu ETP ESTANADO  
COBRE ELECTROLITICO SEGUN IRAM 574 TIPO 5  
- EMISION OCTUBRE 1956 -

NOTA 1: EL CONJUNTO SE ENTREGARA CUBIERTO CON BANO DE PLATA

MATERIAL ITEM A  
CORPORA DE TUNGSTENO Y PLATA INFILTRADA  
(PLATA: 38% ± 42%) LRB 89-95 CON BANO DE PLATA

A	CONTACTO	VER NOTA	2		
B	CUERPO	"	1		
ITEM	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERV.	CANT.	RESO UNIT EN KGS

EMPRESAS FERROCARRILES ESTADO ARGENTINO

CONTACTO PARA ARRANQUE.

FF. CC. USUARIOS	D.F.S.			
CATALOGO	2.6.11 B.2.3A			
ESCALA	DIBUJADO POR F.C.D.F.S.	UTILIZACION CONTACTO ARRANQUE	DIBUJO NEFA 9-09-23	EMISION 4.23

MEDIDA NOMINAL	HASTA TB INCLUIDO	TOLERANCIAS (SALVO ESPECIFICACION)							
		> 18	> 30	> 120	> 220	> 350	> 500	> 750	> 1500
TOL DIA.	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.35	0.50	0.75	1.00
TOL LONG.	0.1	0.15	0.20	0.25	0.30	0.40			

S	V	VV	VVV	V
SUPERFICIE EN BRUTO	SUPERFICIE RUSTICA	LARRADO RUSTICO	LARRADO TIPO	LARRADO MUY FINO
				INDICACION ESCRITA