
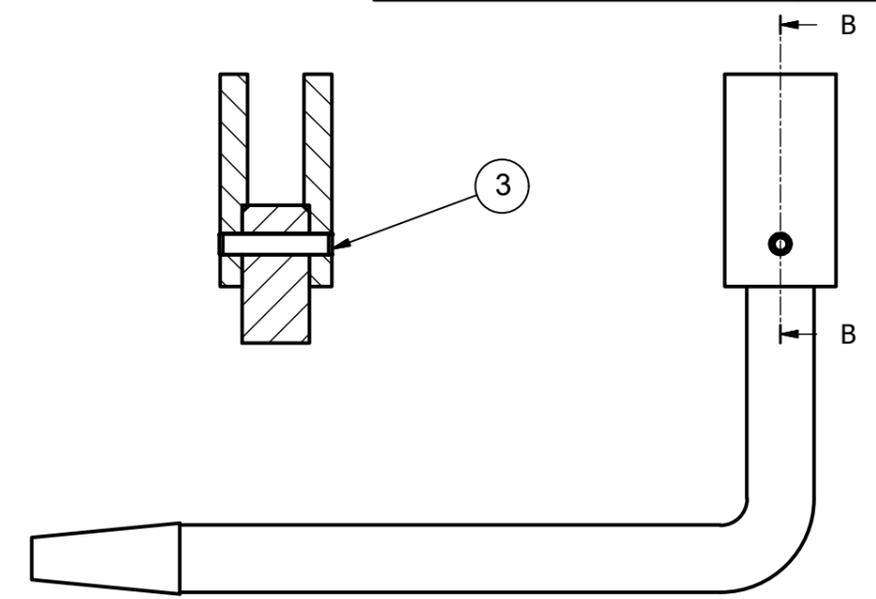
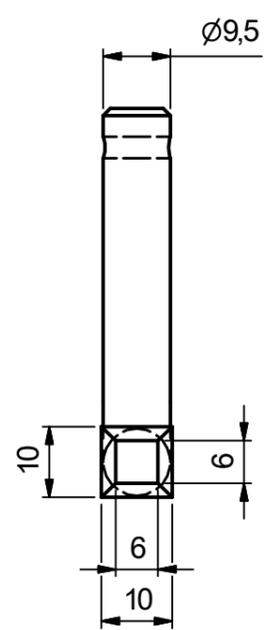
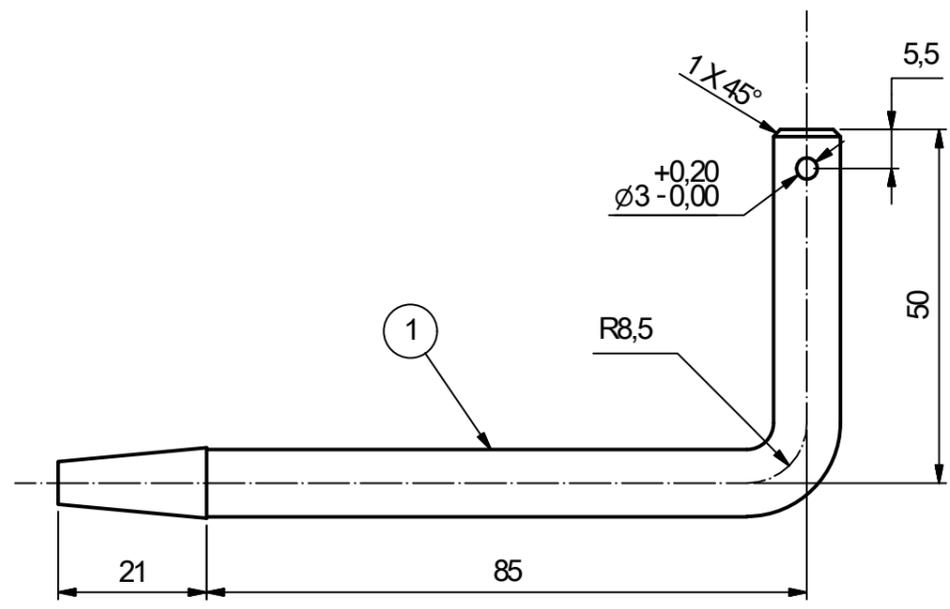



NUM 27022718150

Tolerancias salvo especificación
JS 14 = js 14 IRAM 5002

Símbolos de labrado
IRAM 4517

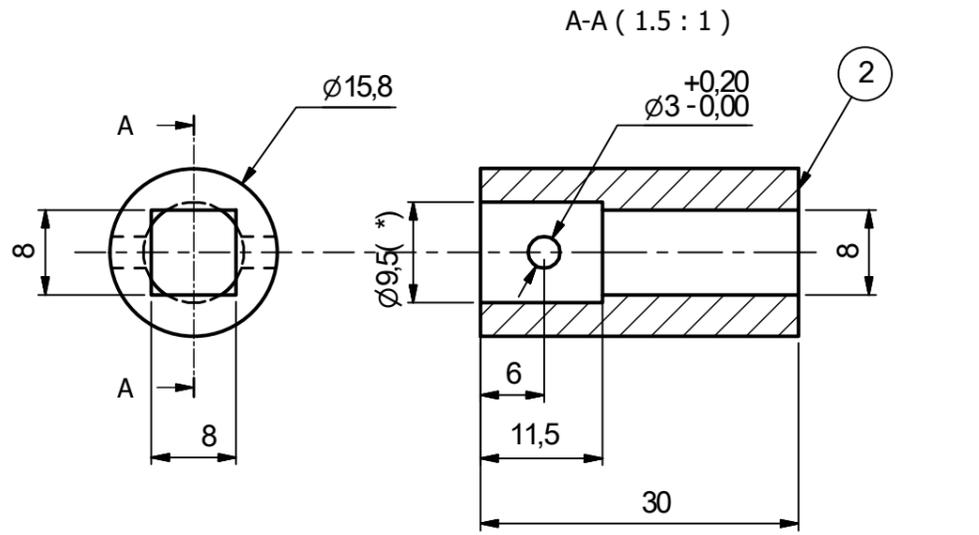

NOTA: El cuerpo de la llave (1) y el dado (2) no podran girar uno con respecto del otro, por ello la cota (*) tendrá ajuste forzado.
Terminación: Niquelado de 10 µm y posteriormente un cromado de 1 µm pulido

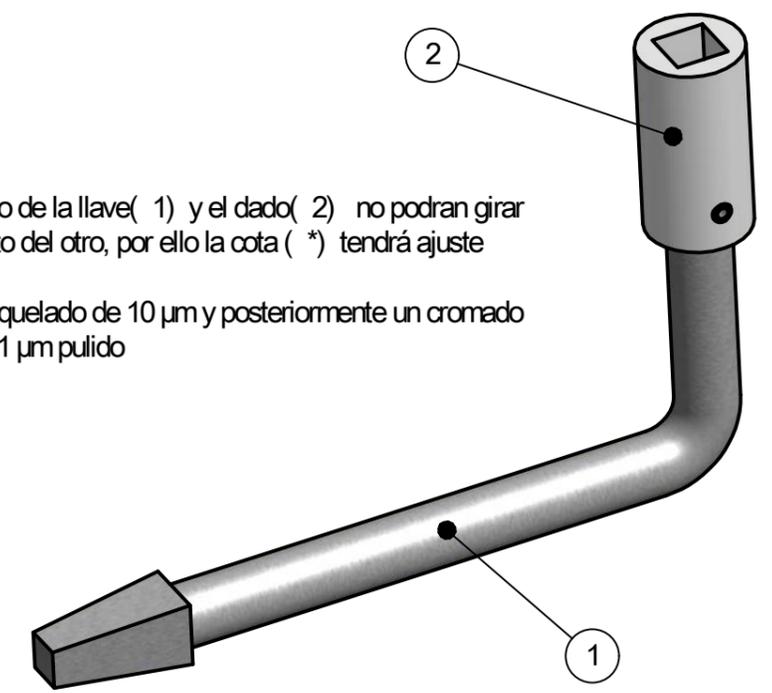

ITEM	Característica	MATERIAL	Cant.
1	Cuerpo de la llave	Acero SAE 1010	1
2	Dado	Acero SAE 1010	1
3	Pasador elástico 3x16 DIN 1481	Acero comercial	1

Fecha:	26/02/2013		LINEA GRAL. ROCA UGOFE	N° de plano: 270227DTMR0292
Dibujo:	C. Valdes			
Reviso:				
Aprobó:	Ing. D. Iglesias			
Emisión	Escala S/ Esc	Título : Llave cuadrada p/guarda Puertas interiores e exteriores		Utilización : CCRR Materfer
A B C D	Trocha 16/6			OFICINA TECNICA MATERIAL RODANTE