

JUNTAS AISLANTES COLADAS -LBS	NORMALIZACION
	FA. 7 068 Setiembre de 1985

0 - ESPECIFICACIONES POR CONSULTAR

FA. 7 065 - Rieles
FA. 7 015/73 - Eclisas
IRAM 18/60 - Muestreo al azar

1 - OBJETO


- 1-1. Establecer las características que deben tener las juntas aislantes coladas para vías continuas, utilizadas en los circuitos de señalamiento.
- 1-2. Establecer el procedimiento de inspección y recepción para las partidas de juntas aislantes coladas para vías continuas.
- 1-3. Establecer el procedimiento al que deben ajustarse los proponentes para obtener la aprobación de los prototipos de las juntas aislantes coladas para vías continuas, que figura en el Anexo de esta especificación.

2 - DEFINICIONES

- 2-1. Junta aislante colada (JAC): Es el conjunto constituido por dos (2) cupones de riel, con sus correspondientes eclisas y bulones, separados el riel de las eclisas y ambos rieles entre sí por un material que asegure una total aislación, formando un conjunto rígido y monolítico.

3 - CONDICIONES GENERALES

- 3-1. Forma y dimensiones: Los perfiles de rieles, distancias entre agujeros y al extremo del riel y el diámetro máximo de los agujeros, se ajustarán a lo establecido en los Planos GST(VO) 016 para el perfil UIC 54E.1 (riel tipo 54,77 kg/m); y as85 o GVO 281 para rieles perfiles ASCE85.40 u 85BS-A (riel tipo 42,17 kg/m o 42,18 kg/m) respectivamente.
- 3-2. Calidad:
 - 3-2.1. Deberán ser aptas para el uso al que serán destinadas. Las propiedades aislantes deberán mantenerse en toda la vida útil de la junta.
 - 3-2.2. Deberán soportar variaciones de temperatura del riel entre -10° y +70°C.
 - 3-2.3. Deberán ser aptas para soportar una carga mínima por eje de 20 t, con una frecuencia de 90.000 t/día.
- 3-3. Marcación: Las juntas aislantes deberán llevar, en una chapa adherida a la eclisa, las siguientes marcas:
 - 3-3.1. Marca del proveedor.
 - 3-3.2. Fecha de fabricación: mes y año.
 - 3-3.3. Número de orden de compra.
 - 3-3.4. Tipo de riel, con la sigla "BS85" o "UIC 54". La ubicación y aplicación de las marcas serán tales que la identificación de la junta sea legible aún después del uso en servicio.
- 3-4. Forma de efectuar el pedido: El comprador deberá indicar en el pedido:
 - 3-4.1. Plano correspondiente.
 - 3-4.2. Número de unidades a adquirir según el tipo de riel.
- 3-5. Garantía: La JAC deberá estar garantizada por dieciocho (18) meses a contar de la fecha de su colocación en servicio con el tráfico regular de la vía o por tres (3) años desde la fecha de su entrega. Durante el periodo de garantía el proveedor deberá reponer a su exclusivo cargo las juntas que acusen deficiencias atribuibles a su fabricación.
- 3-6. La JAC deberá armarse con dos (2) cupones de riel resultantes del corte de barras



Agrim. Gabriel Woszezenczuk
Coordinador Gral. Vía
Línea Belgrano Sur
Trén Argentino
Operadora Ferroviaria

que entregará la Línea Belgrano Sur.

4 - REQUISITOS

4-1. Riel, Eclisas y bulones

4-1.1. Riel y eclisas: Deberán cumplir con lo establecido en las respectivas Especificaciones FA, establecidas en el Capítulo 0.

4-1.2. Bulones: Deberán soportar un momento torsor de ajuste a la JAC de 100 kg, mínimo, verificado con una llave dinamométrica de torsión.

4-2. Resistencia eléctrica: Ensayada la JAC de acuerdo a lo indicado en 6-1, deberá tener una resistencia eléctrica mínima de 2.000 Ω .

4-3. Rigidez dieléctrica: Ensayada la JAC de acuerdo a lo establecido en 6-2, deberá soportar durante un minuto una tensión de 300 V.

4-4. Tracción axial: Ensayada la JAC de acuerdo a lo establecido en 6-3, deberá soportar sin rotura ni fisura, un esfuerzo de tracción de 125 t, mínima, para el tipo U50 y de 150 t para el tipo UIC 60.

4-5. Flexión con carga pulsante: Ensayada la JAC de acuerdo a lo establecido en 6-4, la misma deberá mantenerse íntegra y cumplir con el ensayo indicado en 4-2 y 4-3.

5 - INSPECCION Y RECEPCION

5-1. Los ensayos serán supervisados por técnicos de Ferrocarriles Argentinos o la entidad que éste designe, en laboratorios del fabricante o que a propuesta del proponente, merezcan aprobación de la misma. En caso que el fabricante no disponga de laboratorio, Ferrocarriles Argentinos procederá a efectuar los ensayos donde lo estime conveniente, los gastos que los mismos impliquen serán a exclusivo cargo del proponente.

5-2. El fabricante estará obligado a brindar la colaboración y facilidades razonables para que la inspección pueda realizar sus tareas sin inconvenientes.

5-3. Los representantes de Ferrocarriles Argentinos tienen el derecho de inspeccionar la fabricación de las juntas así como efectuar todas aquellas verificaciones que crean convenientes, a los efectos de asegurarse que las condiciones de fabricación previstas en esta especificación sean cumplidas.

5-4. En caso de duda por parte de Ferrocarriles Argentinos sobre la validez de los resultados obtenidos en los ensayos, éste se reserva el derecho de realizarlos en los laboratorios que estime conveniente.

5-5. Lotes: Estarán constituidos por juntas de un mismo tipo y no serán mayores de cincuenta (50) unidades.

5-6. Muestras: De cada lote se extraerá al azar según Norma IRAM 18 la cantidad de muestras y se realizarán los ensayos indicados en la Tabla I siguiente:


ENSAYO	CONDICIONES DEL ENSAYO	Nº DE UNIDADES DE MUESTRA
Resistencia eléctrica	en seco	100% del lote
	en húmedo	10% del lote
Rigidez dieléctrica	en seco	20% del lote
	en húmedo	10% del lote
Dimensiones	---	100% del lote
Tracción axial Flexión con carga pulsante	en seco	Una (1) junta aislante para cada ensayo

TABLA I

5-7. Aceptación y rechazo

5-7.1. Forma y medidas: Se rechazará el lote si no se ajustan a lo indicado en el plano respectivo.

5-7.2. Resistencia eléctrica y rigidez dieléctricas: Deberán cumplir todas las juntas ensayadas.


Agn. Gabriel Woszezcenczuk
Coordinador Gral. Via
Línea Belgrano Sur
Trénes Argentinos
Operadora Ferroviaria

- 5-7.3. Resistencia a la tracción axial y flexión con carga pulsante: Deberán cumplir ambas juntas ensayadas.

6 – METODOS DE ENSAYO

6-1. Resistencia eléctrica

6-1.1. En seco

- 6-1.1.1. Se coloca la junta armada sobre tacos de madera de aproximadamente 10 cm de altura, de manera que cada extremo de riel resulte apoyado sobre uno de ellos.
- 6-1.1.2. Mediante un instrumento adecuado y con una tensión nominal de 500 V se mide la resistencia de aislación entre rieles y entre cada riel y el cuerpo metálico de las eclisas.

6-1.2. Húmedo

- 6-1.2.1. Se somete la junta a una fina lluvia de agua desmineralizada durante 10 minutos. Se deja escurrir 5 minutos y luego se procede a secar superficialmente la misma.
- 6-1.2.2. Se procede en forma análoga a lo indicado en 6-1.1.1 y 6-1.1.2.

NOTA: No debe humedecerse la junta en su posición de medición posterior, pues si se mojan los apoyos y éstos estuvieran estacionados en un charco de agua, pueden medirse valores del contorno y no de la junta.

6-2. Rigidez dieléctrica

6-2.1. En seco

- 6-2.1.1. Se procede según lo indicado en 6-1.1.1.
- 6-2.1.2. Aplicar los borne a ambos extremos de los rieles y aplicar en forma gradual una tensión alternativa de 50 Hz hasta llegar a 300 V y mantener durante un minuto.

6-2.2. En húmedo


- 6-2.2.1. Se procede según lo indicado en 6-1.2.1.
- 6-2.2.2. Se procede según lo indicado en 6-2.1.2.


6-3. Tracción axial

- 6-3.1. Se somete la junta aislante colada en el estado de entrega a un esfuerzo de tracción axial de 125 t para el riel tipo U50 y de 150 t para el riel tipo UIC 60 ejerciendo el esfuerzo en los extremos de los rieles.

6-4. Flexión con carga pulsante

- 6-4.1. La junta aislante colada, en su estado de entrega, se somete a tres millones de ciclos de una carga pulsante entre 3 t y 20 t, con una frecuencia de 500 ciclos por minuto, según el esquema de la figura.

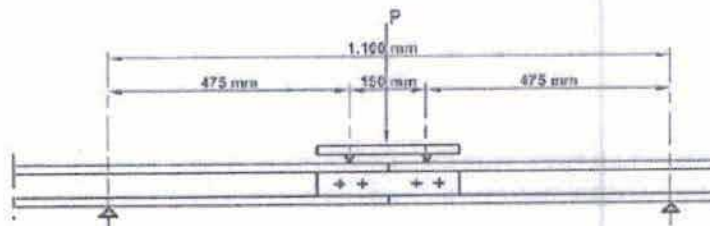


Ag. Gabriel Woszezenozuk
Coordinador Gral. Via
Línea Belgrano Sur
Trenes Argentinos
Operadora Ferroviaria

ANEXO

Juntas aislantes coladas Aprobación de prototipo

- I - Para optar al régimen de aprobación de prototipos que establece esta especificación, el proponente deberá solicitar a Ferrocarriles Argentinos la realización de ensayos oficiales.
- II - Deberá acompañar a toda presentación una amplia información técnica del material ofrecido, consignando:
 - II.1 - Las características del material ensayado de acuerdo a lo indicado en el Punto V.
 - II.2 - Licencias de fabricación, en casos de poseerlas.
 - II.3 - Descripción del equipamiento industrial acorde con la tecnología que emplea en su establecimiento.
 - II.4 - Laboratorios propios o de demostrada posibilidad de acceso, que debidamente equipados permitan todos los controles de calidad y ensayos previstos en esta especificación.
 - II.5 - Antecedentes que tuvieren acerca del uso del material ferroviario ofrecido en el ámbito internacional, así como la experiencia y trayectoria fabril sobre el tema.
- III - Ferrocarriles Argentinos tras el estudio de la presentación podrá dar aceptación a la misma lo que pondrá en conocimiento del fabricante en forma fehaciente.
- IV - Ferrocarriles Argentinos tras el estudio de la presentación podrá dar aceptación a la misma lo que pondrá en conocimiento del fabricante en forma fehaciente.

Ensayos de laboratorio

- V - Es objeto de esta serie de ensayos comprobar el cumplimiento por los prototipos de los requerimientos técnicos indicados en 3-1, 3-3 y 4-1, 4-2 y 4-3 y de los ensayos indicados en el Punto VII.1.
- VI - Los ensayos serán supervisados por técnicos de Ferrocarriles Argentinos o la entidad que esta Empresa designe en el laboratorio que se proponga y haya merecido aprobación de F.A.
A ese efecto el proponente deberá dar amplia información técnica de los laboratorios propuestos.
En caso que el proponente no disponga de laboratorio o que los presentados no satisfagan los requerimientos de Ferrocarriles Argentinos, éste procederá a efectuar los ensayos donde lo estime conveniente y a cargo del proponente, previa conformidad de éste.

Ensayos de aprobación

- VII - Estos ensayos tienen por objeto verificar el comportamiento de la junta aislante colada en servicio y en condiciones de laboratorio que simulen los esfuerzos en servicio.
 - VII.1 - Flexión con carga pulsante y tracción axial: Sobre dos (2) de las juntas aislantes coladas entregadas se efectuarán los ensayos indicados en 6-3 y 6-4, efectuando sobre cada una de ellas, primero el ensayo de flexión y a continuación el de tracción.
Al finalizar los ensayos deberán cumplir con los requisitos indicados en 4-2, 4-3, 4-4 y 4-5.
 - VII.2 - Ensayo de solicitaciones en servicio real: La junta aislante será colocada en un lugar determinado por la Gerencia de Vía y Obras. El período de duración del ensayo será de 18 (dieciocho) meses a partir de la fecha de su colocación, no debiendo presentarse en dicho lapso ninguna alteración de la junta que afecte sus propiedades aislantes y



Agrím. Gabriel Woszeznick
Coordinador. Gral. Vía
Línea Belgrano Sur
Trenes Argentinos
Operadora Ferroviaria

mecánicas.


Las muestras serán ensayadas en igualdad de condiciones para todos los proponentes y bajo supervisión de Ferrocarriles Argentinos, siendo inapelables sus resultados.

VIII - Certificado de calidad: Completados satisfactoriamente los ensayos indicados en V, VII.1 y VII.2, Ferrocarriles Argentinos otorgará un "**Certificado habilitante de Calidad**".


No podrán presentarse a licitaciones los fabricantes que no posean dicho Certificado, reservándose Ferrocarriles Argentinos el derecho de dar caducidad al mismo cuando se compruebe que la junta no cumple con los requisitos de la presente especificación.

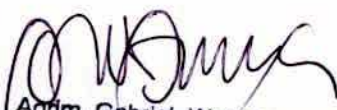

Agrim. Gabriel Waszezenzuk
Coordinador C. al. Via
Linea Belgrano Sur
Trenes Argentinos
Operadora Ferroviaria

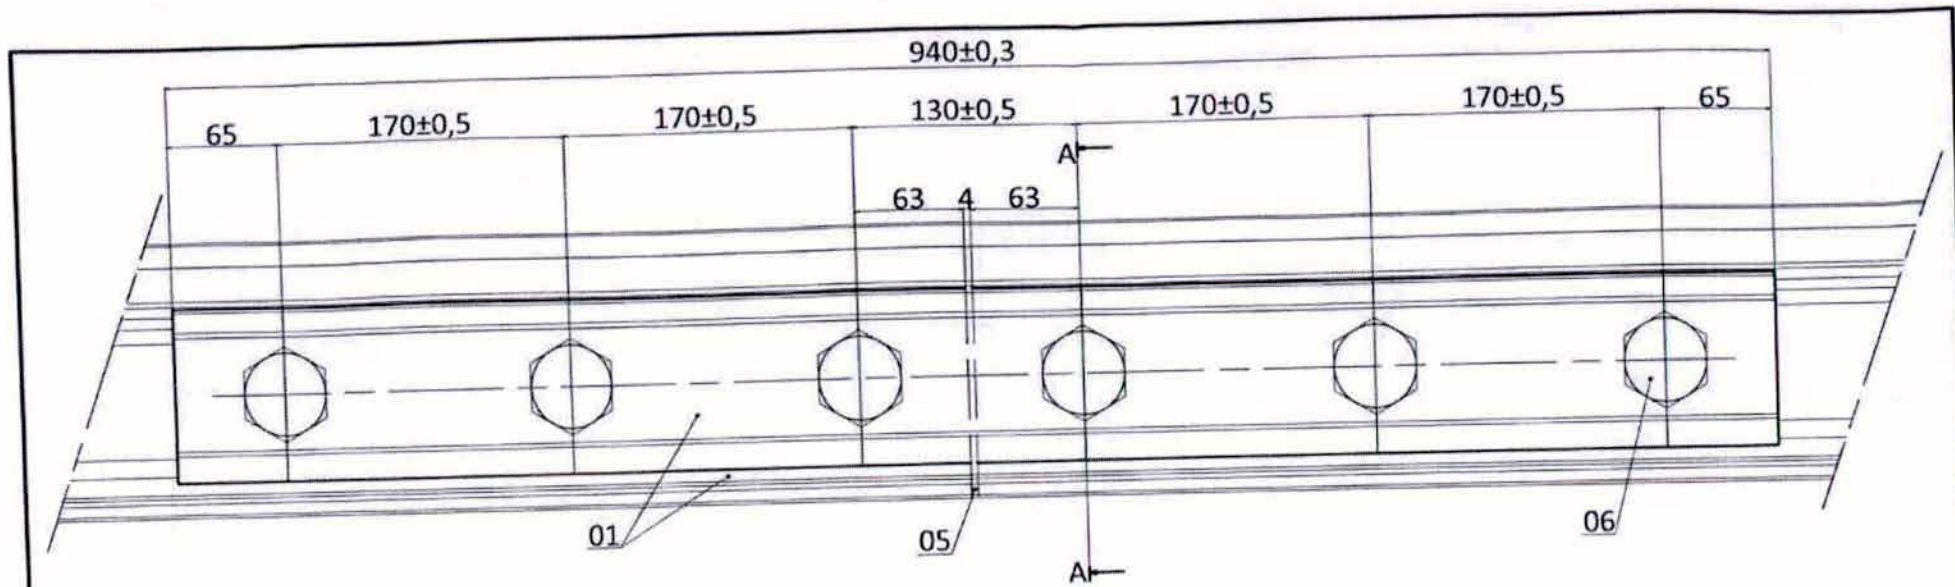


SECCIÓN A-A

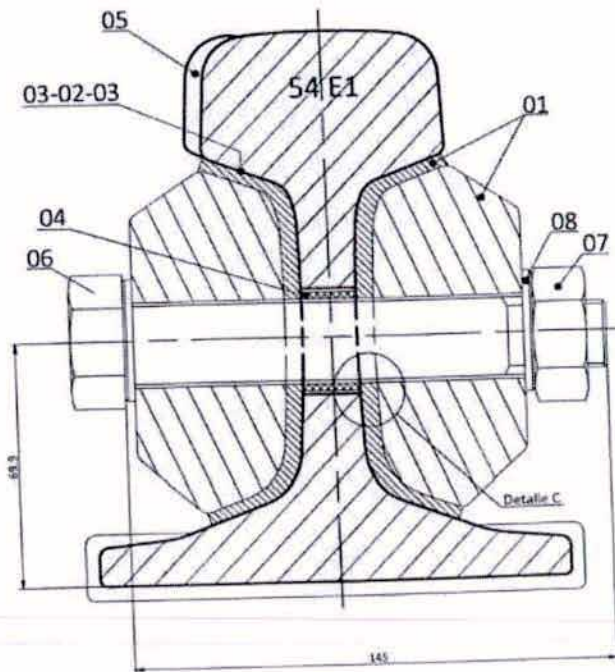

DETALLE C

Escala 4:1

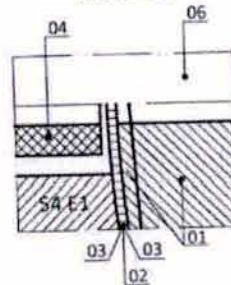

Agim Gabriel Woszezenczuk



Agim. Gabriel Woszezenczuk
 Coordinador Gral. Via
 Línea Belgrano Sur
 Trenes Argentinos
 Operadora Ferroviaria

ITEM		Cant	MATERIAL	Plano de la pieza norma o modelo
08	Arandela plana Ø24	12	Calidad C-45	DIN 6916
07	Tuerca hexagonal M24	6	Calidad 10	DIN 6915
06	Tornillo hexagonal M24x145	6	Calidad 10.9	DIN 6914
05	Separador aislante UIC54 de 4mm	1		102.013.10
04	Casquillo aislante	6		102.022.04
03	Pegamento	-	Metallon 2606	
02	Tejido de vidrio	2		102.216.02
01	Brida con aislamiento in-6	2		102.217.00

TRINCES ARGENTINOS OPERACIONES Línea Roca		AREA	Fecha	Nombre
VIA Y OBRA			24/05/2018	Marchese.N
			24/5/2018	Ramirez.G
			---	---

**JUNTA AISLADA COLADA
 IN-6 PARA RIEL 54 E1**

Escala	Fecha	Fecha
	24/05/2018	---
V-0047-01		

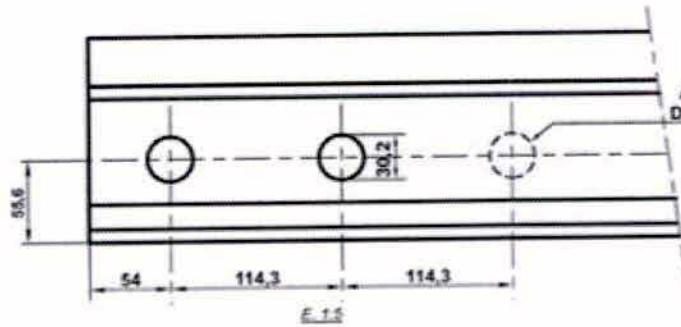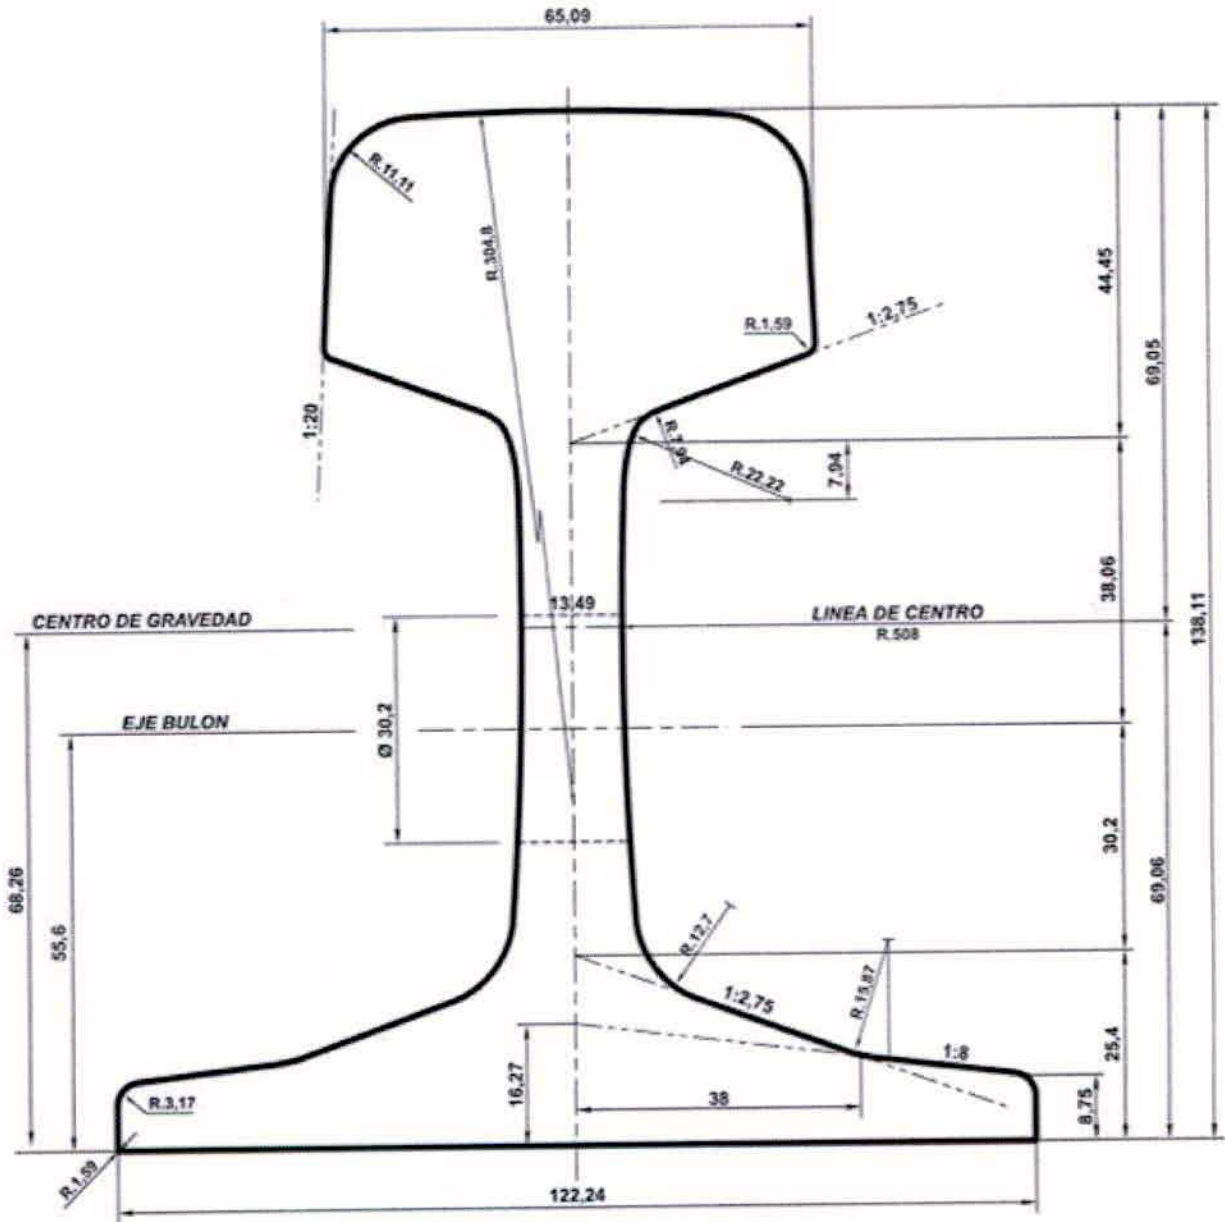

AGUJERO A EFECTUAR EN CASO DE DISPONER DE ECLISA DE 6 AGUJEROS

Agim Galina Waszerczak
 Coordinador Gral. Via
 Línea Belgrano Sur
 Tronco Argentino
 Operadora Ferroviaria

CARACTERISTICAS DEL RIEL
 Peso Kg/m: 42,18
 Peso (Lbs/lyd): 85
 Sección: 5374,17 mm²
 Mom. de Inercia: 1374,84 cm⁴
 Mom. de la Sección: 196,64 cm³

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	ESCUADRIA, ESPECIFICAC.	OBSERVACIONES	CATAL-NOMEN.
RIEL TIPO 42,18 Kg/m PERFIL B.S. 85 A					FERROCARRILES ARGENTINOS
					AREA VIA Y OBRAS
ESCALA	TROCHA	LINEAS:	CODIFICACION	EMISION	
	TODAS	TODAS	VIA		
FIRMA Y FECHA APROB.	DIBUJADO J. YACUBSOHN		G.V.O. 241		