

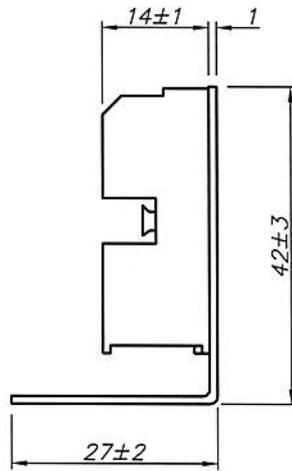


1 2 3 4

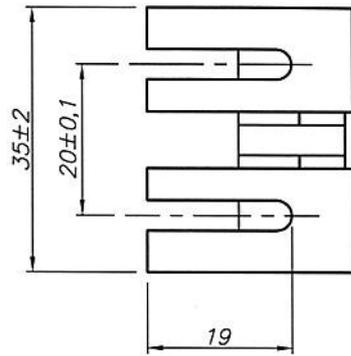

Notas:

1. El zócalo deberá ser apto para casquillo G13 (∅26mm) y Tubo de 40W.
2. El plano es indicativo, de igual manera deberán respetarse las cotas indicadas, a fin de cumplir con los requisitos básicos del montaje.

<p>ZÓCALO FIJO TUBO FLUORESCENTE</p> <p>ILUMINACION SALON</p> <p>COCHE CSR-MITSUBISHI</p>	INGENIERIA DE PRODUCTO DE MATERIAL RODANTE											
	ESCALA 1:1	PLANO N°:	REV.	HOJA								
		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 25%;">4</td> <td style="width: 25%;">4.0</td> <td style="width: 25%;">8</td> <td style="width: 25%;">0.3</td> </tr> <tr> <td>1.0</td> <td>0.6</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	4	4.0	8	0.3	1.0	0.6				1 / 1
	4	4.0	8	0.3								
	1.0	0.6										
	FORMATO A4	CATÁLOGO: NUM4408031006N										
TOLERANCIAS NO INDICADAS S/IRAM 2768-1 Clase m Y 2768-2 Clase K												
RELEVO:	G.A.Conde	21/05/2015										
DIBUJO:	G.A.Conde	21/05/2015										
REVISO:	P.Orol	22/05/2015										
APROBO:	M.Cominoth	22/05/2015										