

**CIRCULAR N° 3**

**LICITACIÓN PRIVADA NACIONAL N° 46/2018**

**EX-2018-52436308- -APN-SG#SOFSE**

**“LICITACIÓN PRIVADA NACIONAL PARA LA REUBICACION Y PUESTA EN VALOR DE MESA GIRATORIA EN PLAYA KM. 5”**

**ACLARATORIAS CON CONSULTAS**

Información emitida por la Operadora en razón del llamado a Licitación Privada por medio autorizado por el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en los términos de su Artículo 7°, Apartado "CONSULTAS Y ACLARACIONES".


**CONSULTA N° 1:**

*“...El Contratista deberá proveer todo el material chico (fijaciones, eclisas, bulones) de la totalidad de los ADV involucrados en la obra (tres en total), de forma de brindar un paso seguro para las formaciones. Se reemplazará la totalidad del material chico (fijaciones, bulones, etc.) por material nuevo, aún si el material existente estuviera en buen estado.” (Página 17)*

*Aplica este comentario para el ADV que será entregado a Ferrosur y que no se utilizará para las vías de acceso de la Mesa, dado que se mencionan los repuestos para 3 ADVs y en la obra solo se colocaran 2 de los 3 desarmados?...”*

**RESPUESTA N° 1:**

Tal cual se especifica en el artículo 10.7 del Pliego de Especificaciones Técnicas se deberá proveer el material chico para los 3 ADV involucrados en la obra, como se indica en la imagen ADV 1, ADV 2 y ADV 3. Son los que intervienen en el tramo de acceso y salida a la Mesa Giratoria. Cabe destacar que el ADV 2 y ADV 3 son los que surgen de desarmar el triángulo de inversión existente en las cercanías de Km 5, no así el ADV 1 que es existente.

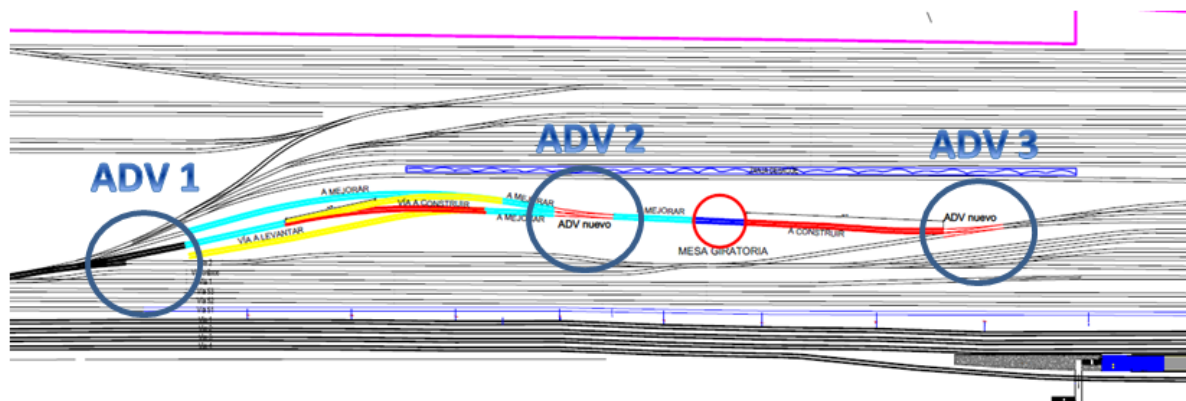

PLANO QUE FORMA PARTE DEL PET, SE ENCUENTRA EN EL ANEXO IV – Sub ítem 9 Plano de anteproyecto D01750.VO.

### **CONSULTA N° 2:**

*“...En caso de haber pérdidas, roturas o faltantes de piezas de los ADV, la contratista los deberá proveer a su costo...” (Página 17)*

*Luego de realizada la visita y la posibilidad de ver el estado de conservación de los ADVs, el cual es muy deteriorado, se genera la consulta sobre que componentes se considerarán a reemplazar. Considerando el estado de los elementos de las fotos, para dicho reemplazo: ¿La provisión de rieles sería por parte del Comitente mientras que el mecanizado de estos sería por parte del Contratista?...”*

### **RESPUESTA N° 2:**

Efectivamente en caso de haber pérdidas, roturas o faltantes de piezas de los ADV, la contratista deberá proveer a su costo como dice el artículo 10.6 “Colocación de ADV” del Pliego de Especificaciones Técnicas al igual que el mecanizado de los mismos. La provisión por parte del comitente es de barras de riel perfil BS 100 R.

### **CONSULTA N° 3:**

*“...La contratista extremará los cuidados para la ejecución de la puesta en valor de la misma, la ejecución de la limpieza de toda la superficie, la ejecución de la inspección visual de la misma y la colocación de los refuerzos que sean necesarios” (Página 13)*

*En el plano presente en el pliego se presentan unos refuerzos inferiores (color verde). ¿Estos deben ser provistos y ejecutados por el Contratista? En el pliego menciona de su colocación en caso de ser necesarios...”*

**RESPUESTA N° 3:**

Como se menciona en el artículo 2.1, sub ítem 5.2 “Colocación de refuerzos de ser necesarios”. Por lo tanto si la inspección considera que los refuerzos son necesarios, deberán ser provistos y ejecutados por la contratista.

**CONSULTA N° 4:**

*“...El artículo 10.7 Materiales para los ADVs menciona lo siguiente:*

*“Para los aparatos de vía se proveerán dos nuevos durmientes de cada medida. La forma y dimensiones mínimas de los mismos serán:*

*-Ancho: 240mm.*

*-Espesor: 150mm.*

*-Longitud: Variable, adecuada al diseño y distribución*

*Los durmientes serán nuevos, de quebracho colorado.*

*Se solicita detallar la cantidad de durmientes totales a proveer para los ADVs...”*

**.RESPUESTA N° 4:**

Según lo especificado en el artículo 10.7 “Materiales para los ADV” Para los aparatos de vía se proveerán dos nuevos durmientes de cada medida.

-Ancho: 240mm.

-Espesor: 150mm.

-Longitud: Variable, adecuada al diseño y distribución

Las longitudes son 3000mm, 3250mm, 3500mm, 3750mm, 4000mm, 4250mm, 4500mm, 4750mm y 5000mm.

Debiéndose proveer 2 durmientes de cada medida como se especifica el Pliego de Especificaciones Técnicas por cada Adv, serían 6 durmientes de cada medida en total, esto quiere decir que la totalidad de durmientes a proveer son 54 (cincuenta y cuatro).

**CONSULTA N° 5:**

*“...Respecto a la presentación de las ofertas en soporte digital queremos consultar si la documentación digital debe ser firmada por representante técnico, legal y debe ser foliada. Entendemos que según el art 17 b) del PCP inciso i) se detalla que no debe ser numerada...”*

**RESPUESTA N° 5:**

Respecto a la consulta, se informa que toda la documentación que integra la oferta, deberá estar debidamente suscripta por el Representante Legal/ Apoderado / Representante Técnico. Por otra parte, con relación a la documentación a presentar en formato digital, la misma podrá o no estar foliada.

**CONSULTA N° 6:**

- *“...Solicitamos prórroga para la presentación de ofertas de 15 días para poder evaluar la obra de mejor manera...”*
- *“...solicitamos por la presente tengan a bien prorrogar la fecha límite de recepción y apertura de ofertas por 2 (dos) semanas...”*

**RESPUESTA N° 6:**

A los fines de que los Oferentes cuenten con el plazo adecuado para una correcta cotización, la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO ha decidido prorrogar los plazos del presente llamado a Licitación bajo los siguientes términos:

Fecha límite de Recepción de Ofertas: Hasta 22/08/2019 a las 11:30 hs en Av. Ramos Mejía 1302 Planta Baja – CABA. En "Mesa de Recepción de Ofertas".-

Acto de Apertura de ofertas: el día 22/08/2019 a las 12:00 hs. en Av. Ramos Mejía 1358, Piso 2° -C.A.B.A.-

Las demás condiciones del llamado se mantienen inalterables.-



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2019 - Año de la Exportación

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Circular aclaratoria**

**Número:**

**Referencia:** CIRCULAR ACLARATORIA N°3 - EX-2018-52436308- -APN-SG#SOFSE REUBICACION  
Y PUESTA EN VALOR DE MESA GIRATORIA EN PLAYA KM. 5

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.