

ANORAK DE ABRIGO GRIS OSCURO FEMENINO CAPUCHA FIJA

BANDERILLEROS, CAMBISTAS, OPERADORES DE ESTACION, OPERADORES DE ESTACION SIN SERVICIO DE MANIOBRA, BOLETEROS, MATERIAL RODANTE, GUARDA-TRENES, PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA, OPERARIO DE LIMPIEZA Y DESMALEZAMIENTO, CONDUCTOR ELECTRICO, CONDUCTOR LOCOMOTORA DIESEL Y COCHE MOTOR, PRECONDUCTORES, CONTROL TRENES CONVENIO, CONTROL TRENES ENCARGADOS, SEGURIDAD EDIFICIO

SINTESIS DESCRIPTIVA ANORAK DE ABRIGO GRIS OSCURO FEMENINO

TELA EXTERIOR

Terbrim Soft Impermeabilizado.

Colores:

Gris oscuro 641

DETALLES DE COLOR EN BACK DE CARTERON Y VIVOS

Grafil, color turquesa 445

Alternativa

Fresno, color turquesa 445

CORDÓN CON VIVO PARA CONTORNO DE PECHO Y BORDE TAPAS DE BOLSILLOS

Cordón de polipropileno, con vivo en tela color turquesa 445.

Referencia de Calidad: Cordón con vivo al bias.

FORRO PARA ANORAK Y CAPUCHA

Fresno.

Para anorak gris, color gris oscuro 641.

RELLENO

Manta de fibra poliéster 100%, virgen, compuesta se fibras huecas y convencionales, unidas por proceso de termofusión (libres de resinas)

Cuerpo y mangas: 200 grs. M²

Mangas: 150 grs. M²

Cuello: 75 grs. M².

MATELASEADO

Forro y manta unidos por costuras verticales (diseño bastón, distancia entre costuras 8 cm).

FIJACION ABRIGO AL ANORAK

Abertura de frentes, escote, faldón y puños.

FORRO DE ANORAK EN ZONA DE ESPALDA

En el sector de la espalda y como mínimo desde escote hasta la altura de cintura, el forro deberá estar ubicado de ambas caras de la manta, de tal manera que el relleno de fibra poliéster quede aprisionado entre ambos forros y así preservar en la colocación y extracción de la capucha, la integridad de la manta.

DELANTERO

Derecho, con cierre a cremallera (sin pestañas), con carterón tapa cierre aplicado de 5,5 cm de ancho sobre lado izquierdo. El carterón será desde el borde superior del cuello hasta el faldón, **el back del carterón deberá ser de color turquesa 445.** Carterón con refuerzo de entretela no tejida de peso mediano. Traba mediante broches de presión. Frentes con vistas internas de 5 cm en la parte inferior y 11 cm en la parte superior, tomadas con el espaldín. Dos bolsillos inferiores con fuelle, tapa y broche de presión, Un bolsillo interior de pecho lado izquierdo.

ESPALDA

Entera. En la parte exterior y por debajo del escote (2 cm aprox), llevará una abertura con cierre, que permita almacenar la capucha. La abertura llevará una vista superior de 20 mm. para cubrir el cierre. En la parte interior y a la altura del escote y al centro, llevará una presilla doble de la misma tela, de 12 mm de ancho y 16 cm de largo, fijada en sus extremos, de tal manera que permita colgar la prenda.

Nota: En todo el ancho de la espalda y como mínimo 50 cm por debajo del escote, el forro deberá estar ubicado de ambas caras de la manta, de tal manera que el relleno de fibra poliéster quede aprisionado entre ambos forros y así preservar en la colocación y extracción de la capucha, la integridad de la manta.

FALDON

Recto, con dobladillo de 2,5 cm.

MANGAS

De dos piezas, con cuñas de la misma tela en zona de sisa. Ancho de cuña 12 cm. aprox. Puños con elástico interno de goma/algodón de 4 cm. de ancho, el elástico deberá estar fijado con dos costuras paralelas a la tela.

El elástico deberá ser en su largo un 65% del perímetro a cubrir.

Utilizar elásticos de reconocida calidad.

CUELLO

Doble, entero y volcado. En su interior, llevará manta de fibra poliéster 100%, el mismo se fijará a la manta mediante costura recta en forma de zig - zag (ver diseño).

Altura en el centro 11 cm.

Nota: El cuello en posición de cerrado deberá contemplar que la zona de barbijo quede comprendida.

BOLSILLOS

Plaqué inferiores (De doble ingreso).

A) Superpuesto con soporte de la misma tela que el anorak a fin de conformar el segundo bolsillo de ingreso lateral. Fuelle en ambos laterales y en la base.

MEDIAS

Ancho de bolsillo: 19 cm.

Profundidad: 22 cm.

Ancho de tapa: 19,5 cm. Altura en el centro: 7 cm.

Profundidad de fuelle: 1,8 cm.

Nota: El fuelle sobre ambos laterales quedará anulado en la parte superior mediante atraques.

Bordes expuestos de tapas chanfleados.

Vivos turquesa

En los bordes superiores de ambas tapas de bolsillos y en todo su ancho, llevarán inserto el vivo turquesa.

Nota: Ambos extremos de los vivos deberán tener una terminación prolija, evitando que los mismos puedan deshilacharse.

B) Bolsillo segundo ingreso. Formado sobre el soporte (misma tela) del bolsillo fuelle, con abertura lateral de 14 cm. y atraques en extremos.

C) Plaqué interno superior izquierdo (de la misma tela que el forro)

Abertura: 13 cm

Profundidad: 15 cm.

Dobladillo interno de 2 cm.

PASA HILO AJUSTE CINTURA

A la altura de la cintura y en la parte interna de la tela llevará cosida una tira de la misma tela de 2,5 cm de ancho en ambos bordes, con salida libre en sus extremos. La misma abarcará la circunferencia de la prenda, finalizando ambos extremos a 5 cm de la abertura.

AJUSTE DE CINTURA

Mediante cordel inserto en la tira de la tela a la altura de cintura, el mismo tendrá salidas a 4 cm de ambos frentes (vistas internas), a través de ojales

CORDEL /TANKAS/TERMINALES

Cordel trenzado, poliéster 100% alta densidad. Diámetro 5 mm, al tono de la tela. Largo del cordel exterior: 6 cm por lado (medida con la prenda sin ceñir), con tankas para ajuste y terminales en sus extremos en resina acetálica, color negro.

CIERRES

A) Desmontable de frente: Monofilamento de poliéster 100% reforzado. Cremallera de 6 mm. Cinta al tono de la tela base. Largo de cierre desde el borde superior del cuello, hasta 2 cm del borde del faldón.

B) Fijo Abertura de capucha: Monofilamento de poliéster 100%, cremallera de 6 mm de ancho. Cinta al tono de la tela base. Largo 16 cm.

Nota: Utilizar cierres de reconocida calidad.

BROCHE DE PRESION

Cuatro componentes, cápsula exterior bombé, diámetro exterior 15 mm. al tono de la tela base. Material resina acetálica.

Ubicación: - Carterón 5 equidistantes, el superior (macho) deberá colocarse en el back del cuello (ver diseño).

-Bolsillos/tapas, 2 x bolsillo/tapa

COSTURAS

Cerrado de prenda: Doble costura cadeneta, o cosido y sobrecosido.

Pespunte cuello: Dos agujas simples.

Carterón y tapas: Una costura

Cerrado de abrigo interno: Overlock con puntada de seguridad.

Bolsillo plaqué interior: Una costura simple.

Resto de operaciones: Una costura simple.

ATRAQUES

Llevarán atraques las aberturas de bolsillos, abertura de guarda cierre y tapas.

HILOS

Poliéster 100%, título 100, al tono de la tela.
Puntadas x cm: 3,5.

IMPORTANTE:

TIRAS RETRORREFLECTIVAS

Tira en base textil con micro esferas de vidrios en color plata. Ancho 2,5 cm.
Artículo 8910 de 3 M Argentina.

**Nota: Los productos y proveedores indicados refieren a una calidad deseada.
Será posible la utilización de alternativas de similares característica/prestaciones de otro origen,
siempre que el confeccionista cuente con la aprobación de los Dptos. de Seguridad/Higiene y
Compras de SOFSE.**

Ubicación

En todo el contorno y a partir de 5 cm. del bajo sisa

Costuras para el pegado de las tiras: Costura simple en cada borde expuesto y a 1 mm. de los mismos
Puntadas: 3,5 puntadas x cm.

Nota: Esta prenda no cumple con la Norma IRAM 3859- Indumentaria de Alta Visibilidad

Vivo turquesa en borde superior de la tira retrorreflectiva

En todo el borde superior de la tira retrorreflectiva y junto a la colocación de la misma, se deberá insertar el vivo color turquesa.

IMPORTANTE:

IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS

FRENTE

Sobre el frente izquierdo y a partir de 21 cm. del escote mayor llevará el Isologo de 70 mm de ancho, altura proporcional


Color: Blanco y Simil Pantone 382

Bordado de alta densidad en puntadas, hilos de poliéster 100%, colores firmes.

Nuevos Ferrocarriles Argentinos ISOLOGOS Frentes

 Pantone 382

 Blanco

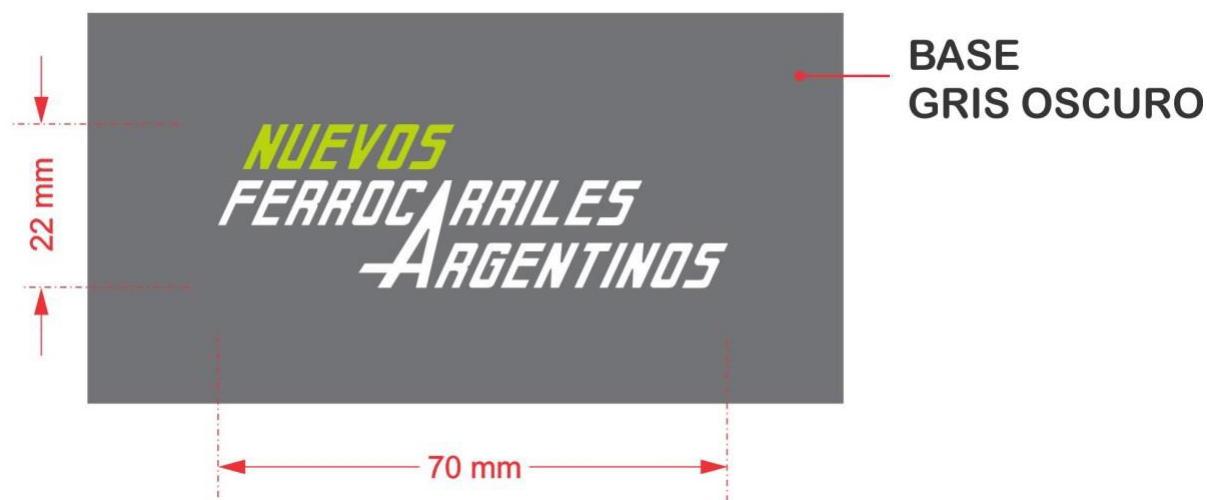

Nota: Solicitar a NUEVOS FERROCARRILES ARGENTINOS tipología, color e información referente a Isologo.

Nota: Antes de iniciar la producción el confeccionista adjudicado deberá presentar para su aprobación una muestra del bordado requerido.

ESPALDA

Al centro y a partir de 13 cm del escote, llevará el Isologo de “Ferrocarriles Argentinos”

Dimensiones: Ancho 210 mm., altura proporcional.

Color: Blanco y Simil Pantone 382

**Nuevos Ferrocarriles Argentinos
ISOLOGOS Espaldas**

 Pantone 382

 Blanco



Exclusivamente estampado de transferencia directa, pigmentos diluidos al solvente, del tipo Plastisol.

Nota: Solicitar a NUEVOS FERROCARRILES ARGENTINOS tipología, color e información referente a Isologo.

Nota: Antes de iniciar la producción el confeccionista adjudicado deberá presentar para su aprobación una muestra del bordado requerido.

IDENTIFICACION:

PRENDA: Deberá llevar la etiqueta donde conste la Marca, confeccionista, composición, talle, conservación y cualquier otra disposición legal vigente.

MUESTRA PATRON: Junto con la oferta del producto, el proveedor entregará una muestra, la misma será evaluada de acuerdo a la especificación y que quedará como patrón total de la entrega en caso de adjudicarse.

SINTESIS DESCRIPTIVA CAPUCHA FIJA

Idem al anorak. Forro interno idem al forro del anorak. Anclaje en la abertura de la espalda conjuntamente con la colocación de la cinta inferior del cierre.

MODELO

Compuesta de dos partes, costura al centro, con prolongación delantera cubriendo zona de barbijo. Doble traba de cierre de contacto y ajuste mediante elástico, ubicado en la parte central superior de la abertura, el mismo estará inserto entre la tela y el forro, y trabado en ambos extremos.

Elástico de goma/algodón de 9 cm. de largo, ancho 1 cm..

Martillo en la parte trasera para el anclaje en la abertura de la espalda del anorak, ancho de martillo ídem ancho abertura para la guarda de capucha, altura 2 cm. El mismo se deberá fijar por debajo de la cinta de la cremallera superior del cierre de la abertura

Cierre de contacto del tipo abrojo, de 2 cm de ancho, al tono de la tela.

Largo de cada tira: 8 cm

Ubicación: Tiras ubicadas en el borde inferior del barbijo y por debajo del pespunte del dobladillo de la boca.

Nota: El gancho deberá estar ubicado sobre la prolongación derecha del barbijo, la felpa sobre prolongación izquierda del barbijo.

COSTURAS

Cerrado de partes: Overlock con puntada de seguridad (paso 12 mm). y pisadas con costura a 6 mm.

Cerrado inferior (sector de cierre): Una costura simple a 7 mm. del borde, luego de dar vuelta se sobre cose al borde con una costura simple.


Ruedo abertura: Una costura simple a 7 mm. del borde, luego de dar vuelta se sobre cose al borde con una costura simple y otra similar a 15 mm. del mismo borde, formando así el canal por donde pasa el cordel.

Resto de operaciones: Una costura simple

HILOS

Ya especificados.

Anorak con Capucha Fija

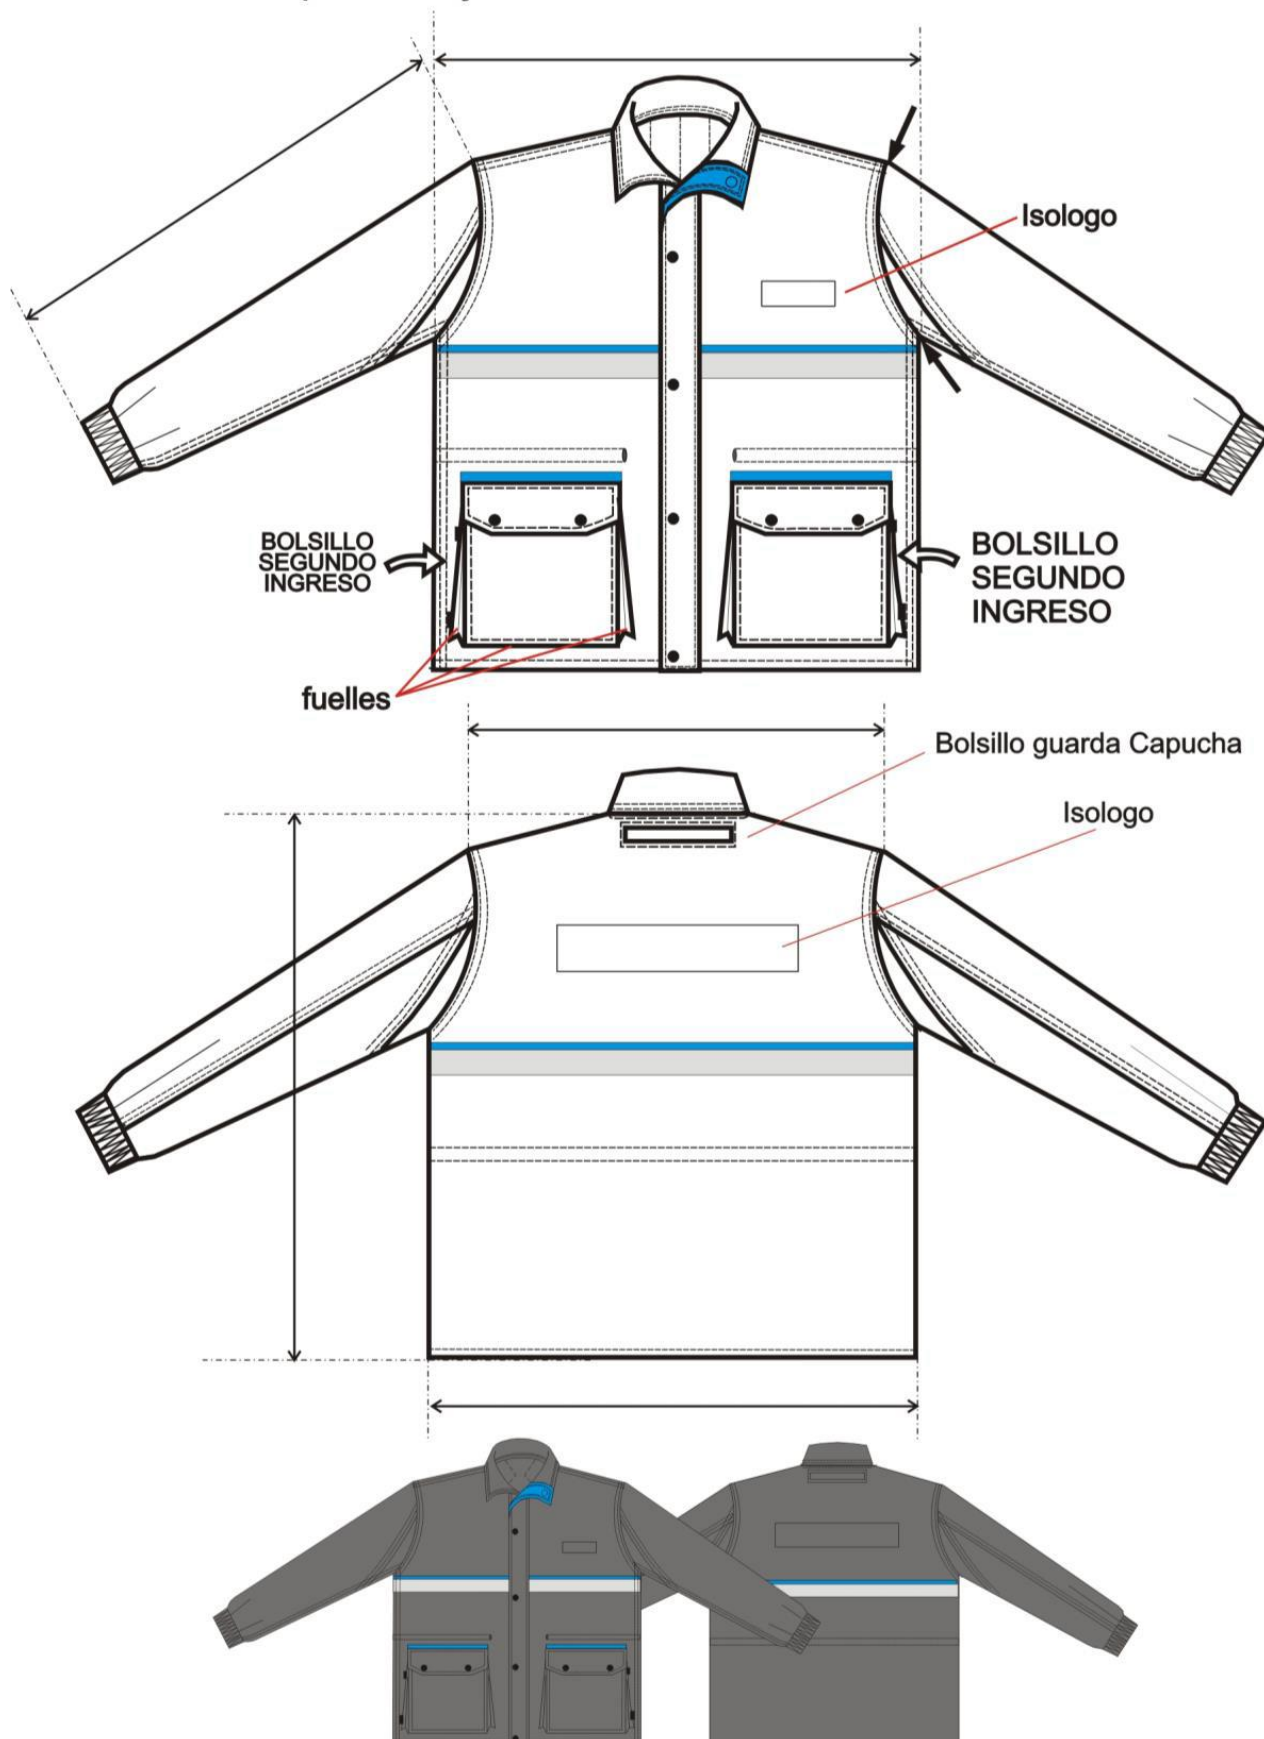

Capucha fija Anorak

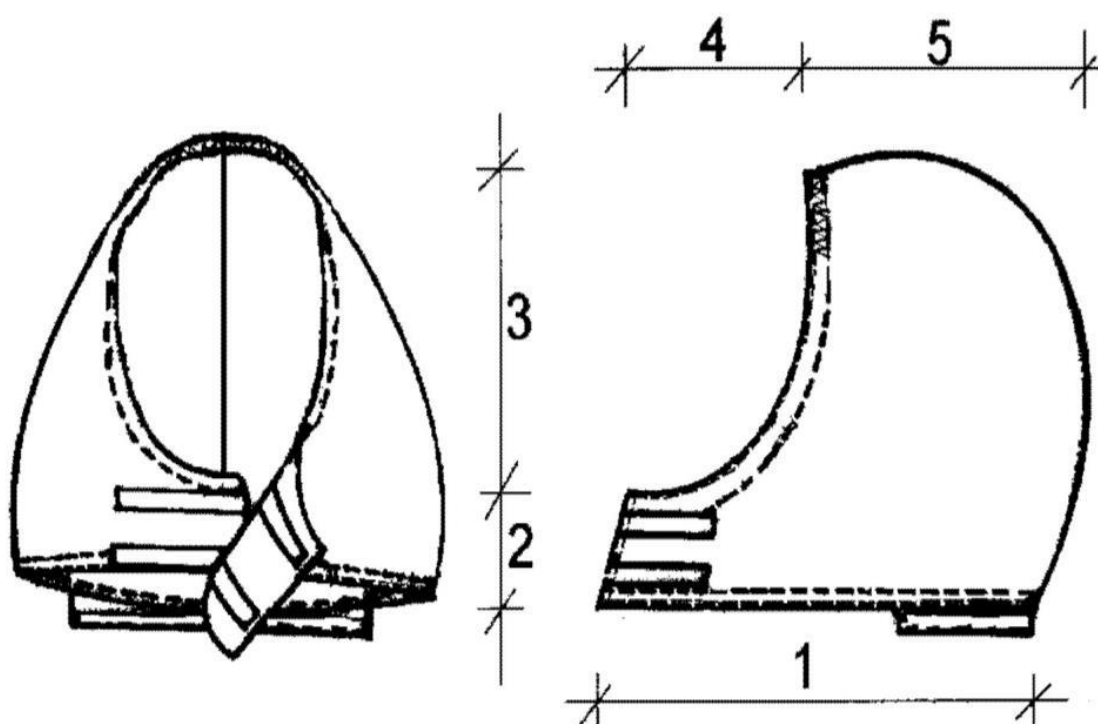


TABLA DE MEDIDAS ANORAK DE ABRIGO PARA PERSONAL FEMENINO

TALLES	S	M	L	XL	XXL	TOL U/CM
	F	F	F	F	F	
CONTORNO DE ½ PECHO DEL USUARIO	40/42	44/46	48/50	52/54	56/58	
MEDIDA DE LA PRENDA						
ANCHO 1/2 PECHO	56	60	64	68	72	± 1
HOMBRO A HOMBRO	52	54	56	58	60	± 1
LARGO DE ESPALDA	77	77	78	78	79	± 1
LARGO DE MANGAS	62	63	64	65	66	± 1
ANCHO ½ RUEDO	58	62	66	70	74	± 1
ANCHO DE ½ SISA	27	28,5	30	31,5	33	±1

IMPORTANTE: LOS ANORAKS PARA EL PERSONAL FEMENINO DEBERÁN TENER EL TALLE DE LA PRESENTE TABLA ACOMPAÑADOS DE LA LETRA “F” EL MISMO DEBERA ESTAR UBICADO EN LUGAR VISIBLE DE MANERA QUE PUEDA IDENTIFICARSE CON LA PRENDA DOBLADA Y ENSOBRADA.

NOTA: EN TALLES AGRUPADOS LA MEDIDA DE LA PRENDA CONTEMPLA AL TALLE MAYOR DE TAL AGRUPACIÓN

PARA LA ASIGNACION DEL TALLE FEMENINO, SE DEBE MEDIR EL CONTORNO DE PECHO DEL USUARIO (CON UNA CINTA METRICA PASANDO SOBRE LOS OMOPLATOS, BAJO LAS AXILAS Y ATRAVES DEL PECHO, EN LA PARTE SUPERIOR DEL BUSTO, SIN INCLUIRLO). LA DIMENSION OBTENIDA DIVIDIDA POR DOS DA EL TALLE. (VER PICTOGRAMA DE MEDICION)

EJEMPLO DE ASIGNACIÓN 1:

92 CM CONTORNO DE PECHO DIVIDIDO 2 = 46 (46 CORRESPONDE AL CONTORNO DE MEDIO PECHO 44/46, CUYO TALLE EN LETRA ES TALLE “M”).

EJEMPLO DE ASIGNACIÓN 2:

88 CM CONTORNO DE PECHO DIVIDIDO 2 = 44 (44 CORRESPONDE AL CONTORNO DE MEDIO PECHO 44/46 CUYO TALLE EN LETRA ES TAMBIEN EL TALLE “M”).

TABLA DE MEDIDAS CAPUCHA FIJA PARA PERSONAL FEMENINO

TALLES	S/M	L/XXL	TOL/C M
1	35	37	± 1
2	8	8	± 1
3	20	22	± 1
4	7,5	7,5	± 1
5	20	22	± 1

NOTA: ESTAS MEDIDAS NO CONTEMPLAN LA UTILIZACION DE CASCOS DE SEGURIDAD POR DEBAJO DE LA CAPUCHA

TOMA DE MEDIDAS USUARIO FEMENINO

CONTORNO DE CINTURA

CON UNA CINTA METRICA ALREDEDOR DE LA CINTURA, ENTRE LOS HUESOS SUPERIORES DE LA CADERA Y DE LOS INFERIORES DE LAS COSTILLAS , MIDIENDO A LA PERSONA RESPIRANDO EN FORMA NORMAL Y PARADA DERECHA , CON EL ABDOMEN RELAJADO. LA MEDIDA OBTENIDA , DIVIDIDA POR DOS , MAS 8 DA EL TALLE.



CONTORNO DE CADERA:

ES EL CONTORNO HORIZONTAL QUE SE MIDE ALREDEDOR DE LAS NALGAS EN EL PUNTO MAS PROMINENTE , CON LA PERSONA ERGUIDA. LA MEDIDA OBTENIDA DIVIDIDA POR DOS DA LA MEDIDA DE MEDIA CADERA .



CONTORNO DE PECHO

SE OBTIENE MEDIANTE LA MEDICION DEL **CON_**
TORNO DE PECHO :

EL MAXIMO CONTORNO HORIZONTAL MEDIDO DURANTE LA RESPIRACION NORMAL CON LA PERSONA PARADA DERECHA Y CON LA CINTA METRICA PASANDO POR SOBRE LOS OMOPLATOS, BAJO LAS AXILAS Y ATRAVEZ DEL PECHO, EN LA PARTE SUPERIOR DEL BUSTO, SIN INCLUIRLO. LA DIMENSION OBTENIDA DIVIDIDA POR DOS DA EL TALLE .

