


NOTA

- Características del hormigón: de acuerdo a instrucción técnica de paso a nivel con loseta de hormigón armado.
 - Todas las medidas están expresadas en milímetros.
 - En todos los casos las barras correspondientes a la armadura longitudinal (\varnothing 12) deberán distribuirse en forma equidistante.
 - En trocha angosta la separación transversal entre losetas tipo H será de 8 mm.
 - Las separaciones entre losetas podrán absorber los posibles excesos dimensionales de las mismas.

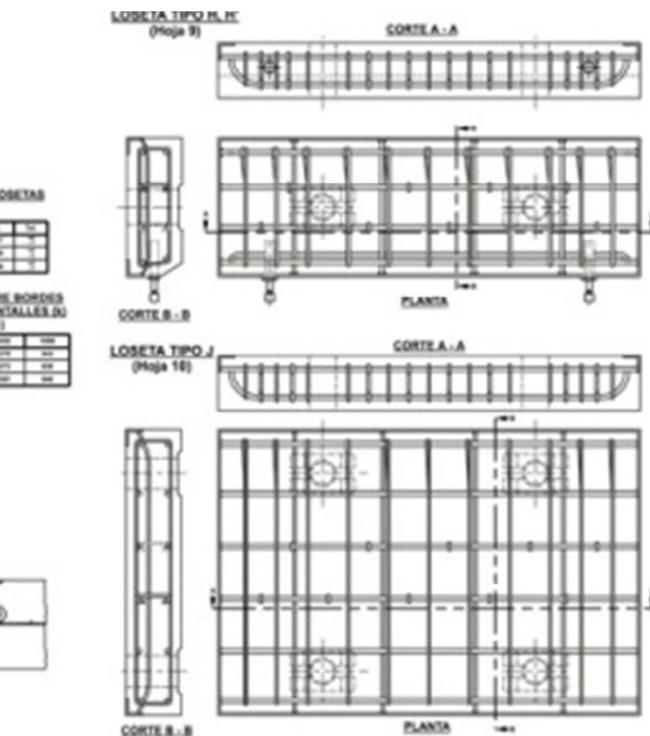

DETALLE A2
(En Tróchas Media y Ancha)

ITEM	DESCRIPCION			CANT.	ESCUENO, ESPECIE Y OBSERVACIONES	G.V.O.	CATAL. NOMBRE
PASO A NIVEL CON LOSETAS DE HORMIGON ARMADO TIPO H,H' Y TIPO J							
					AREA: VIA Y OBRAS		
PARA TODAS LAS TECNICAS DESPARAFINACIONES	ESCALA	TIENDA	LINESAS	COLOCACION		EMISION	
		TODAS		TODAS	VIA		
OTROS FECHA:	FIRMA Y FECHA APROB. ING. ALBERTO A. NOVO Gerente de Vía y Obras			G.V.O.3034 Hoja 1/11			