

LINEA GENERAL ROCA

SERVICIO DE ALQUILER DE MÓDULOS METÁLICOS PARA INSTALACIÓN PROVISORIA.

PLIEGO DE ESPICIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

LICARDO HORACIO VITALI
SUPLENTE DEL JEFE PAS. DE SER.
LINEA ROCA
TRENES ARGENTINOS

PABLO GARCIA
Subgerente de Transporte
Linea Roca

ALCANCE DEL SERVICIO.

El servicio requerido abarca la provisión e instalación de módulos metálicos tipo oficina S/Baño y c/ baño . C/ Aire Acond y s/ Aire Acond., según características.

Estas serán destinadas en dependencias de la Línea Roca. Donde NO hay acceso a espacios Físico edilicios.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

La necesidad de contratar este servicio radica en la falta de instalaciones edilicias acordes a las condiciones mínimas de seguridad e higiene.

El incremento en las dotaciones de las distintas coordinaciones, generó la apertura de nuevas bases a lo largo de la línea.

CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Módulo Oficina:

- Medidas: Largo: 6.00mts / Ancho: 2.30 mts (Base). / Alto: 2.30 mts Aproximado
- Peso: 1000kg Aproximado
- Colores: Chapa Galvanizada o Pintado (Apto para ploteado)
- Especificaciones: Módulo metálico portátil y desarmable de chapa galvanizada de 6.00 x 2.30 x 2.30 mts, con estructura de piso compuesta por un emparrillado metálico de tubos estructurales de 1,60 m. ó 2,00 m. de espeso. El piso es de multilaminado fenólico de 18 mm. (Pintado con pintura especial para pisos de alto tránsito).
- Una puerta de 0.82 x 2.10 mts. Aproximado
- Dos ventanas guillotina o más; de 1,00 x 1,00 mts. con marco de aluminio y vidrio de 3mm. Aproximado
- Instalación eléctrica completa: iluminaria interna se completa con artefactos de doble tubo fluorescente de 36 W, tablero con una llave termo-magnética.
- Bandeja para aire acondicionado con llave térmica.
- Aislación térmica- acústica en cielorraso y paredes laterales con poliestireno expandido.
- Terminación interior en chapadur plus o similar.
- Equipo de Aire Acondicionado frío – calor de 3000 frig./cal

Módulo seguridad (Oficina)

- Medidas: Largo: 3,00 mts Aprox./ Ancho: 3,00 mts Aprox. / Alto: 2.40mts
- Peso: 400 kg
- Colores: Chapa Galvanizada o Pintado (Apto para ploteado)
- Especificaciones: Módulo metálico portátil y desarmable de chapa galvanizada de 3,00 x 3,00 x 2.40 mts, APROX. con estructura de piso compuesta por un emparrillado metálico de tubos estructurales de 1,60m. o 2,00 m. de espesor. El piso de multilaminado fenólico de 18mm. (Pintado con pintura especial para pisos de alto tránsito).
- Instalación eléctrica completa: iluminaria interna completa, con artefactos de doble tubo fluorescente de 36 W, tablero con una llave termomagnética.

Trenes Argentinos

Operadora Ferroviaria

- Aislación térmica- acústica en cielorraso y paredes laterales con poliestireno expandido
- Sin BAÑO, con Aire Acondicionado. 2500 frio/calor.
2 ventanas o más. Tipo guillotina; con puerta reforzada y cerradura.

Módulo seguridad (Oficina) 2

- Medidas: Largo: 2.5 mts Aprox./ Ancho: 2.5 mts Aprox. / Alto: 2.40mts
- Peso: 400 kg
- Colores: Chapa Galvanizada o Pintado (Apto para ploteado)
- Especificaciones: Módulo metálico portátil y desarmable de chapa galvanizada de 2.5 x 2.5 x 2.40 mts, APROX. con estructura de piso compuesta por un emparrillado metálico de tubos estructurales de 1,60m. o 2,00 m. de espesor. El piso de multilaminado fenólico de 18mm. (Pintado con pintura especial para pisos de alto tránsito).
- Instalación eléctrica completa: iluminaria interna completa, con artefactos de doble tubo fluorescente de 36 W, tablero con una llave termomagnética.
- Aislación térmica- acústica en cielorraso y paredes laterales con poliestireno expandido
- Sin BAÑO, Sin Aire Acondicionado
2 ventanas o más. Tipo guillotina; con puerta reforzada y cerradura.

CONDICIONES DE ENTREGA

El contratista deberá comunicarse con el sector solicitante 48hs. antes de la entrega del módulo para coordinar la misma.

Los módulos deberán ser colocados donde no obstruya el paso peatonal ni la operación.

El lugar exacto será indicado por el personal a cargo del módulo.

Horario de realización del servicio de 07 a 15hs.

Los lugares de entrega citados en el presente pliego están sujetos a modificaciones, siempre dentro del área operativa de la Línea Roca.

Los números indicativos de módulos se corresponden con los que actualmente se encuentran en uso, el cual no podrá ser tomado como referencia de ningún tipo.

PLAZO DE ENTREGA

El proveedor que resulte adjudicado deberá hacer entrega de los módulos correspondientes dentro de los 30 (treinta) días corridos a partir de la aceptación de la Orden de Entrega.

DETERMINACIÓN DE BIENES NUEVOS, USADOS, REACONDICIONADOS O RECÍCLADOS.

RICARDO LICINACIO VITALI
SUB GERENTE DE LOGISTICA - PAS. DE SER.
LINEA ROCA
TRENES ARGENTINOS

Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado Av. Dr. Ramos Mejía 1302, 4° piso CP. 1104 AJN / Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Tel.: 54 -11 3220-6300 / Email: contacto@sofse.gob.ar

RICARDO GARCIA
Subgerente de Transporte
Línea Roca

Trenes Argentinos

Operadora Ferroviaria

Los módulos pueden ser nuevos, usados, reacondicionados o reciclados siempre que se encuentren en excelente estado de habitabilidad. En caso de que el adjudicatario entregue un módulo en mal estado se procederá a la devolución del mismo para su reemplazo debiendo, el adjudicatario, cargar con todos los gastos que esto genere.

TOLERANCIAS ACEPTABLES.

Solo serán aceptadas mínimas variaciones en cuanto a las medidas de los módulos y sus componentes.

CONDICIONES DE CONTRATACION

El proveedor deberá ajustarse a las condiciones de la orden de compra y a las condiciones generales emitidas.

El contratista deberá garantizar la seguridad de su personal, así como el personal de la operadora.

En materia de Seguridad e Higiene, el proveedor deberá presentar la documentación que exija dicha área.

Deberá cumplir con la Norma N°20-“Normas de Seguridad para las Empresas Contratista”.

La experiencia mínima que deben tener los oferentes es de 5 años en la actividad.

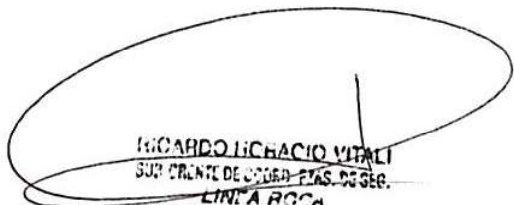
ACEPTACIÓN DE OFERTAS VARIANTES

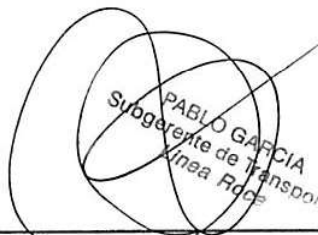
Se aceptarán ofertas variantes, las cuales serán evaluadas y su aceptación quedará a criterio del usuario solicitante.

SOBRE RC 26143

A tener en cuenta en ítems del n° 55 al n° 153 inclusive.

- 1.- El emplazamiento de los módulos es anterior a la electrificación del ramal.
- 2.- Por cuestiones operativas debe siempre permanecer personal en el lugar no pudiendo ser desatendido a la espera de la colocación de un nuevo módulo
- 3.- Que el módulo en cuestión se encuentra conectado al sistema eléctrico requiriendo la intervención y coordinación del personal de obras civiles y energía para su reconexión
- 4.- Que dentro del módulo se ha acondicionado un botón para el accionamiento del mecanismo de barrera, el cual debería reacondicionarse en un nuevo módulo siendo este un dispositivo imprescindible de seguridad de circulación de trenes.
- 5.- Que se encuentra en proceso tareas de reautomatización del circuito de señales que permita prescindir del módulo en los pasos a nivel.


RICARDO LICACCIO VITALI
SUB GERENTE DE OBRAS FIJAS DE SER.
LINEA ROCA
TRENES ARGENTINOS


PABLO GARCIA
Subgerente de Transporte
Linea Roca

Trenes Argentinos

Operadora Ferroviaria

LUGARES DE ENTREGA:

Según Distribución operativa de SUBGERENCIA.

RC 25894

Ítems	N° modulo	Características	Ubicación	Dirección
1 al 12	16315330	C/A.ACOND y S/Baño	QUILMES	Entre Rios 50. QUILMES
13 al 24	163153301	C/A.ACOND y S/Baño	P/Constitución	Lima y O'Brian. CONSTITUCION
25 al 36	16315328	C/A.ACOND y S/Baño	CLAYPOLE	Remedios de Escalada 670, CLAYPOLE
37 al 48	1629	C/A.ACOND y S/Baño	LA PLATA	Av. 1 N°550. LA PLATA
49 al 60	2349	C/A.ACOND y S/Baño	CAÑUELAS	Alem y Libertad. CAÑUELAS

NOTA

Dada la operatividad de la línea. Las ubicaciones pueden modificarse al momento de la entrega.

RC 26143

Ítems	modulo	Características	Ubicación	Dirección
1 al 18	Cambistas BQ	C/A.ACOND y S/Baño	Est. Bosques	Diagonal Constancio C. Vigil y P. Podesta (Bosques)
19 al 36	Auxiliares Tolosa	C. Aire Acondicionado y baño apto cloaca	Est. Tolosa	Calle 1 e 528 y 528 bis (La Plata)
37 al 54	Auxiliares Gutierrez	C. Aire acondicionado y sin baño	Est. J. Gutierrez	Calle 413 y Calle 455 (Berazategui)
55 al 63	PAN Bahia Blanca	S. aire Acondicionado y sin baño	Don Bosco	Calle Bahia Blanca y vías del FFCC
64 al 72	PAN Los Andes	S. aire Acondicionado y sin baño	Don Bosco	Calle Los Andes y vías del FFCC
73 al 81	PAN Las Heras	S. aire Acondicionado y sin baño	Bernal	Calle Las Heras y vías del FFCC
82 al 90	PAN Castelli	S. aire Acondicionado y sin baño	Quilmes	Calle Castelli y vías del FFCC
91 al 99	PAN Conesa	S. aire Acondicionado y sin baño	Quilmes	Calle Conesa y vías del FFCC
100 al 108	PAN Primera Junta	S. aire Acondicionado y sin baño	Quilmes	Calle Primera Junta y las vías del FFCC
109 al 117	PAN Dorrego	S. aire Acondicionado y sin baño	Quilmes	Calle Dorrego y vías del FFCC
118 a 126	PAN F. Varela	S. aire Acondicionado y sin baño	Ezpeleta	Calle F. Varela y vías del FFCC
127 a 135	PAN Calle 46	S. aire Acondicionado y sin baño	Plátanos	Calle 46 y vías del FFCC (Berazategui)
136 a 144	PAN CIFIM	S. aire Acondicionado y sin baño	Pereyra	CIFIM, Coordenadas 34°49'55.8"S 58°06'00.8"W a 400 metros de Est.Pereyra, calle ingreso a C.I.F.I.M.
145 a 153	PAN Guemes	S. aire Acondicionado y sin baño	City Bell	Calle Guemes y vías del FFCC

Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado Av. Dr. Ramos Mejía 1302, 4° piso CP. 1104 AJN / Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Tel.: 54 -11 3220-6300 / Email: contacto@sofse.gov.ar

LÍNEA ROCA
TRENES ARGENTINOS

PABLO GARCIA
Subgerente de Transporte
Línea Roca