

MIEMBROS DE LA SUB-COMISION TECNICA ASESORA


F.C.G.B.	F.C.G.U.	F.C.D.F.S.	F.C.G.S.M.	F.C.G.B.M.	F.C.G.R.	F.F.E.A.

JEFES DE DEPARTAMENTO MECANICOS Y ELECTRICOS - FECHA

ESTOS ELEMENTOS SE ENTREGARAN ACEITADOS O ENGRASADOS CONVENIENTEMENTE EMBALADOS Y EN SOBRES O CAJAS A FIN DE PRESERVARLOS DE OXIDACION Y/O GOLPES. LAS CAJAS O SOBRES LLEVARAN UN ROTULO CON EL NUMERO DE FABRICANTE Y EL PREFIJO CORRESPONDIENTE.

TOLERANCIAS, SALVO ESPECIFICACION JS 14 = JA 14 (IRAM 5002)

NUM.: 0/09/3/02/0211/0  
 NUM.: 0/08/3/02/0669/0  
 (Rectif)

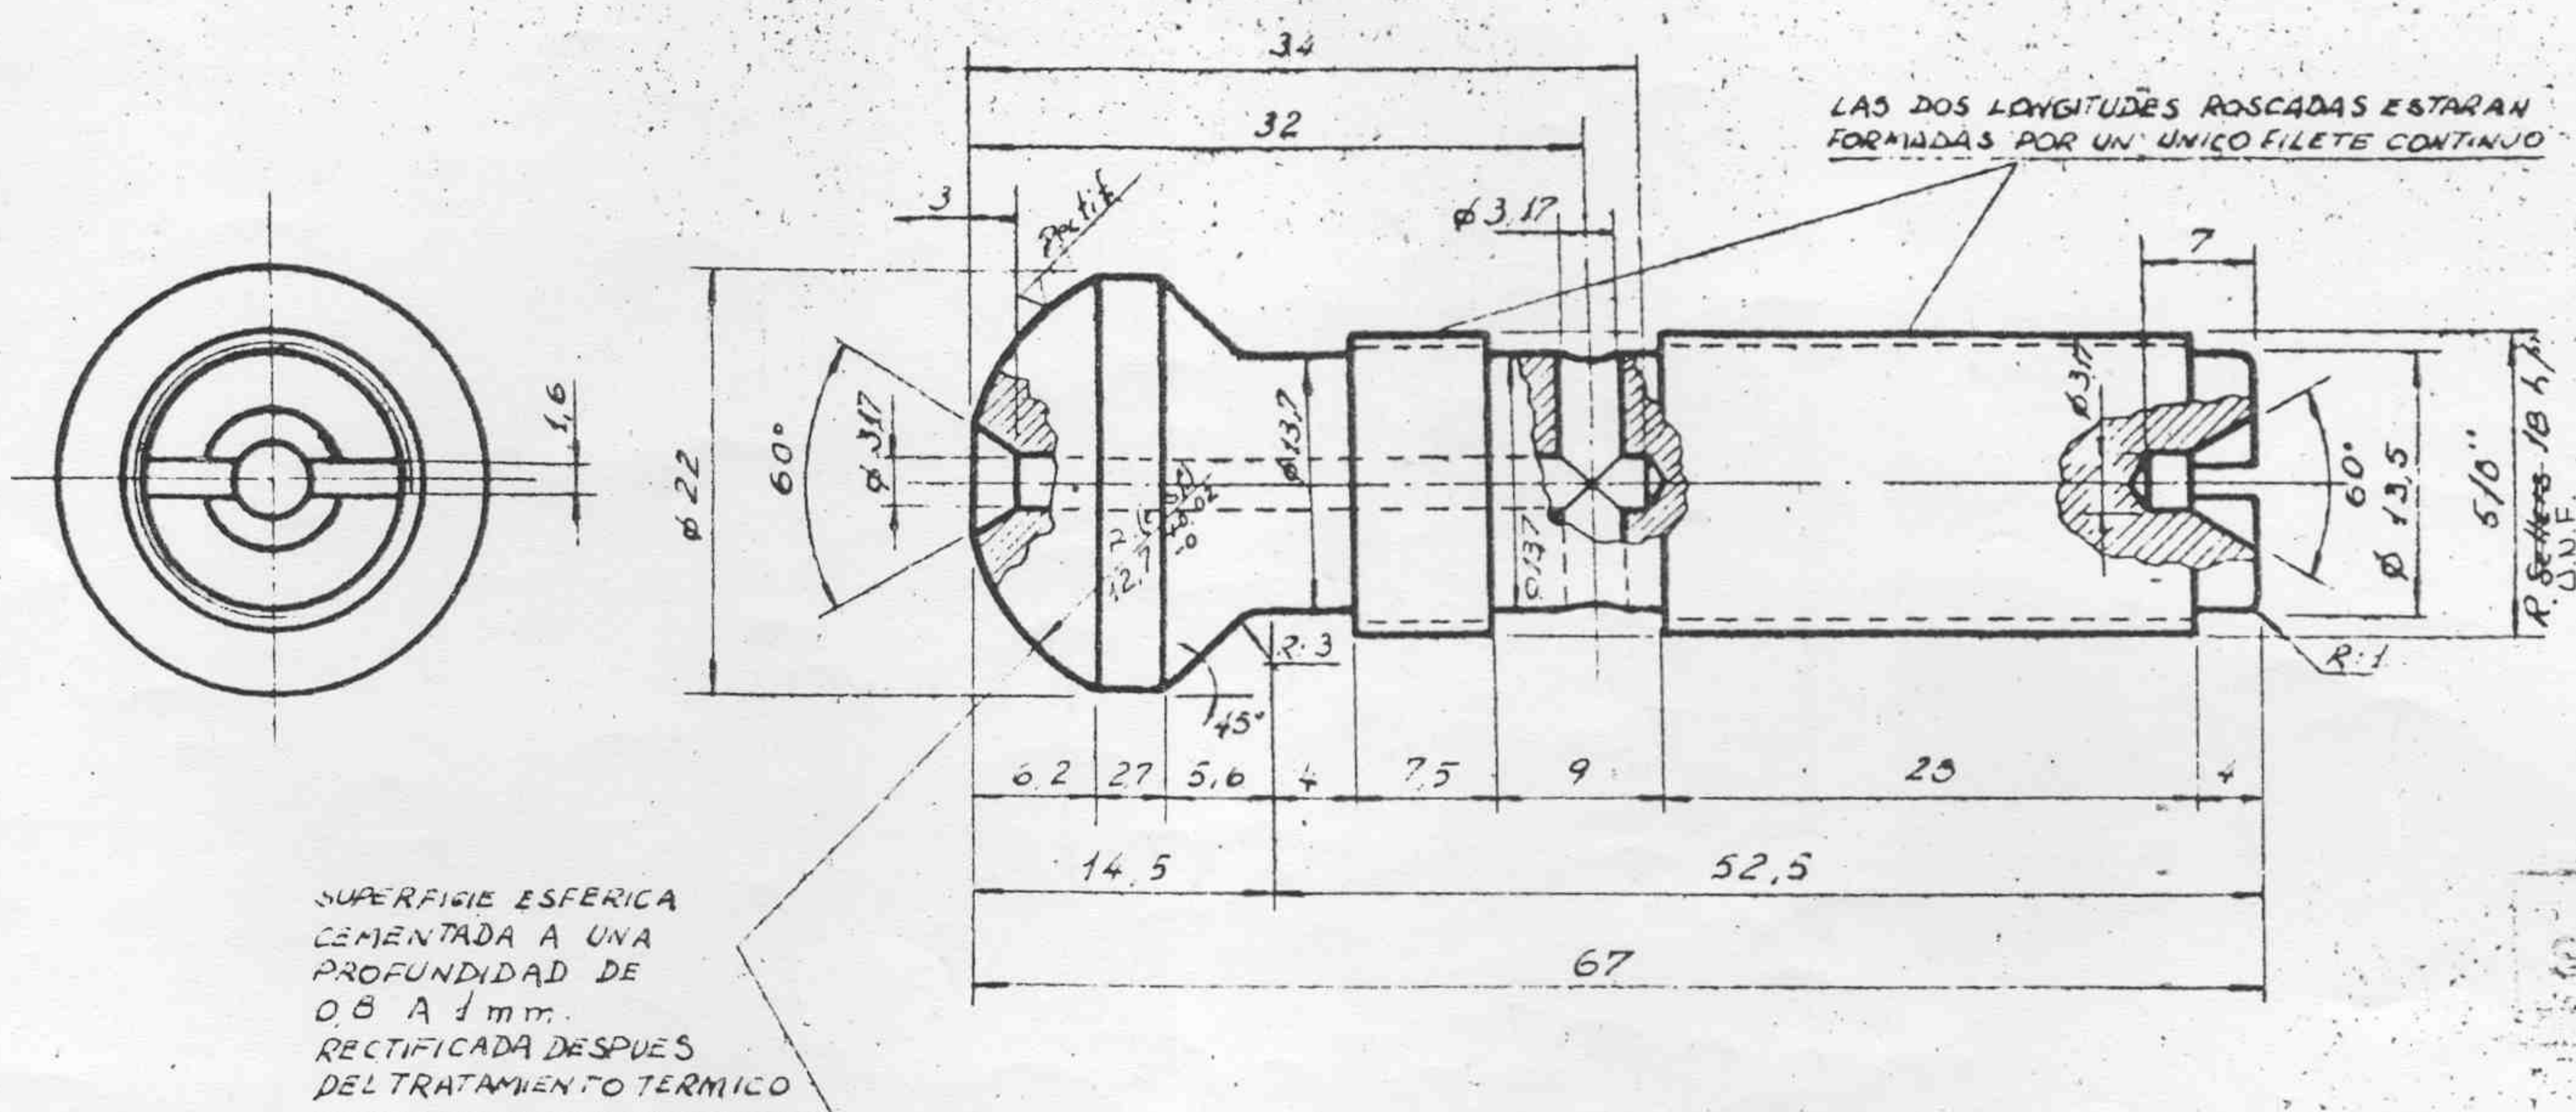

ACTA N° 35  
 22-10-82

MATERIAL: Acem CrNi 3 IRAM 530 - EMISION 1948 -

- TODO EL CUBRPO SE BOMETERA A TRATAMIENTO TERMICO DE TEMPLE Y REVENIDO  
 - DUREZA EN NUCLEO DESPUES DEL TRATAMIENTO: 300-350 Binnell  
 - DUREZA EN SUPERFICIE CEMENTADA: 58-65 Rc

LOS TORNILLOS SE ENTREGARAN ACEITADOS O ENGRASADOS CONVENIENTEMENTE EMBALADOS Y EN SOBRES O CAJAS A FIN DE PRESERVARLOS DE OXIDACION Y/O GOLPES. LAS CAJAS O SOBRES LLEVARAN UN ROTULO CON N° DE FABRICANTE Y PREFIJO CORRESPONDIENTE.

FECHA	10-8-1964
DIBUJO	M.A. NOVELLO
REVISADO	
MAT. TOL. LAB.	

ALTERACIONES  
 Se NOMINCO ROSCO 6-10-83

MEDIDA NOMINAL	TOLERANCIAS (SALVO ESPECIFICACION)						
	HASTA 18 INCLUSO	> 18 > 50	> 50 > 120	> 120 > 220	> 220 > 500	> 500 > 750	> 750
TOL. DIA.	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.38
TOL. LONG.	0.1	0.15	0.20	0.25	0.30	0.40	

IN	V	VV	VVV	V
SUPERFICIE EN BRUTO	SUPERFICIE RUSTICA	LABRADO RUSTICO	LABRADO FINO	LABRADO MUY FINO
				INDICACION ESCRITA

EMPRESAS FERROCARRILES ESTADO ARGENTINO				
BALANCIN				
TORNILLO de EMPUJE				
FF. CC. USUARIOS	D.F.S.			
CATALOGO	32866			
ESCALA	DIBUJADO POR F.O. D.F.S.	UTILIZACION MOTOR	DIBUJO NEFA	EMISI 2
			9.03.27	