


LOCAL	TIPO	DER.	IZQ.	TOTAL
UBICACIONES VARIAS	V1	-	-	8

1_ EL CONTRATISTA VERIFICARA TODAS LAS DIMENSIONES EN OBRA. PREVIA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS REALIZARA MUESTRAS EN TALLER PARA LA APROBACION POR LA DIRECCION DE OBRA.

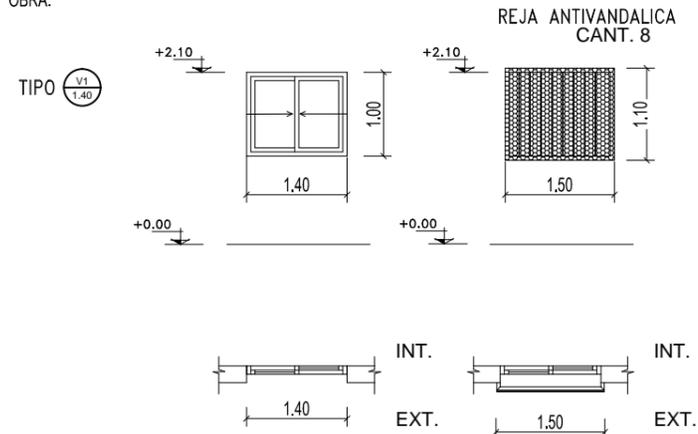


VENTANAS CORREDIZAS DE DOS HOJAS, DE ALUMINIO- 1,00 X 1,40 M

MARCO	ALUMINIO PREPINTADO- TIPO LINEA MODENA O SIMILAR
HOJA	CORREDIZA ALUMINIO PREPINTADO- TIPO LINEA MODENA O SIMILAR
CONTRAVIDRIO	DE ALUMINIO, FIJADO CON TORNILLOS
VIDRIO	TIPO FLOAT- 6 MM ESPESOR
HERRAJES	CORRESPONDIENTES AL TIPO LINEA MODENA O SIMILAR
OBSERVACIONES	EN VENTANAS Y VENTILUCES SITUADOS HACIA EL EXTERIOR SE DISPONDRAN REJAS DE SEGURIDAD. SE CONSTRUIRAN CON MARCO PERIMETRAL EN HIERRO ANGULO DE ALAS IGUALES DE 50,8 X 50 MM DE ESPESOR CON BARROTES DE HIERRO LISO DE DIAM 12MM, SOLDADOS A SU MARCO CADA 13 CM Y MALLA DE ALAMBRE ARTISTICO DE 25MM X 25MM X 3MM DE ESPESOR COMO PROTECCION ANTIPIEDRAZO, LA QUE SERA SOLDADA A LA ESTRUCTURA EXTERIOR DE LA REJA. PINTURA COMPLETA.

LOCAL	TIPO	DER.	IZQ.	TOTAL
DEPOSITO HERRAMIENTAS Y MATERIALES	V2	-	-	4

1_ EL CONTRATISTA VERIFICARA TODAS LAS DIMENSIONES EN OBRA. PREVIA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS REALIZARA MUESTRAS EN TALLER PARA LA APROBACION POR LA DIRECCION DE OBRA.

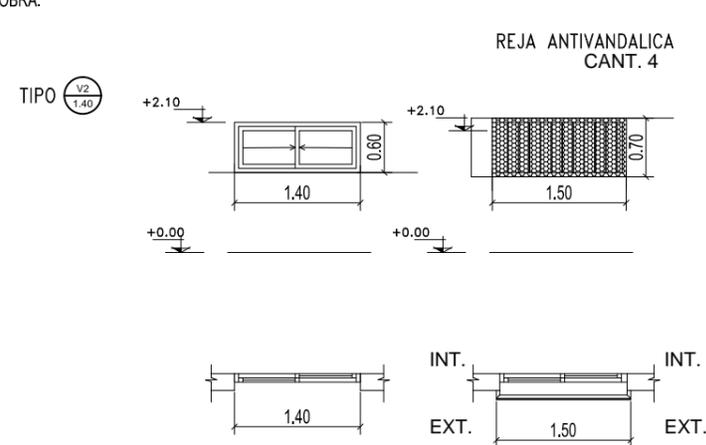


VENTANAS CORREDIZAS DE DOS HOJAS, DE ALUMINIO- 1,40 X 0,60 M

MARCO	ALUMINIO PREPINTADO- TIPO LINEA MODENA O SIMILAR
HOJA	CORREDIZA ALUMINIO PREPINTADO- TIPO LINEA MODENA O SIMILAR
CONTRAVIDRIO	DE ALUMINIO, FIJADO CON TORNILLOS
VIDRIO	TIPO FLOAT- 6 MM ESPESOR
HERRAJES	CORRESPONDIENTES AL TIPO LINEA MODENA O SIMILAR
OBSERVACIONES	EN VENTANAS Y VENTILUCES SITUADOS HACIA EL EXTERIOR SE DISPONDRAN REJAS DE SEGURIDAD. SE CONSTRUIRAN CON MARCO PERIMETRAL EN HIERRO ANGULO DE ALAS IGUALES DE 50,8 X 50 MM DE ESPESOR CON BARROTES DE HIERRO LISO DE DIAM 12MM, SOLDADOS A SU MARCO CADA 13 CM Y MALLA DE ALAMBRE ARTISTICO DE 25MM X 25MM X 3MM DE ESPESOR COMO PROTECCION ANTIPIEDRAZO, LA QUE SERA SOLDADA A LA ESTRUCTURA EXTERIOR DE LA REJA. PINTURA COMPLETA.

LOCAL	TIPO	DER.	IZQ.	TOTAL
BAÑOS Y VESTUARIOS	V3	-	-	8

1_ EL CONTRATISTA VERIFICARA TODAS LAS DIMENSIONES EN OBRA. PREVIA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS REALIZARA MUESTRAS EN TALLER PARA LA APROBACION POR LA DIRECCION DE OBRA.

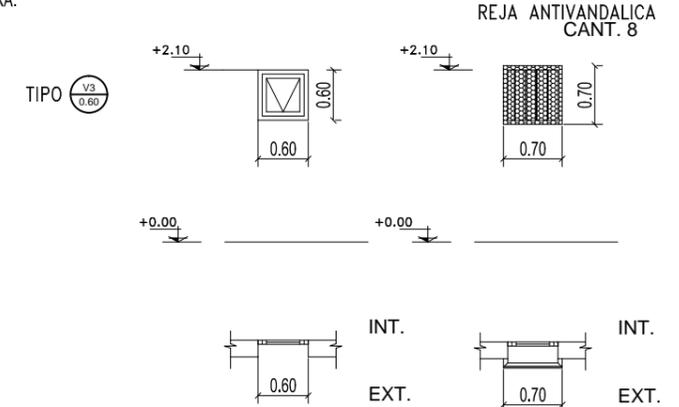

VENTILUCES DE ALUMINIO- DE UNA HOJA A BANDEROLA- 0,60 X 0,60 M

MARCO	ALUMINIO PREPINTADO- TIPO LINEA MODENA O SIMILAR
HOJA	BANDEROLA ALUMINIO PREPINTADO- TIPO LINEA MODENA O SIMILAR
CONTRAVIDRIO	DE ALUMINIO, FIJADO CON TORNILLOS
VIDRIO	TIPO FLOAT- 6 MM ESPESOR
HERRAJES	CORRESPONDIENTES AL TIPO LINEA MODENA O SIMILAR
OBSERVACIONES	EN VENTANAS Y VENTILUCES SITUADOS HACIA EL EXTERIOR SE DISPONDRAN REJAS DE SEGURIDAD. SE CONSTRUIRAN CON MARCO PERIMETRAL EN HIERRO ANGULO DE ALAS IGUALES DE 50,8 X 50 MM DE ESPESOR CON BARROTES DE HIERRO LISO DE DIAM 12MM, SOLDADOS A SU MARCO CADA 13 CM Y MALLA DE ALAMBRE ARTISTICO DE 25MM X 25MM X 3MM DE ESPESOR COMO PROTECCION ANTIPIEDRAZO, LA QUE SERA SOLDADA A LA ESTRUCTURA EXTERIOR DE LA REJA. PINTURA COMPLETA.

PLANO NO APTO PARA LA CONSTRUCCIÓN

PLANO ESQUEMÁTICO - SE ENTREGA A TÍTULO INFORMATIVO /// ES RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE / CONTRATISTA VERIFICAR LA CONCORDANCIA ENTRE LO INDICADO EN EL PLIEGO Y LOS PLANOS ADJUNTADOS

	Obra:	CUADRILLA DE VIAS	
	Ubicación:	A. KORN	
OBRAS E INGENIERÍA LINEA ROCA	EDIFICIO CAMPAMENTO DE VIAS PLANILLA CARPINTERIAS	Proyectó:	H.G.
		Dibujó/Modificó:	S.O.
		Revisó:	C.E.
Escala: ---	Fecha: 01/03/18	D 0 2 3 1 0 0 C	Total de Hojas: 1 de 1